

CATALOGO PER CONCESSIONARI

 **Rolmako[®]** 

Macchine su misura per il cliente



Rolmako® in numeri

Macchine blu indistruttibili

Le macchine Rolmako non sono blu per caso. Questo colore riflette perfettamente i valori del marchio (stabilità, durata e affidabilità), ma anche la certezza che gli agricoltori possono guardare al futuro con ottimismo. Se vuoi, come noi, dare ai clienti le basi per gestire aziende agricole redditizie e sostenibili e prenderti cura della terra per le generazioni future, unisciti oggi stesso alla nostra rete di partner!



Anno di fondazione: 1982



Oltre 150 dipendenti



7400 tonnellate all'anno




1800 unità all'anno



Vendite in oltre 30 paesi




Oltre 80% di export

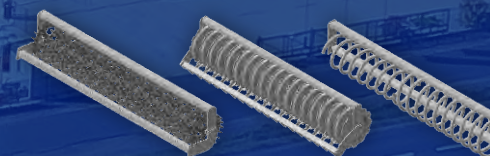

Più di 30 tipi di rulli posteriori

≥ 4,0 m H*

*) H - macchina ripiegabile idraulicamente



75%+

Rolmako® - non la conosci?

Non ancora!



In una certa fiaba, una giovane mugnaia trasformava la paglia in oro. Oggi, gli agricoltori fanno lo stesso nei campi di stoppie – trasformano la paglia in "oro nero", ovvero humus, e non per la magia, ma grazie alle macchine giuste. Rolmako è il marchio che fornisce proprio questi attrezzi! Siamo esperti in agricoltura conservativa – senza aratura e a lavorazione ultra-superficiale. Aiutiamo gli agricoltori a trasformare la paglia in oro e ai concessionari... in guadagni d'oro.



ESPORTAZIONE

Esame di maturità del marchio
superato al 100%

Abbiamo inviato le nostre macchine fino agli angoli più remoti della Terra, migliorando la struttura dei terreni che, senza agricoltura rigenerativa, sarebbero presto diventati molto difficili da coltivare. I nostri attrezzi hanno superato la prova in condizioni di siccità, sabbia, argilla e pietre. Hanno percorso migliaia di ettari. Rivenditori da Stati Uniti, Canada, Australia e Africa hanno atteso con pazienza che le nostre macchine attraversassero l'oceano! E hanno voluto pagare per questo. Da anni manteniamo il nostro livello di esportazione all'80%, ma siamo sicuri delle nostre macchine al 100%





Promozione di metodi di coltivazione semplificati

Sappiamo che gli agricoltori di tutto il mondo hanno bisogno delle nostre macchine. Tuttavia, il bisogno nasce da un senso di insoddisfazione.

Ecco perché stimoliamo l'appetito per Rolmako attraverso:

- la guida agricola KNOW-HOW,
- numerosi articoli di blog sul sito rolmako.pl,
- VLOG agricoli sul canale YouTube,
- formazione per i commerciali.

Non vogliamo tenere per noi l'esperienza acquisita in oltre 40 anni nei campi di tutto il mondo. Ecco perché siamo così impegnati nella promozione della conoscenza sulle tecniche di coltivazione semplificate e forniamo consulenza professionale ai nostri concessionari.

Cerchiamo partner commerciali impegnati

In molti mercati Rolmako è un "rinomato produttore straniero" da oltre 20 anni. Siamo certi della qualità delle nostre macchine. Vogliamo che il marchio sia riconosciuto da tutti gli agricoltori indipendentemente dalla regione, per questo cerchiamo partner di lungo termine che si impegnino insieme a noi, diventino esperti nel consigliare correttamente gli agricoltori su quali attrezzature scegliere e si assicurino della loro disponibilità. In cambio, puoi contare sulla totale libertà di azione nel tuo territorio.

Coltivazione sostenibile, senza aratura, ultra-superficiale?

Sì, funziona!

L'agricoltura sostenibile funziona?

Sì. Siamo specialisti nella coltivazione senza aratro! Sappiamo che per vivere e coltivare serve un suolo sano. Per questo ci rivolgiamo agli agricoltori che coltivano la terra da decenni e a quelli che inizieranno a farlo. Vogliamo aiutare le persone pronte a raccogliere la sfida lanciata dall'agricoltura industriale e dall'Unione Europea.

Seguiamo la direzione dell'Unione Europea

La Politica Agricola Comune impone agli agricoltori standard elevati. Gli obiettivi dell'UE sono ambiziosi: neutralità climatica, migliore gestione del carbonio, agricoltura ecologica - questi sono solo alcuni degli obiettivi. Il nostro obiettivo è altrettanto ambizioso. Vogliamo fornire attrezzature che aiutino tutti gli agricoltori a realizzare gli ecoschemi, ridurre le emissioni di CO₂ e coltivare la terra in modo sostenibile.



ORIENTAMENTO
all'agricoltore

PROFITTO
per il concessionario



Marketing intensivo senza vendita diretta!

Costruiamo la consapevolezza del marchio per te - per il concessionario.

Immagina quanto ci guadagnerai. Non dovrai competere con altri concessionari Rolmako. Se collabori con noi, puoi diventare l'unico concessionario nella tua regione.

La nostra politica mira a prevenire una concorrenza sleale sui prezzi, e il tuo profitto è anche nel nostro interesse.

FORMAZIONE | SUPPORTO | STRUMENTI | MOTIVAZIONE

Da noi riceverai tutto!

Come nostro concessionario riceverai:

- un referente competente ed esperto di Rolmako
- Formazione dai nostri specialisti (presso di noi o da te)
- un configuratore online user-friendly che tiene conto di tutte le opzioni e le esclusioni. Conoscerai subito il prezzo e potrai effettuare l'ordine.
- materiali online per i rappresentanti commerciali
- supporto in garanzia fino a 3 anni e supporto post-garanzia illimitato
- concorsi. È un'opzione, non un requisito. Se vuoi competere per i risultati, aspettati dei bonus!
- campagne promozionali stagionali su determinati prodotti

**Macchine su misura
per il cliente**

"Trattiamo ogni cliente individualmente, indipendentemente dalle dimensioni e dalla scala dell'attività"
"Possiamo affrontare qualsiasi sfida"

**Non vuoi essere come il sarto che taglia in base al tessuto che ha?
Allora cucì con noi!**

Centinaia di opzioni di configurazione delle macchine. Non abbiamo quella di cui hai bisogno? La progetteremo per te. E non devi aspettare quanto i nostri concessionari esteri. Progettiamo e produciamo in Polonia in collaborazione con i migliori fornitori del settore agricolo.



Progettazione

Il successo del marchio è stato determinato dalla flessibilità nella progettazione e dall'ascolto delle esigenze del cliente. Non solo utilizziamo idee collaudate, ma anche le nostre soluzioni tecniche innovative. Attualmente siamo praticamente sempre in grado di configurare delle nostre macchine per soddisfare i requisiti del cliente. La nostra squadra è in grado di adattare le soluzioni tecnologiche a un mercato specifico - che si tratti della Francia, del Canada o dei paesi scandinavi.




Tecnologia

Ogni macchina combinata viene sottoposta a test intensivi, dopo i quali viene verificata la necessità di rinforzi o modifiche. Nel nostro parco macchine utilizziamo tecnologie moderne e precise, tra cui taglio laser 2D e 3D, taglio al plasma, lavorazione CNC, saldatura automatizzata, sabbiatura dell'acciaio e verniciatura a polvere. Otteniamo una ripetibilità praticamente del 100% e un perfetto accoppiamento degli organi lavoranti con tempi di produzione relativamente brevi. Dai nostri stabilimenti escono oltre 1800 macchine all'anno!



Materiali

La tecnologia più avanzata non serve se si utilizzano materiali scadenti, per questo usiamo solo le migliori materie prime disponibili sul mercato. L'acciaio per la produzione delle macchine proviene dall'acciaieria svedese SSAB, mentre profili e tubi dal fornitore tedesco ThyssenKrupp. La resistenza dell'acciaio nelle nostre macchine è diverse volte superiore a quella dei materiali strutturali di base.

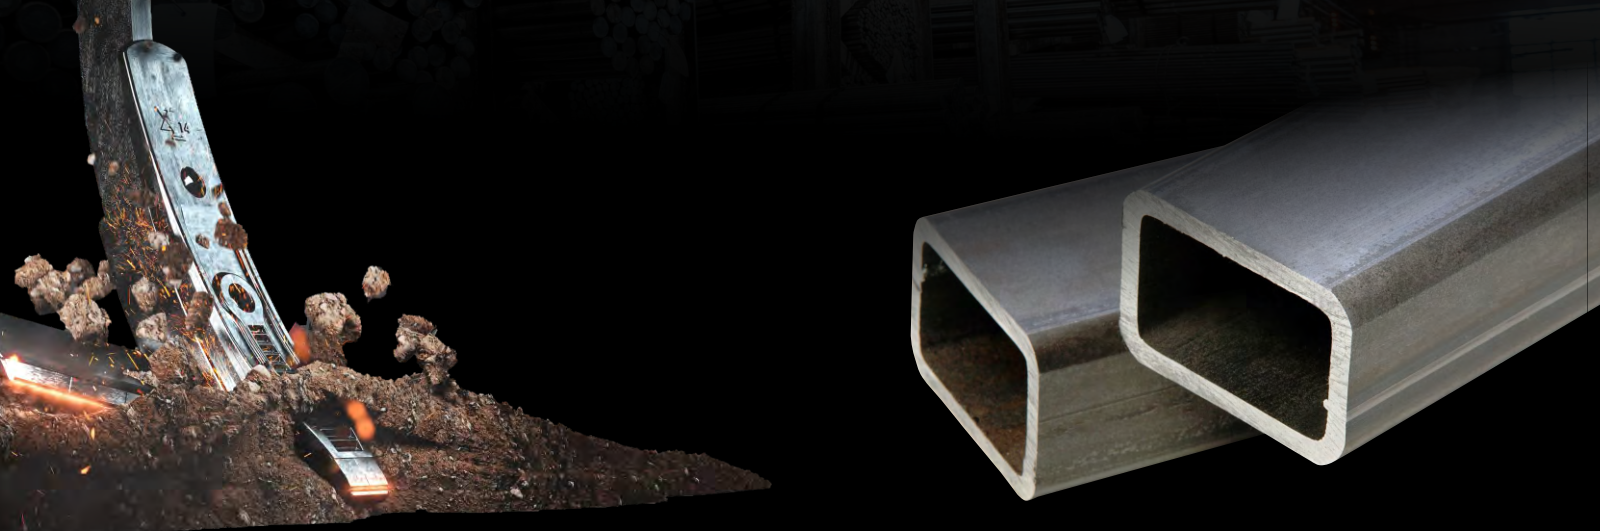

Condividiamo volentieri con voi le esperienze acquisite

L'Area Conoscenza è dedicata a tutti gli agricoltori alla ricerca di informazioni affidabili e consigli pratici sulle moderne macchine per lavorazioni e tecnologie di lavorazione del terreno.

1

Guida agricola KNOW-HOW

Nella nostra guida alle lavorazioni troverai non solo informazioni di base, ma anche preziosi suggerimenti che ti aiuteranno a definire metodi ottimali ed efficaci per gestire la tua azienda agricola.



know-how.rolmako.pl



rolmako.pl/blog.html

BLOG agricolo

Desiderando avvicinare altri al tema delle macchine agricole e della moderna lavorazione del terreno, abbiamo deciso di pubblicare informazioni professionali e affidabili sotto forma di articoli sul nostro blog. Invitiamo alla lettura tutte le persone interessate.

2

3

ECOSCHEMI

Rolmako è un produttore di macchine agricole che fornisce agli agricoltori diverse soluzioni per un'agricoltura sostenibile. Gli ecoschemi supportano pratiche agricole rispettose dell'ambiente, per questo sono sostenuti da finanziamenti della Politica Agricola Comune dell'UE. Per questi scopi vale la pena utilizzare le macchine per lavorazioni Rolmako nel modo più efficiente.



rolmako.pl/ekoschematy.html



rolmako.pl/technologie-uprawy-gleby.html

Tecnologia di lavorazione del terreno

L'agricoltura deve aumentare la produttività prendendosi cura dell'ambiente. Presentiamo moderne tecniche di lavorazione del terreno e macchine che combinano efficienza e attenzione per il pianeta, supportando pratiche agricole sostenibili.

4

Indice

L'offerta più completa
di macchine per lavorazioni

Rolmako
www.rolmako.it



Erpice strigliatore
Attivatore ActivAgro



Erpice rotante
a dischi stellari MATRIX



Rulli Cambridge | Crosskill
Twin Disc | Campbell | ORION



Cultivador universal
U497



Combinazione di coltivatore
ed erpice pacciamatore ComboTill



Coltivatore da minima
lavorazione U453



Erpice a dischi per sollevatore
anteriore con attacco a tre punti



Coltivatore con attacco
a tre punti anteriore



Rullo doppio
a coltelli ProCut



Coltivatore multifunzione
per lavorazione del terreno U436



Erpice pacciamatore
SpringExpert



Sistema di accoppiamento
di attrezzi BigField



Rullo doppio
a coltelli TurboCut



Erpice combinato
U382



Erpice combinato di coltivazione
e letto di semina U659




Ripuntatore
universale U602



Ripuntatore con
attacco U608



Ripuntatore
U614



Coltivatore semi-portato
da letto di semina VibroStar U445




Erpice combinato
compatto U684



Erpice a dischi
leggero U622




Ripuntatore
U619



Ripuntatore
U626



Dissodatore
U624



Erpice a dischi
compatto U693



Erpice a dischi per
vigneti e frutteti U645




Erpice a dischi
U652



Ripuntatore polivalente
U638



Ripuntatore con attaccocon
ancora Atlas U632



Rullo per il livellamento del terreno
e la frantumazione delle zolle



Erpice SpeedCutter
per coltivazioni ultra superficiali



Erpice pesante
da stoppie U671



Erpice a dischi
PowerDisc U665



Rullo di lavorazione
Cambridge/ORION



Carrelli per il trasporto
delle di testate da grano



Lama
sgombraneve

Controllo meccanico delle infestanti

La scomparsa di principi attivi dall'assortimento, i problemi di disponibilità dei prodotti fitosanitari e il loro aumento di prezzo, nonché i requisiti ecologici, fanno sì che i produttori agricoli scelgano sempre più spesso metodi alternativi basati sul diserbo meccanico. Rolmako va incontro a queste tendenze offrendo macchine per il controllo meccanico delle infestanti nella coltivazione di cereali, patate, mais, barbabietole, colza e della maggior parte degli ortaggi.



ActiVAgro / MATRIX

Il controllo meccanico delle infestanti è efficace? Con Rolmako - sì!


Non c'è bisogno di convincere nessuno che il controllo delle infestanti in campo è fondamentale per garantire rese ottimali. Le infestanti, soprattutto quelle perenni e profondamente radicate, rubano acqua e sostanze nutritive alle colture. Inoltre, in un campo fortemente infestato, fino all'80% in meno di luce può raggiungere le piante. Questo riduce la qualità del raccolto e ritarda la sua maturazione. Si stima che le infestanti causino più danni in campo delle malattie.




Erpice rotante MATRIX



Strigliatore ActiVAgro

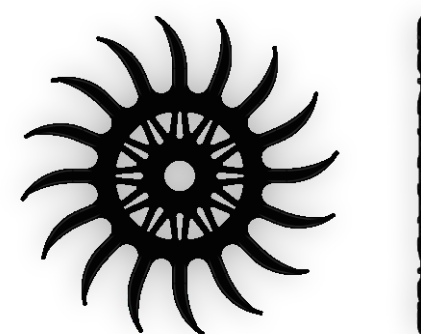

Dischi stellari MATRIX

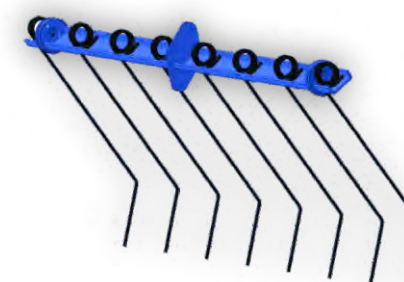


*Molle singole
in tondino
di diametro 7 mm o 8 mm*

Strigliatore ActiVAgro



6,0 - 12,0 m



Larghezza di lavoro

70 - 200 HP



Potenza richiesta

3 cm




Profondità massima di lavoro

12 km/h



Velocità di lavoro

3 cm



Distanza tra le tracce dei denti

20 cm



Distanza tra le file dei denti

7 - 8 mm



Spessore del dente



Parametri tecnici

LARGHEZZA DI LAVORO (m)	DIAMETRO DELLA MOLLA	POTENZA RICHIESTA (HP)*	PESO (kg)**
6,0 H	7 / 8 mm	70	760
7,5 H	7 / 8 mm	80	1060
9,0 H	7 / 8 mm	90	1290
12,0 H	7 / 8 mm	110	1820

*) La potenza minima richiesta può variare notevolmente in base all'equipaggiamento e alle condizioni del terreno.

**) Peso della macchina con equipaggiamento standard.

Diserbo ecologico delle colture

La migliore alternativa al diserbo chimico

Lo strigliatore ActiVAgro è un attrezzo versatile per il controllo delle infestanti e la cura dei prati, alternativo ai prodotti chimici. Mantiene basso il livello di infestanti, rompe la crosta superficiale e agisce prima dell'emergenza delle piante, eliminando le infestanti già in fase di germinazione. È dotato di apertura idraulica del telaio e regolazione dell'angolo di lavoro dei denti dalla cabina del trattore.



Un unico attrezzo per molti tipi di colture

Lo strigliatore ActiVAgro rastrella il cotico erboso, distrugge i cumuli di talpe nei prati e controlla efficacemente le infestanti nelle colture di cereali e leguminose. Funziona su diverse colture come colza, ortaggi, mais, barbabietole, soia, piselli, zucche, erba e prati. Offre bassi costi di utilizzo grazie alla riduzione dei prodotti chimici, migliora le condizioni di crescita delle piante, le protegge dalle infestanti e arieggia il terreno.




Costruzione che garantisce resistenza e comodità di lavoro


Lo strigliatore ActiVAgro offre larghezze di lavoro da 6 a 12 m, con ripiegamento idraulico delle ali che riduce la larghezza di trasporto a meno di 3 m. Montato sull'attacco a 3 punti, ogni sezione ha 1,5 m di larghezza e 48 denti in 6 file, garantendo un ottimale adattamento al terreno. Gli organi lavoranti a molla appositamente sagomati distruggono efficacemente le infestanti nelle prime fasi di sviluppo.




Accessori più richiesti




Regolazione idraulica delle molle



Molle da 8 mm



Ruota di appoggio



Seminatrice per colture di copertura

Erpice rotante MATRIX



6,0 - 8,0 m



Larghezza di lavoro

90 - 200 HP



Potenza richiesta

4 cm



Profondità massima di lavoro

10 - 25 km/h



Velocità di lavoro

540 mm



Diametro dischi stellari di lavoro

8,5 cm



Distanza tra dischi stellari di lavoro



Parametri tecnici

LARGHEZZA DI LAVORO (m)	NUMERO DI DISCHI ROTANTI	POTENZA RICHIESTA (HP)*	PESO (kg)**
6,0 m H	68	90	1720
7,0 m H	80	100	1860
8,0 m H	92	110	2080

*) La potenza minima richiesta può variare notevolmente in base all'equipaggiamento e alle condizioni del terreno.

**) Peso della macchina con equipaggiamento standard.

Efficace diserbo meccanico



Eliminazione delle infestanti al livello che ti aspetti, ma non solo...

Le nuove norme ambientali e i cambiamenti climatici richiedono l'uso di attrezzi per il controllo meccanico delle infestanti e la rottura della crosta superficiale. L'erpice rotante/stellare MATRIX, progettato per la lavorazione interfilare, elimina efficacemente le infestanti, sminuzza il terreno, incorpora i fertilizzanti e arieggia il suolo, favorendo la crescita delle piante. La macchina è efficiente, economica in termini di consumo di carburante e funziona al meglio in condizioni di forte irraggiamento solare.

Costruzione che garantisce un risultato di lavoro ottimale

MATRIX è dotato di stelle di lavoro ammortizzate individualmente su molle, che permettono di adattarsi alle irregolarità del terreno. Il braccio con le stelle previene l'incastro di pietre, mentre le ruote di copiatura si adattano al profilo del terreno. La macchina è ideale per l'eliminazione delle infestanti e la decompattazione del suolo in colture come mais, cereali, colza o soia, garantendo alta produttività e bassa usura degli utensili.




Anche per la lavorazione ultra-superficiale post-raccolta


La struttura semplice e le soluzioni tecniche dell'erpice MATRIX assicurano un facile utilizzo e una rapida regolazione. Le punte autoaffilanti delle stelle e l'angolo di lavoro appropriato proteggono le colture ed eliminano le infestanti. Il lavoro dell'erpice migliora le condizioni idriche e aeree nel terreno, interrompe la risalita capillare e crea uno strato di terra smossa. MATRIX è adatto per il diserbo pre-semina e la lavorazione superficiale delle stoppie a velocità di 10-25 km/h.




Accessori più richiesti



Scelta del colore



Rear LED lighting beam






Ruota di appoggio



Garanzia di 3 anni

Macchine per l'attacco anteriore

La maggior parte dei trattori agricoli venduti oggi è dotata di sollevatore idraulico anteriore. Per soddisfare le aspettative degli agricoltori, la nostra azienda ha introdotto numerose proposte di attrezzature da montare sul frontale del trattore, aumentando così le possibilità di lavorazione e la redditività dell'azienda agricola. Le macchine per l'attacco a tre punti anteriore del trattore rappresentano un'ottima soluzione per ridurre gli elevati costi delle lavorazioni, eseguendo un'operazione aggiuntiva in un unico passaggio del trattore.

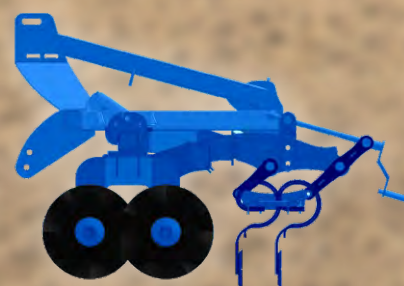

Macchine per l'attacco a tre punti anteriore del trattore - efficienza e versatilità nella lavorazione.

Questo tipo di macchine è una soluzione innovativa che non solo aggiunge funzionalità, ma aumenta anche l'efficienza del lavoro in campo. Il loro principale vantaggio è la possibilità di eseguire due compiti contemporaneamente, accelerando significativamente le operazioni in campo. I benefici economici ed ergonomici di svolgere due lavori in un unico passaggio sono evidenti. Grazie alla struttura universale dell'attacco a tre punti, è possibile collegare vari attrezzi agricoli come rulli, erpici a dischi o coltivatori. Troverai ciascuno di essi nella nostra offerta!



Rullo a coltelli doppio TurboCut



Erpice a dischi



Coltivatore da preparazione



Rullo Twin Disc con barra livellatrice Crossboard

Rullo Cambridge Crosskill / Twin Disc Campbell / ORION per attacco anteriore



Rulli di compattamento e affinamento anteriori

I rulli per l'attacco anteriore in versione SOLO possono essere ampliati con attrezzi opzionali come barre livellatrici o denti SU e diverse varianti di barra livellatrice. Gli elementi di lavoro sono protetti da molle contro carichi eccessivi, e lo snodo anteriore consente la rotazione del telaio. Sono strutture ben progettate che migliorano la lavorazione del terreno senza costi aggiuntivi. Il montaggio di rulli di compattamento sull'attacco anteriore del trattore crea condizioni ideali per la semina e riduce il numero di passaggi.

3,0 m



Larghezza di lavoro

60 - 180 HP



Potenza richiesta

470 - 700 mm



Diametro del rullo di lavorazione

8 - 12 km/h



Velocità di lavoro



Invece di zavorra morta, fai un vero lavoro con l'attacco anteriore del trattore

I rulli SOLO possono essere montati sull'attacco a tre punti anteriore o posteriore, e il telaio universale permette di installare qualsiasi sistema di rulli della gamma. Il montaggio sull'attacco anteriore consente di eseguire più di un'operazione contemporaneamente, utilizzando attrezzi davanti e dietro il trattore. Questa soluzione riduce i costi di lavorazione, svolgendo compiti aggiuntivi in un unico passaggio del trattore.



L'obiettivo è sempre lo stesso: sfruttare al massimo le potenzialità

Le macchine per l'attacco anteriore del trattore hanno una torre compatibile con l'attacco di categoria II. L'accessorio opzionale a forma di coltivatore le trasforma in un erpice combinato per la preparazione del letto di semina, mentre la combinazione di rullo e barra livellatrice crea lo strumento ideale per le lavorazioni post-aratura. Il meccanismo di rotazione nell'attacco superiore protegge trattore e macchina da sovraccarichi. Gli attrezzi passivi migliorano efficacemente i risultati dei passaggi di lavoro in campo.



Parametri tecnici

	Rullo Cambridge	Rullo Crosskill	Rullo a dischi Twin Disc
LARGHEZZA DI LAVORO (m)	PESO (kg)*	PESO (kg)*	PESO (kg)*
3,0 m	1310	905	935

	Rullo Campbell	Rullo con anelli in acciaio	Rullo prismatico ORION
LARGHEZZA DI LAVORO (m)	PESO (kg)*	PESO (kg)*	PESO (kg)*
3,0 m	940	950	1240

*) Peso della macchina con equipaggiamento standard.


Accessori più richiesti




Rulli in ghisa sferoidale GGG50



Rinforzo per dente SU (set)



Barra livellatrice Crossboard rinforzata



Accessorio coltivatore

Erpice a dischi per attacco anteriore a tre punti



3,0 m



Larghezza di lavoro

110 - 200 HP



Potenza richiesta

15 cm



Profondità massima di lavoro

10 - 15 km/h



Velocità di lavoro

510 - 560 mm



Diametro dei dischi

80 cm



Disc row spacing



Parametri tecnici

LARGHEZZA DI LAVORO (m)

3,0 m

NUMERO DI DISCHI

24

POTENZA RICHIESTA (HP)*

105

PESO (kg)**

1280

*) La potenza minima richiesta può variare notevolmente in base all'equipaggiamento e alle condizioni del terreno.

**) Peso della macchina con equipaggiamento standard.

Concetto di erpice a dischi per attacco anteriore

Un design ben studiato che aumenta l'efficienza del trattore

L'erpice a dischi Rolmako per attacco anteriore si combina perfettamente con attrezzi montati posteriormente come seminatrice, rullo compattatore o coltivatore, consentendo di eseguire due operazioni in un unico passaggio, risparmiando tempo e denaro. Disponibile con larghezza di lavoro di 3 m, è adatto per la lavorazione primaria e secondaria delle stoppie e per la preparazione del campo alla semina su terreni asciutti e pesanti.

Design collaudato che garantisce soddisfazione

L'erpice a dischi versatile Rolmako per l'attacco anteriore si basa sul modello U 693 collaudato, che ha dimostrato la sua efficacia in diverse condizioni di terreno in tutto il mondo. Ha una struttura a due travi con sezioni di dischi disposte in modo opposto, garantendo un facile trasporto e un funzionamento senza problemi. È progettato per la preparazione del letto di semina e la lavorazione dei residui colturali.




Combinazione di attrezzi per migliorare e semplificare la lavorazione

Per l'erpice a dischi montato anteriormente, raccomandiamo il coltivatore combinato senza aratro U 436 sull'attacco posteriore. La combinazione di questi attrezzi consente la discatura e la coltivazione con denti in un unico passaggio. È particolarmente efficace su stoppie con grandi quantità di residui e su campi dopo la raccolta dei cereali, dove l'erpice a dischi taglia i residui, evitando l'intasamento del coltivatore più profondo.




Accessori più richiesti



Pannelli riflettenti con luce di ingombro LED



Mozzo esente da manutenzione SKF



Dischi OFAS (durezza 48-52 HRC)



Zavorre

Coltivatore per attacco anteriore a tre punti



3,0 m



Larghezza
di lavoro

70 - 150 HP



Potenza
richiesta

15 cm



Profondità massima
di lavoro

10 - 15 km/h



Velocità
di lavoro

20 cm



Distanza tra
le tracce dei
denti

55 cm



Distanza tra
le file dei denti



Parametri tecnici

LARGHEZZA
DI LAVORO (m)

3,0 m

NUMERO
DI DENTI

15

POTENZA
RICHIESTA (HP)*

90

PESO
(kg)**

920

*) La potenza minima richiesta può variare notevolmente in base all'equipaggiamento e alle condizioni del terreno.

**) Peso della macchina con equipaggiamento standard.

Coltivatore invece di zavorra morta

Combinazione di attrezzi per migliorare e semplificare la lavorazione

Per creare condizioni ideali per la semina e ridurre il numero di passaggi sul campo, è utile montare un coltivatore sull'attacco anteriore del trattore. Questo coltivatore si combina perfettamente con attrezzi aggiuntivi montati posteriormente, consentendo di eseguire due operazioni contemporaneamente, risparmiando tempo e denaro. Inoltre, l'attrezzo anteriore livella efficacemente i solchi dopo la raccolta delle patate.



Design collaudato che garantisce soddisfazione

Il coltivatore per attacco anteriore si basa sul collaudato modello U 497, che ha dimostrato la sua efficacia in diverse condizioni di terreno in tutto il mondo. La robusta costruzione garantisce un facile trasporto e un lavoro efficiente. L'attrezzo ha due file di denti e un rullo di lavorazione, che assicurano l'assenza di intasamenti, un efficace taglio della struttura radicale delle infestanti e un'intensa miscelazione dei residui con il terreno.



Design studiato per il lavoro sull'attacco anteriore del trattore


Il coltivatore frontale con larghezza di lavoro di 3,0 m è progettato per la lavorazione primaria delle stoppie e la preparazione pre-semina su terreni asciutti e pesanti. È dotato di denti SW (70x12 mm) con ammortizzazione a molla individuale, che assicura un lavoro fluido e protezione contro gli urti con le pietre. Il rullo di finitura, disponibile in diverse varianti, completa la lavorazione, permettendo di adattare la macchina alle condizioni del campo.



Accessori più richiesti



Gruppi cuscinetti del
rullo esenti da
manutenzione



Pannelli riflettenti
con luce di ingombro LED



Rinforzo per
dente SW




Zavorre

Rullo a coltelli ProCut



3,0 m



Larghezza
di lavoro

100 - 190 HP



Potenza
richiesta

3 cm



Profondità massima
di lavoro

12 - 20 km/h



Velocità
di lavoro

360 - 375 mm



Diametro del
rullo di taglio



Parametri tecnici

LARGHEZZA
DI LAVORO (m)

3,0 m

NUMERO
DI LAME

60

POTENZA
RICHIESTA (HP)*

100

PESO
(kg)**

1170

*) La potenza minima richiesta può variare notevolmente in base all'equipaggiamento e alle condizioni del terreno.

**) Peso della macchina con equipaggiamento standard.

Concetto ideale per la lavorazione ultra-superficiale

Alternativa economica ed efficace al trinciatore

Il rullo a coltelli ProCut da 3,0 m serve per la trinciatura intensiva dei residui colturali dopo mais e colza e della biomassa delle colture di copertura. È efficace nel controllo delle larve di piralide negli stocchi di mais. L'attrezzo di tipo tandem ha due rotori di taglio del diametro di 375 mm, con 6 file di lame disposte obliquamente divise in 5 segmenti. Le lame sono montate con 4 bulloni e lavorano fino a 3 cm di profondità.



Rullo con disposizione delle lame dritta obliqua o moderno sistema a spirale

Il rullo è protetto dai danni grazie a quattro ammortizzatori in gomma del diametro di 50 mm. Le lame standard montate obliquamente possono essere sostituite da quelle a spirale, che assicurano una distribuzione uniforme della forza di taglio e un effetto di taglio incrociato. La geometria del rullo con elementi di lavoro su sei linee a spirale permette un lavoro efficiente in campo ad alte velocità operative.




Ottima soluzione per ridurre gli elevati costi di lavorazione


Il rullo a coltelli frontale ProCut funziona bene sia da solo che in combinazione con attrezzi sull'attacco posteriore del trattore. La combinazione del rullo ProCut anteriore e di un erpice a dischi posteriore è l'accoppiata ideale per le lavorazioni dopo mais. Controlla efficacemente i parassiti, specialmente la piralide, distruggendo i suoi siti di svernamento negli stocchi di mais, senza la necessità di interventi specifici di trinciatura.




Accessori più richiesti



Lame OFAS



Pannelli riflettenti
con luce di ingombro LED




Rullo a lame
spiralate



Zavorre


Rullo a coltelli TurboCut

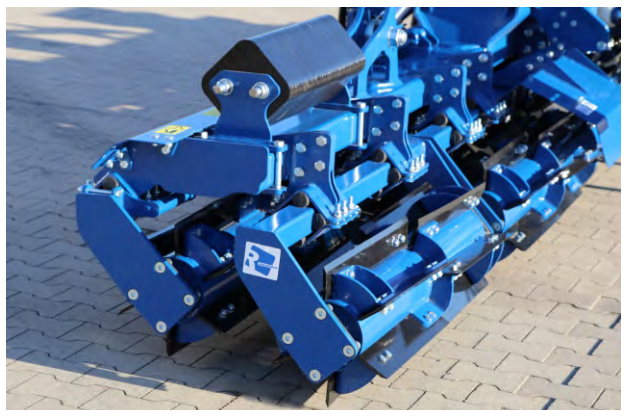

Effetto di trinciatura ottimale grazie alla struttura ben progettata

Il rullo a coltelli TurboCut è ideale per la lavorazione ultra-superficiale del terreno. Disponibile in due varianti: la prima con due rulli di taglio con lame dritte o a spirale, la seconda è il TurboCut Plus che combina il rullo a coltelli con dischi ondulati. TurboCut trincia efficacemente i residui di mais, colza, biomassa di colture di copertura e contrasta le larve della piralide negli steli di mais.

4,0 - 6,0 m



Larghezza di lavoro

120 - 280 HP



Potenza richiesta

3 cm



Profondità massima di lavoro

15 - 20 km/h



Velocità di lavoro

375 mm



Diametro del rullo di taglio



Combinazione di attrezzi per una lavorazione perfetta

Le lame standard inclinate possono essere sostituite da quelle spiralate opzionali, garantendo un taglio uniforme grazie alla disposizione obliqua. Le lame disposte ad angoli opposti consentono un taglio incrociato, permettendo lavori in campo rapidi e una migliore trinciatura dei residui. TurboCut con attacco a tre punti bilaterale si abbina bene ad altre macchine.



Culture di copertura alte, ricacci spontanei e stoppie eliminate a basso costo

Gli attrezzi passivi migliorano l'efficacia dei passaggi in campo. L'utilizzo della macchina anteriormente al trattore, in sostituzione delle zavorre sull'assale anteriore, migliora le rese. Gli elementi di lavoro sono montati su un tubo chiuso del rullo, prevenendo l'accumulo di terra. Il meccanismo sterzante nell'attacco superiore protegge trattore e macchina da sovraccarichi. Il rullo a coltelli è efficace fino a 3 cm di profondità.




Parametri tecnici

LARGHEZZA DI LAVORO (m)	POTENZA RICHIESTA (HP)* TURBOCUT/ TURBOCUT PLUS	PESO (kg)** TURBOCUT	PESO (kg)** TURBOCUT PLUS
4,0 m H	120/130	2490	2610
5,0 m H	140/160	2700	2850
6,0 m H	160/190	2910	3090


H - macchine ripiegabili idraulicamente, larghezza di trasporto non superiore a 3 m.
*) La potenza minima richiesta può variare notevolmente in base all'equipaggiamento e alle condizioni del terreno.
**) Peso della macchina con equipaggiamento standard.

Struttura utile tutto l'anno

Accessori più richiesti



Lame OFAS



Pannelli riflettenti con luce di ingombro LED





Rullo a lame spiralate



Zavorre

Erpici combinati per la preparazione del letto di semina


Da molti anni Rolmako si è specializzata nella fornitura di soluzioni per la preparazione del letto di semina. I nuovi modelli di erpici combinati sono il risultato dell'esperienza e dello sviluppo dell'azienda. Le macchine destinate alla lavorazione di preparazione del letto di semina del terreno servono a sminuzzare lo strato superficiale, rompere e frantumare le zolle della crosta superficiale del campo e compattare il suolo per una migliore risalita capillare dell'acqua. Gli erpici combinati sono particolarmente utili per la coltivazione di piante che richiedono un campo livellato.

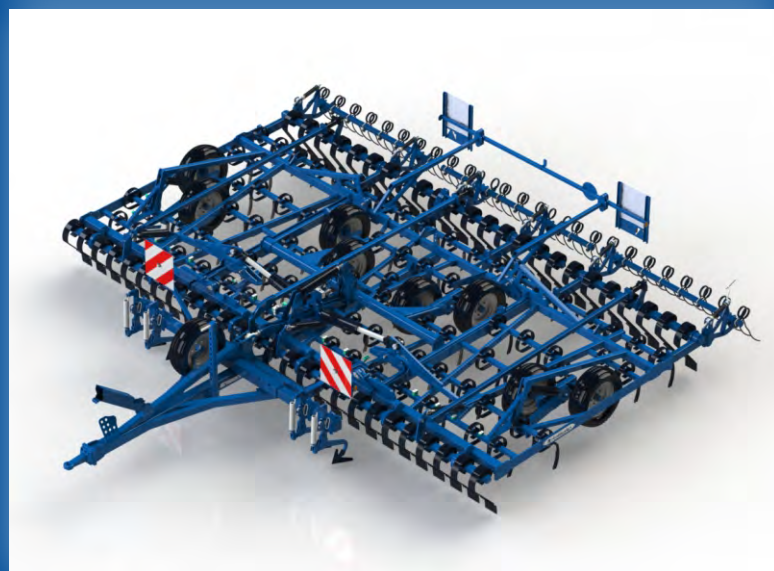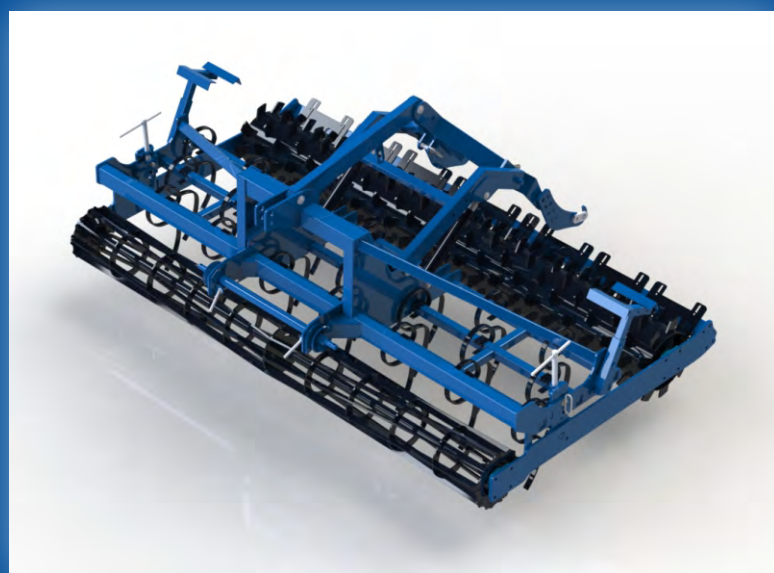


SU



SN



SA



SG



SX

La scelta del coltivatore agricolo è dettata dalle condizioni del campo in cui deve lavorare e dall'effetto di lavorazione che si vuole ottenere. Il componente più importante della macchina che determina il risultato finale del lavoro sono gli organi lavoranti e le protezioni da sovraccarico. In Rolmako, nella progettazione di nuove attrezzature, prestiamo la massima attenzione alla selezione degli organi lavoranti in termini di economia e qualità di lavorazione.

La gamma più completa sul mercato di erpici combinati per la lavorazione del terreno

**U382
U659
U684
BigField**



*Dente piegato SU 32x12 mm
con rinforzo*

VibroStar



Dente piegato SN 45x10 mm

**U684
BigField**



*Dente dritto SA 45x12 mm
vomere 40x215x6 mm*

**U684
BigField**



*Dente SX con doppia molla
rinforzata 50x10 mm,
vomere largo 260 mm*

Erpice combinato

U382




Semplifica il lavoro dell'agricoltore, permette di conservare l'umidità nel terreno

L'erpice combinato U 382 è progettato per la preparazione pre-semina del terreno. Sminuzza lo strato superficiale, rompe le zolle e compatta il suolo, migliorando la risalita capillare dell'acqua. È particolarmente utile per le colture che richiedono un campo livellato. L'erpice Rolmako prepara efficacemente il terreno per la semina, creando condizioni ottimali di aria e acqua per lo sviluppo precoce delle piante.

Rullo anteriore, quattro file di denti e doppio rullo posteriore

La struttura leggera con quattro zone di lavoro: rullo a barre anteriore, quattro file di robusti denti elastici e doppio rullo a barre posteriore, prepara perfettamente un terreno compatto e uniforme su tutta la larghezza di lavoro. I denti elastici hanno rinforzi e vomeri larghi 35 mm (opzionalmente 100 mm). Il rullo a barre posteriore assicura una profondità ottimale, una buona frantumazione e il livellamento della superficie del campo.

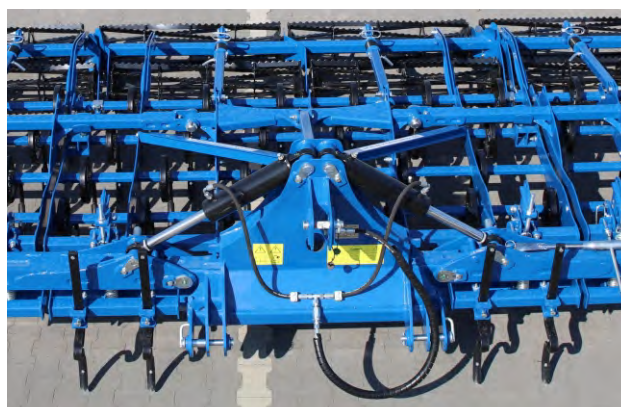

Concetto classico per la preparazione del letto di semina


L'erpice U 382 sminuzza, livella, frantuma le zolle, compatta il terreno alla profondità di semina e distrugge le infestanti e i rizomi della gramigna. Si adatta al profilo del campo, garantisce una pressione costante, creando condizioni ideali per la semina. La struttura compatta della macchina con baricentro ottimale consente di lavorare con trattori di bassa potenza. Grazie al peso ridotto, la macchina offre un'ampia larghezza di lavoro.




Accessori più richiesti



Meccanismo idraulico di bloccaggio dei bracci per il trasporto



Protezioni laterali livellatrici



Vomere largo 100 mm (pz.)



Dissodatori per le tracce del trattore (set)

3,0 - 6,0 m



Larghezza di lavoro

80 - 280 HP



Potenza richiesta

12 cm



Profondità massima di lavoro

7 - 12 km/h



Velocità di lavoro

10 cm



Distanza tra le tracce dei denti

30 cm



Distanza tra le file dei denti



Parametri tecnici

LARGHEZZA DI LAVORO (m)	NUMERO DI DENTI	POTENZA RICHiesta (HP)*	PESO (kg)**
3,0 m	30	80	715
3,5 m	35	85	790
4,0 m	40	90	885
4,0 m H	41	90	1520
4,5 m H	45	100	1600
5,0 m H	51	120	1680
5,5 m H	55	140	1785
6,0 m H	61	160	1890

H - macchine ripiegabili idraulicamente, larghezza di trasporto non superiore a 3 m.
*) La potenza minima richiesta può variare notevolmente in base all'equipaggiamento e alle condizioni del terreno.
**) Peso della macchina con equipaggiamento standard.

Erpice combinato seminatore

U659



2,5 - 4,0 m



Larghezza di lavoro

70 - 210 HP



Potenza richiesta

12 cm



Profondità massima di lavoro

7 - 12 km/h



Velocità di lavoro

15 cm



Distanza tra le tracce dei denti

26 cm



Distanza tra le file dei denti



Buona soluzione per terreni leggeri e medi

L'erpice combinato seminatore Rolmako è progettato per terreni da leggeri a medio-pesanti. Lavora in combinazione con una seminatrice, consentendo di eseguire contemporaneamente la preparazione del letto di semina e la semina in un unico passaggio. I denti a S, disposti su 2 o 3 file, ottimizzano il flusso di residui vegetali, zolle e pietre. La macchina ha un timone universale e un sollevatore idraulico, che facilita il montaggio con diverse seminatrici sui bracci inferiori del trattore.

Condizioni ottimali per la macchina seminatrice

Gli organi lavoranti dell'erpice, adatti a terreni leggeri e medi, consentono di lavorare a velocità fino a 12 km/h. I denti elastici tipo S, disposti su due o tre file, sono facilmente sostituibili. Di serie sono disponibili denti piegati o dritti. La spaziatura appropriata degli utensili garantisce uno sminuzzamento uniforme del terreno. La regolazione degli organi lavoranti permette di lavorare con qualsiasi tipo di seminatrice.



Macchina per lavorazioni in combinazione con seminatrice

L'erpice combinato seminatore serve per la preparazione del letto di semina, lo sminuzzamento e il livellamento della superficie, la frantumazione delle zolle, l'eliminazione delle infestanti e il compattamento del terreno sotto la profondità di semina, migliorando la risalita capillare dell'acqua e l'emergenza delle piante. La struttura leggera con sollevatore per la seminatrice rende l'erpice ideale per aziende con trattori di bassa potenza, offrendo costi di esercizio minimi.



Parametri tecnici

LARGHEZZA DI LAVORO (m)	NUMERO DI DENTI	POTENZA RICHIESTA (HP)*	PESO (kg)**
2,5 m	17	70	730
2,7 m	19	75	790
3,0 m	21	80	870
4,0 m	26	115	1080


*) La potenza minima richiesta può variare notevolmente in base all'equipaggiamento e alle condizioni del terreno.

**) Peso della macchina con equipaggiamento standard.


Accessori più richiesti




Gruppi cuscinetti del rullo esenti da manutenzione



Tre file di denti



Rullo Croskill diametro 400 mm



Dente dritto SU 32x12 mm (set)

Lavorazione e semina in un unico passaggio

Coltivatore
da semina semi-portato

VibroSTAR U445



6,0 - 8,0 m



Larghezza di lavoro

120 - 280 HP



Potenza richiesta

12 cm



Profondità massima di lavoro

6 - 12 km/h



Velocità di lavoro

7,5 cm



Distanza tra le tracce dei denti

Parametri tecnici

LARGHEZZA DI LAVORO (m)	NUMERO DI DENTI	POTENZA RICHIESTA (HP)*	FRENO	PESO (kg)**
6,0 m HP	79	120	N/A	3100
7,0 m HP	93	140	N/A	3300
8,0 m HP	105	160	N/A	3500

*) La potenza minima richiesta può variare notevolmente in base all'equipaggiamento e alle condizioni del terreno.

**) Peso della macchina con equipaggiamento standard.

N/A - freno non disponibile, le macchine che superano i 3500 kg non sono omologate per il trasporto su strade pubbliche a causa della mancanza di freno.


Struttura modulare predisposta per l'espansione

Proposta completa di tutti gli utensili in un'unica macchina

VibroSTAR è un coltivatore da semina con struttura modulare che permette di configurare gli organi lavoranti secondo le esigenze. Grazie ai denti speciali e alla lavorazione intensiva riduce il numero di passaggi e mantiene l'umidità nel terreno. La struttura del sistema portante e delle ruote di appoggio assicura una profondità di lavoro uniforme e facilita l'ingresso della seminatrice in campo.

Nuovo standard di preparazione del campo prima della semina

Nel VibroSTAR è stato utilizzato un telaio con ruote portanti sfalsate, che garantisce una posizione costante e una profondità di lavoro uniforme. I denti SN 45x12 in 5 o 6 file vibrano ad alta frequenza, facendo sì che le zolle più grandi rimangano in superficie mentre quelle più fini cadano più in basso. Questa disposizione crea una superficie del campo resistente alle condizioni meteorologiche e favorisce il contatto dei semi con il terreno.

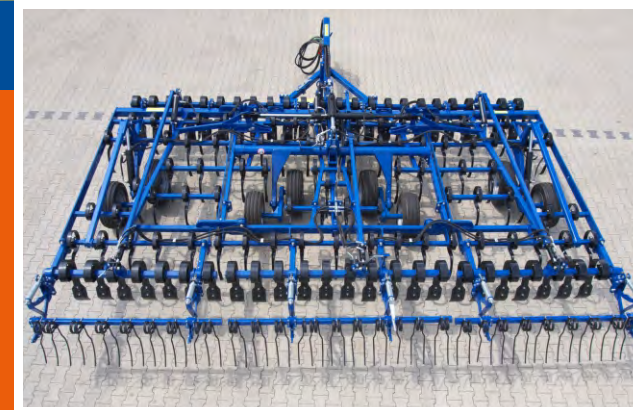


Più utensili impiegati in un unico passaggio di lavoro


Il coltivatore VibroSTAR assicura risultati di semina ottimali, offrendo una lavorazione più intensiva nelle zone che richiedono una lavorazione più profonda. Il suo telaio è sospeso in alto e il controllo idraulico della profondità permette di adattarla alle condizioni del campo. Il coltivatore può essere equipaggiato anche con un attacco posteriore che consente di collegare ad esempio un rullo Cambridge, che compatta il terreno e migliora l'efficacia della lavorazione.




Accessori più richiesti



Barra con erpice a denti flessibili (versione singola)



Sesta fila di denti elastici SN 45x10 mm



Ruota di scorta con cerchio 200-60x14,5 14PR



Dissodatori per le tracce del trattore (set)

Erpice combinato compatto

U684



Attrezzatura per lavorazioni adatta a diverse condizioni del terreno, eccellenti possibilità per la germinazione dei semi

Rolmako, con esperienza nelle lavorazioni di preparazione del letto di semina, introduce il nuovo erpice combinato compatto U 684. È un attrezzo moderno ed economico che soddisfa tutte le esigenze dell'agricoltore, consentendo un'efficace preparazione del letto di semina. La nuova struttura è il risultato di anni di sviluppo, e il suo equipaggiamento completo aiuta a risparmiare sui costi delle lavorazioni di preparazione del letto di semina.

2,5 - 6,0 m



Larghezza di lavoro

75 - 310 HP



Potenza richiesta

12 cm



Profondità massima di lavoro

7 - 12 km/h



Velocità di lavoro

10 - 22,5 cm



Distanza tra le tracce dei denti

21,5 - 40 cm



Distanza tra le file dei denti



Lavorazione di terreni molto zollosi e duri e livellamento di superfici irregolari

Il campo ideale per la semina si ottiene quando il terreno nella zona di semina è fine, mentre in superficie è più zollosa. Queste condizioni sono garantite dall'erpice combinato compatto Rolmako. Permette di eseguire tutte le operazioni necessarie per preparare un perfetto letto di semina in un unico passaggio. Inoltre, sollevando i denti, la macchina può essere utilizzata come rullo di lavorazione.



Organi lavoranti per la preparazione autunnale o primaverile del terreno prima della semina

L'erpice combinato offre un'ampia scelta di accessori che soddisfano le diverse esigenze degli agricoltori. È dotato di una robusta struttura e denti rinforzati disposti su 2 o 4 file. I componenti di alta qualità garantiscono resistenza all'usura e costi di esercizio inferiori. La combinazione di rullo anteriore e posteriore, barre livellatrici e attacco opzionale per seminatrice ottimizza l'efficienza della lavorazione.



Parametri tecnici


LARGHEZZA DI LAVORO (m)	NUMERO DI DENTI SA / SG, SX	POTENZA RICHiesta (HP)*	portato PESO (kg)**	semi-portato PESO (kg)**
2,5 m	25 / 11	75	1150	x
3,0 m	30 / 13	95	1250	2150
4,0 m	39 / 18	125	1620	2520
4,0 m H	39 / 18	125	1850	2750
4,5 m H	45 / 20	150	2130	3030
5,0 m H	50 / 23	165	x	3350
6,0 m H	60 / 27	180	x	3990

H - macchine ripiegabili idraulicamente, larghezza di trasporto non superiore a 3 m.
*) La potenza minima richiesta può variare notevolmente in base all'equipaggiamento e alle condizioni del terreno.
**) Peso della macchina con equipaggiamento standard.


Accessori più richiesti



Gruppi cuscinetti del rullo esenti da manutenzione



Barra posteriore con illuminazione





Conversione in versione semi-portata



Freno pneumatico o idraulico

Erpici a dischi

Tutte le macchine con organi lavoranti a dischi sono caratterizzate da bassa richiesta di potenza e usura relativamente ridotta degli elementi di lavoro rispetto alla lavorazione eseguita. I vari erpici a dischi differiscono per la distanza tra le sezioni di dischi, l'angolo di attacco degli organi lavoranti e il tipo di ammortizzazione.

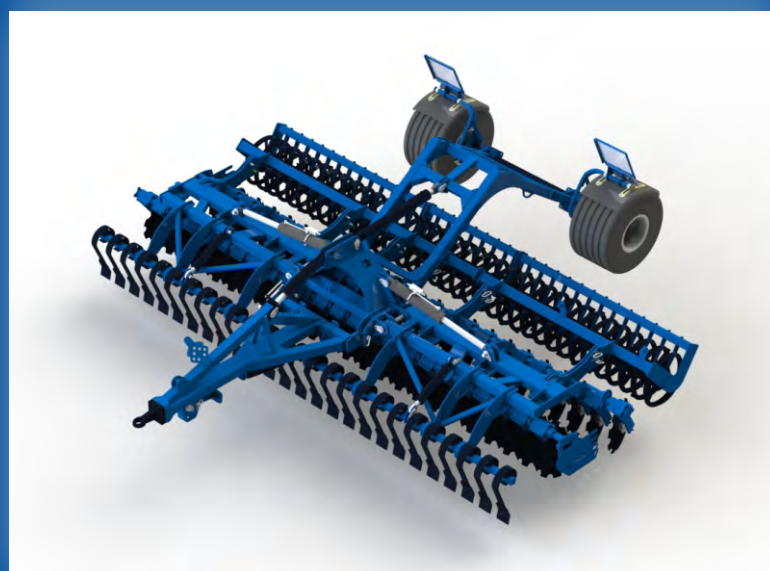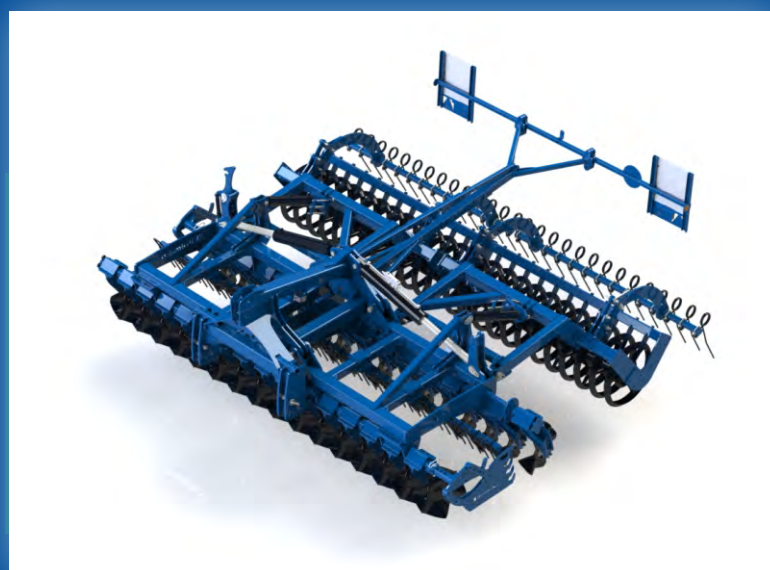

Gli organi lavoranti a dischi rotanti hanno molti vantaggi che si traducono in numerosi benefici per l'utilizzatore. I più importanti sono il basso coefficiente di resistenza, che influisce positivamente sulla richiesta di potenza e sull'usura operativa dei componenti.

Le macchine dotate di dischi di lavorazione possono eseguire molte operazioni in azienda, dalla preparazione pre-semina alla lavorazione post-raccolta del terreno. Gli erpici a dischi sono utili per miscelare fertilizzanti organici e minerali con il terreno. Vengono utilizzati anche nelle lavorazioni senza aratura. È una macchina polivalente utilizzata per molti scopi in ogni azienda agricola.

U622



Disco 510 mm / 560 mm
ammortizzatore a molla
13x100 mm (dentatura fine)

U693 / U652



Disco 510 mm / 560 mm
ammortizzatore in gomma 40x180 mm

U652



Disco 560 mm / 610 mm ammortizzatore
3D con molla 35x35 mm


U671



Disco 620 mm supporto PRO+
ammortizzatore in gomma
LongLife 50x210 mm

Erpice a dischi leggero

U622

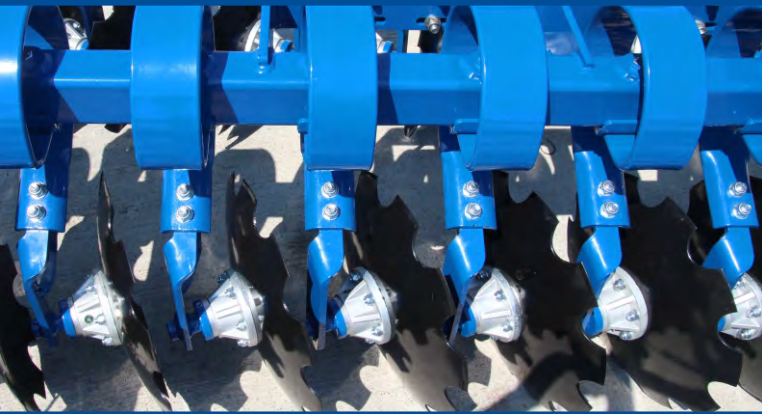

2,7 - 4,0 m		Larghezza di lavoro
85 - 200 HP		Potenza richiesta
15 cm		Profondità massima di lavoro
10 - 15 km/h		Velocità di lavoro
510 - 560 mm		Diametro dei dischi
80 cm		Distanza tra le file di dischi

Parametri tecnici

LARGHEZZA DI LAVORO (m)	NUMERO DI DISCHI	POTENZA RICHiesta (HP)*	PESO (kg)**
2,7 m	20	85	1035
3,0 m	24	95	1150
3,5 m	28	110	1320
4,0 m	32	120	1480

*) La potenza minima richiesta può variare notevolmente in base all'equipaggiamento e alle condizioni del terreno.
**) Peso della macchina con equipaggiamento standard.

Più leggero per il trattore, potente nelle lavorazioni

Leggero nella costruzione, resistente e solido nel lavoro

L'erpice a dischi leggero U 622 è ideale per piccole e medie aziende agricole con trattori di minore potenza. Si distingue per la struttura compatta, il peso ridotto e il prezzo accessibile. I dischi sono montati su molle vibranti, il che permette alla macchina di lavorare bene su terreni leggeri e medi. Miscela intensamente i residui colturali con il terreno. È disponibile con dischi del diametro di 510 mm o 560 mm.

Dimensioni compatte, peso ridotto, bassi costi di manutenzione

L'erpice di piccole dimensioni garantisce un'elevata velocità di lavorazione superficiale e un efficace compattamento del terreno. La robusta molla consente una penetrazione aggressiva dei dischi, adattandosi alle irregolarità del terreno e proteggendo la struttura da danni. La macchina con due file di dischi su supporti a molla funziona bene su terreni leggeri e medi. Opzionalmente può essere dotata di cuscinetti esenti da manutenzione AgriHub e SKF.



Erpice a dischi semplice ed efficace


I dischi dell'erpice sono utili sia per la lavorazione superficiale delle stoppie che per la preparazione del letto di semina. L'erpice a dischi leggero è ideale per miscelare rapidamente il terreno con letame o grandi quantità di massa organica. Oltre ai dischi, il rullo di lavorazione svolge un ruolo chiave nel determinare la profondità di lavoro e influisce sull'effetto della lavorazione. Di serie la macchina è dotata di un rullo a gabbia Ø500 mm.




Accessori più richiesti




Gruppi cuscinetti del rullo esenti da manutenzione



Mozzo esente da manutenzione SKF



Dischi OFAS (durezza 48-52 HRC)



Protezioni laterali livellatrici

Erpice a dischi

U693



Una macchina, molti compiti

L'erpice a dischi compatto U 693 è efficace sia per la lavorazione superficiale che per quella intensiva con miscelazione del terreno sulle stoppie. Gestisce senza problemi grandi quantità di paglia. Le ampie possibilità di utilizzo della macchina includono la lavorazione dei residui di mais, l'eliminazione di prati e maggesi, la preparazione del terreno per la semina e la miscelazione del liquame con il suolo.

L'erpice a dischi più completo

L'ampia gamma di erpici a dischi Rolmako U 693 comprende macchine con telaio rigido e ripiegabile idraulicamente in versione portata o semi-portata con larghezze di lavoro da 2,7 m a 6 m. Le numerose opzioni di equipaggiamento adattano flessibilmente gli erpici alle esigenze e alle condizioni del luogo di lavoro. La molteplicità di configurazioni disponibili rende questa macchina adatta a piccole, medie e grandi aziende agricole, nonché a contoterzisti.



Macchina versatile per la lavorazione del terreno

L'erpice a dischi compatto Rolmako U 693 è specializzato nella lavorazione intensiva e superficiale del terreno. I dischi montati su molle elastiche in gomma si adattano al terreno, garantendo una superficie uniforme e un'efficace miscelazione dei residui colturali. Il lavoro ad alta velocità prepara perfettamente il terreno per la semina semplificata.




Parametri tecnici


LARGHEZZA DI LAVORO (m)	NUMERO DI DISCHI	POTENZA RICHIESTA (HP)*	portato	semi-portato	semi-portato
			PESO (kg)**	PESO (kg)** (timone + carrello)	PESO (kg)** (timone + carrello + attacco per seminatrice)
2,7 m	20	95	1180	x	x
3,0 m	24	105	1340	2140	2560
3,5 m	28	120	1580	2380	2800
4,0 m	32	130	1750	2550	2970
4,0 m H	32	130	2550	3550	3970
4,5 m H	36	145	2750	3750	4170
5,0 m H	40	160	2940	3940	4360
6,0 m H	48	180	3300	4300	4720

H - macchine ripiegabili idraulicamente, larghezza di trasporto non superiore a 3 m.
*) La potenza minima richiesta può variare notevolmente in base all'equipaggiamento e alle condizioni del terreno.
**) Peso della macchina con equipaggiamento standard.


Accessori più richiesti




Conversione in versione semi-portata



Freno pneumatico o idraulico



Hydropack



Regolazione idraulica della profondità di lavoro

Erpice a dischi per vigneti e frutteti

U645



Piccolo erpice a dischi specializzato

Lerpice U 645 è ideale per vigneti e frutteti con spazio limitato. La sua struttura leggera e compatta facilita le manovre in spazi ristretti. Gli organi lavoranti rivoltano il terreno, eliminando infestanti e residui vegetali. I dischi posizionati ad angolo ottimale garantiscono maggiore velocità e minor consumo di carburante. I dischi indipendenti e l'ammortizzazione in gomma rendono l'erpice flessibile ed efficace su terreni pietrosi, consentendo una lavorazione delicata e la miscelazione della materia organica.

Attrezzo ideale per il lavoro in vigneti e frutteti

L'erpice U 645 combina le caratteristiche degli erpici a dischi più grandi, come ammortizzatori in gomma, angolo di attacco e cuscinetti dei dischi. È perfetto per l'uso con trattori da frutteto, garantendo un'eccellente penetrazione in terreni duri grazie al corretto posizionamento degli organi lavoranti e all'elevata pressione sul disco. È dotato di un telaio robusto e dischi indipendenti con ammortizzatori in gomma. L'erpice si adatta al profilo del terreno, anche in presenza di pietre.



Progettato per lavorare con trattori da frutteto

Gli erpici a dischi non-stop, destinati a vigneti e arboreti, lavorano con trattori da 40-100 CV. Disponibili in larghezze da 1,25 a 2,00 m, operano fino a 15 cm di profondità. Grazie all'elevata luce libera, gestiscono efficacemente le infestanti e i residui di potatura. Ideali per terreni pesanti e compatti e per l'interramento del fertilizzante. Sono destinati a utenti professionali che eseguono lavorazioni interfilari.



Parametri tecnici

LARGHEZZA DI LAVORO (m)	NUMERO DI DISCHI	POTENZA RICHIESTA (HP)*	PESO (kg)**
1,25 m	10	40	620
1,50 m	12	50	675
1,75 m	14	60	750
2,00 m	16	70	825


*) La potenza minima richiesta può variare notevolmente in base all'equipaggiamento e alle condizioni del terreno.
**) Peso della macchina con equipaggiamento standard.

Tutte le caratteristiche necessarie in dimensioni ridotte


Accessori più richiesti




Gruppi cuscinetti del rullo esenti da manutenzione



Mozzo esente da manutenzione SKF



Dischi OFAS (durezza 48-52 HRC)



Protezioni laterali livellatrici

Erpice a dischi U652



3,0 - 6,0 m		Larghezza di lavoro
110 - 340 HP		Potenza richiesta
15 cm		Profondità massima di lavoro
10 - 15 km/h		Velocità di lavoro
560 - 610 mm		Diametro dei dischi
90 cm		Distanza tra le file di dischi

Parametri tecnici

LARGHEZZA DI LAVORO (m)	NUMERO DI DISCHI	POTENZA RICHiesta (HP)*	PESO (kg)**
3,0 m	24	110	1480
3,5 m	28	130	1720
4,0 m	32	150	2045
4,0 m H	32	150	2890
4,5 m H	36	160	3175
4,0 m HP	32	150	3900
4,5 m HP	36	160	4340
5,0 m HP	40	180	4780
6,0 m HP	48	200	5300

*) La potenza minima richiesta può variare notevolmente in base all'equipaggiamento e alle condizioni del terreno.
**) Peso della macchina con equipaggiamento standard.

Macchina universale per lavorazioni pre-semina e post-raccolta

Lerpice a dischi U 652 è la macchina ideale per i lavori post-raccolta. È dotato di dischi e ammortizzatori di alta qualità. L'ampia distanza tra i dischi e gli ammortizzatori vibranti prevengono intasamenti, lavorando efficacemente i residui colturali. È adatto sia per le lavorazioni delle stoppie che per la preparazione del terreno prima della semina.

Due varianti di ammortizzatore di sovraccarico

La macchina U 652 completa la gamma di erpici a dischi Rolmako, posizionandosi tra i modelli U 693 e U 671. Dotata di dischi OFAS da 560 mm e distanza di 90 cm, ha mozzi esenti da manutenzione, bloccaggio automatico per il trasporto e regolazione idraulica della profondità. Gli organi lavoranti sono protetti da ammortizzatori in gomma LongLife da 40 mm o, opzionalmente, da ammortizzatori 3D con molla elicoidale 35 mm x 35 mm.




Utensili aggiuntivi per la massima qualità di lavorazione

Il Rolmako U 652 può essere equipaggiato con vari utensili per una migliore lavorazione. È possibile aggiungere un erpice a denti flessibili tra i dischi, che previene gli intasamenti, e un erpice a molle posteriore per una distribuzione uniforme della paglia. Inoltre, sono disponibili utensili anteriori come la barra livellatrice Crossboard in diverse varianti o un rullo a coltelli, a seconda dell'effetto di lavorazione desiderato.




Accessori più richiesti




Protezioni laterali livellatrici



Barra con erpice a denti flessibili



Seminatrice per colture di copertura



Ruota di appoggio

Erpice a dischi SpeedCutter



3,0 - 6,0 m



Larghezza di lavoro

110 - 340 HP



Potenza richiesta

15 cm



Profondità massima di lavoro

15 - 20 km/h



Velocità di lavoro

440 mm



Diametro dei dischi

90 cm



Distanza tra le file di dischi



Concetto di lavorazione ultra-superficiale

La lavorazione ultra-superficiale del terreno, specialmente delle stoppie, è fondamentale per la conservazione dell'acqua. Consiste nel tagliare il terreno a una profondità di 2-5 cm, limitando l'evaporazione dell'acqua e accelerando l'emergenza di infestanti e ricacci. Questo metodo essicca solo la superficie del suolo, suscitando crescente interesse. Permette una gestione efficiente dell'acqua e migliora le condizioni per le colture future, aspetto cruciale per il successo agricolo.

Disco ondulato SpeedCutter

La tecnologia di lavorazione ultra-superficiale, operante a 2-5 cm di profondità a 20 km/h, utilizza dischi ondulati per lavorare in condizioni difficili, come stoppie di colza o colture di copertura. La nuova forma dei dischi dell'erpice migliora l'efficienza superficiale, consentendo un lavoro più rapido e costi di lavorazione inferiori. Il disco ondulato garantisce una lavorazione aggressiva a profondità minima.



Attrezzo polivalente di nuova generazione per la lavorazione del terreno

L'erpice a dischi SpeedCutter ha un telaio robusto e una spaziatura ottimale dei dischi di 90 cm, garantendo un lavoro efficace su stoppie e nella preparazione del letto di semina. Sebbene consenta di lavorare a profondità maggiori, si distingue per l'efficienza nella lavorazione molto superficiale, riducendo il consumo di carburante e aumentando la velocità di lavoro. I dischi ondulati offrono risultati eccellenti a velocità di 15-20 km/h.




Parametri tecnici

LARGHEZZA DI LAVORO (m)	NUMERO DI DISCHI	POTENZA RICHIESTA (HP)*	PESO (kg)**
3,0 m	24	110	1495
3,5 m	28	130	1790
4,0 m	32	150	2100
4,0 m H	32	150	2900
4,5 m H	36	160	3190
4,0 m HP	32	150	4030
4,5 m HP	36	160	4480
5,0 m HP	40	180	4940
6,0 m HP	48	200	5500


*) La potenza minima richiesta può variare notevolmente in base all'equipaggiamento e alle condizioni del terreno.

**) Peso della macchina con equipaggiamento standard.


Accessori più richiesti




Seminatrice per colture di copertura



Barra posteriore con illuminazione



Barra con erpice a denti flessibili



Protezioni laterali livellatrici

Erpice pesante da stoppie

U671



3,0 - 6,0 m		Larghezza di lavoro
120 - 400 HP		Potenza richiesta
15 cm		Profondità massima di lavoro
10 - 15 km/h		Velocità di lavoro
620 mm		Diametro dei dischi
105 cm		Distanza tra le file di dischi



Parametri tecnici

LARGHEZZA DI LAVORO (m)	NUMERO DI DISCHI	POTENZA RICHIESTA (HP)*	U 671 Standard PESO (kg)**	U 671 PRO PESO (kg)**
3,0 m	24	120	2120	x
3,5 m	28	140	2370	x
4,0 m	32	160	2580	x
4,0 m HP	32	160	5060	5940
4,5 m HP	36	180	5390	6380
5,0 m HP	40	200	5940	7040
6,0 m HP	48	240	6600	7920

*) La potenza minima richiesta può variare notevolmente in base all'equipaggiamento e alle condizioni del terreno.
**) Peso della macchina con equipaggiamento standard.

Erpice a dischi per compiti speciali



L'erpice pesante da stoppie U 671 sostituisce perfettamente l'aratura nella lavorazione post-raccolta. Il suo telaio robusto garantisce un'adeguata pressione dei dischi, mentre la loro perfetta curvatura e l'angolo di attacco ottimale assicurano una lavorazione efficace del terreno in un solo passaggio. L'U 671 si caratterizza per l'ampia distanza tra i dischi, che lo rende eccellente su terreni estremamente duri e a rapida essiccazione, dove gli attrezzi classici falliscono.

Risultato di lavorazione efficace

L'erpice a dischi U 671 garantisce un taglio e una miscelazione efficaci dei residui colturali in un unico passaggio, superando la concorrenza anche dopo due operazioni. Gestisce eccellentemente le stoppie difficili di mais e i terreni incolti, offrendo una lavorazione precisa a basse profondità di lavoro. La corretta distribuzione del peso facilita la penetrazione profonda nel terreno, garantendo l'efficienza del lavoro.




Componenti chiave sovradimensionati




L'erpice pesante da stoppie U 671, testato nelle condizioni più difficili, offre alta qualità e affidabilità. Il telaio robusto, gli organi lavoranti resistenti, il sistema di trasporto e idraulico garantiscono risultati eccellenti. L'elevata pressione su ogni elemento di lavoro consente una penetrazione efficace nel terreno, anche in condizioni difficili. L'U 671 compete efficacemente con macchine premium più costose.


Accessori più richiesti




Barra con erpice a denti tra le file di dischi



Regolazione idraulica della barra posteriore con dischi



Regolazione idraulica della profondità di lavoro



Dischi livellatori con ammortizzatore

Erpice a dischi U665 PowerDisc



Ampio campo di possibilità - raggiungi la massima efficienza

PowerDisc è la scelta ideale per le grandi aziende agricole. Nonostante la larghezza di lavoro di 8,0-12,0 m, l'erpice a dischi Rolmako ha una larghezza di trasporto di 3,0 m, conforme ai requisiti di trasporto. La possibilità di sollevare la sezione a dischi facilita le manovre e il controllo. PowerDisc è efficace nella lavorazione delle stoppie e nella cura del terreno, anche in condizioni di terreno difficili.

La dimensione conta - scopri la potente forza di lavorazione del terreno

L'erpice a dischi PowerDisc è lo strumento ideale per la lavorazione su larga scala, offrendo una penetrazione profonda anche in condizioni difficili. La robusta costruzione garantisce un'efficace miscelazione dei residui colturali con il terreno, fondamentale per una preparazione ottimale del terreno. Grazie ai dischi, PowerDisc rompe efficacemente gli strati del terreno, garantendo un'eccellente capacità di lavoro ed efficienza.



Massima produttività su grandi aree

L'erpice a dischi PowerDisc è un attrezzo affidabile per la lavorazione intensiva del terreno a profondità di 5-15 cm. Grazie alla sua costruzione compatta, la macchina garantisce una facile guida con grandi larghezze di lavoro e alte velocità. Offre alta produttività, bassi costi di carburante, minima usura dei componenti e costi di riparazione limitati, rendendola la soluzione ideale per il lavoro in campo.

Indice

- 8,0 - 12,0 m

Larghezza di lavoro
- 260 - 680 HP

Potenza richiesta
- 15 - 20 km/h

Velocità di lavoro
- 440-560 mm

Diametro dei dischi
- 90 cm

Distanza tra le file di dischi




Parametri tecnici

LARGHEZZA DI LAVORO (m)	NUMERO DI DISCHI	POTENZA RICHIESTA (HP)*	PESO (kg)**
8,0 m	64	260	10500
9,0 m	72	300	11000
10,0 m	80	340	11500
11,0 m	88	380	12250
12,0 m	96	420	13000


*) La potenza minima richiesta può variare notevolmente in base all'equipaggiamento e alle condizioni del terreno.
**) Peso della macchina con equipaggiamento standard.

Design moderno per grandi aziende agricole


Accessori più richiesti




Pannelli riflettenti con luce di ingombro LED



Barra posteriore con illuminazione




Protezioni laterali livellatrici



Barra livellatrice Crossboard rinforzata

Coltivatori da stoppie e per l'uso universale

Macchine il cui principale organo lavorante sono i denti per la lavorazione post-raccolta, la miscelazione di fertilizzanti organici, le lavorazioni senza aratura e altre operazioni agronomiche. La destinazione d'uso del coltivatore e la sua versatilità dipendono dal tipo di denti utilizzati. Le macchine per lavorazioni polivalenti sono dotate di supporti compatibili con vari utensili adatti a diverse operazioni in campo.

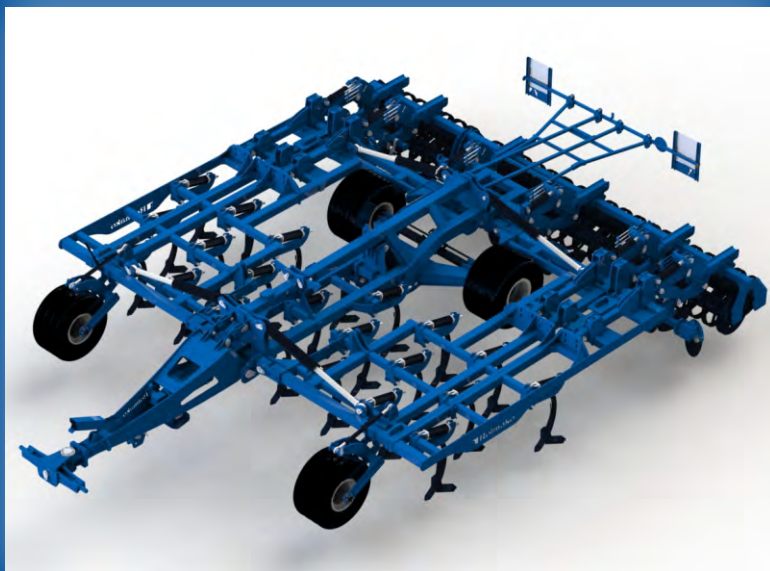

La scelta del coltivatore agricolo è dettata dalle condizioni del campo in cui deve lavorare e dall'effetto di lavorazione che si vuole ottenere. I componenti più importanti della macchina che determinano il risultato finale del lavoro sono gli organi lavoranti e le protezioni da sovraccarico.

Gli organi lavoranti operano il più superficialmente possibile per ottenere l'effetto di lavorazione desiderato

**U497
BigField**



*Dente SW 70x12 mm
con rinforzo,
vomerino 300x52x7 mm*

**U497
BigField**



*Dente ST 90x13 mm
con rinforzo,
vomerino 300x60x10 mm*

U453



*Dente tipo Vogel&Noot
con vomere a cuore bilaterale*

U453



*Dente tipo Lemken
con vomere diviso
e protezione Non-stop*

U436



*Dente AgriFlex con protezione
Non-Stop (versorio ricurvo)*

U436



*Dente Delta con protezione
Non-stop (versorio dritto)*

Coltivatore combinato

U497



3,0 - 6,0 m



Larghezza di lavoro

70 - 325 HP



Potenza richiesta

15 cm



Profondità massima di lavoro

10 - 15 km/h



Velocità di lavoro

15,5 cm



Distanza tra le tracce dei denti

55 cm



Distanza tra le file dei denti



Combinazione di efficienza e affidabilità

Il coltivatore U 497 è stato introdotto in risposta alle esigenze del mercato, offrendo un attrezzo versatile per la lavorazione superficiale di preparazione del letto di semina e la gestione delle stoppie. Questo coltivatore combinato a 4 file è dotato di denti vibranti che miscelano e arieggiano efficacemente il terreno. Grazie alle punte intercambiabili e alla ricca dotazione, l'U 497 soddisfa perfettamente le esigenze degli agricoltori moderni.

Moderno coltivatore combinato per lavorazioni pre-semina e post-raccolta

Il coltivatore combinato U 497 è una macchina versatile per lavorazioni e gestione delle stoppie, che funziona come coltivatore pre-semina e post-raccolta. Grazie alla struttura a 4 file con robusti denti, è efficace su terreni di diversa struttura, consentendo sia una decompattazione profonda che una lavorazione superficiale delle stoppie. La lunga struttura del coltivatore garantisce un'elevata capacità operativa, permettendo un uso efficiente della macchina in molte operazioni agricole.




Costruzione semplice, ergonomica e robusta


Il coltivatore U 497 prepara perfettamente il campo per la semina e taglia efficacemente le stoppie grazie ai denti a bassa resistenza che tagliano e miscelano i residui colturali. Il rullo di coltivazione livella il terreno, mentre il rullo di lavorazione lo consolida. La macchina combina alta produttività con una struttura semplice e robusta, garantendo una lavorazione affidabile per molti anni. L'U 497 è progettato per lavori di preparazione del letto di semina e post-raccolta in condizioni difficili.




Accessori più richiesti



Regolazione idraulica della profondità di lavoro



Ruota di appoggio



Conversione in versione semi-portata



Dissodatori per le tracce del trattore (set)

Parametri tecnici

LARGHEZZA DI LAVORO (m)	NUMERO DI DENTI	POTENZA RICHIESTA (HP)*			PESO (kg)**		PESO (kg)**
		Dente SS	Dente SW	Dente ST	Dente SS	Dente SW	Dente ST
3,0 m	19	70	85	105	835	985	1145
3,5 m	22	80	95	120	895	1070	1250
4,0 m	26	90	105	130	975	1180	1395
4,0 m H	26	90	105	130	1725	1910	2125
4,5 m H	28	100	115	145	1785	1980	2215
5,0 m H	32	110	125	160	1900	2120	2385
6,0 m H	38	135	150	190	2140	2400	2720

*) La potenza minima richiesta può variare notevolmente in base all'equipaggiamento e alle condizioni del terreno.

**) Peso della macchina con equipaggiamento standard, versione trainata più 1280 kg.

Combinazione di coltivatore
con erpice pacciamatore

ComboTill




3,0 - 6,0 m |  Larghezza di lavoro

70 - 325 HP |  Potenza richiesta

15 cm |  Profondità massima di lavoro

10 - 15 km/h |  Velocità di lavoro

15,5 cm |  Distanza tra le tracce dei denti

55 cm |  Distanza tra le file dei denti



Coltivatore polivalente per tutte le stagioni

Il coltivatore con erpice pacciamatore ComboTill è una macchina versatile per la lavorazione durante tutto l'anno. In primavera smuove e asciuga il terreno dopo l'inverno e prepara il campo per la semina. In estate esegue una lavorazione superficiale delle stoppie e distrugge meccanicamente ricacci e infestanti, rappresentando un'alternativa agli erbicidi. In autunno affina il terreno e lo prepara per la semina. ComboTill è ideale per la lavorazione ultra-superficiale delle stoppie, stimolando l'emergenza dei ricacci.

Lavorazione di terreni molto zollosi e duri e livellamento di superfici irregolari

ComboTill raddoppia la velocità di lavorazione del terreno e riduce il consumo di carburante per ettaro fino alla metà rispetto a un coltivatore tradizionale, che richiede un pesante rullo aumentando il consumo di carburante e potenza. Un ComboTill da 5 m necessita di una forza di trazione simile a quella di un coltivatore da 3 m con rullo, risparmiando tempo nelle manovre e riducendo l'usura del trattore.



Organi lavoranti per la preparazione autunnale o primaverile del terreno prima della semina

Nel primo passaggio le stoppie vengono lavorate a una profondità di 3-5 cm, interrompendo l'evaporazione e creando una struttura del terreno finemente zollosa. La paglia viene uniformemente distribuita e superficialmente miscelata con il terreno, favorendo la coltivazione. Il microclima sotto la copertura di paglia trattiene l'umidità, favorendo la germinazione delle piante indesiderate, che vengono efficacemente eliminate nel passaggio successivo.




Parametri tecnici

LARGHEZZA DI LAVORO (m)	NUMERO DI DENTI	POTENZA RICHIESTA (HP)*	PESO (kg)**
3,0 m	19	85	1150
3,5 m	22	95	1250
4,0 m	26	105	1380
4,0 m H	26	105	2240
4,5 m H	28	115	2320
5,0 m H	32	125	2480
6,0 m H	38	150	2800


*) La potenza minima richiesta può variare notevolmente in base all'equipaggiamento e alle condizioni del terreno.

**) Peso della macchina con equipaggiamento standard.

Accessori più richiesti




Regolazione idraulica dell'angolo di lavoro della sezione di pacciamatura



Ruote di supporto idrauliche anteriori e posteriori



Dente dell'erpice con punta con riporto in carburo cementato



Zampa d'oca per denti SW 180 mm (pz.)

Coltivatore da stoppia

U453



Decompattazione, miscelazione, livellamento, compattamento
-tutto ciò fornisce il corretto effetto di lavorazione

Una lavorazione efficace è possibile grazie alla combinazione di denti con sottovomeri, dischi livellatori e rullo. I sistemi di lavorazione garantiscono una penetrazione sicura nel terreno e il taglio dei residui colturali. Il telaio a pareti spesse assicura resistenza alla macchina anche nelle condizioni più difficili. La struttura compatta, la lunghezza ridotta e l'ampia distanza tra le file di denti consentono un lavoro agevole senza intasamenti e un'elevata produttività.

Lavorazione intensiva del terreno, miglior effetto di taglio dell'apparato radicale delle piante

Il coltivatore da stoppia U 453 è progettato per decompattare e affinare il terreno dopo l'aratura su tutti i tipi di suolo, in particolare quelli di media consistenza, compatti e pietrosi. Taglia e miscela perfettamente i residui colturali, creando un terreno con una struttura favorevole e una ricca attività biologica. Ciò migliora le condizioni di crescita delle piante e consente di ottenere rese elevate e stabili.



Coltivatori da stoppia collaudati e perfezionati da molti anni di utilizzo

Il coltivatore è dotato di denti rigidi montati su due file che tagliano e miscelano i residui colturali. I dischi di bordura e il rullo a gabbia livellano e frantumano lo strato di terreno. La macchina può essere protetta con bullone o molla, e il cliente può scegliere il rullo di finitura. Di serie il coltivatore è equipaggiato con dente tipo Vogel&Noot, ma è disponibile opzionalmente il dente tipo Lemken.




Parametri tecnici

LARGHEZZA DI LAVORO (m)	PROTEZIONE	NUMERO DI DENTI	NUMERO DI DISCHI	POTENZA RICHIESTA (HP)*	Standard PESO (kg)**	Grubber Plus PESO (kg)**
2,1 m	A bullone	5	6	75	755	x
2,1 m	A molla	5	6	75	930	x
2,6 m	A bullone	6	7	90	920	x
2,6 m	A molla	6	7	90	1130	x
3,0 m	A bullone	7	8	105	1100	1200
3,0 m	A molla	7	8	105	1345	1445
3,9 m	A bullone	9	10	135	1440	1570
3,9 m	A molla	9	10	135	1755	1885
4,0 m H***	A bullone	9	10	145	2160	2310
4,0 m H***	A molla	9	10	145	2475	2625
4,5 m H***	A bullone	11	12	165	2430	2580
4,5 m H***	A molla	11	12	165	2815	2965

*) La potenza minima richiesta può variare notevolmente in base all'equipaggiamento e alle condizioni del terreno.
**) Peso della macchina con equipaggiamento standard.
***) Scegliendo l'opzione „conversione in versione semi-portata” aggiungere 1550 kg al peso.


Accessori più richiesti




Seminatrice per colture di copertura



Gruppi cuscinetti del rullo esenti da manutenzione



Conversione in versione semi-portata



Disco livellatore dentato

Coltivatore polivalente
per lavorazioni del terreno

U436



2,6 - 6,0 m



Larghezza
di lavoro

105 - 400 HP



Potenza
richiesta

35 cm




Profondità massima
di lavoro

8 - 15 km/h



Velocità
di lavoro

26 - 28,5 cm




Distanza tra
le tracce dei
denti

78 cm



Distanza tra
le file dei denti

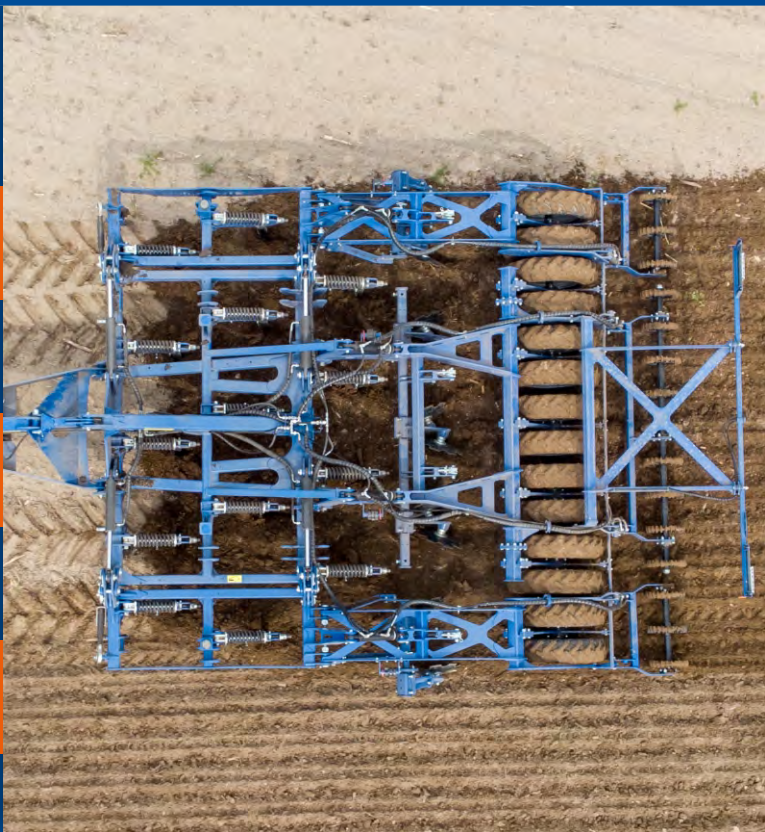

Lavorazione delle stoppie, preparazione del letto di semina, decompattazione profonda

Il coltivatore multifunzione permette sia la lavorazione superficiale che profonda del terreno. Grazie all'altezza libera di 95 cm, alla distanza di 80 cm tra le barre e all'ampia distanza tra gli organi lavoranti e il rullo, garantisce un'azione rapida e aggressiva. Il dente del coltivatore è ottimizzato per la miscelazione e la forza di trazione. L'utilizzo di un unico attrezzo per diverse profondità di lavorazione consente di risparmiare sui costi di investimento e di esercizio.

Eccellente alternativa all'aratro

LU 436 è un coltivatore universale per la lavorazione senza aratura, alternativo all'aratro. Consente una lavorazione superficiale, un'intensa miscelazione dei residui con il terreno a profondità medie e un decompattamento più profondo grazie ai diversi organi lavoranti. Offre due tipi di protezione: supporto a molla o protezione a molla Non-Stop. Garantisce un lavoro stabile, un'accurata miscelazione dei residui e l'aerazione del terreno.



Macchina versatile adattata alle tue esigenze

Il coltivatore combinato U 436 si distingue per la flessibilità degli utensili, che permette un facile adattamento a diverse esigenze grazie ai vomeri intercambiabili. Dotato di denti su tre barre, consente di lavorare a diverse profondità e condizioni, sia in profondità che in superficie. È ideale per il sistema a passaggio unico, garantendo un'elevata velocità di lavoro, che si traduce in vantaggi economici grazie all'efficienza delle operazioni.



Parametri tecnici


LARGHEZZA DI LAVORO (m)	NUMERO DI DENTI	POTENZA RICHIESTA (HP)*	protezione Ancora a molle	protezione Protezione a molla Non-Stop
			PESO (kg)**	PESO (kg)**
2,6 m	9	105	1390	1485
3,0 m	11	125	1525	1690
3,5 m	13	150	1760	1955
4,0 m	15	170	1985	2210
4,0 m H	14	170	x	3500
4,5 m H	16	195	x	3800
4,0 m H PRO***	14	170	x	3300
4,5 m H PRO***	16	195	x	3600
5,0 m HP	18	220	x	5900
6,0 m HP	22	245	x	6500

*) La potenza minima richiesta può variare notevolmente in base all'equipaggiamento e alle condizioni del terreno.

**) Peso della macchina con equipaggiamento standard.

***) Scegliendo l'opzione „conversione in versione semi-portata” aggiungere 1550 kg al peso.


Accessori più richiesti




Regolazione idraulica
della profondità di lavoro



Gruppi cuscinetti del
rullo esenti da
manutenzione



Conversione in
versione semi-portata



Ruota
di appoggio

Erpice pacciamatore SpringExpert



6,0 - 9,0 m




Larghezza di lavoro

90 - 310 HP



Potenza richiesta

3 cm



Profondità massima di lavoro

15 - 25 km/h



Velocità di lavoro

6 cm



Distanza tra gli organi lavoranti

44 cm



Distanza tra le file degli organi lavoranti



Parametri tecnici

LARGHEZZA DI LAVORO (m)	FILE DI MOLLE	POTENZA RICHIESTA (HP)*	PESO (kg)**
6,0 m	5	90	1600
7,5 m	5	120	1850
9,0 m	5	180	2300

*) La potenza minima richiesta può variare notevolmente in base all'equipaggiamento e alle condizioni del terreno.

**) Peso della macchina con equipaggiamento standard.

Macchina versatile per la lavorazione post-raccolta

Riduci i prodotti chimici e i costi di esercizio delle macchine

I robusti e lunghi denti dell'erpice pacciamatore lavorano fino a 3 cm di profondità, pre-miscelando i residui colturali con il terreno sollevato dai dischi anteriori opzionali. Rolmako offre dischi di taglio aggiuntivi o un rullo a coltelli per tritare i residui, accelerandone l'essiccazione ed eliminando i parassiti. Un secondo passaggio con l'erpice pacciamatore, il coltivatore o l'erpice a dischi controlla efficacemente i ricacci di cereali e le infestanti.



Un unico attrezzo per la lavorazione delle stoppie e pre-semina

SpringExpert è un erpice pacciamatore che migliora le rese e la qualità della lavorazione delle stoppie dopo la raccolta e prima della semina. Può essere utilizzato anche in primavera per livellare e riscaldare il terreno, accelerando l'emergenza. Grazie al design ben studiato, SpringExpert raggiunge un'elevata produttività con velocità di lavoro fino a 25 km/h e può essere abbinato a trattori di minor potenza.




Stimola la germinazione delle infestanti, eliminale e rimuovi i parassiti


Gli erpici pacciamatori come SpringExpert sono ideali per la lavorazione delle stoppie dopo cereali e colza e per le prime lavorazioni post-raccolta. SpringExpert crea un microclima nello strato superiore del terreno, utilizzando l'umidità per una rapida germinazione dei semi delle infestanti. Successivamente, l'erpice estirpa e distrugge le infestanti allo stadio di cotiledone, riducendo la popolazione di lumache ed eliminando i cumuli di talpe.



Accessori più richiesti




Seminatrice per colture di copertura



Dischi di taglio OFAS diametro 460 mm




Dente dell'erpice con punta con riporto in carburo cementato



Rullo a coltelli 375 mm ProCut (HARDOX)

Sistema di accoppiamento degli attrezzi BigField


BigField è davvero una grande innovazione. Un sistema di macchine agricole unite in un unico complesso che permette l'utilizzo fluido ed efficiente di molti attrezzi rappresenta una grande innovazione in agricoltura. L'applicazione del sistema BigField consente di migliorare e aumentare il comfort del lavoro in campo e di ridurre i costi di acquisto delle attrezzature per la lavorazione.

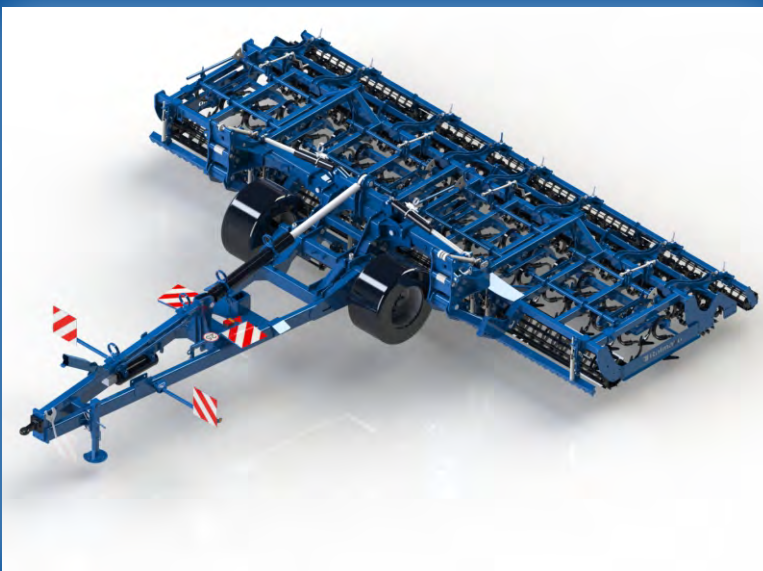

B I G F I E L D

Il sistema BigField è una soluzione nel campo delle macchine agricole creata pensando alla modularità e versatilità d'uso. I sistemi di sospensione idraulica e l'innovativo accoppiamento permettono di utilizzare il modulo con diversi attrezzi per la lavorazione. L'idea alla base della creazione del sistema BigField si basa sulla necessità di un utilizzo efficiente di un unico telaio per diverse applicazioni agricole. Grazie alla modularità del sistema, l'utente può facilmente adattare la macchina alle proprie esigenze, montando due attrezzi di lavorazione con larghezza di 4,0 m in un unico set, a seconda dello specifico compito agricolo.

Possibilità di accoppiamento disponibili

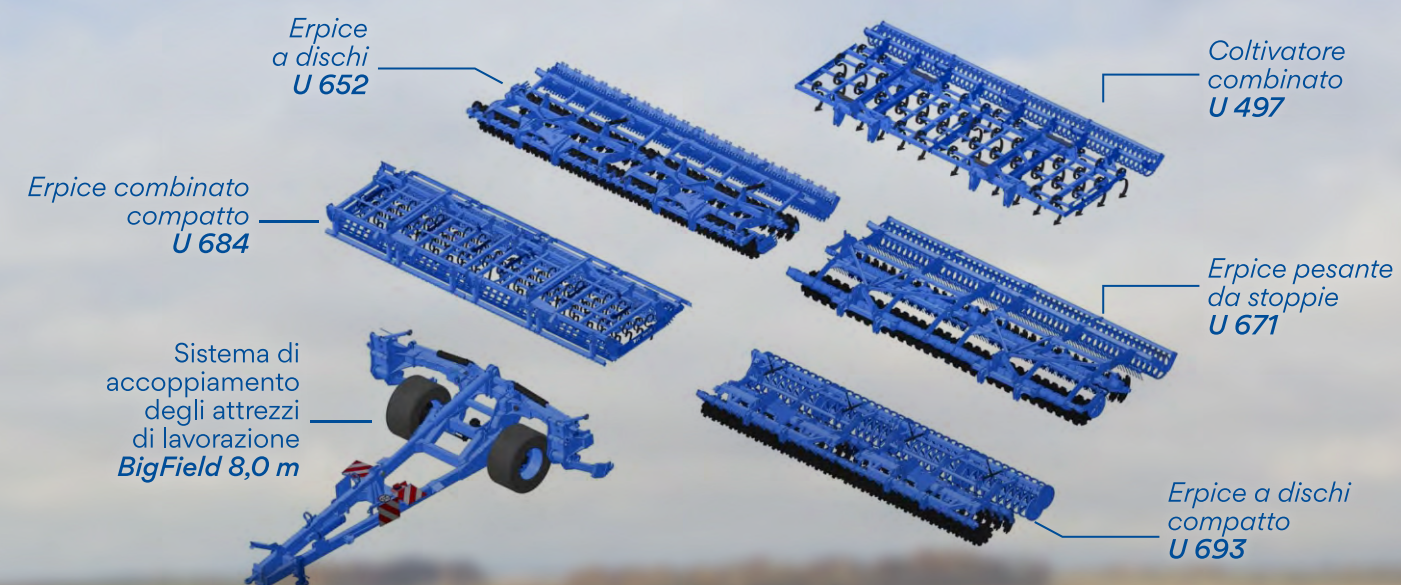

Esempi di combinazioni di macchine



Erpice combinato compatto U 684



Coltivatore combinato U 497



Erpice pesante da stoppie U 671

Sistema di accoppiamento degli attrezzi **BigField**



8,0 m |  Larghezza di lavoro

250 - 640 HP |  Potenza richiesta

Opzione BigField
Sistema di accoppiamento degli attrezzi con erpice a dischi U 693

Opzione BigFields
Sistema di accoppiamento degli attrezzi con erpice a dischi U 671

Opzione BigField
Sistema di accoppiamento degli attrezzi con erpice a dischi U 652

Opzione BigField
Sistema di accoppiamento attrezzi con coltivatore U 497

Opzione BigField
Sistema di accoppiamento attrezzi con coltivatore U 684

*) Dati dettagliati disponibili nel catalogo sul sito rolmako.com

Parametri tecnici

Sistema di accoppiamento degli attrezzi BigField	LARGHEZZA DI LAVORO (m)	NUMERO DI ORGANI LAVORANTI	POTENZA RICHIESTA (HP)*	PESO (kg)**
Erpice combinato compatto U 684	8,0 m	SU,SA 78 / SG, SX 36	250	7940
Erpice combinato compatto U 684 PRO	8,0 m	SU,SA 78 / SG, SX 36	250	8780
Erpice a dischi compatto U 693	8,0 m	64	260	8200
Erpice a dischi U652	8,0 m	64	260	8790
Erpice pesante da stoppie U 671	8,0 m	64	320	9860
Coltivatore combinato U 497***	8,0 m	52	260	8490

*) La potenza minima richiesta può variare notevolmente in base all'equipaggiamento e alle condizioni del terreno.
**) Peso della macchina con equipaggiamento standard.
***) Potenza richiesta e peso per il coltivatore universale U 497 equipaggiato con dente ST.

Set di attrezzi per grandi campi coltivati



Il sistema di telaio con dispositivo di attacco permette di accoppiare due macchine per lavorazioni da 4,0 m di larghezza, consentendo di adattare efficacemente l'attrezzatura a diverse esigenze, ad esempio sostituendo un erpice a dischi con un erpice combinato per preparazione del letto di semina. Questa versatilità riduce i costi legati all'acquisto di un telaio aggiuntivo, impianto frenante e sistema idraulico di ripiegamento per il trasporto.

Sistema modulare di accoppiamento macchine su un unico telaio

La macchina BigField è composta da un telaio con sistema di accoppiamento attrezzi e due macchine portate da 4,0 m di larghezza. Il dispositivo BigField è dotato di due sistemi idraulici di attacco che permettono di utilizzarlo con diverse macchine per lavorazioni: erpice combinato compatto U 684, erpice a dischi U 652, coltivatore combinato U 497, erpice a dischi compatto U 693 o erpice pesante da stoppie U 671.




Grande larghezza di lavoro, maggiore efficienza operativa


Sullo stesso telaio portante si possono montare due erpici a dischi o erpici combinati, risparmiando sui costi. In condizioni difficili il telaio può essere sollevato per sfruttarne tutta la massa e caricare gli organi lavoranti delle macchine, garantendo una migliore pressione sul terreno. Durante il trasporto il dispositivo ripiega idraulicamente le sezioni laterali, raggiungendo una larghezza di 3,0 m.




Accessori più richiesti




Pannelli riflettenti con luce di ingombro LED



Barra posteriore con illuminazione





Ruota di appoggio



Set di macchine per lavorazioni con larghezza di 8,0 m

Ripuntatori/Dissodatori con ancore

Macchine destinate a decompattare il terreno per migliorarne le proprietà fisiche e biologiche. I ripuntatori lavorano lo strato di terreno non toccato dall'aratura, permettendo una migliore risalita capillare dell'acqua, la miscelazione dei fertilizzanti negli strati più profondi e la loro aerazione, favorendo lo sviluppo radicale delle piante. La profondità di lavoro varia da 35 cm a 60 cm a seconda del modello.

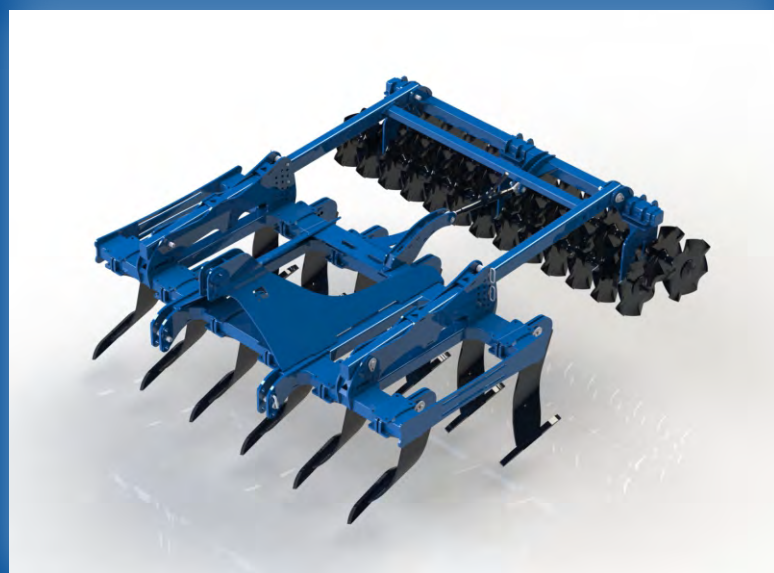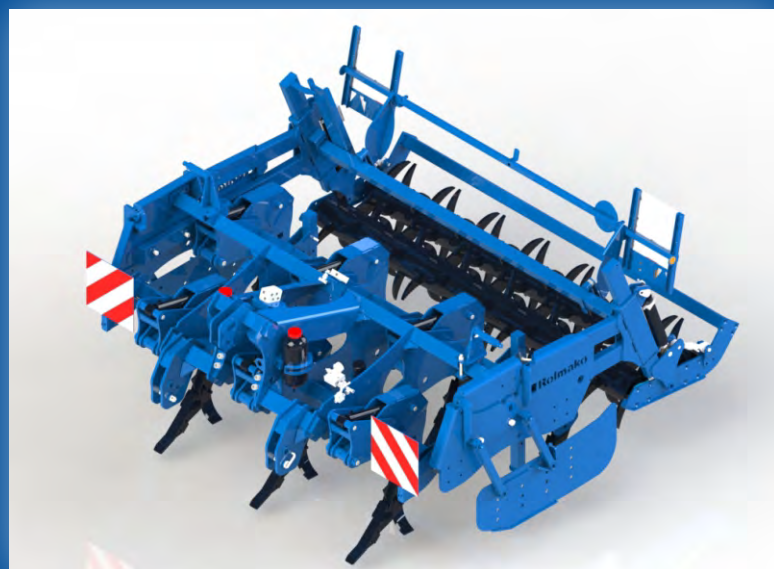

Ripuntatori classici specializzati e macchine polivalenti per lavorazioni versatili

Ancore per importanti interventi che migliorano la gestione idrica e favoriscono una migliore aerazione del suolo. L'uso dei ripuntatori Rolmako migliora la struttura del terreno, permettendo all'agricoltore di ottenere una maggiore produttività delle colture. Tutta l'acqua viene assorbita nel terreno, i fertilizzanti penetrano negli strati inferiori influenzando positivamente lo sviluppo radicale delle piante.

U 602



Ancora dritta con punta da 300 mm

**U 614
U 619**



Ancora piegata tipo Michel, versione lunga

U 624



Ancora Ripper

**U 632
U 638**



Ancora Atlas, organi lavoranti con inserti in carburo cementato

Ripuntatore universale

U602



1,6 - 3,8 m



Larghezza di lavoro

75 - 355 HP



Potenza richiesta

60 cm




Profondità massima di lavoro

6 - 10 km/h



Velocità di lavoro

62 - 89 cm



Distanza tra le tracce dei denti

30 mm



Spessore delle ancore



Progettato per rompere la suola di aratura e migliorare la struttura del terreno

L'U 602 è disponibile con ancore – in quantità da due a sette, dotate di supporto spesso 30 mm con albero temprato e punta HARDOX. La punta facilita la penetrazione dell'ancora nel terreno e garantisce lunga durata. L'organo lavorante può essere equipaggiato con sfere drenanti. Le ancore sono protette di serie da un bullone che si rompe in caso di urto con un ostacolo nel terreno, e sono disponibili anche con protezione idraulica non-stop.

Lavorazione economica per risparmiare tempo e denaro

Il ripuntatore U 602 decompatta il terreno negli strati più profondi, previene il compattamento e favorisce la radicazione. È resistente ai carichi grazie al telaio rinforzato e alla robusta torre di attacco a tre punti. Può essere dotato di attacco per collegare un attrezzo aggiuntivo, consentendo di eseguire due operazioni in un unico passaggio. La macchina è adatta per terreni duri e trattori moderni.



Lavoro fluido con protezione idraulica non-stop

La protezione da sovraccarico del ripuntatore permette di adattare la macchina alle condizioni di lavoro, regolando la forza necessaria per far deviare l'ancora quando incontra ostacoli. Il ripuntatore consente il sollevamento simultaneo di più ancore, proteggendo da danni causati da grosse pietre. Grazie al ritorno graduale delle ancore, evita gli ostacoli. Le macchine con 4 o più ancore hanno due accumulatori idraulici che proteggono il ripuntatore da danni.



Parametri tecnici


LARGHEZZA DI LAVORO (m)	NUMERO DI DENTI	POTENZA RICHIESTA (HP)*	Protezione a bullone PESO (kg)**	Protezione idraulica PESO (kg)**
1,6 m	2	75	490	620
1,6 m	3	100	575	775
3,0 m	4	125	880	1180
3,0 m	5	150	970	1345
3,8 m	7	210	1320	1845

*) La potenza minima richiesta può variare notevolmente in base all'equipaggiamento e alle condizioni del terreno.


**) Peso della macchina con equipaggiamento standard.

Attrezzo universale per migliori raccolti


Accessori più richiesti




Barra posteriore con illuminazione



Ruota di appoggio



Protezione idraulica



Rullo a dischi TwinDisc

Ripuntatore con attacco

U608



3,0 - 4,0 m



Larghezza di lavoro

160 - 370 HP



Potenza richiesta

35 cm




Profondità massima di lavoro

8 - 12 km/h



Velocità di lavoro

50 cm



Distanza tra le tracce dei denti

15 mm



Spessore delle ancore



Parametri tecnici

LARGHEZZA DI LAVORO (m)	NUMERO DI DENTI	POTENZA RICHIESTA (HP)*	Protezione a bullone PESO (kg)**	Protezione idraulica PESO (kg)**
3,0 m	6	160	1020	1470
4,0 m	8	220	1225	1825

*) La potenza minima richiesta può variare notevolmente in base all'equipaggiamento e alle condizioni del terreno.

**) Peso della macchina con equipaggiamento standard.

Combina due operazioni in un unico passaggio e aumenta l'efficienza del lavoro nella tua azienda agricola


Ottieni i risultati desiderati con minore richiesta di potenza e carburante

Il ripuntatore U 608 ha 6 o 8 organi lavoranti e una profondità di lavoro consigliata di circa 10 cm sotto lo strato superficiale del terreno. È disponibile con protezione da sovraccarico a bullone o idraulica. L'U 608 decompatta efficacemente gli strati più profondi del terreno, previene il compattamento e favorisce lo sviluppo radicale. Garantisce resistenza su terreni duri ed è compatibile con i trattori moderni. Di serie è dotato di un attacco per collegare un'altra macchina.



Ottimizzazione della ripuntatura grazie alla forma dell'ancora

Il ripuntatore con ancora ricurva tipo Michel è ideale per terreni compatti, migliorandone la porosità senza disturbare la struttura superficiale. Permette una migliore circolazione e ossigenazione del terreno, favorendo lo sviluppo di radici e piante. Rispetto a un decompattatore tradizionale con ancora dritta, fessura il terreno con minore resistenza, preservandone la struttura. Inoltre, riduce il fabbisogno idrico di circa il 10% in caso di irrigazione.

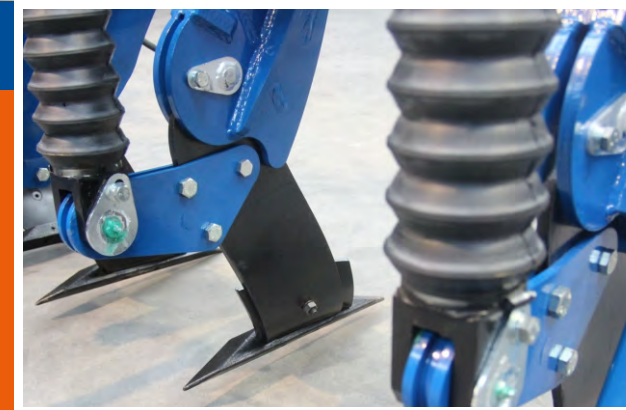

Combinazione di attrezzi per lavorazioni resa possibile dallo speciale attacco

Il ripuntatore U 608 può lavorare con attrezzi aggiuntivi montati sull'attacco posteriore, tra cui erpici a dischi, rulli a dischi o compattatori. La speciale struttura del telaio permette il passaggio dell'albero cardanico, consentendo l'azionamento degli attrezzi direttamente dal trattore. Opzionalmente, l'attacco può essere equipaggiato con cilindri idraulici per sollevare macchine per lavorazioni pesanti.



Accessori più richiesti



Scelta del colore



Garanzia di 3 anni



Protezione idraulica



Regolazione idraulica dell'attacco

Ripuntatore U614



3,0 - 4,0 m



Larghezza di lavoro

160 - 370 HP



Potenza richiesta

45 cm




Profondità massima di lavoro

6 - 12 km/h



Velocità di lavoro

46 cm



Distanza tra le tracce dei denti

15 mm



Spessore delle ancore



Ripuntatore con telaio a V progettato per la migliore penetrazione del terreno

Lo speciale telaio a forma di V consente di lavorare con una minore richiesta di potenza. Le ancore nelle sezioni anteriori decompattano preliminarmente il terreno, facilitando il lavoro delle file posteriori. L'attrezzo è disponibile con protezione da sovraccarico a bullone o idraulica. Il telaio a V garantisce stabilità e distribuzione delle sollecitazioni, e il ripuntatore U 614 soddisfa le diverse esigenze degli utenti.

Migliore penetrazione dell'acqua attraverso gli strati del terreno

Il ripuntatore con ancora ricurva tipo Michel è ideale per terreni compatti, migliorandone la porosità e la circolazione mantenendo la struttura superficiale. Facilita la crescita delle radici e lo sviluppo delle piante, fessurando il terreno con minore resistenza rispetto alle tradizionali ancore dritte. Inoltre, l'uso di questo ripuntatore permette di risparmiare circa il 10% del fabbisogno idrico in caso di irrigazione.



Lavoro fluido senza necessità di sostituire bulloni di sicurezza

Il ripuntatore U 614 offre tre tipi di protezioni: base a bullone, a molla e idraulica NON-STOP, quest'ultima riprogettata appositamente per il telaio a V. La protezione da sovraccarico regola la forza di deviazione dell'ancora quando incontra ostacoli, consentendo il sollevamento simultaneo di più ancore. Il sistema idraulico garantisce fluidità di lavoro e protegge dal sovraccarico.



Parametri tecnici


LARGHEZZA DI LAVORO (m)	NUMERO DI DENTI	POTENZA RICHiesta (HP)*	Protezione a bullone PESO (kg)**	Protezione idraulica PESO (kg)**
3,0 m	6	160	1080	1530
4,0 m	8	220	1320	1920

*) La potenza minima richiesta può variare notevolmente in base all'equipaggiamento e alle condizioni del terreno.

**) Peso della macchina con equipaggiamento standard.

Scegli tra 3 tipi di protezione disponibili e assicura un lavoro fluido della macchina

Accessori più richiesti




Barra posteriore con illuminazione



Gruppi cuscinetti del rullo esenti da manutenzione



Protezione idraulica



Rullo di affinamento/compattazione posteriore

Ripuntatore U619



3,0 - 4,0 m



Larghezza di lavoro

240 - 450 HP



Potenza richiesta

45 cm




Profondità massima di lavoro

6 - 12 km/h



Velocità di lavoro

25,5 cm



Distanza tra le tracce dei denti

15 mm



Spessore delle ancore

Parametri tecnici

LARGHEZZA DI LAVORO (m)

NUMERO DI DENTI

POTENZA RICHIESTA (HP)*

Protezione a bullone PESO (kg)**

3,0 m

12

240

1800

4,0 m

16

330

2480

*) La potenza minima richiesta può variare notevolmente in base all'equipaggiamento e alle condizioni del terreno.

**) Peso della macchina con equipaggiamento standard.

Ripuntatore, una macchina da non dimenticare

Due file di ancore, doppia efficacia di decompattazione

Lo speciale telaio a due file del ripuntatore U 619 consente un'intensa rottura del terreno compattato. Gli organi lavoranti nella sezione anteriore decompattano preliminarmente il terreno, facilitando il lavoro delle ancore posteriori. La curvatura delle ancore in entrambe le file è orientata in direzioni opposte, garantendo una doppia decompattazione e un migliore drenaggio dell'acqua. La profondità massima di lavoro è di quasi 45 cm.

Il concetto mira a distribuire al meglio l'acqua per migliorare lo sviluppo radicale delle piante

Il ripuntatore U 619, con due file di ancore Michel, esegue la decompattazione del terreno in un unico passaggio, migliorando la risalita capillare dell'acqua senza distrutturare il suolo. La profondità di lavoro si regola principalmente sull'attacco a tre punti del trattore, quindi si consiglia un rullo posteriore opzionale. Il rullo di affinamento, disponibile in diverse versioni da Rolmako, compatta il terreno, mantiene la profondità di lavoro, rompe le zolle e livella la superficie del campo.




Sviluppo radicale più profondo, maggiore permeabilità all'aria e ai fertilizzanti minerali


Per ottenere i migliori risultati, usa il ripuntatore con ancora Michel su terreno sciolto, evitando condizioni estreme (secco o bagnato). Il terreno decompattato dal ripuntatore potrebbe richiedere un altro intervento solo quando diventa troppo compatto o si formano ristagni d'acqua. Il ripuntatore garantisce effetti duraturi ed è ideale per la tecnica di coltivazione senza aratura.



Accessori più richiesti



Barra posteriore con illuminazione



Gruppi cuscinetti del rullo esenti da manutenzione



Rullo a dischi TwinDisc



Garanzia di 3 anni

Ripuntatore U626



Supporto all'agricoltura sostenibile

Il ripuntatore U 626 STORM è un attrezzo agricolo rivoluzionario che cambia il modo di lavorare il terreno. Sviluppato da Rolmako pensando agli agricoltori moderni e alla tutela ambientale, migliora la struttura del suolo, eliminando la destabilizzazione e favorendo raccolti migliori. STORM garantisce condizioni ottimali per la crescita delle piante e si adatta a diverse condizioni pedoclimatiche, rendendolo uno strumento prezioso per gli agricoltori a livello globale.

Flessibilità e riduzione dei costi

Il ripuntatore U 626 STORM utilizza tecnologie avanzate per una profonda penetrazione del terreno con minimo disturbo. Dotato di ancore speciali e rulli, assicura una lavorazione ottimale del suolo, minimizzando i danni alla struttura. U 626 STORM supporta l'equilibrio naturale degli ecosistemi, limitando erosione e inquinamento, aumentando così l'efficienza delle colture e la redditività della produzione agricola.



Rese aumentate e coltivazione ecocompatibile

Il ripuntatore U626 STORM è un moderno attrezzo agricolo che unisce tecnologia e principi di sostenibilità. Rolmako offre una soluzione che migliora l'efficienza economica e protegge l'ambiente, permettendo di ottenere rese elevate con un impatto minimo sul suolo. STORM è un elemento chiave dell'agricoltura moderna, ideale per agricoltori orientati alla sostenibilità e all'innovazione.




Parametri tecnici

LARGHEZZA DI LAVORO (m)	NUMERO DI DENTI	POTENZA RICHIESTA (HP)*	Protezione a bullone PESO (kg)**	Protezione a molla PESO (kg)**
3,0 m	4	110	900	1800
4,0 m	6	170	1190	2570

*) La potenza minima richiesta può variare notevolmente in base all'equipaggiamento e alle condizioni del terreno.
**) Peso della macchina con equipaggiamento standard.

L'adeguata costruzione STORM consente di ridurre il consumo di carburante

Accessori più richiesti



Barra posteriore con illuminazione



Gruppi cuscinetti del rullo esenti da manutenzione



Garanzia di 3 anni




Scelta del colore

Ripuntatore/Aratro a scalpello U624



2,5 - 4,0 m



Larghezza
di lavoro

125 - 370 HP



Potenza
richiesta

50 - 65 cm



Profondità massima
di lavoro

8 - 12 km/h



Velocità
di lavoro

43 - 60 cm



Distanza tra
le tracce dei
denti

30 mm



Spessore
delle ancore

95 cm



Distanza tra
le file dei denti



**Sostituisci l'aratura tradizionale ottenendo lo stesso
effetto con meno risorse**

Il ripuntatore/l'aratro a scalpello riduce i tempi di lavorazione e i costi rispetto all'aratura tradizionale. Prepara il campo rompendo gli strati impermeabili del suolo, migliorando l'accesso di aria e acqua. È dotato di una sezione a due file di ancore con assolcatori laterali e un doppio rullo a spuntoni con regolazione idraulica della profondità, consentendo di lavorare in terreni profondi e duri.

**Migliore penetrazione dell'acqua attraverso gli
strati del suolo**

La decompattazione profonda migliora l'infiltrazione dell'acqua e le proprietà fisiche del terreno, riducendone la quantità in superficie e garantendo emergenze uniformi. L'ancora dell'aratro a scalpello, progettata per una minima resistenza, permette di lavorare in profondità con minor consumo di carburante e trattori meno potenti. L'operazione si conclude con un doppio rullo a spuntoni a regolazione idraulica. Il ripuntatore è disponibile in diverse varianti qualitative.



**Adeguate aerazione del suolo come garanzia
di raccolti di successo**

Il ripuntatore/l'aratro a scalpello U624 può sostituire l'aratura tradizionale, offrendo una lavorazione più profonda e rapida con minor consumo di carburante e potenza del trattore. Garantisce una migliore ossigenazione del suolo, fondamentale per ottenere rese elevate, apportando aria agli strati profondi già con un solo passaggio. Ciò facilita lo sviluppo delle piante migliorando la disponibilità di ossigeno e acqua nel terreno.



Parametri tecnici


LARGHEZZA DI LAVORO (m)	NUMERO DI DENTI	POTENZA RICHIESTA (HP)*	Protezione a bullone PESO (kg)**	Protezione idraulica PESO (kg)**
2,5 m	5	125	2075	2325
3,0 m	5	125	2200	2450
3,0 m	7	175	2300	2650
4,0 m	9	220	3080	3530

*) La potenza minima richiesta può variare notevolmente in base all'equipaggiamento e alle condizioni del terreno.

**) Peso della macchina con equipaggiamento standard.

Moderno attrezzo sostitutivo dell'aratro tradizionale


Accessori più richiesti




Barra posteriore
con illuminazione



Gruppi cuscinetti del
rullo esenti da
manutenzione



Protezione
idraulica



Protezioni laterali
livellatrici

Ripuntatore polivalente U638



- 2,5 - 6,0 m

Larghezza di lavoro
- 100 - 430 HP

Potenza richiesta
- 35 cm

Profondità massima di lavoro
- 8 - 12 km/h

Velocità di lavoro
- 31 - 34,5 cm

Distanza tra le tracce dei denti
- 35 mm

Spessore delle ancore
- 90 cm

Distanza tra le file dei denti

Parametri tecnici

LARGHEZZA DI LAVORO (m)	NUMERO DI DENTI	POTENZA RICHIESTA (HP)*	PESO (kg)**
2,5 m	7	100	1500
3,0 m	9	130	1700
3,0 m	9 (7+2)	130	1720
3,5 m	11	160	1985
3,5 m	11 (9+2)	160	2000
4,0 m	13 (11+2)	190	2300
4,0 m H	13	200	3580
4,5 m H	14	220	3900
5,0 m HP	16	240	6020
6,0 m HP	20	260	6650

*) La potenza minima richiesta può variare notevolmente in base all'equipaggiamento e alle condizioni del terreno.
**) Peso della macchina con equipaggiamento standard.

Ripuntatore e coltivatore in un'unica macchina per lavorazioni

Il ripuntatore polivalente U 638 risolve il problema del compattamento del suolo sotto la profondità di lavoro dell'aratro. Utilizzabile dall'inizio dell'autunno fino alla primavera. È ideale per la lavorazione, l'aerazione e la rigenerazione del terreno. Dotato di un sottovomere da 400 mm di larghezza, è un efficace attrezzo per le lavorazioni post-raccolta. Può essere facilmente convertito da coltivatore a sistema di decompattazione profonda.

Versatilità irraggiungibile per altre macchine per lavorazioni

Il ripuntatore U 638 migliora la struttura del suolo, aumentando l'accesso all'ossigeno e limitando le infestanti, portando a rese più elevate. Il Rolmako U 638 è un moderno attrezzo per la decompattazione profonda del terreno che supporta la preparazione del campo. Di serie è dotato di doppia protezione a molla e organi lavoranti con inserti in carburo di tungsteno, ideali per l'agricoltura moderna.




Ripuntatore polivalente per decompattazione del terreno e lavori post-raccolta

Il ripuntatore polivalente Rolmako si distingue per la bassa richiesta di potenza e l'efficiente sistema di protezione a molla, incluse le robuste molle nell'ancora Atlas. Dotato di un efficace rullo di pacciamatura e affinamento, è ideale per la decompattazione profonda e le lavorazioni post-raccolta. Grazie agli organi lavoranti intercambiabili, la macchina può eseguire diversi lavori.




Accessori più richiesti



Barra con erpice a denti flessibili



Gruppi cuscinetti del rullo esenti da manutenzione



Rullo di pacciamatura aggiuntivo



Sottovomere per stoppie -carburo cementato

Ripuntatore con attacco
con ancora Atlas

U632



3,0 - 4,0 m



Larghezza
di lavoro

160 - 370 HP



Potenza
richiesta

35 cm




Profondità massima
di lavoro

8 - 12 km/h



Velocità
di lavoro

31 - 34,5 cm



Distanza tra
le tracce dei
denti

35 mm




Spessore
delle ancore

90 cm



Distanza tra
le file dei denti

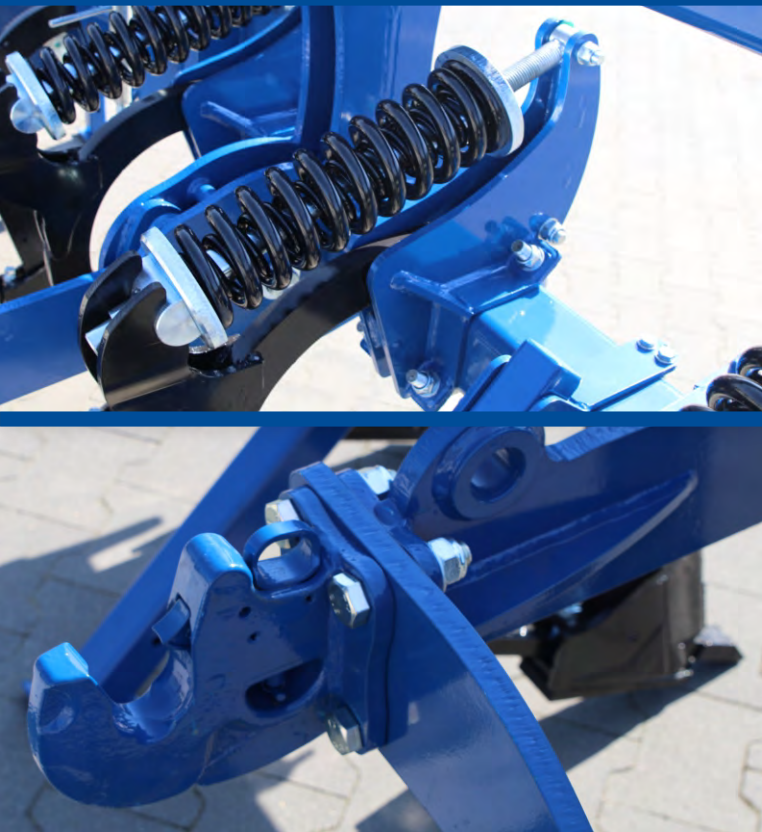

Parametri tecnici

LARGHEZZA
DI LAVORO (m)

NUMERO
DI DENTI

POTENZA
RICHIESTA (HP)*

PESO
(kg)**

3,0 m

6

160

1250

4,0 m

8

220

1525

*) La potenza minima richiesta può variare notevolmente in base all'equipaggiamento e alle condizioni del terreno.

**) Peso della macchina con equipaggiamento standard.

**Garantisci al terreno un adeguato accesso
ad acqua, aria e fertilizzante**

Attacco per macchina per lavorazioni

Il ripuntatore U 632 è dotato di un attacco per una macchina abbinata. Ciò consente la ripuntatura in combinazione con un erpice a dischi o rotante e altre macchine dotate di attacco a tre punti per il trattore. Il ripuntatore decompatta il terreno sotto la profondità di aratura, mentre gli altri attrezzi collegati al ripuntatore eseguono i lavori relativi alla lavorazione post-raccolta.

Ancore rinforzate del ripuntatore

Le ancore del ripuntatore U 632 sono caratterizzate dalla massima resistenza all'usura. Ciò è possibile grazie all'uso dei migliori materiali. L'equipaggiamento standard dell'ancora Atlas include punta, suola e protezione del supporto. L'assolcatore alato è opzionale. Tutti i componenti dell'ancora Atlas soggetti ad usura sono rifiniti con elementi in carburo di tungsteno. Inoltre, le parti soggette ad usura sono ricaricate tramite saldatura.




Protezione da sovraccarico a molla

In caso di impatto dell'ancora con una pietra, questa si inclina insieme al supporto, comprimendo la molla. Dopo aver superato la pietra, gli organi lavoranti tornano automaticamente in posizione di lavoro. Ogni ancora reagisce indipendentemente agli ostacoli, e la molla consente di minimizzare le forze generate durante la collisione e un rapido ritorno del componente alla posizione di lavoro impostata con precisione.



Accessori più richiesti



Barra posteriore
con illuminazione



Scelta
del colore





Garanzia
di 3 anni



Sottovomere per stoppie
-carburo cementato

Rulli per il livellamento del terreno e la frantumazione delle zolle

Rolmako offre molti tipi di rulli per diverse applicazioni, destinati alla preparazione del letto di semina, ai terreni inerbiti, rulli più aggressivi per la frantumazione delle zolle, rulli da utilizzare dietro i coltivatori da stoppia, per il compattamento del terreno dopo l'aratura e per molti altri lavori agricoli. Da terreni leggeri e sabbiosi a terreni pesanti, umidi e argillosi appiccicosi. È una gamma di rulli di lavorazione che può essere adattata a tutte le esigenze del cliente.

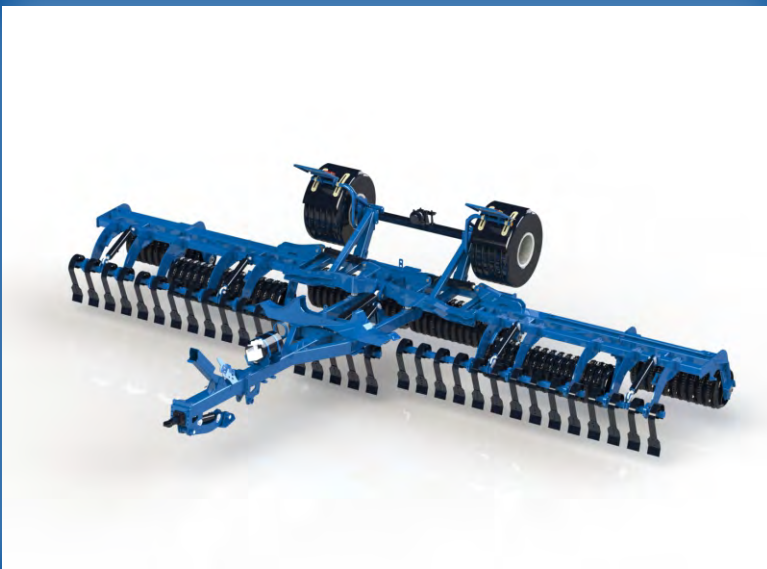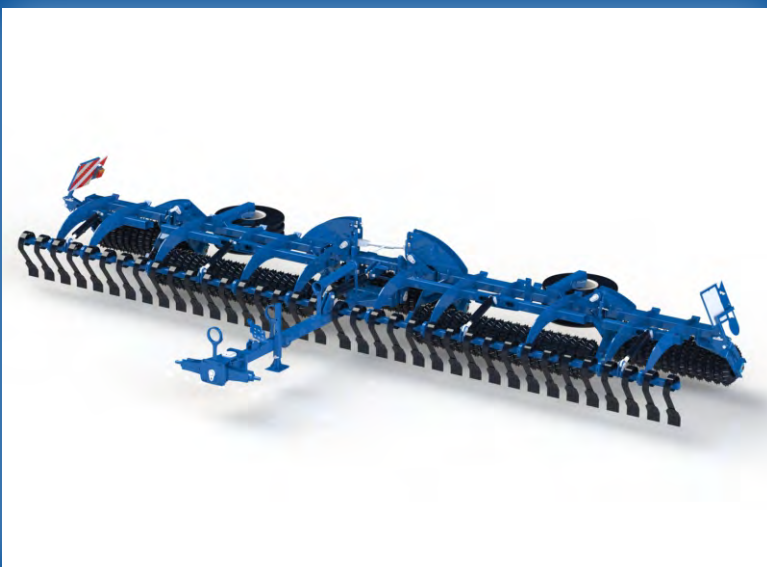


Rullo Cambridge, Crosskill, Campbell, Lamiera, ORION

I rulli di lavorazione, un'attrezzatura utile che ripaga l'investimento


I rulli di lavorazione sono macchine agricole chiave, essenziali per la qualità delle colture e delle rese. Indipendentemente dal tipo di anelli, sono insostituibili per livellare i campi e frantumare le zolle. Sono estremamente versatili ed efficienti, il che si traduce in profitti per ogni agricoltore. Sono un'attrezzatura indispensabile per il successo delle colture.



*Rullo Crosskill
diametro 500 mm*



*Rullo Cambridge
diametro 530 mm*



*Rullo prismatico ORION
diametro 500 mm*




*Rullo con anelli in acciaio
diametro 600 mm*

Rullo per il livellamento del terreno e la frantumazione delle zolle



5,0 - 9,4 m



Larghezza di lavoro

85 - 260 HP



Potenza richiesta

8 - 12 km/h



Velocità di lavoro

500 - 700 mm



Diametro del rullo di lavorazione



Parametri tecnici

	Rullo Cambridge	Rullo Crosskill	Rullo con anelli in acciaio	Rullo Campbell	Rullo prismatico ORION
LARGHEZZA DI LAVORO (m)	PESO (kg)*	PESO (kg)*	PESO (kg)*	PESO (kg)*	PESO (kg)*
5,0 m	2860	2310	2475	x	2800
6,2 m	3300	2720	2880	2355	3230
7,5 m	3850	3080	3325	x	3775
9,0 m	4620	3740	4040	x	4525
9,4 m T	5150	4235	4550	x	5055

*) Peso della macchina con equipaggiamento standard.

Rulli di lavorazione perfettamente adattati

Non sono semplici rulli, ma un'attrezzatura utile e un investimento che ripaga

La rullatura è fondamentale per la qualità delle colture e il raccolto. I rulli per il livellamento del terreno e la frantumazione delle zolle sono ampiamente utilizzati dagli agricoltori, offrendo molti vantaggi. I coltivatori che mirano a massimizzare i profitti dovrebbero averli nella loro attrezzatura di base. I progettisti si sono concentrati su un facile dispiegamento dei rulli per il lavoro e ripiegamento per il trasporto, che avviene in modo fluido e semplice utilizzando un solo cilindro idraulico.

La destinazione d'uso dei rulli dipende dalla scelta dell'anello di lavorazione

Rolmako offre quattro tipi di rulli per diversi terreni - da leggeri e sabbiosi a pesanti e argillosi. I rulli di lavorazione possono essere combinati con altre macchine, minimizzando il numero di passaggi. Gli elementi di lavoro sono fusi in ghisa sferoidale GGG50. Il rullo ad anelli in acciaio di 600 mm di diametro compatta efficacemente il terreno, frantuma le zolle e preme i residui colturali nel terreno.




Rulli universali, eccellente risultato di lavorazione


I rulli per il livellamento e la frantumazione delle zolle sono attaccati al trattore tramite una barra universale. Il telaio pesante con profili 200x100x10 mm e 200x100x8 mm garantisce una pressione ottimale sul terreno. L'ampia scelta di anelli permette di adattare i rulli a diversi tipi di terreno. Il sistema di rulli Rolmako assicura un compattamento uniforme su tutta la larghezza di lavoro, anche in curva e su terreni irregolari, grazie al lavoro indipendente delle sezioni.



Accessori più richiesti




Barra posteriore con illuminazione



Gruppi cuscinetti del rullo esenti da manutenzione



Contenitori per pietre (set)




Barra livellatrice Crossboard rinforzata

Rullo di compattazione del terreno Cambridge/ORION



6,2 - 9,4 m



Larghezza
di lavoro

105 - 260 HP



Potenza
richiesta

8 - 12 km/h



Velocità
di lavoro

500 - 530 mm



Diametro del rullo
di lavorazione

Parametri tecnici

	Rullo Cambridge	Rullo prismatico ORION
LARGHEZZA DI LAVORO (m)	PESO (kg)*	PESO (kg)*
6,2 m	3420	3350
7,5 m	4000	3925
8,3 m	4420	4280
9,4 m	5005	4910

*) Peso della macchina con equipaggiamento standard.

Rulli idraulici per le esigenze più elevate

Cambridge o ORION - una struttura che offre un vantaggio

Il rullo per il livellamento del campo è un'attrezzatura completamente idraulica che soddisfa elevati requisiti di qualità, efficienza e durata. Grazie al sistema idraulico, il processo di apertura in posizione di lavoro e chiusura per il trasporto può essere eseguito dalla cabina del trattore. Il rullo Cambridge è ideale per i trattamenti pre- e post-semina, influenzando la qualità del raccolto, mentre i rulli Orion sono utilizzati per la lavorazione del terreno e dei prati.

Preparazione del letto di semina più rapida e facile


I rulli Rolmako sono ideali per la preparazione pre-semina del terreno in condizioni difficili e asciutte. Frantumano efficacemente le zolle e compattano il terreno, migliorandone la capacità di risalita capillare dell'acqua. Garantiscono emergenze uniformi delle piante anche in condizioni di siccità. Utilizzati prima e dopo la semina accelerano la vegetazione. Riducono il rischio di danni agli organi lavoranti causati da pietre e copiano perfettamente il profilo del terreno grazie alla speciale struttura del telaio.



Molte soluzioni tecniche adattate alle preferenze dell'utente

I rulli Rolmako possono essere equipaggiati con anelli Cambridge o anelli sferoidali ORION, adatti a condizioni difficili. Opzionalmente è disponibile una barra livellatrice Crossboard a controllo idraulico, ideale per la lavorazione primaverile e il livellamento della superficie. La barra livellatrice con molle temperate ed elementi di lavoro curvi aiuta a frantumare le zolle. Un'altra opzione è il rullo a coltelli anteriori per la trinciatura intensiva dei residui colturali e delle colture di copertura.


Accessori più richiesti




Barra posteriore
con illuminazione



Gruppi cuscinetti del
rullo esenti da
manutenzione




Rullo a coltelli ProCut
a controllo idraulico



Barra livellatrice
Crossboard rinforzata

Altri prodotti




Oltre alle macchine per lavorazioni, offriamo anche spazzaneve di alta qualità progettati per uno sgombero efficace della neve su diverse superfici. Sono caratterizzati da una costruzione robusta e lunga durata. La nostra offerta include anche carrelli per il trasporto di testate da grano, che ne facilitano il trasporto sicuro durante la raccolta grazie alla struttura stabile e alla facilità di manovra. I nostri carrelli sono adattati a diversi modelli di testate, rendendoli una soluzione universale per gli agricoltori.

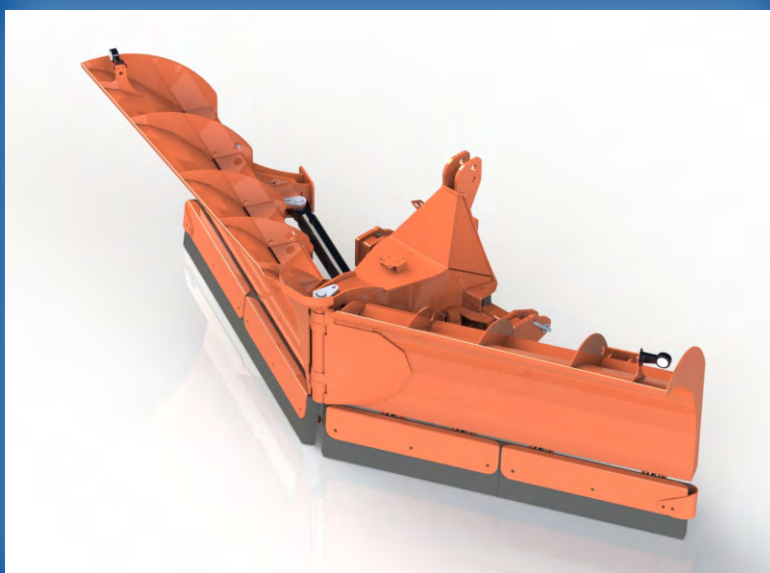



A
L
T
R
I

P
R
O
D
O
T
T
I

Spazzaneve molto efficiente in tutte le condizioni, anche con neve fangosa e bagnata

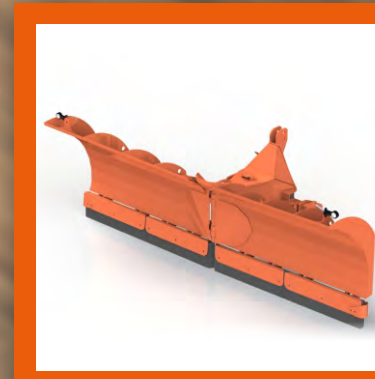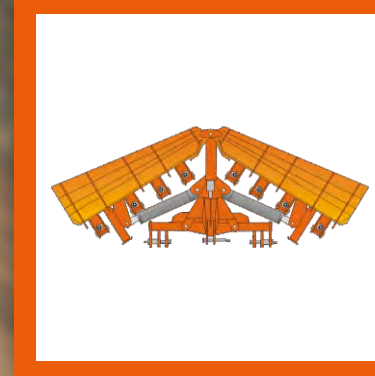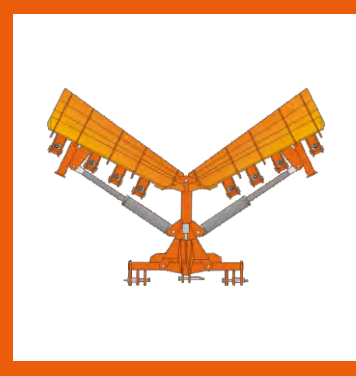

Carrello di trasporto per il trasferimento senza problemi delle attrezzature da raccolta

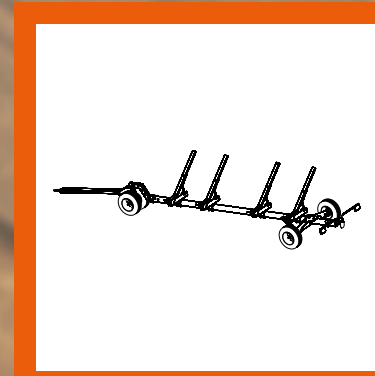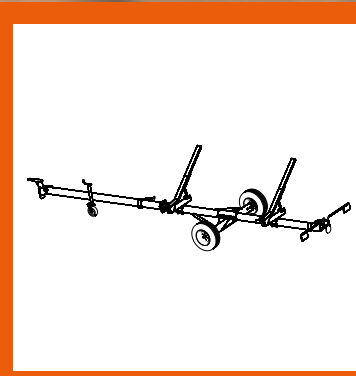

Carrelli per il trasporto di testate da mietitrebbia



John Deere, New Holland, Case, Massey Ferguson, Fendt	Marca della testata
Rigido con ruota di supporto o versione con timone sterzante	Variante del carrello
Rotazione su perno o su ralla	Variante del timone
Due o quattro	Numero di supporti per la testata
Due o quattro	Numero di ruote
10.0/75-15.3	Pneumatici

Parametri tecnici

Tipo	PESO (kg)
Carrello a due ruote per mietitrebbia Claas Mega	772
Carrello a due ruote per mietitrebbia Claas Tucano	780
Carrello a due ruote per mietitrebbia John Deere seria 300	785
Carrello a quattro ruote per mietitrebbia John Deere seria 600	945
Carrello a quattro ruote per mietitrebbia New Holland	960

Telaio universale per tutti i modelli di testate



Carrelli specializzati per il trasporto della barra di taglio

Il carrello di trasporto serve per trasportare la testata dietro la mietitrebbia e come deposito per la barra di taglio dopo la raccolta. Ogni rimorchio è adattato a un modello specifico di attrezzatura, garantendo carico e scarico rapidi, posizionamento stabile e spostamento sicuro della mietitrebbia. È dotato di illuminazione con luci combinate e catarifrangenti per veicoli di grandi dimensioni.

Carrelli di trasporto per testate Claas, John Deere, New Holland, Fendt e altre


I carrelli Rolmako offrono regolazione della lunghezza e dell'altezza del telaio, permettendo l'adattamento a testate con larghezza da 3,9 m a 5,18 m. La costruzione con profili a parete spessa garantisce un trasporto stabile su due o quattro ruote. Il carrello monoasse gestisce attrezzature fino a 5,5 m di larghezza e 3,5 tonnellate di peso, mentre il carrello a due assi con ruota sterzante ha molle di supporto per il timone e vite di regolazione.



Carrello per testata e piattaforma da colza correttamente abbinato al tuo modello di mietitrebbia

I carrelli di trasporto Rolmako per testate si adattano alle mietitrebbie di vari produttori e gestiscono testate da sole o con adattatore per colza. Offrono regolazione dell'angolo di inclinazione e garantiscono un trasporto confortevole grazie all'asse anteriore sterzante e al raggio di sterzata ridotto. La costruzione stabile è adatta a lunghe percorrenze e tutti i carrelli sono dotati di illuminazione e cunei per le ruote.

Accessori più richiesti



Scelta del colore



Garanzia di 3 anni

Lama sgombraneve




Lama sgombraneve professionale per la manutenzione invernale delle strade

La lama sgombraneve Rolmako è un'attrezzatura pesante progettata per lavorare con trattori agricoli dotati di sollevatore anteriore, ideale per sgomberare strade, parcheggi e altre superfici dalla neve. Consente un'efficace pulizia delle strade, la formazione di cumuli di insilato e lo spostamento di materiali come il letame. Le lame concave dello sgombraneve impediscono la fuoriuscita della neve e permettono di rimuovere grandi quantità di manto nevoso in un solo passaggio.

Quando gli altri contano su di te, tu puoi sempre contare sul tuo sgombraneve

La lama sgombraneve Rolmako è progettata per lavorare con trattori fino a 350 CV. Realizzato con materiali di alta qualità, è durevole e resistente ai cambiamenti di posizione. I robusti collegamenti e il perno centrale garantiscono resistenza. Le lame consentono una rimozione efficace della neve anche a basse velocità. Lo spazzaneve può sopportare carichi frontali fino a 12,5 tonnellate e può essere adattato alle condizioni spaziali.



- 3,0 - 3,3 m |  Larghezza di lavoro
- 80 - 240 HP |  Potenza richiesta
- 6 - 12 km/h |  Velocità di lavoro
- 29° |  Angolo di rotazione della lama

Affronta professionalmente la rimozione della neve

La lama sgombraneve Rolmako è ideale per l'uso urbano, dove strade strette e parcheggi sono difficili da sgomberare. Si è dimostrato uno strumento affidabile per le aziende di manutenzione invernale delle strade. La sua efficienza, durata e facilità d'uso consentono di risparmiare tempo e ridurre i costi di rimozione della neve, garantendo un servizio efficace e tempestivo sulle principali vie di comunicazione.



Parametri tecnici

LARGHEZZA (m)	PESO (kg)
3,0 m	740
3,3 m	800

La tua attrezzatura per la rimozione della neve deve essere all'altezza di ogni compito - mostra alla neve dove deve stare

Accessori più richiesti



Scelta del colore



Garanzia di 3 anni

ROLMAKO Sp. z o.o.

ul. Nekielska 11F
Psary Małe k. Wrześni
62-300 Września, woj. wielkopolskie
tel. (+48 61) 438 87 35
kom. (+48) 608 479 817
E-mail: rolmako@rolmako.pl

www.rolmako.com

