

KATALOG DEALERSKI

 **Rolmako[®]** 

Maszyny szyte na miarę Klienta



Rolmako® w liczbach

Niebieskie maszyny nie do zdarcia

Maszyny Rolmako nie bez przyczyny są niebieskie. Ten kolor doskonale oddaje wartości marki (stabilność, trwałość i zaufanie), ale też pewność, że rolnicy mogą patrzeć w przyszłość z optymizmem. Jeśli chcesz tak jak my dawać Klientom podstawy do prowadzenia rentownych, zrównoważonych gospodarstw oraz dbać o ziemię dla przyszłych pokoleń, dołącz już dziś do grona naszych partnerów!



rok założenia 1982



150+ pracowników



7400 ton rocznie




1800 sztuk rocznie



sprzedaż do 30 państw




80%+ eksport

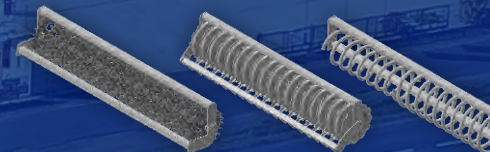

30+ tylnych wałów

≥ 4,0 m H*

*) H - maszyna składana hydraulicznie



75%+

Rolmako[®] - nie znasz?

Jeszcze!



W pewnej bajce młynareczka zamieniała słomę w złoto. Dzisiaj rolnicy robią to samo na ściernisku – zamieniają słomę w „czarne złoto” – próchnicę i to nie za sprawą magii, ale odpowiednich maszyn. Rolmako to marka, która dostarcza właśnie takie narzędzia! Jesteśmy ekspertami od uprawy konserwującej – bezorkowej i ultra-płytkiej. Pomagamy rolnikom zamieniać słomę w złoto, a dealerom – w złotówki.



EKSPORT

egzamin dojrzałości marki
zdany na 100%

Wysyłaliśmy nasze maszyny na krańce Ziemi dla poprawy struktury gleb, które bez rolnictwa regenerującego za chwilę byłyby bardzo trudne do uprawy. Nasze narzędzia zdały egzamin w suszy, piachu, glinie i kamieniach. Zjeździły tysiące hektarów. Dealerzy z USA, Kanady, Australii i Afryki byli w stanie czekać, aż przepłyną dla nich cały ocean! I chcieli za to płacić. Przez lata utrzymujemy poziom eksportu na poziomie 80%, ale naszych maszyn jesteśmy pewni na 100%.



Promowanie uproszczonych metod upraw

Wiemy, że rolnicy na całym świecie potrzebują naszych maszyn. Jednak potrzeba rodzi się z uczucia niedosytu.

Dlatego rozbudzamy apetyt na Rolmako poprzez:

- poradnik rolniczy KNOW-HOW,
- liczne artykuły blogowe na stronie rolmako.pl,
- VLOGI rolnicze na kanale YouTube,
- szkolenia dla handlowców.

Nie chcemy zatrzymywać dla siebie doświadczenia zdobywanego przez ponad 40 lat na polach całego świata. Dlatego tak bardzo angażujemy się w promowanie wiedzy o uprawach uproszczonych, a naszym dealerom zapewniamy profesjonalne doradztwo.



Uprawa zrównoważona, bezorkowa, ultra-płytką?

Tak, to działa!

Czy rolnictwo zrównoważone działa?

Tak. Jesteśmy specjalistami uprawy bezpługowej! Wiemy, że do życia i uprawiania potrzeba zdrowej gleby. Dlatego trafiamy do rolników, którzy uprawiają ziemię od dekad i do tych, którzy dopiero będą ją uprawiać. Chcemy pomóc ludziom gotowym do podjęcia rękawicy rzuconej przez rolnictwo przemysłowe i Unię Europejską.

Idziemy zgodnie z kierunkiem Unii Europejskiej

Wspólna Polityka Rolna narzuca rolnikom wysokie standardy.

Cele unijne są ambitne: neutralność klimatyczna, lepsze zarządzanie węglem, ekologizacja rolnictwa – to tylko kilka założeń.

Nasz cel jest równie ambitny. Chcemy dostarczać sprzęt, który pomoże wszystkim rolnikom zrealizować ekoschematy, zmniejszyć emisję CO₂ i uprawiać ziemię w sposób zrównoważony.

Szukamy zaangażowanych partnerów biznesowych

Na wielu rynkach Rolmako jest „renomowanym, zagranicznym producentem” i to niezmiennie od 20 lat. Jesteśmy pewni jakości naszych maszyn. Chcemy, żeby marka była rozpoznawana przez wszystkich rolników bez względu na region, dlatego szukamy partnerów na lata, którzy zaangażują się razem z nami, staną się ekspertami doradzającymi właściwie rolnikom, jaki sprzęt wybrać i zadbają o dostępność tych urządzeń. W zamian możesz liczyć na całkowitą swobodę działania na swoim terenie.



ORIENTACJA na rolnika

ZYSK dla dealera



Intensywny marketing bez sprzedaży bezpośredniej!
Budujemy świadomość marki dla Ciebie – dla dealera.
Wyobraź sobie, ile na tym zyskasz. Nie będziesz konkurować
z innymi dealerami Rolmako. Jeżeli podejmiesz współpracę z nami,
możesz zostać jedynym dealerem w swoim regionie.
Nasza polityka ma na celu zapobieganie nieuczciwej konkurencji cenowej,
a Twój zysk jest również w naszym interesie.

EDUKACJA | OPIEKA | NARZĘDZIA | MOTYWACJA **Dostaniesz od nas wszystko!**

Jako nasz dealer otrzymasz:

- kompetentnego i doświadczonego opiekuna z Rolmako,
- szkolenie przez naszych specjalistów (u nas albo u Ciebie),
- przyjazny konfigurator online, który uwzględni wszystkie możliwości i wykluczenia. Od razu poznasz też cenę i złożysz zamówienie.
- materiały on-line dla przedstawicieli handlowych,
- wsparcie gwarancyjne do 3 lat oraz nieograniczone wsparcie pogwarancyjne,
- konkursy. To opcja, nie warunek. Jeśli chcesz powalczyć o wyniki, spodziewaj się bonusów!
- sezonowe kampanie promocyjne na określony asortyment.

Maszyny skrojone i uszyte na miarę Klienta

„Klienta traktujemy indywidualnie, niezależnie od wielkości i skali działalności”
„Sprostamy każdemu wyzwaniu”

Nie chcesz być jak krawiec, co tak kraje, jak mu materii staje? To szuj z nami!

Setki opcji konfiguracji maszyn. Nie mamy takiej, której potrzebujesz?
Zaprojektujemy ją dla Ciebie. I nie musisz czekać tyle, co nasi zagraniczni dealerzy.
Projektujemy i produkujemy w Polsce przy współpracy z najlepszymi dostawcami
z branży rolniczej.



Projektowanie

O sukcesie marki zadecydowała elastyczność w projektowaniu oraz wsłuchiwanie się w potrzeby Klienta. Stosujemy nie tylko sprawdzone pomysły, ale też własne innowacyjne rozwiązania techniczne. Obecnie praktycznie zawsze jesteśmy w stanie skonfigurować któreś z urządzeń tak, aby spełniało wymagania Klienta. Nasz zespół potrafi dopasować rozwiązania technologiczne do konkretnego rynku – niezależnie, czy chodzi o Francję, Kanadę, czy kraje skandynawskie.



Technologia


Każdy agregat przechodzi przez intensywne testy, po których jest sprawdzany pod kątem konieczności wzmocnienia czy modyfikacji. W parku maszynowym wykorzystujemy nowoczesne i precyzyjne technologie, m.in. obróbkę laserową 2D i 3D, wycinanie plazmowe, obróbkę wiórową CNC, zautomatyzowane spawanie, śrutowanie stali i malowanie proszkowe. Uzyskujemy praktycznie 100% powtarzalność i idealne spasowanie elementów roboczych przy względnie krótkim czasie produkcji.

Z naszych hal wyjeżdża ponad 1800 maszyn rocznie!



Materiały

Najnowocześniejsza technologia nie pomoże, jeśli do produkcji użyto słabych materiałów, dlatego wykorzystujemy tylko najlepsze surowce dostępne na rynku. Stal do produkcji maszyn pochodzi ze szwedzkiej huty SSAB, a profile i rury od niemieckiego dostawcy ThyssenKrupp. Wytrzymałość stali w naszych maszynach jest kilkukrotnie wyższa niż podstawowych materiałów konstrukcyjnych.

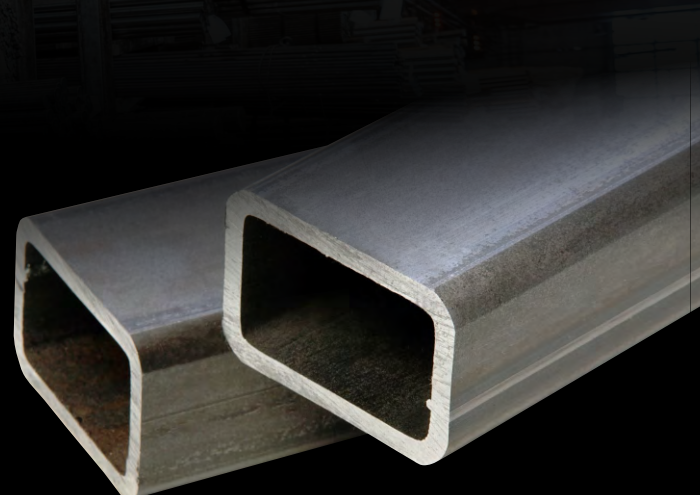

Chętnie dzielimy się z Wami zdobytymi doświadczeniami

Strefa Wiedza jest dedykowana wszystkim rolnikom poszukującym rzetelnych informacji i praktycznych porad na temat nowoczesnych maszyn uprawowych oraz technologii obróbki gleby.

1

Poradnik rolniczy KNOW-HOW

W naszym poradniku uprawowym znajdziesz nie tylko podstawowe informacje, ale także cenne wskazówki, które pomogą Ci zdefiniować optymalne i skuteczne metody prowadzenia gospodarstwa.



know-how.rolmako.pl



rolmako.pl/blog.html

BLOG rolniczy

Pragnąc przybliżyć innym tematykę maszyn rolniczych oraz nowoczesną uprawę gleby postanowiliśmy zamieszczać fachowe i rzetelne informacje w formie artykułów na naszym blogu. Zapraszamy do lektury wszystkie zainteresowane osoby.

2

3

EKOSCHEMATY

Firma Rolmako to producent maszyn rolniczych, który dostarcza rolnikom różne rozwiązania dla zrównoważonego rolnictwa. Ekoschematy wspomagają praktyki rolnicze, które są przyjazne dla środowiska, dlatego są wspierane dofinansowaniem przez Wspólną Politykę Rolną UE. Dla tych celów warto wykorzystać maszyny uprawowe Rolmako w sposób najbardziej efektywny.



rolmako.pl/ekoschematy.html



rolmako.pl/technologia-uprawy-gleby.html

Technologia uprawy gleby

Rolnictwo musi zwiększać wydajność, dbając o środowisko. Prezentujemy nowoczesne techniki uprawy gleby i maszyny, które łączą efektywność z troską o planetę, wspierając zrównoważone praktyki rolnicze.

4

Spis treści

Najbardziej kompletna oferta maszyn uprawowych

Rolmako
www.rolmako.pl



Chwastownik
ActivAgro



Brona rotacyjna
MATRIX



Wał Cambridge | Crosskill,
Twin Disc | Campbell | ORION



Kultywator uniwersalny
U497



Kombinacja kultywatora
z broną mulczującą ComboTill



Kultywator podorywkowy
U453



Brona talerzowa
na przedni TUZ




Kultywator uprawowy
na przedni TUZ



Wał nożowy ProCut
na przedni TUZ



Wielofunkcyjny kultywator
uprawowy U436



Brona mulczująca
SpringExpert



System łączenia
narzędzi BigField



Wał nożowy podwójny
TurboCut



Agregat uprawowy
U382



Agregat uprawowo-siewny
U659




Głębosz uniwersalny
U602




Głębosz ze sprzęgiem
U608



Głębosz
U614



Półzawieszany kultywator
przedsiewny VibroStar U445




Kompaktowy agregat
uprawowy U684



Lekka brona talerzowa
U622




Głębosz
U619



Głębosz
U626



Pług dłutowy
U624



Kompaktowa brona
talerzowa U693



Brona talerzowa do winnic
i sadów U645



Brona talerzowa
U652



Głębosz wielozadaniowy
U638



Głębosz ze sprzęgiem
zębem Atlas U632



Wał do wyrównania
pola i rozbijania brył



Brona SpeedCutter
do ultra płytkiej uprawy



Ciężka brona
ścierniskowa U671



Brona talerzowa
PowerDisc U665



Wał doprawiający glebę
Cambridge/ORION




Wózki do transportu
hederów zbożowych



Pług
śnieżny

Mechaniczne zwalczanie chwastów

Znikające z asortymentu substancje czynne, problemy z dostępnością środków ochrony roślin i rosnące ich ceny oraz wymogi ekologiczne sprawiają, że producenci rolni coraz częściej wybierają alternatywne metody, które polegają na mechanicznym odchwaszczaniu. Rolmako wychodzi naprzeciw tym tendencjom oferując maszyny do mechanicznego niszczenia chwastów w uprawie zbóż, ziemniaków, kukurydzy, buraków, rzepaku oraz większości warzyw.

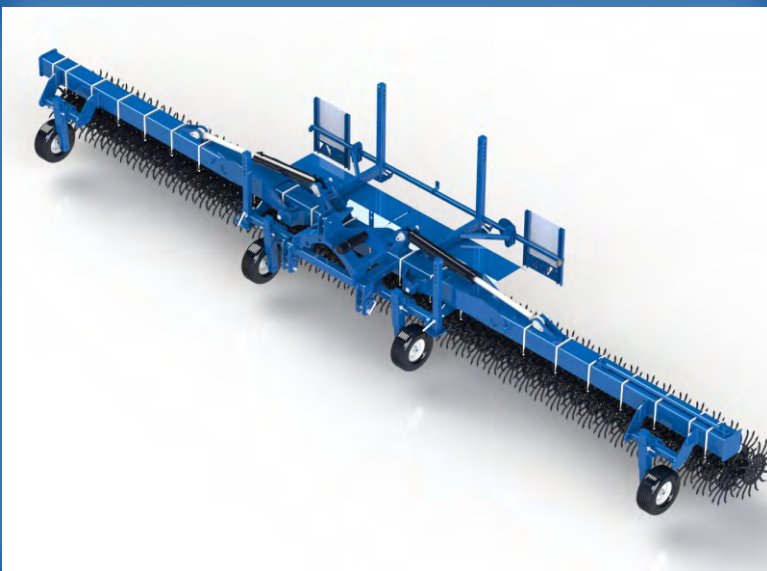

ActiVAagro / MATRIX

Czy mechaniczne usuwanie chwastów jest skuteczne? Z Rolmako – tak!


O tym, że zwalczanie chwastów na polu jest kluczowe w zapewnieniu optymalnych plonów, nikogo nie trzeba przekonywać. Chwasty, szczególnie te wieloletnie, głęboko ukorzenione, okradają rośliny uprawne z wody i składników odżywczych. Dodatkowo przy silnie zachwaszczonym polu do roślin może docierać nawet 80% mniej światła. Obniża to jakość zbiorów i opóźnia termin ich dojrzewania. Ocenia się, że chwasty wyrządzają więcej szkód na polu niż choroby i szkodniki. Z pomocą śpieszy Rolmako!




Brona rotacyjna MATRIX



Chwastownik ActiVAagro

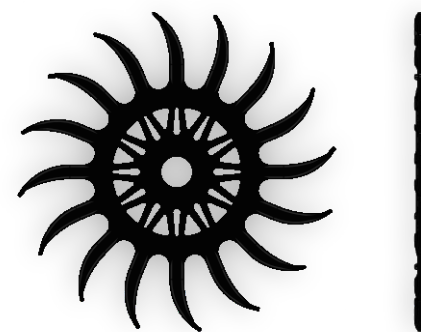

Gwiazda MATRIX

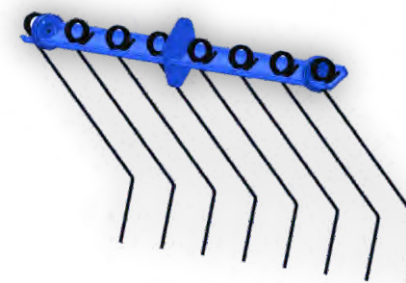


*Pojedyncze sprężyny
wykonane z pręta
o średnicy 7 mm lub 8 mm*

Chwastownik ActiVAgro



6,0 - 12,0 m



Szerokość robocza

70 - 200 KM



Zapotrzebowanie mocy

3 cm




Maksymalna głębokość robocza

12 km/h




Prędkość robocza

3 cm



Odległość między śladami zębów

20 cm



Rozstaw rzędów zębów

7 - 8 mm



Grubość zęba

Parametry techniczne

SZEROKOŚĆ ROBOCZA (m)	ŚREDNICA SPRĘŻYNY	ZAPOTRZEBOWANIE MOCY (KM)*	WAGA (kg)**
6,0 H	7 / 8 mm	70	760
7,5 H	7 / 8 mm	80	1060
9,0 H	7 / 8 mm	90	1290
12,0 H	7 / 8 mm	110	1870

*) minimalne zapotrzebowanie mocy może się znacznie różnić w zależności od wyposażenia i warunków glebowych.

**) waga maszyny z wyposażeniem standardowym.

Ekologiczne odchwaszczanie upraw

Najlepsza alternatywa dla chemicznego zwalczania chwastów

Chwastownik ActiVAgro to wszechstronny agregat do zwalczania chwastów i pielęgnacji użytków zielonych, będący alternatywą dla środków chemicznych. Utrzymuje niski poziom chwastów, kruszy skorupę powierzchniową i działa przed wschodem roślin, eliminując chwasty już w fazie kiełkowania. Wyposażony w hydrauliczne rozkładanie ramy i regulację kąta pracy zębów z kabiny ciągnika.

Jedno urządzenie do zastosowania w wielu typach upraw


Chwastownik ActiVAgro wygrabia darń, niszczy kretowiska na łąkach i skutecznie zwalcza chwasty w uprawach zbożowych oraz motylkowych. Działa w różnych uprawach, takich jak rzepak, warzywa, kukurydza, buraki, soja, groch, dynia, trawy i łąki. Oferuje niskie koszty użytkowania dzięki redukcji środków chemicznych, poprawia warunki vegetacyjne roślin, chroni je przed chwastami i napowietrza glebę.




Konstrukcja zapewniająca wytrzymałość i wygodę pracy

Chwastownik ActiVAgro oferuje szerokości robocze od 6 do 12 m, z hydraulicznym składaniem ramion zmniejszającym szerokość transportową do poniżej 3 m. Montowany na 3-punktowym układzie zawieszenia, każda sekcja ma 1,5 m szerokości i 48 zębów w 6 rzędach, co zapewnia optymalne kopiowanie terenu. Specjalnie wyprofilowane sprężynowe elementy robocze skutecznie niszczą chwasty we wczesnym etapie rozwoju.


Najczęściej wybierane akcesoria



Hydrauliczna regulacja sprężyn



Sprężyny 8 mm



Koło podporowe



Siewnik poplonu

Brona rotacyjna MATRIX



6,0 - 8,0 m



Szerokość robocza

90 - 200 KM



Zapotrzebowanie mocy

4 cm



Maksymalna głębokość robocza

10 - 25 km/h



Prędkość robocza

540 mm



Średnica gwiazd roboczych

8,5 cm



Rozstaw gwiazd roboczych



Parametry techniczne

SZEROKOŚĆ ROBOCZA	LICZBA TARCZ WIRNIKOWYCH	ZAPOTRZEBOWANIE MOCY (KM)*	WAGA (kg)**
6,0 m H	68	90	1720
7,0 m H	80	100	1860
8,0 m H	92	110	2080

*) minimalne zapotrzebowanie mocy może się znacznie różnić w zależności od wyposażenia i warunków glebowych.

**) waga maszyny z wyposażeniem standardowym.

Skuteczne odchwaszczanie mechaniczne

Eliminacja chwastów na poziomie, którego oczekujesz, ale nie tylko...

Nowe normy ochrony środowiska oraz zmiany klimatyczne wymagają użycia narzędzi do mechanicznego zwalczania chwastów i rozbijania zaskorupiałej gleby. Brona rotacyjna MATRIX, zaprojektowana do międzyrzędowej uprawy ziemi, skutecznie eliminuje chwasty, kruszy glebę, miesza nawozy i napowietrza ziemię, co sprzyja wzrostowi roślin. Maszyna jest wydajna, oszczędna w paliwo i najlepiej działa w warunkach silnego nasłonecznienia.

Konstrukcja zapewniająca optymalny efekt pracy

MATRIX posiada indywidualnie amortyzowane gwiazdy na sprężynach, co pozwala dostosować się do nierówności terenu. Ramię z gwiazdami zapobiega zakleszczaniu kamieni, a koła kopiujące dostosowują się do ukształtowania terenu. Maszyna idealnie nadaje się do usuwania chwastów i spulchniania gleby w uprawach, takich jak kukurydza, zboże, rzepak czy soja, zapewniając wysoką wydajność i niskie zużycie narzędzi.



Także do ultra-płytkej uprawy późniejszej


Prosta budowa i techniczne rozwiązania brony MATRIX zapewniają łatwą obsługę i szybkie ustawienie. Samoostrzące się czubki gwiazd oraz odpowiedni kąt pracy chronią rośliny i eliminują chwasty. Praca brony poprawia warunki wodne i powietrzne w glebie, niszczy podsiąkanie kapilarne i tworzy warstwę luźnej ziemi. MATRIX nadaje się do przedsięwzięcia odchwaszczania i płytkej uprawy ścierniska przy prędkości 10-25 km/h.




Najczęściej wybierane akcesoria



Wybór kolorystyki



Tylna belka z oświetleniem






Koło podporowe



3 letnia gwarancja

Maszyny na przedni TUZ

Większość sprzedawanych dzisiaj ciągników rolniczych wyposażonych jest w przedni podnośnik hydrauliczny. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rolników nasza firma wprowadziła liczne propozycje urządzeń zawieszanych z przodu ciągnika dzięki czemu zwiększają się możliwości uprawowe oraz rentowność gospodarstwa. Maszyny na przedni TUZ ciągnika stanowią doskonałe rozwiązanie dla wysokich kosztów prac uprawowych poprzez wykonanie dodatkowej pracy w ramach jednego przejazdu ciągnika.

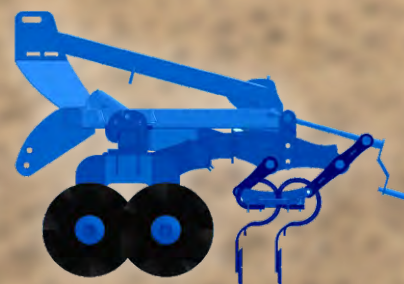

Maszyny na przedni TUZ ciągnika - wydajność i wszechstronność w uprawie

Ten rodzaj maszyn to innowacyjne rozwiązanie, które nie tylko dodaje funkcjonalność, ale także zwiększa efektywność pracy na polu. Ich najważniejszą zaletą jest możliwość wykonywania dwóch zadań jednocześnie, co znacząco przyspiesza prace polowe. Ekonomia i ergonomia wykonywania dwóch prac w jednym przejeździe są oczywiste. Dzięki uniwersalnej konstrukcji TUZ można podłączać różnorodne narzędzia rolnicze, takie jak wały uprawowe, brony talerzowe czy kultywatory. Każde z nich znajdziesz w naszej ofercie!



***Wał nożowy podwójny
TurboCut***



***Brama
talerzowa***



***Kultywator
uprawowy***




***Wał Twin Disc
z włóką Crossboard***

Wał Cambridge Crosskill / Twin Disc Campbell / ORION na przedni TUZ



3,0 m



Szerokość robocza

60 - 180 KM



Zapotrzebowanie mocy

470 - 700 mm



Średnica wału uprawowego

8 - 12 km/h



Prędkość robocza



Parametry techniczne

	Wał Cambridge	Wał Crosskill	Wał talerzowy Twin Disc
SZEROKOŚĆ ROBOCZA	WAGA* (KG)	WAGA* (KG)	WAGA* (KG)
3,0 m	1310	905	935

	Wał Campbell	Wał z pierścieni stalowych	Wał pryzmatyczny ORION
SZEROKOŚĆ ROBOCZA	WAGA* (KG)	WAGA* (KG)	WAGA* (KG)
3,0 m	940	950	1240

*) waga maszyny z wyposażeniem standardowym.

Czołowe wały zagęszczające i doprawiające

Wały na przedni TUZ w wersji SOLO można rozbudować o opcjonalne narzędzia, takie jak włóki lub zęby SU oraz różne warianty włóki równającej. Robocze elementy są chronione sprężynami przed nadmiernym obciążeniem, a przedni przegub umożliwia skręcanie ramy. To przemyślane konstrukcje usprawniające uprawę ziemi bez dodatkowych nakładów. Montaż wałów ugniatających na przedni TUZ ciągnika tworzy idealne warunki do siewu i ogranicza liczbę przejazdów.

Zamiast martwego balastu wykonaj właściwą pracę z przodu ciągnika

Wały SOLO mogą być montowane na przednim lub tylnym trzypunktowym układzie zawieszenia, a uniwersalna rama umożliwia instalację dowolnego systemu wałów z oferty. Montaż na przednim TUZ pozwala na jednoczesne przeprowadzenie więcej niż jednej operacji, używając narzędzi przed i za ciągnikiem. To rozwiązanie zmniejsza koszty prac uprawowych, wykonując dodatkowe zadania w jednym przejeździe ciągnika.



Cel zawsze jest ten sam, wykorzystać maksymalnie możliwości

Maszyny na przedni TUZ ciągnika posiadają wieżę zgodną z II kategorią zaczepu rolniczego. Opcjonalna przystawka kultywatora przekształca je w agregat uprawowy do uprawy przedsejowej, a kombinacja wału i włóki tworzy idealne narzędzie do prac po orce. Mechanizm skrętny w górnym układzie zawieszenia chroni ciągnik i maszynę przed nadmiernym obciążeniem. Bierne narzędzia skutecznie poprawiają efekty przejazdów roboczych na polu.




Najczęściej wybierane akcesoria




Wały wykonane z sferoidalnego żeliwa GGG50



Wzmocnienie do zęba SU (kpl.)



Wzmocniona włóka Crossboard



Przystawka kultywatora

Brona talerzowa na przedni TUZ



3,0 m



Szerokość
robocza

110 - 200 KM



Zapotrzebowanie
mocy

15 cm



Maksymalna
głębokość robocza

10 - 15 km/h



Prędkość
robocza

510 - 560 mm



Średnica
talerzy

80 cm



Rozstaw
rzędów talerzy



Parametry techniczne

SZEROKOŚĆ
ROBOCZA

3,0 m

LICZBA
TALERZY

24

ZAPOTRZEBOWANIE
MOCY (KM)*

105

WAGA
(kg)**

1280

*) minimalne zapotrzebowanie mocy może się znacznie różnić w zależności od wyposażenia i warunków glebowych.

**) waga maszyny z wyposażeniem standardowym.

Koncepcja brony talerzowej na przedni TUZ

Przemysłany projekt zwiększający wydajność ciągnika

Agregat talerzowy Rolmako na przedni TUZ idealnie współpracuje z narzędziami montowanymi z tyłu, jak siewnik, wał dogniatający czy kultywator, umożliwiając wykonanie dwóch operacji w jednym przejeździe, co oszczędza czas i pieniądze. Dostępny w szerokości roboczej 3 m, jest odpowiedni do podstawowej i wtórnej uprawy ścierniska oraz przygotowania pola do siewu na suchych, ciężkich gruntach.

Sprawdzona konstrukcja gwarantująca zadowolenie

Wszechstronna brona talerzowa Rolmako na przedni TUZ bazuje na sprawdzonym modelu U 693, który sprawdził się w różnych warunkach glebowych na całym świecie. Ma dwubelkową konstrukcję z sekcjami talerzy ustawionymi przeciwnie, co zapewnia łatwy transport i bezproblemową pracę. Jest przeznaczona do przygotowywania łoża siewnego oraz uprawy resztek poźniwnych.




Kombinacja urządzeń uprawowych w celu poprawy jakości uprawy oraz jej uproszczeniu


Do brony talerzowej montowanej z przodu ciągnika polecamy wielofunkcyjny kultywator uprawowy U 436 na tylnym podnośniku. Połączenie tych narzędzi umożliwia jednocześnie talerzowanie i uprawę zębową w jednym przejeździe. Jest to szczególnie skuteczne na ścierniskach z dużą ilością resztek poźniwnych oraz na polach po zbiorach zboża, gdzie brona talerzowa tnie resztki, zapobiegając zapychaniu się głębszego grubera.




Najczęściej wybierane akcesoria




Tablice odblaskowe
z lampką obrysową LED



Piasta bezobsługowa
SKF



Talerze OFAS
(twardość 48-52 HRC)



Obciążniki

Kultywator uprawowy na przedni TUZ



3,0 m



Szerokość robocza

70 - 150 KM



Zapotrzebowanie mocy

15 cm




Maksymalna głębokość robocza

10 - 15 km/h



Prędkość robocza

20 cm



Odległość między śladami zębów

55 cm



Rozstaw rzędów zębów



Parametry techniczne

SZEROKOŚĆ
ROBOCZA

3,0 m

LICZBA
ZĘBÓW

15

ZAPOTRZEBOWANIE
MOCY (KM)*

90

WAGA
(kg)**

920

*) minimalne zapotrzebowanie mocy może się znacznie różnić w zależności od wyposażenia i warunków glebowych.

**) waga maszyny z wyposażeniem standardowym.

Kultywator zamiast martwego balastu

Kombinacja urządzeń uprawowych w celu poprawy jakości uprawy oraz jej uproszczeniu

Aby stworzyć idealne warunki do siewu i zredukować liczbę przejazdów po polu, warto zamontować kultywator uprawowy na przedni TUZ ciągnika. Kultywator ten doskonale współpracuje z dodatkowymi narzędziami montowanymi z tyłu ciągnika, co pozwala na jednoczesne wykonanie dwóch operacji, oszczędzając czas i pieniądze. Dodatkowo, agregat na przedni TUZ efektywnie wyrównuje redliny po wykopaniu ziemniaków.



Sprawdzona konstrukcja gwarantująca zadowolenie

Kultywator uprawowy na przedni TUZ oparty jest na sprawdzonym modelu U 497, który sprawdził się w różnych warunkach glebowych na całym świecie. Solidna konstrukcja zapewnia łatwy transport i efektywną pracę. Urządzenie ma dwa rzędy zębów oraz wał doprowadzający, co zapewnia brak zapychania, skuteczne podcięcie struktury korzennej chwastów i intensywne mieszanie resztek z glebą.



Przemysłany design dla pracy na przednim układzie zawieszenia ciągnika


Kultywator czołowy o szerokości roboczej 3,0 m jest przeznaczony do podstawowej uprawy ścierniska oraz uprawy przedsejowej na suchych, ciężkich gruntach. Posiada zęby SW (70x12 mm) z indywidualną sprężynową amortyzacją, która zapewnia płynną pracę i ochronę przed uderzeniami kamieni. Wał doprowadzający, dostępny w różnych wariantach, kończy uprawę, umożliwiając dostosowanie maszyny do warunków na polu.



Najczęściej wybierane akcesoria



Bezobsługowe zespoły łożyskowe wału



Tablice odblaskowe z lampką obrysową LED



Wzmocnienie do zęba SW



Obciążniki

Wał nożowy ProCut



3,0 m



Szerokość robocza

100 - 190 KM



Zapotrzebowanie mocy

3 cm



Maksymalna głębokość robocza

12 - 20 km/h



Prędkość robocza

360 - 375 mm



Średnica wału tnącego



Parametry techniczne

SZEROKOŚĆ
ROBOCZA

3,0 m

LICZBA
NOŻY

60

ZAPOTRZEBOWANIE
MOCY (KM)*

100

WAGA
(kg)**

1170

*) minimalne zapotrzebowanie mocy może się znacznie różnić w zależności od wyposażenia i warunków glebowych.

**) waga maszyny z wyposażeniem standardowym.

Idealna koncepcja do ultra-płytkiej uprawy

Ekonomiczna i skuteczna alternatywa dla mulczera

Wał nożowy ProCut o szerokości 3,0 m służy do intensywnego rozdrabniania resztek pożywnych po kukurydzy i rzepaku oraz zielonej masy roślin poplonowych. Jest skuteczny w zwalczaniu larw omacnicy prosowianki w łodygach kukurydzy. Urządzenie typu tandem ma dwa rotory tnące o średnicy 375 mm, z 6 rzędami skośnie ułożonych noży podzielonych na 5 segmentów. Noże montowane są na 4 śruby i pracują na głębokości do 3 cm.



Wał z układem noży prostym po skosie lub nowoczesny układ spiralny

Wał jest chroniony przed uszkodzeniem dzięki czterem gumowym amortyzatorom o średnicy 50 mm. Standardowe noże zamocowane pod skosem można zastąpić spiralnymi, co zapewnia równomierne rozłożenie siły cięcia i efekt cięcia krzyżowego. Geometria wału z elementami roboczymi w sześciu liniach spiralnych umożliwia efektywną pracę na polu z dużymi prędkościami roboczymi.




Doskonałe rozwiązanie ograniczające wysokie koszty prac uprawowych


Przedni wał nożowy ProCut sprawdzi się zarówno solo, jak i w połączeniu z maszynami na tylnym podnośniku ciągnika. Połączenie wału ProCut z przodu i brony talerzowej z tyłu to idealny zestaw do upraw po kukurydzy. Skutecznie zwalcza szkodniki, zwłaszcza omacnicę prosowiankę, niszcząc jej zimowiska w łodygach kukurydzy, bez potrzeby stosowania specjalnych zabiegów mulczujących.




Najczęściej wybierane akcesoria



Noże OFAS



Tablice odblaskowe z lampką obrysową LED



Spiralny wał tnący



Obciążniki

Wał nożowy TurboCut



4,0 - 6,0 m



Szerokość robocza

120 - 280 KM



Zapotrzebowanie mocy

3 cm



Maksymalna głębokość robocza

15 - 20 km/h



Prędkość robocza

375 mm



Średnica wału tnącego

Parametry techniczne

SZEROKOŚĆ ROBOCZA	ZAPOTRZEBOWANIE MOCY (KM)* TURBOCUT/ TURBOCUT PLUS	WAGA (kg)** TURBOCUT	WAGA (kg)** TURBOCUT PLUS
4,0 m H	120/130	2490	2610
5,0 m H	140/160	2700	2850
6,0 m H	160/190	2910	3090

H - maszyny składane hydraulicznie, szerokość transportowa nie przekracza 3 m.

*) minimalne zapotrzebowanie mocy może się znacznie różnić w zależności od wyposażenia i warunków glebowych.

**) waga maszyny z wyposażeniem standardowym.

Konstrukcja przydatna przez cały rok

Optymalny efekt rozdrobnienia dzięki przemysłowej konstrukcji

Wał nożowy TurboCut idealnie nadaje się do ultra-płytkej uprawy gleby. Dostępny w dwóch wariantach: pierwszy to dwa wały tnące z prostymi lub spiralnymi nożami, drugi to TurboCut Plus łączący wał nożowy z falistymi talerzami tnącymi. TurboCut skutecznie rozdrabnia resztki po kukurydzy, rzepaku, zielonej masie roślin poplonowych oraz zwalcza larwy omacnicy prosowianki w łodygach kukurydzy.

Kombinacja narzędzi uprawowych dla perfekcyjnej uprawy

Standardowe noże pod skosem mogą być zastąpione opcjonalnymi spiralnymi, zapewniając równomierne cięcie dzięki skośnemu ułożeniu. Noże ustawione pod przeciwnym kątem umożliwiają cięcie krzyżowe, co pozwala na szybkie prace polowe i lepsze rozdrobnienie resztek roślin. TurboCut z dwustronnym trzypunktowym układem zaczepienia dobrze współpracuje z innymi maszynami.




Wysokie poplony, samosiewy i ściernisko zniszczone przy niskich kosztach


Bierne narzędzia poprawiają efekty przejazdów roboczych na polu. Zastosowanie maszyny z przodu ciągnika zamiast obciążników przedniej osi poprawia plony. Elementy robocze są zamontowane na zamkniętej rurze wału, co zapobiega zbieraniu się gleby. Mechanizm skrętny w górnym układzie zawieszenia chroni ciągnik i maszynę przed nadmiernym obciążeniem. Wał nożowy osiąga efekty przy głębokości do 3 cm.



Najczęściej wybierane akcesoria



Noże OFAS



Tablice odbłaskowe z lampką obrysową LED






Spiralny wał tnący




Obciążniki

Agregaty do upraw przedsiewnych


Rolmako od wielu lat specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań do upraw przedsiewnych. Nowe konstrukcje agregatów są efektem doświadczeń i prac rozwojowych firmy. Maszyny przeznaczone do przedsiewnej uprawy gleby służą do spulchniania wierzchniej jej warstwy, rozbijania i kruszenia brył zaskorupiałej powierzchni pola oraz ugniatania podłoża dla lepszego podsiąkania wody. Agregaty przedsiewne są szczególnie przydatne podczas uprawy roślin wymagających wyrównanego pola.

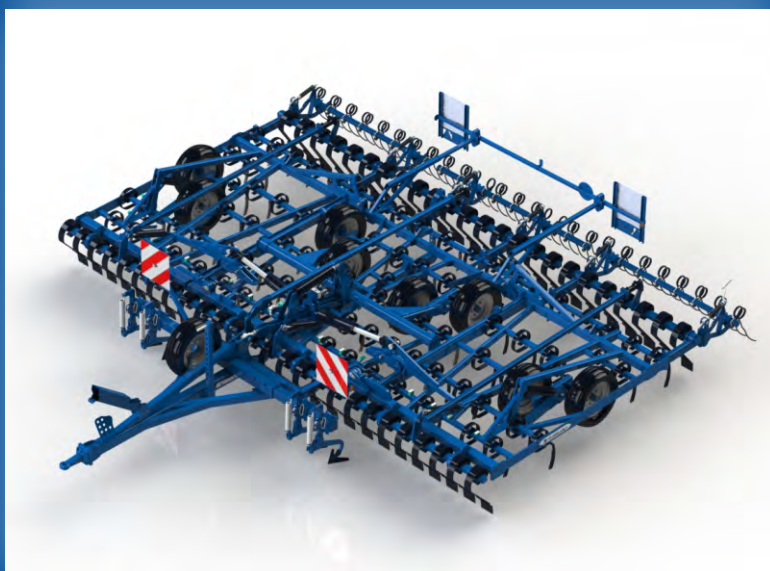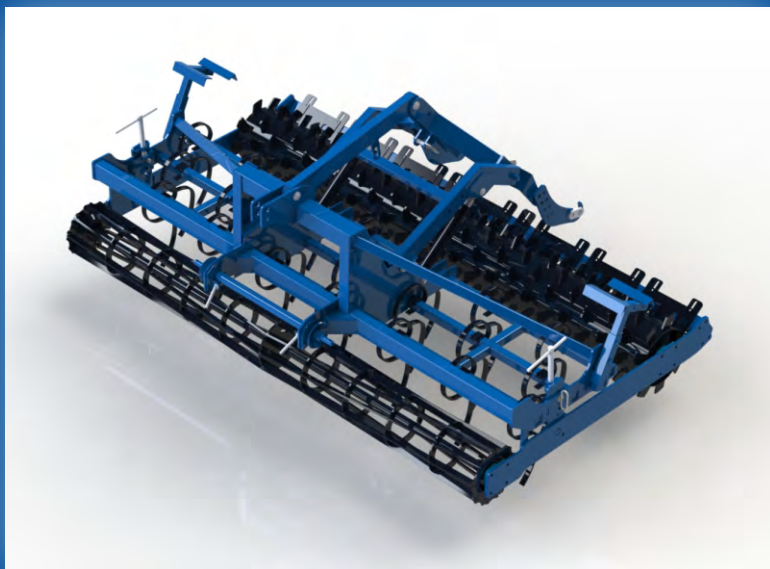

SU



SN



SA



SG



SX

Wybór kultywatora rolniczego podyktowany jest warunkami polowymi, w jakich ma pracować oraz efektu uprawy, który chcemy osiągnąć. Najważniejszym podzespołem maszyny determinującym końcowy wynik pracy są elementy robocze oraz zabezpieczenia przeciążeniowe.

W Rolmako przy projektowaniu nowych urządzeń największą uwagę zwracamy na dobór elementów roboczych ze względu na ekonomię i jakość uprawy.

Najkompletniejsza na rynku propozycja agregatów do uprawy gleby

U382
U659
U684
BigField



Ząb odgięty SU 32x12 mm
ze wzmocnieniem

VibroStar



Ząb odgięty SN 45x10 mm

U684
BigField



Ząb prosty SA 45x12 mm
redlica 40x215x6 mm

U684
BigField



Ząb SX ze wzmocnioną
podwójną sprężyną 50x10mm,
redlica o szerokości 260mm

Agregat uprawowy

U382



3,0 - 6,0 m



Szerokość robocza

80 - 280 KM



Zapotrzebowanie mocy

12 cm



Maksymalna głębokość robocza

7 - 12 km/h



Prędkość robocza

10 cm



Odległość między śladami zębów

30 cm



Rozstaw rzędów zębów

Parametry techniczne

SZEROKOŚĆ ROBOCZA	LICZBA ZĘBÓW	ZAPOTRZEBOWANIE MOCY (KM)*	WAGA (kg)**
3,0 m	30	80	715
3,5 m	35	85	790
4,0 m	40	90	885
4,0 m H	41	90	1520
4,5 m H	45	100	1600
5,0 m H	51	120	1680
5,5 m H	55	140	1785
6,0 m H	61	160	1890

H - maszyny składane hydraulicznie, szerokość transportowa nie przekracza 3 m.
*) minimalne zapotrzebowanie mocy może się znacznie różnić w zależności od wyposażenia i warunków glebowych.
**) waga maszyny z wyposażeniem standardowym.

Upraszcza pracę rolnikowi, pozwala na zachowanie wilgoci w glebie

Agregat uprawowy U 382 jest przeznaczony do przedsięwzięcia uprawy gleby. Spulchnia wierzchnią warstwę, rozbija bryły i ugniata podłoże, co poprawia podsiąkanie wody. Jest szczególnie przydatny dla roślin wymagających wyrównanego pola. Agregat Rolmako skutecznie przygotowuje glebę do siewu, tworząc optymalne warunki wodno-powietrzne dla wczesnego rozwoju roślin.

Wał przedni, cztery rzędy zębów oraz podwójne wały tylne

Lekka konstrukcja z czterema strefami roboczymi: przednim wałem strunowym, czterema rzędami mocnych zębów sprężynowych i podwójnym tylnym wałem strunowym, idealnie przygotowuje zagęszczoną i równą glebę na całej szerokości roboczej. Zęby sprężynowe mają wzmocnienia i redlice o szerokości 35 mm (opcjonalnie 100 mm). Tylne wały strunowe zapewniają optymalną głębokość, dobre kruszenie i wyrównanie powierzchni pola.




Klasyczna koncepcja do uprawy przedsięwzięcia

Agregat U 382 spulchnia, wyrównuje, kruszy bryły, ugniata glebę na głębokości siewu oraz niszczy chwasty i rozłogi perzu. Kopiaje ukształtowanie pola, zapewnia stały nacisk, tworząc idealne warunki dla siewu. Zwarta konstrukcja maszyny z optymalnym środkiem ciężkości pozwala na pracę z ciągnikami o małej sile uciągu. Dzięki niewielkiej masie maszyna oferuje dużą szerokość roboczą.


Najczęściej wybierane akcesoria



Hydrauliczny mechanizm blokujący ramiona na czas transportu



Osłony boczne niwelujące



Redlica o szerokości 100 mm (szt.)



Spulchniacze śladów ciągnika (kpl.)

Agregat uprawowo-siewny

U659



Dobre rozwiązanie na gleby lekkie i średnie

Agregat uprawowo-siewny Rolmako przeznaczony jest do lekkich i średniozwięzłych gleb. Współpracuje z siewnikiem, umożliwiając jednocześnie wykonanie uprawy przedsiewnej i siewu w jednym przejeździe. Zęby typu S, rozmieszczone w 2 lub 3 rzędach, optymalizują przepływ resztek roślinnych, brył i kamieni. Maszyna posiada uniwersalną oś zaczepową oraz hydrauliczny podnośnik, co ułatwia montaż z różnymi siewnikami na ciągnach dolnych ciągnika.

Optymalne warunki dla maszyny wysiewającej

Elementy robocze agregatu, przystosowane do lekkich i średnich gleb, umożliwiają pracę z prędkością do 12 km/h. Zęby sprężyste typu S, rozmieszczone w dwóch lub trzech rzędach, można łatwo wymienić. W standardzie dostępne są zęby odgięte lub proste. Odpowiedni rozstaw narzędzi gwarantuje równomierne spulchnianie gleby. Regulacja elementów roboczych pozwala na współpracę z dowolnym typem siewnika.



Maszyna uprawowa do pracy z siewnikiem

Agregat uprawowo-siewny służy do przedsiewnego doprawiania gleby, spulchniania i wyrównania jej powierzchni, rozkruszania brył, niszczenia chwastów oraz ugniatania ziemi poniżej głębokości siewu, co poprawia podsiąkanie wody i wschody roślin. Lekka konstrukcja z wydźwigiem do siewnika sprawia, że agregat jest idealny dla gospodarstw z ciągnikami o niewielkiej mocy, oferując minimalne koszty eksploatacji.



Parametry techniczne

SZEROKOŚĆ ROBOCZA	LICZBA ZĘBÓW	ZAPOTRZEBOWANIE MOCY (KM)*	WAGA (kg)**
2,5 m	17	70	730
2,7 m	19	75	790
3,0 m	21	80	870
4,0 m	26	115	1080


*) minimalne zapotrzebowanie mocy może się znacznie różnić w zależności od wyposażenia i warunków glebowych.
**) waga maszyny z wyposażeniem standardowym.

Uprawa i siew w jednym przejeździe

Najczęściej wybierane akcesoria




Bezobsługowe zespoły łożyskowe wału



Trzy rzędy zębów



Wał Croskill o średnicy 400 mm



Ząb prosty SU 32x12 mm (kpl)

Półzawieszany
kultywator przedsiewny

VibroSTAR U445



- 6,0 - 8,0 m

Szerokość robocza
- 120 - 280 KM

Zapotrzebowanie mocy
- 12 cm

Maksymalna głębokość robocza
- 6 - 12 km/h

Prędkość robocza
- 7,5 cm

Odległość między śladami zębów

Parametry techniczne

SZEROKOŚĆ ROBOCZA	LICZBA ZĘBÓW	ZAPOTRZEBOWANIE MOCY (KM)*	HAMULEC	WAGA (kg)**
6,0 m HP	79	120	N/A	3100
7,0 m HP	93	140	N/A	3300
8,0 m HP	105	160	N/A	3500

*) minimalne zapotrzebowanie mocy może się znacznie różnić w zależności od wyposażenia i warunków glebowych.
**) waga maszyny z wyposażeniem standardowym.
N/A - hamulec niedostępny, maszyny przekraczające 3500 kg ze względu na brak hamulca nie są dopuszczone do transportu po drogach publicznych.

Modułowa konstrukcja przygotowana pod rozbudowę


Kompletna propozycja wszystkich narzędzi w jednej maszynie

VibroSTAR to kultywator przedsiewny z modułową budową pozwalającą na konfigurację urządzeń roboczych według potrzeb. Dzięki specjalnym zębom i intensywnej uprawie redukuje liczbę przejazdów i utrzymuje wilgoć w glebie. Konstrukcja układu nośnego i kół podporowych zapewnia równomierną głębokość roboczą oraz ułatwia wjazd siewnikiem na pole.



Nowy standard przygotowania pola przed siew

W VibroSTAR zastosowano ramę z kołami nośnymi przesuniętymi względem siebie, co zapewnia stałe położenie i jednolitą głębokość roboczą. Zęby SN 45x12 w 5 lub 6 rzędach wibrują z dużą częstotliwością, co powoduje, że grubsze kawałki gleby pozostają na powierzchni, a drobniejsze opadają niżej. Taki układ tworzy odporną na warunki pogodowe powierzchnię pola i sprzyja kontaktowi nasion z ziemią.

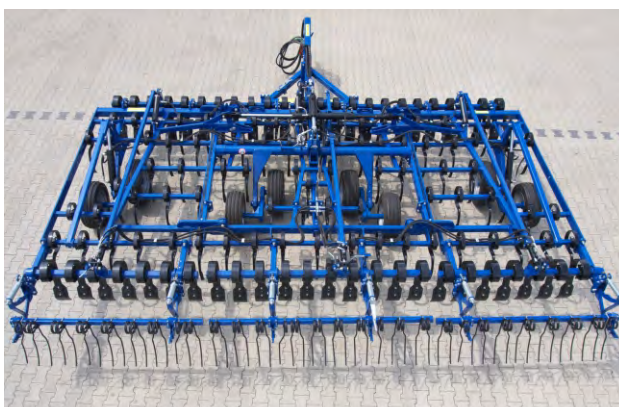


Więcej narzędzi zaangażowane w jednym przejeździe roboczym


Kultywator VibroSTAR zapewnia optymalne efekty siewu, oferując intensywniejszą uprawę w miejscach wymagających głębszej obróbki. Jego rama zawieszona jest wysoko, a hydrauliczna kontrola głębokości pozwala dostosować ją do warunków na polu. Kultywator można też wyposażać w tylny zaczep umożliwiający podłączenie np. wału Cambridge, co zagęszcza glebę i poprawia efektywność uprawy.




Najczęściej wybierane akcesoria



Belka ze zgrzebłem sprężynowym (wersja pojedyncza)



Szósty rząd zębów sprężynowych SN 45x10 mm



Koło zapasowe z felgą 200-60x14,5 14PR



Spulchniacze śladów ciągnika (kpl.)

Kompaktowy agregat uprawowy

U684



2,5 - 6,0 m



Szerokość robocza

75 - 310 KM



Zapotrzebowanie mocy

12 cm



Maksymalna głębokość robocza

7 - 12 km/h



Prędkość robocza

10 - 22,5 cm



Odległość między śladami zębów

21,5 - 40 cm



Rozstaw rzędów zębów



Sprzęt uprawowy na różne warunki glebowe, doskonałe możliwości dla kietkowania nasion

Rolmako z doświadczeniem w uprawach przedsiewnych wprowadza nowy kompaktowy agregat U 684. To nowoczesne i ekonomiczne narzędzie, które spełnia wszystkie wymagania rolnika, umożliwiając efektywne przygotowanie gleby pod siew. Nowa konstrukcja jest wynikiem wieloletnich prac rozwojowych, a jej kompletny zestaw wyposażenia pomaga zaoszczędzić pieniądze na uprawach przedsiewnych.

Uprawa mocno zbrylonej, twardej gleby i wyrównanie nierównej powierzchni pola

Idealne pole pod siew powstaje, gdy gleba w strefie zasiewu jest drobnoziarnista, a na powierzchni bardziej zbrylona. Takie warunki zapewnia kompaktowy agregat Rolmako. Umożliwia on wykonanie wszystkich operacji potrzebnych do przygotowania doskonałego podłoża siewnego w jednym przejeździe. Dodatkowo, po podniesieniu zębów, maszynę można wykorzystać jako wał uprawowy.



Elementy robocze do jesiennego lub wiosennego przygotowania gleby przed siew

Agregat uprawowy oferuje szeroki wybór akcesoriów, które zaspokoją różne potrzeby rolników. Wyposażony jest w solidną konstrukcję i wzmocnione zęby rozmieszczone w 2 lub 4 rzędach. Wysokiej jakości komponenty zapewniają odporność na zużycie i niższe koszty eksploatacji. Kombinacja przedniego i tylnego wału uprawowego, włók równających oraz opcjonalnego sprzęgu do siewnika optymalizuje wydajność uprawy.



Parametry techniczne

SZEROKOŚĆ ROBOCZA	LICZBA ZĘBÓW SU, SA / SG, SX	ZAPOTRZEBOWANIE MOCY (KM)*	zawieszana WAGA (kg)**	półzawieszana WAGA (kg)**
2,5 m	25 / 11	75	1150	x
3,0 m	30 / 13	95	1250	2150
4,0 m	39 / 18	125	1620	2520
4,0 m H	39 / 18	125	1850	2750
4,5 m H	45 / 20	150	2130	3030
5,0 m H	50 / 23	165	x	3350
6,0 m H	60 / 27	180	x	3990

H - maszyny składane hydraulicznie, szerokość transportowa nie przekracza 3 m.


*) minimalne zapotrzebowanie mocy może się znacznie różnić w zależności od wyposażenia i warunków glebowych.

**) waga maszyny z wyposażeniem standardowym.


Najczęściej wybierane akcesoria



Bezobsługowe zespoły łożyskowe wału



Tylna belka z oświetleniem





Wersja półzawieszana



Hamulec pneumatyczny lub hydrauliczny

Brony talerzowe

Wszystkie maszyny z elementami roboczymi w postaci talerzy uprawowych to grupa urządzeń charakteryzująca się niskim zapotrzebowaniem na moc oraz stosunkowo małym zużyciem elementów roboczych w odniesieniu do wykonywanej uprawy. Poszczególne brony talerzowe różnią się od siebie odległością pomiędzy poszczególnymi sekcjami talerzowymi, kątem natarcia elementów roboczych oraz rodzajem amortyzacji.

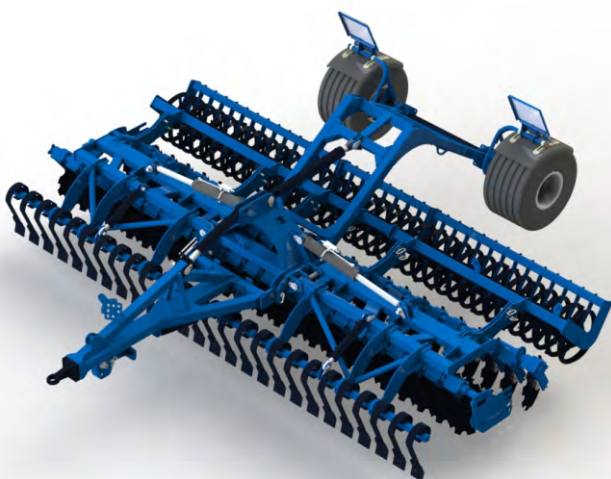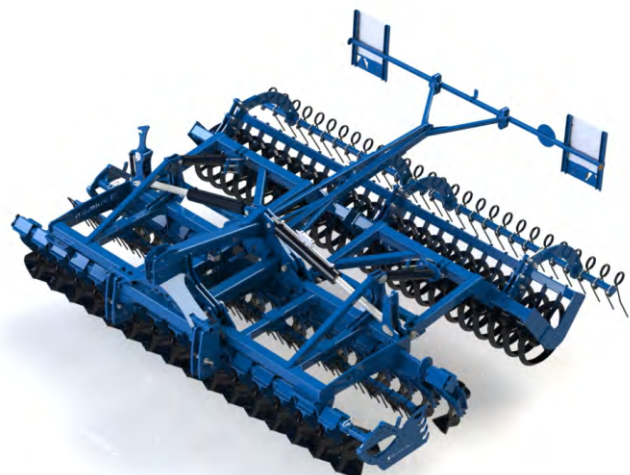

Elementy robocze w postaci talerzy obrotowych mają wiele zalet przekładających się na liczne korzyści dla użytkownika urządzenia. Najważniejsze to niski współczynnik oporu, co wpływa pozytywnie na zapotrzebowanie mocy oraz zużycie eksploatacyjne podzespołów.

Maszyny zaopatrzone w talerze uprawowe mogą wykonywać wiele prac w gospodarstwie począwszy od upraw przedsiwnych, kończąc na późniejszej obróbce gleby. Brony talerzowe są przydatne przy mieszaniu nawozów organicznych i mineralnych z glebą. Stosuje się je również przy uprawach bezorkowych. Jest to maszyna wielozadaniowa wykorzystana do wielu celów w każdym gospodarstwie.

U622



Talerz 510 mm / 560 mm
amortyzator sprężynowy
13x100 mm (drobne uzębienie)

U693 / U652



Talerz 510 mm / 560 mm
amortyzator gumowy 40x180 mm

U652



Talerz 560 mm / 610 mm amortyzator
3D ze sprężyną 35x35 mm


U671



Talerz 620 mm grządziel PRO+
amortyzator gumowy
LongLife 50x210 mm

Lekka brona talerzowa

U622

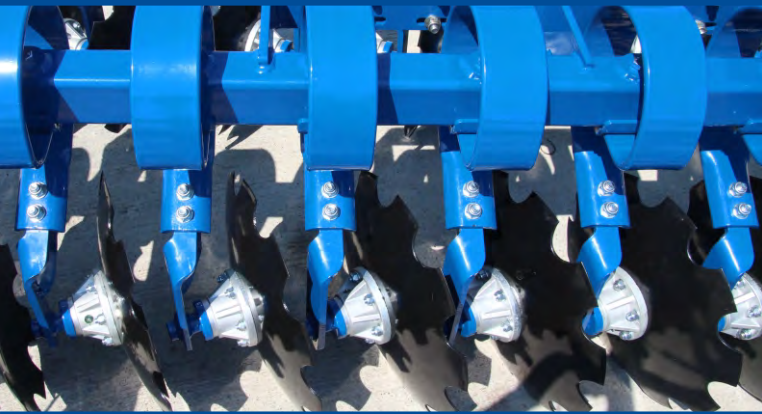

2,7 - 4,0 m		Szerokość robocza
85 - 200 KM		Zapotrzebowanie mocy
15 cm		Maksymalna głębokość robocza
10 - 15 km/h		Prędkość robocza
510 - 560 mm		Średnica talerzy
80 cm		Rozstaw rzędów talerzy

Parametry techniczne

SZEROKOŚĆ ROBOCZA	LICZBA TALERZY	ZAPOTRZEBOWANIE MOCY (KM)*	WAGA (kg)**
2,7 m	20	85	1035
3,0 m	24	95	1150
3,5 m	28	110	1320
4,0 m	32	120	1480

*) minimalne zapotrzebowanie mocy może się znacznie różnić w zależności od wyposażenia i warunków glebowych.
**) waga maszyny z wyposażeniem standardowym.

Lżejsza dla ciągnika, mocna w pracach uprawowych



Lekka w budowie, wytrzymała i solidna w pracy

Lekka brona talerzowa U 622 jest idealna dla małych i średnich gospodarstw z ciągnikami o mniejszej mocy. Wyróżnia się krótką konstrukcją, niską wagą i przystępną ceną. Talerze montowane są na sprężynach wibrujących, co sprawia, że maszyna dobrze radzi sobie na słabych i średnich glebach. Intensywnie miesza resztki poźniwne z ziemią. Jest dostępna z talerzami o średnicy 510 mm lub 560 mm.

Kompaktowe wymiary, niska waga, małe koszty utrzymania

Brona o niewielkich rozmiarach zapewnia wysoką prędkość płytkiej uprawy i efektywne zagęszczanie gleby. Mocna sprężyna umożliwia agresywne zagłębianie talerzy, dopasowując się do nierówności terenu i chroniąc konstrukcję przed uszkodzeniami. Maszyna z dwoma rzędami talerzy na sprężynowych słupkach sprawdza się na lekkich i średnich glebach. Opcjonalnie może być wyposażona w bezobsługowe łożyska AgriHub i SKF.




Prosta i skuteczna brona talerzowa

Talerze brony są użyteczne zarówno w płytkiej uprawie ścierniska, jak i w przygotowaniu gleby pod siew. Lekka brona talerzowa jest idealna do szybkiego mieszania ziemi z obornikiem lub dużą ilością masy organicznej. Oprócz talerzy, wał uprawowy odgrywa kluczową rolę w ustaleniu głębokości roboczej i wpływa na efekt uprawy. Standardowo maszyna wyposażona jest w wał rurowy Ø500 mm.


Najczęściej wybierane akcesoria




Bezobsługowe zespoły łożyskowe wału



Piasta bezobsługowa SKF



Talerze OFAS (twardość 48-52 HRC)




Ośłony boczne niwelujące

Agregat talerzowy

U693



2,7 - 6,0 m



Szerokość robocza

95 - 310 KM



Zapotrzebowanie mocy

15 cm



Maksymalna głębokość robocza

10 - 15 km/h



Prędkość robocza

510 - 560 mm



Średnica talerzy

Parametry techniczne

SZEROKOŚĆ ROBOCZA	LICZBA TALERZY	ZAPOTRZEBOWANIE MOCY (KM)*	zawieszana	półzawieszana	półzawieszana
			WAGA (kg)**	(dyszel+wózek) WAGA (kg)**	(dyszel+wózek+sprzęg do siewnika) WAGA (kg)**
2,7 m	20	95	1180	x	x
3,0 m	24	105	1340	2140	2560
3,5 m	28	120	1580	2380	2800
4,0 m	32	130	1750	2550	2970
4,0 m H	32	130	2550	3550	3970
4,5 m H	36	145	2750	3750	4170
5,0 m H	40	160	2940	3940	4360
6,0 m H	48	180	3300	4300	4720

H - maszyny składane hydraulicznie, szerokość transportowa nie przekracza 3 m.

*) minimalne zapotrzebowanie mocy może się znacznie różnić w zależności od wyposażenia i warunków glebowych.

**) waga maszyny z wyposażeniem standardowym.

Jedna maszyna, wiele zadań

Kompaktowa brona talerzowa U 693 sprawdza się przy płytkiej oraz intensywnej uprawie mieszającej glebę na ścierniskach. Bezproblemowo radzi sobie przy dużych ilościach słomy. Duże możliwości wykorzystania maszyny obejmują obróbkę słomy z kukurydzy, likwidację użytków zielonych i ugorów, przygotowanie gleby do siewu oraz mieszanie gnojowicy z ziemią.

Najbardziej kompletna brona talerzowa


Szeroki program bron talerzowych Rolmako U 693 obejmuje maszyny z ramą sztywną i hydraulicznie składaną w wersji zawieszanej lub półzawieszanej o szerokościach roboczych od 2,7 m do 6 m. Liczne możliwości wyposażenia elastycznie dostosowują brony do wymagań oraz warunków w miejscu ich pracy. Mnogość dostępnych konfiguracji maszyny sprawia, iż znajdzie ona zastosowanie w małych, średnich i dużych gospodarstwach jak również w firmach usługowych.




Wszechstronna maszyna do uprawy gleby

Kompaktowa brona talerzowa Rolmako U 693 specjalizuje się w intensywnej, powierzchniowej uprawie gleby. Talerze osadzone na elastycznych gumowych sprężynach dopasowują się do ziemi, zapewniając równą powierzchnię i skuteczne mieszanie resztek poźniwnych. Praca agregatem przy dużej prędkości przygotowuje glebę idealnie do siewu uproszczonego.


Najczęściej wybierane akcesoria




Dyszel i wózek transportowy



Hamulec pneumatyczny lub hydrauliczny



Hydropack



Hydrauliczna regulacja głębokości pracy

Brona talerzowa
do winnic i sadów
U645



1,25 - 2,0 m



Szerokość robocza

40 - 120 KM



Zapotrzebowanie mocy

15 cm



Maksymalna głębokość robocza

10 - 15 km/h



Prędkość robocza

510 - 560 mm



Średnica talerzy

79 cm



Rozstaw rzędów talerzy

Parametry techniczne

SZEROKOŚĆ ROBOCZA	LICZBA TALERZY	ZAPOTRZEBOWANIE MOCY (KM)*	WAGA (kg)**
1,25 m	10	40	620
1,50 m	12	50	675
1,75 m	14	60	750
2,00 m	16	70	825

*) minimalne zapotrzebowanie mocy może się znacznie różnić w zależności od wyposażenia i warunków glebowych.
**) waga maszyny z wyposażeniem standardowym.

Wszystkie potrzebne cechy w niewielkich rozmiarach

Mała, wyspecjalizowana brona talerzowa

Brona U 645 jest idealna do winnic i sadów z ograniczoną przestrzenią. Jej lekka, krótka konstrukcja ułatwia manewrowanie w ciasnych miejscach. Elementy robocze odwracają ziemię, eliminując chwasty i resztki roślin. Talerze ustawione pod optymalnym kątem zapewniają większą prędkość i mniejsze zużycie paliwa. Niezależne talerze i gumowa amortyzacja sprawiają, że brona jest elastyczna i skuteczna na kamienistych glebach, umożliwiając delikatną uprawę i mieszanie materii organicznej.



Idealne narzędzie do pracy w winnicach i sadach

Brona U 645 łączy cechy większych bron talerzowych, takie jak gumowe amortyzatory, kąt natarcia i ułożyskowanie talerza. Jest idealna do współpracy z ciągnikami sadowniczymi, zapewniając doskonałą penetrację twardych gleb dzięki odpowiedniemu ustawieniu elementów roboczych i dużemu naciskowi na dysk. Wyposażona w wytrzymałą ramę oraz niezależne talerze z gumowymi amortyzatorami. Brona dostosowuje się do profilu podłoża, nawet w obecności kamieni.



Zbudowana do współpracy z ciągnikami sadowniczymi


Brony talerzowe non-stop, przeznaczone do winnic i arboretum, współpracują z ciągnikami o mocy 40-100 KM. Dostępne w szerokościach od 1,25 do 2,00 m, pracują na głębokości do 15 cm. Dzięki dużemu prześwitowi efektywnie zarządzają chwastami i resztkami po przycinaniu. Idealne do ciężkiej, zbitej gleby i przykrywania nawozu. Są przeznaczone dla profesjonalnych użytkowników wykonujących prace międzyrzędowe.




Najczęściej wybierane akcesoria




Bezobsługowe zespoły łożyskowe wału



Piasta bezobsługowa SKF



Talerze OFAS (twardość 48-52 HRC)



Oslony boczne niwelujące

Brona talerzowa

U652



- 3,0 - 6,0 m

Szerokość robocza
- 110 - 340 KM

Zapotrzebowanie mocy
- 15 cm

Maksymalna głębokość robocza
- 10 - 15 km/h

Prędkość robocza
- 560 - 610 mm

Średnica talerzy
- 90 cm

Rozstaw rzędów talerzy

Parametry techniczne

SZEROKOŚĆ ROBOCZA	LICZBA TALERZY	ZAPOTRZEBOWANIE MOCY (KM)*	WAGA (kg)**
3,0 m	24	110	1480
3,5 m	28	130	1720
4,0 m	32	150	2045
4,0 m H	32	150	2890
4,5 m H	36	160	3175
4,0 m HP	32	150	3900
4,5 m HP	36	160	4340
5,0 m HP	40	180	4780
6,0 m HP	48	200	5300

*) minimalne zapotrzebowanie mocy może się znacznie różnić w zależności od wyposażenia i warunków glebowych.
**) waga maszyny z wyposażeniem standardowym.

Uniwersalna maszyna do upraw przedsiewnych i podorywkowych

Brona talerzowa U 652 to idealna maszyna do prac późniwnych. Wyposażona jest w wysokiej jakości talerze i amortyzatory. Duży odstęp między talerzami i wibracyjne amortyzatory zapobiegają zatorom, skutecznie obrabiając resztki poźniwne. Sprawdza się zarówno w pracach ścierniskowych, jak i w przygotowaniu gleby przed siewem.

Dwa warianty amortyzatora przeciążeniowego


Maszyna U 652 uzupełnia ofertę bron talerzowych Rolmako, znajdując się między modelami U 693 i U 671. Wyposażona w talerze OFAS 560 mm i odstęp 90 cm, posiada bezobstługowe piasty, automatyczną blokadę na czas transportu oraz hydrauliczną regulację głębokości. Elementy robocze chronione są gumowymi amortyzatorami LongLife 40 mm lub opcjonalnymi amortyzatorami 3D z sprężyną ślimakową 35 mm x 35 mm.




Dodatkowe narzędzia uprawowe pozwalające na najwyższą jakość uprawy

Rolmako U 652 można doposażyć w różne narzędzia dla lepszej uprawy. Istnieje możliwość dodania zgrzebła palcowego między talerzami, które zapobiega zatorom oraz zgrzebło sprężynowe tylne do równomiernego rozkładu słomy. Dodatkowo, dostępne są przednie narzędzia uprawowe, takie jak włóka Crossboard w różnych wariantach lub wał nożowy, w zależności od oczekiwanego efektu uprawowego.


Najczęściej wybierane akcesoria




Ostony boczne
niwelujące



Belka ze zgrzebłem
sprężynowym



Siewnik
poplonu



Koło
podporowe

Brona talerzowa SpeedCutter



3,0 - 6,0 m



Szerokość robocza

110 - 340 KM



Zapotrzebowanie mocy

15 cm



Maksymalna głębokość robocza

15 - 20 km/h



Prędkość robocza

440 mm



Średnica talerzy

90 cm



Rozstaw rzędów talerzy



Koncepcja ultra płytkiej uprawy

Ultra płytka uprawa gleby, zwłaszcza ścierniska, jest kluczowa dla ochrony wody. Polega na podcinaniu ziemi na głębokości 2-5 cm, co ogranicza parowanie wody i przyspiesza wschody chwastów i samosiewów. Metoda ta wysusza jedynie powierzchnię gleby, co zyskuje rosnące zainteresowanie. Umożliwia efektywne zarządzanie wodą i poprawia warunki dla przyszłych upraw, co jest kluczowe dla sukcesu rolniczego.

Talerz falisty SpeedCutter

Technologia ultra płytkiej uprawy gleby, działająca na głębokości 2-5 cm przy prędkości 20 km/h, używa falistych talerzy do pracy w trudnych warunkach, jak ściernisko po rzepaku czy rośliny okrywowe. Nowy kształt talerzy brony poprawia efektywność powierzchniową, umożliwiając szybszą pracę i niższe koszty obróbki ziemi. Falisty talerz zapewnia agresywną uprawę przy minimalnej głębokości.



Wielofunkcyjne narzędzie uprawowe nowej generacji

Brona talerzowa SpeedCutter ma solidną ramę i optymalny odstęp talerzy wynoszący 90 cm, co zapewnia efektywną pracę na ściernisku i przy przygotowaniu łoża siewnego. Choć umożliwia pracę na większych głębokościach, wyróżnia się efektywnością przy bardzo płytkiej uprawie, co zmniejsza zużycie paliwa i zwiększa prędkość roboczą. Faliste talerze zapewniają doskonałe efekty przy prędkościach 15-20 km/h.




Parametry techniczne

SZEROKOŚĆ ROBOCZA	LICZBA TALERZY	ZAPOTRZEBOWANIE MOCY (KM)*	WAGA (kg)**
3,0 m	24	110	1495
3,5 m	28	130	1790
4,0 m	32	150	2100
4,0 m H	32	150	2900
4,5 m H	36	160	3190
4,0 m HP	32	150	4030
4,5 m HP	36	160	4480
5,0 m HP	40	180	4940
6,0 m HP	48	200	5500


*) minimalne zapotrzebowanie mocy może się znacznie różnić w zależności od wyposażenia i warunków glebowych.

**) waga maszyny z wyposażeniem standardowym.

Najczęściej wybierane akcesoria




Siewnik poplonu



Tylna belka z oświetleniem



Belka ze zgrzebłem sprężynowym



Ośłony boczne niwelujące

Ciężka brona ścierniskowa U671



3,0 - 6,0 m



Szerokość robocza

120 - 400 KM



Zapotrzebowanie mocy

15 cm



Maksymalna głębokość robocza

10 - 15 km/h



Prędkość robocza

620 mm



Średnica talerzy

105 cm



Rozstaw rzędów talerzy



Brona talerzowa do zadań specjalnych

Ciężka brona ścierniskowa U 671 idealnie zastępuje orkę w uprawie podorywkowej. Jej solidna rama zapewnia odpowiednie dociążenie talerzy, a ich perfekcyjne wysklepienie i optymalne ustawienie natarcia gwarantują skuteczną uprawę gleby już po jednym przejeździe. Bronę U 671 cechuje duży odstęp między talerzami, co sprawia, że doskonale radzi sobie z ekstremalnie twardą i szybko wysychającą ziemią, gdzie klasyczne narzędzia zawodzą.

Skuteczny wynik uprawy

Brona talerzowa U 671 zapewnia skuteczne podcięcie i wymieszanie resztek poźniwnych w jednym przejeździe, co przewyższa konkurencję nawet po dwóch operacjach. Doskonale radzi sobie z trudnym ścierniskem po kukurydzy i ugorami, oferując precyzyjną uprawę przy małych głębokościach roboczych. Jej właściwy rozkład masy ułatwia głębokie wnikanie w glebę, zapewniając efektywność pracy.



Ponadwymiarowe kluczowe podzespoły

Ciężka brona ścierniskowa U 671, przetestowana w najtrudniejszych warunkach, oferuje wysoką jakość i niezawodność. Solidna rama, wytrzymałe elementy robocze, system transportowy i hydrauliczny zapewniają doskonałe rezultaty. Duży nacisk na jeden element roboczy umożliwia efektywne wnikanie w ziemię, nawet w trudnych warunkach. U 671 skutecznie konkuruje z droższymi maszynami premium.




Parametry techniczne


SZEROKOŚĆ ROBOCZA	LICZBA TALERZY	ZAPOTRZEBOWANIE MOCY (KM)*	WAGA U 671 Standard (kg)**	WAGA U 671 PRO (kg)**
3,0 m	24	120	2120	x
3,5 m	28	140	2370	x
4,0 m	32	160	2580	x
4,0 m HP	32	160	5060	5940
4,5 m HP	36	180	5390	6380
5,0 m HP	40	200	5940	7040
6,0 m HP	48	240	6600	7920

*) minimalne zapotrzebowanie mocy może się znacznie różnić w zależności od wyposażenia i warunków glebowych.
**) waga maszyny z wyposażeniem standardowym.


Najczęściej wybierane akcesoria



Belka ze zgrzebłem palcowym między rzędami talerzy



Hydrauliczna regulacja tylnej belki z talerzami



Hydrauliczna regulacja głębokości pracy




Talerze niwelujące z amortyzatorem

Brona talerzowa PowerDisc U665



8,0 - 12,0 m



Szerokość robocza

260 - 680 KM



Zapotrzebowanie mocy

15 - 20 km/h



Prędkość robocza

440-560 mm



Średnica talerzy

90 cm



Rozstaw rzędów talerzy



Parametry techniczne

SZEROKOŚĆ ROBOCZA	LICZBA TALERZY	ZAPOTRZEBOWANIE MOCY (KM)*	WAGA (kg)**
8,0 m	64	260	10500
9,0 m	72	300	11000
10,0 m	80	340	11500
11,0 m	88	380	12250
12,0 m	96	420	13000

*) minimalne zapotrzebowanie mocy może się znacznie różnić w zależności od wyposażenia i warunków glebowych.

**) waga maszyny z wyposażeniem standardowym.

Nowoczesna konstrukcja dla dużych gospodarstw

Szerokie pole możliwości - osiągnij maksymalną efektywność

PowerDisc to idealny wybór dla dużych gospodarstw. Mimo szerokości roboczej 8,0-12,0 m brona talerzowa Rolmako ma szerokość 3,0 m, co spełnia wymogi transportowe. Możliwość podniesienia sekcji talerzowej ułatwia manewrowanie i kontrolę. PowerDisc sprawdza się w uprawie ścierniska i pielęgnacji gleby, nawet w trudnych warunkach terenowych.



Liczy się wielkość - odkryj potężną siłę obróbki gleby

Brona talerzowa PowerDisc to idealne narzędzie do szerokiej uprawy, oferujące głęboką penetrację nawet w trudnych warunkach. Solidna konstrukcja zapewnia efektywne mieszanie resztek poźniwnych z glebą, co jest kluczowe dla optymalnego przygotowania terenu. Dzięki talerzom, PowerDisc skutecznie przełamuje warstwy ziemi, gwarantując doskonałą przepustowość i efektywność pracy.




Maksymalna wydajność na dużych obszarach


Brona talerzowa PowerDisc to niezawodne narzędzie do intensywnej uprawy gleby na głębokościach 5-15 cm. Dzięki kompaktowej konstrukcji maszyna zapewnia łatwe prowadzenie przy dużej szerokości roboczej i wysokich prędkościach. Oferuje wysoką wydajność, niskie koszty paliwa, minimalne zużycie części oraz ograniczone koszty napraw, co czyni ją idealnym rozwiązaniem do pracy na polu.




Najczęściej wybierane akcesoria




Przednia belka z oświetleniem LED



Tylna belka z oświetleniem




Ośłony boczne niwelujące



Włóka przednia wzmocniona Crossboard

Agregaty ścierniskowe i uniwersalnego przeznaczenia

Maszyny, których podstawowym narzędziem płużnym są zęby do uprawy podorywkowej, mieszania nawozu naturalnych, prac bezorkowych oraz innych operacji agrotechnicznych. Przeznaczenie agregatu oraz jego uniwersalność zależy od rodzaju zastosowanych zębów roboczych. Maszyny uprawowe o uniwersalnym zastosowaniu wyposażone są w grzędziel kompatybilną z różnymi nakładkami roboczymi przystosowanymi do różnych zabiegów polowych.

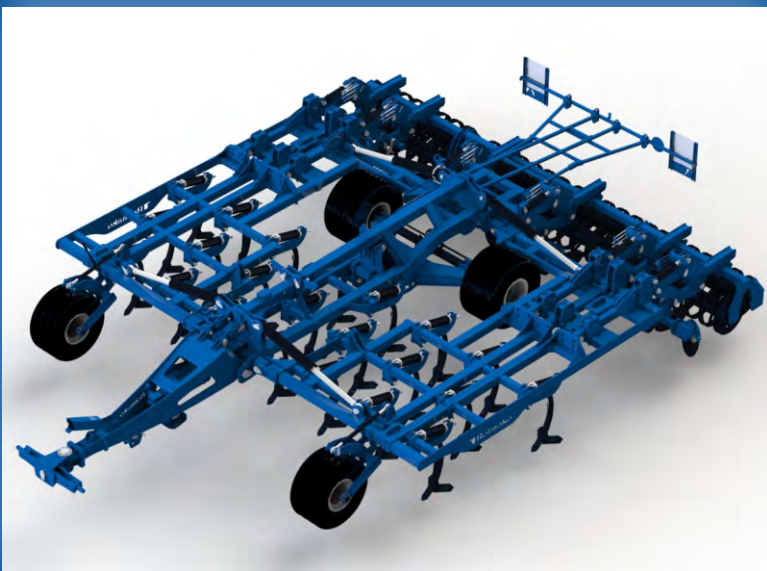

Wybór kultywatora rolniczego podyktowany jest warunkami polowymi w jakich ma pracować oraz efektu uprawy, który chcemy osiągnąć. Najważniejszym podzespołem maszyny determinującym końcowy wynik pracy są elementy robocze oraz zabezpieczenia przeciążeniowe.

Elementami roboczymi pracuje się możliwie płytko, tak aby osiągnąć zamierzony efekt uprawowy

**U497
BigField**



Ząb SW 70x12 mm
ze wzmocnieniem,
redliczka 300x52x7 mm

**U497
BigField**



Ząb ST 90x13 mm
ze wzmocnieniem,
redliczka 300x60x10 mm

U453



Ząb typu Vogel&Noot
z dwustronną redlicą sercową

U453



Ząb typu Lemken
z dzieloną redlicą
z zabezpieczeniem Non-stop

U436



Ząb AgriFlex z zabezpieczeniem
Non-Stop (odkładnia skrzycona)

U436



Ząb Delta z zabezpieczeniem
Non-stop (odkładnia prosta)

Kultywator uniwersalny

U497



3,0 - 6,0 m



Szerokość robocza

70 - 325 KM



Zapotrzebowanie mocy

15 cm



Maksymalna głębokość robocza

10 - 15 km/h



Prędkość robocza

15,5 cm



Odległość między śladami zębów

55 cm



Rozstaw rzędów zębów

Parametry techniczne

SZEROKOŚĆ ROBOCZA	LICZBA ZĘBÓW	ZAPOTRZEBOWANIE MOCY (KM)*			WAGA (kg)**		
		Ząb SS	Ząb SW	Ząb ST	Ząb SS	Ząb SW	Ząb ST
3,0 m	19	70	85	105	835	985	1145
3,5 m	22	80	95	120	895	1070	1250
4,0 m	26	90	105	130	975	1180	1395
4,0 m H	26	90	105	130	1725	1910	2125
4,5 m H	28	100	115	145	1785	1980	2215
5,0 m H	32	110	125	160	1900	2120	2385
6,0 m H	38	135	150	190	2140	2400	2720

*) minimalne zapotrzebowanie mocy może się znacznie różnić w zależności od wyposażenia i warunków glebowych.
**) waga maszyny zawieszanej z wyposażeniem standardowym, wersja półzawieszana plus 1280 kg.

Kombinacja wydajności i niezawodności

Kultywator U 497 został wprowadzony do oferty w odpowiedzi na potrzeby rynku, oferując wszechstronne narzędzie do płytkiej uprawy przedsiewnej i obróbki ścierniska. Ten 4-belkowy agregat uprawowo-ścierniskowy wyposażony jest w wibrujące zęby, które skutecznie mieszają i napowietrzają glebę. Dzięki wymiennym dłutom i bogatemu wyposażeniu U 497 doskonale spełnia wymagania nowoczesnych rolników.

Nowoczesny agregat do upraw przedsiewnych i podorywkowych

Kultywator uniwersalny U 497 to wszechstronna maszyna uprawowo-ścierniskowa, która działa jako agregat przedsiewny i podorywkowy. Dzięki 4-belkowej konstrukcji z mocnymi zębami, sprawdza się na glebach o różnej strukturze, umożliwiając zarówno głębokie spalchnianie, jak i płytką uprawę ścierniska. Długa budowa kultywatora zapewnia dużą przepustowość, co pozwala na efektywne wykorzystanie maszyny w wielu pracach rolniczych.




Prosta, ergonomiczna i solidna konstrukcja


Kultywator U 497 doskonale przygotowuje pole pod siew i skutecznie podcina ściernisko dzięki zębom o niskim oporze, które tną i mieszają resztki poźniwne. Wał doprawiający wyrównuje glebę, a wał uprawowy konsoliduje ziemię. Maszyna łączy wysoką wydajność z prostą, solidną konstrukcją, co zapewnia niezawodną uprawę przez wiele lat. U 497 jest przeznaczony do przedsiewnych i podorywkowych prac w trudnych warunkach.




Najczęściej wybierane akcesoria



Hydrauliczna regulacja głębokości pracy



Koło podporowe



Rozbudowa do wersji półzawieszanej



Spulchniacze śladów ciągnika (kpl.)

Kombinacja kultywatora
z broną mulczującą

ComboTill



Wielozadaniowy kultywator na każdą porę roku

Kultywator z broną mulczową ComboTill to wszechstronna maszyna do całorocznej uprawy. Wiosną wzrusza i osusza glebę po zimie oraz przygotowuje pole do siewu. Latem płytko zrywa ściernisko i mechanicznie niszczy samosiewy oraz chwasty, stanowiąc alternatywę dla herbicydów. Jesienią doprawia glebę i przygotowuje ją do siewu. ComboTill doskonale nadaje się do ultra-płytkiej uprawy ścierniska, pobudzając wschody samosiewów.

3,0 - 6,0 m



Szerokość robocza

70 - 325 KM



Zapotrzebowanie mocy

15 cm



Maksymalna głębokość robocza

10 - 15 km/h



Prędkość robocza

15,5 cm



Odległość między śladami zębów

55 cm



Rozstaw rzędów zębów



Uprawa mocno zbrylonej, twardej gleby i wyrównanie nierównej powierzchni pola

ComboTill podwaja tempo obróbki gleby i zmniejsza zużycie paliwa na hektar nawet o połowę w porównaniu z tradycyjnym kultywatorem, który wymaga ciężkiego wału, co zwiększa zużycie paliwa i mocy. ComboTill, o szerokości 5 m, potrzebuje podobnej siły uciągu jak 3-metrowy kultywator z wałem, co oszczędza czas na manewry i zmniejsza zużycie ciągnika.



Elementy robocze do jesiennego lub wiosennego przygotowania gleby przed siew

W pierwszym przejeździe ściernisko jest obrabiane na głębokość 3-5 cm, co przerywa parowanie i tworzy drobno zbryloną strukturę gleby. Słoma jest równomiernie rozciągnięta i płytko zmieszana z ziemią, co sprzyja uprawie. Mikroklimat pod pokrywą słomy zatrzymuje wilgoć, wspomagając kiełkowanie niepożądanych roślin, które są skutecznie eliminowane w kolejnym zabiegu.




Parametry techniczne

SZEROKOŚĆ ROBOCZA	LICZBA ZĘBÓW	ZAPOTRZEBOWANIE MOCY (KM)*	WAGA (kg)**
3,0 m	19	85	1150
3,5 m	22	95	1250
4,0 m	26	105	1380
4,0 m H	26	105	2240
4,5 m H	28	115	2320
5,0 m H	32	125	2480
6,0 m H	38	150	2800


*) minimalne zapotrzebowanie mocy może się znacznie różnić w zależności od wyposażenia i warunków glebowych.

**) waga maszyny zawieszanej z wyposażeniem standardowym.

Najczęściej wybierane akcesoria




Hydrauliczna regulacja kąta pracy sekcji mulczującej



Hydrauliczne przednie i tylne koła podporowe



Palec brony zakończony węglikiem spiekanym



Gęsiostopa do zębów SW 180 mm (szt.)

Kultywator podorywkowy

U453



2,1 - 4,5 m

Szerokość robocza

75 - 290 KM

Zapotrzebowanie mocy

15 cm

Maksymalna głębokość robocza

10 - 15 km/h

Prędkość robocza

41,5 - 42,5 cm

Odległość między śladami zębów

78 cm

Rozstaw rzędów zębów



Spulchnianie, mieszanie, równanie, ugniatanie - to wszystko daje właściwy efekt uprawowy

Skuteczna uprawa jest możliwa dzięki kombinacji zębów z podcinaczami, talerzy równających i wału. Systemy płużne gwarantują pewne wejście w glebę i przecięcie resztek pożywnych. Grubościenna rama zapewnia maszynie wytrzymałość nawet w najcięższych warunkach. Zwarta budowa, niewielka długość oraz duży rozstaw rzędów zębów umożliwiają łatwą pracę bez zatorów i wysoką wydajność.

Intensywna uprawa gleby, najlepszy efekt podcięcia systemu korzeniowego roślin

Kultywator podorywkowy U 453 przeznaczony jest do spulchniania i doprawiania roli po orce na wszystkich typach gleb, szczególnie średniozwięzłych, zwięzłych i zakamienionych. Doskonale podcina i miesza resztki pożywnie, tworząc ziemię o korzystnej strukturze i bogatej aktywności biologicznej. Dzięki temu poprawia warunki wzrostu roślin i umożliwia uzyskanie dużych, stabilnych plonów.



Sprawdzone i dopracowane przez wiele lat eksploatacji kultywatory podorywkowe

Kultywator wyposażony jest w sztywne zęby zamocowane w dwóch rzędach, które podcinają i mieszają resztki pożywnie. Kroje tarczowe i wał strunowy wyrównują oraz kruszą warstwę gleby. Maszynę można zabezpieczyć śrubą lub sprężyną, a Klient ma możliwość wyboru wału doprawiającego. Standardowo kultywator wyposażony jest w ząb typu Vogel&Noot, ale opcjonalnie dostępny jest ząb typu Lemken.




Spis treści

Parametry techniczne

SZEROKOŚĆ ROBOCZA	ZABEZPIECZENIE	LICZBA ZĘBÓW	LICZBA TALERZY	ZAPOTRZEBOWANIE MOCY (KM)*	Standard WAGA (kg)**	Grubber Plus WAGA (kg)**
2,1 m	Śrubowe	5	6	75	755	x
2,1 m	Sprężynowe	5	6	75	930	x
2,6 m	Śrubowe	6	7	90	920	x
2,6 m	Sprężynowe	6	7	90	1130	x
3,0 m	Śrubowe	7	8	105	1100	1200
3,0 m	Sprężynowe	7	8	105	1345	1445
3,9 m	Śrubowe	9	10	135	1440	1570
3,9 m	Sprężynowe	9	10	135	1755	1885
4,0 m H***	Śrubowe	9	10	145	2160	2310
4,0 m H***	Sprężynowe	9	10	145	2475	2625
4,5 m H***	Śrubowe	11	12	165	2430	2580
4,5 m H***	Sprężynowe	11	12	165	2815	2965

*) minimalne zapotrzebowanie mocy może się znacznie różnić w zależności od wyposażenia i warunków glebowych.
**) waga maszyny z wyposażeniem standardowym.
***) przy wyborze opcji „rozbudowa do wersji półzawieszanej” do wagi należy dodać 1550 kg.


Najczęściej wybierane akcesoria




Siewnik poplonu



Bezobsługowe zespoły łożyskowe wału



Rozbudowa do wersji półzawieszanej



Talerz równający uzębiony

Wielofunkcyjny kultywator uprawowy U436



2,6 - 6,0 m



Szerokość robocza

105 - 400 KM



Zapotrzebowanie mocy

35 cm




Maksymalna głębokość robocza

8 - 15 km/h



Prędkość robocza

26 - 28,5 cm




Odległość między śladami zębów

78 cm



Rozstaw rzędów zębów

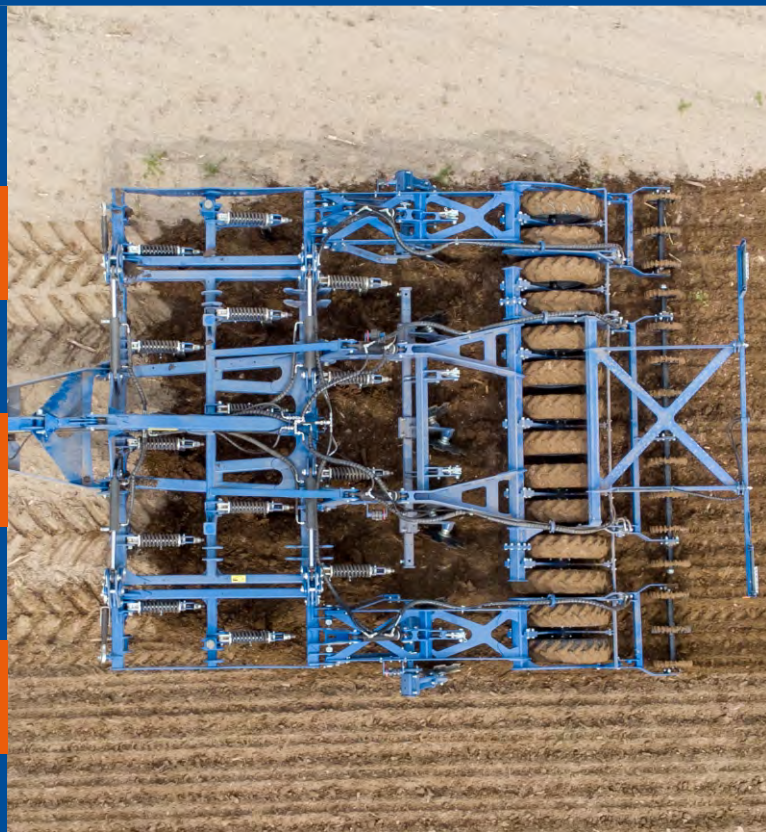

Parametry techniczne

SZEROKOŚĆ ROBOCZA	LICZBA ZĘBÓW	ZAPOTRZEBOWANIE MOCY (KM)*	zabezpieczenie grządział sprężynowa	zabezpieczenie sprężynowe NON STOP
			WAGA (kg)**	WAGA (kg)**
2,6 m	9	105	1390	1485
3,0 m	11	125	1525	1690
3,5 m	13	150	1760	1955
4,0 m	15	170	1985	2210
4,0 m H	14	170	x	3500
4,5 m H	16	195	x	3800
4,0 m H PRO***	14	170	x	3300
4,5 m H PRO***	16	195	x	3600
5,0 m HP	18	220	x	5900
6,0 m HP	22	245	x	6500

*) minimalne zapotrzebowanie mocy może się znacznie różnić w zależności od wyposażenia i warunków glebowych.

**) waga maszyny z wyposażeniem standardowym.

***) przy wyborze opcji „rozbudowa do wersji półzawieszanej” plus 1550 kg.

Uprawa ścierniska, uprawa przedsiewna, głębokie spulchnianie



Wielofunkcyjny kultywator uprawowy umożliwia zarówno płytką, jak i głęboką uprawę gleby. Dzięki prześwitowi 95 cm, odstępowi 80 cm między belkami i dużej odległości wału od elementów roboczych zapewnia szybkie i agresywne działanie. Ząb kultywatora jest zoptymalizowany do mieszania i siły uciągu. Użycie jednego urządzenia do różnych głębokości uprawy pozwala zaoszczędzić na kosztach inwestycyjnych i eksploatacyjnych.

Doskonała alternatywa dla pracy pługiem

U 436 to uniwersalny kultywator do bezorkowej uprawy gleby stanowiący alternatywę dla pługa. Umożliwia płytką obróbkę, intensywne mieszanie resztek z ziemią na średnich głębokościach oraz głębsze rozluźnienie gleby dzięki różnym elementom roboczym. Oferuje dwa rodzaje zabezpieczeń: grządział sprężynową lub sprężynowe Non-Stop. Zapewnia stabilną pracę, dokładne wymieszanie resztek oraz napowietrzenie gleby.




Uniwersalna maszyna dostosowana do Twoich potrzeb

Kultywator U 436 wyróżnia się elastycznością narzędzi roboczych, co pozwala na łatwe dostosowanie do różnych potrzeb dzięki wymiennym redlicom. Wyposażony w zęby na trzech belkach umożliwia pracę na różnych głębokościach i warunkach, zarówno głęboko, jak i płytko. Doskonale sprawdza się w systemie jednoprzjazdowym, zapewniając szybkie tempo pracy, co przekłada się na korzyści ekonomiczne dzięki efektywności operacji.




Najczęściej wybierane akcesoria




Hydrauliczna regulacja głębokości pracy



Bezobsługowe zespoły łożyskowe wału



Rozbudowa do wersji półzawieszanej



Koło podporowe

Brona mulcząca SpringExpert



6,0 - 9,0 m



Szerokość robocza

90 - 310 KM



Zapotrzebowanie mocy

3 cm



Maksymalna głębokość robocza

15 - 25 km/h



Prędkość robocza

6 cm



Odległość między elementami roboczymi

44 cm



Rozstaw rzędów elementów roboczych



Parametry techniczne

SZEROKOŚĆ ROBOCZA	RZĘDY SPRĘŻYN	ZAPOTRZEBOWANIE MOCY (KM)*	WAGA (kg)**
6,0 m	5	90	1600
7,5 m	5	120	1850
9,0 m	5	180	2300

*) minimalne zapotrzebowanie mocy może się znacznie różnić w zależności od wyposażenia i warunków glebowych.

**) waga maszyny z wyposażeniem standardowym.

Wszechstronna maszyna do uprawy poźniwej

Ogranicz środki chemiczne i koszty eksploatacji maszyn

Wytrzymałe, długie palce brony mulczącej pracują do 3 cm głębokości, wstępnie mieszając resztki poźniwne z ziemią wyrzuconą przez opcjonalne przednie talerze robocze. Rolmako oferuje dodatkowe talerze tnące lub wał nożowy do rozdrabniania resztek, co przyspiesza ich schnięcie i eliminuje szkodniki. Drugi przejazd broną mulczową, kultywatorem lub broną talerzową skutecznie zwalcza samosiewy zbóż i chwasty.



Jedno urządzenie do zastosowania w uprawie ścierniska i przed siewem

SpringExpert to brona mulcząca, która poprawia plony i jakość uprawy ścierniska po zbiorach i przed siewem. Może być używana również wiosną do wyrównywania i ocieplania gleby, co przyspiesza wschody. Dzięki przemyślanej konstrukcji SpringExpert osiąga wysoką wydajność przy prędkości roboczej do 25 km/h i może być agregowana z ciągnikami o mniejszej mocy.




Pobudzaj chwasty do kiełkowania, eliminuj je i pozbywaj się szkodników


Agregaty mulczujące, takie jak brona SpringExpert, są idealne do uprawy ścierniska po zbożach i rzepaku oraz do pierwszych uprawek poźniwnych. SpringExpert tworzy mikroklimat w górnej warstwie gleby wykorzystując wilgoć do szybkiego kiełkowania nasion chwastów. Następnie brona wygrabia i niszczy chwasty w stadium liścienia, co redukuje populację ślimaków i eliminuje kretowiska.



Najczęściej wybierane akcesoria




Siewnik poplonu



Talerze tnące OFAS o średnicy 460 mm




Palec brony zakończony węglikiem spiekany



Wał nożowy 375 mm ProCut (HARDOX)

System łączenia narzędzi BigField


BigField to naprawdę duża rzecz. System maszyn rolniczych spięty w jeden układ pozwalający na płynne i sprawne wykorzystanie wielu urządzeń to duża innowacja w rolnictwie. Zastosowanie systemu BigField pozwala na usprawnienie i podniesienie komfortu pracy na polu oraz ograniczenie kosztów zakupu urządzeń uprawowych.

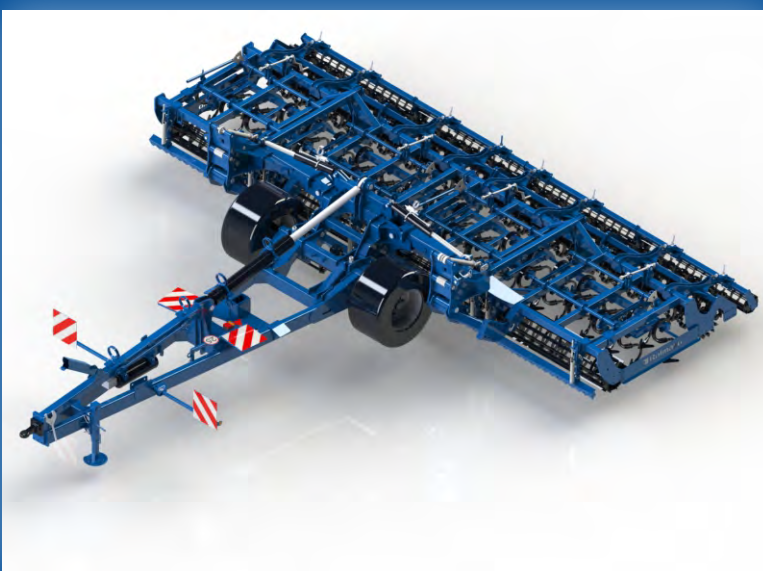

B I G F I E L D

System BigField to rozwiązanie w dziedzinie maszyn rolniczych, które zostało stworzone z myślą o modularności i uniwersalności w użytkowaniu. Hydrauliczne układy zawieszenia oraz nowatorskie łączenie umożliwiają używanie modułu z różnymi narzędziami uprawowymi. Idea przyświecająca stworzeniu systemu BigField opiera się na potrzebie efektywnego wykorzystania jednego podwozia do różnych zastosowań rolniczych. Dzięki modularności systemu użytkownik może łatwo dostosować maszynę do swoich potrzeb, montując dwa urządzenia uprawowe o szerokości 4,0 m w jeden zestaw, w zależności od konkretnego zadania rolniczego.

Dostępne możliwości łączenia

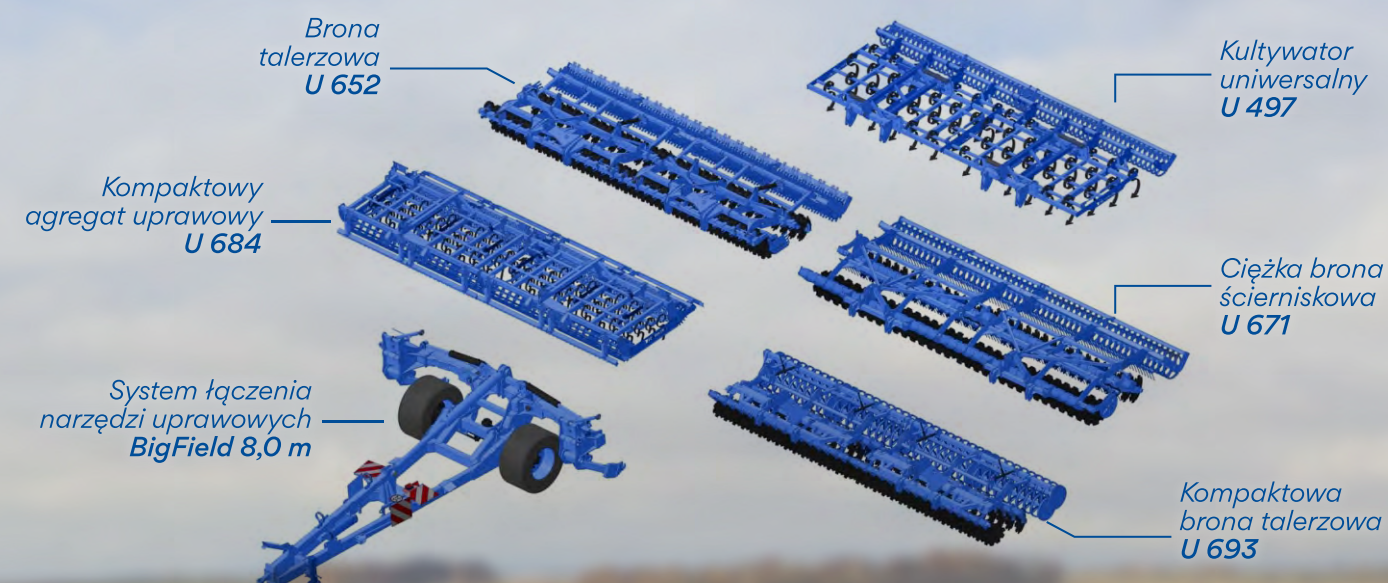

Przykłady połączenia maszyn



Kompaktowy agregat uprawowy U684



Kultywator uniwersalny U497



Ciężka brona ścierniskowa U 671

System łączenia narzędzi

BigField



8,0 m



Szerokość robocza

250 - 640 KM



Zapotrzebowanie mocy

Opcja BigField
System łączenia narzędzi z broną talerzową U 693

Opcja BigField
System łączenia narzędzi z broną talerzową U 671

Opcja BigField
System łączenia narzędzi z broną talerzową U 652

Opcja BigField
System łączenia narzędzi z kultywatorem U 497

Opcja BigField
System łączenia narzędzi z kultywatorem U 684

*) Szczegółowe dane dostępne w katalogu na stronie rolmako.pl



Parametry techniczne

System łączenia narzędzi BigField	SZEROKOŚĆ ROBOCZA	LICZBA ELEMENTÓW ROBOCZYCH	ZAPOTRZEBOWANIE MOCY (KM)*	WAGA (KG)**
Kompaktowy agregat uprawowy U 684	8,0 m	SU,SA 78 / SG, SX 36	250	7940
Kompaktowy agregat uprawowy U 684 PRO	8,0 m	SU,SA 78 / SG, SX 36	250	8780
Agregat talerzowy U 693	8,0 m	64	260	8200
Brona talerzowa U 652	8,0 m	64	260	8790
Ciężka brona talerzowa U 671	8,0 m	64	320	9860
Kultywator uniwersalny U 497***	8,0 m	52	260	8490

*) minimalne zapotrzebowanie mocy może się znacznie różnić w zależności od wyposażenia i warunków glebowych.
**) waga maszyny z wyposażeniem standardowym.
***) zapotrzebowanie mocy oraz waga dla kultywatora uniwersalnego U 497 wyposażonego w ząb ST.

Zestawienie narzędzi na duże pola uprawowe

System podwozia z układem zawieszenia umożliwia łączenie dwóch maszyn uprawowych o szerokości 4,0 m, co pozwala na efektywne dostosowanie sprzętu do różnych potrzeb, np. zmieniając bronę talerzową na agregat do uprawy przedsiewnej. Ta uniwersalność zmniejsza koszty związane z zakupem dodatkowego podwozia, układu hamulcowego i hydraulicznego systemu składania do pozycji transportowej.



Modułowy system łączenia maszyn na jednym podwoziu

Maszyna BigField składa się z podwozia wraz z systemem łączenia narzędzi oraz dwóch maszyn zawieszanych o szerokości 4,0m. Urządzenie BigField wyposażone jest w dwa hydrauliczne układy zawieszenia pozwalające na używanie go z różnymi maszynami uprawowymi: kompaktowym agregatem uprawowym U 684, broną talerzową U 652, kultywatorem uniwersalnym U 497, agregatem talerzowym U 693 lub ciężką broną talerzową U 671.



Duża szerokość robocza, większa efektywność pracy


Na tym samym nośniku można zamontować dwie brony talerzowe lub agregaty uprawowe, co oszczędza koszty. W ciężkich warunkach podwozie można unieść, by wykorzystać całą jego masę i dociażyć elementy robocze maszyn, zapewniając lepszy docisk do gleby. Podczas transportu urządzenie składa hydraulicznie sekcje boczne, osiągając szerokość 3,0 m.




Najczęściej wybierane akcesoria




Przednia belka z oświetleniem LED



Tylna belka z oświetleniem





Koło podporowe



Zestaw maszyn uprawowych o szerokości 8,0 m

Spulchniacze głębokie wyposażone w zęby

Maszyny przeznaczone do spulchniania gleby w celu polepszenia jej właściwości fizycznych i biologicznych. Głębosze spulchniają nieruszaną przez orkę warstwę ziemi umożliwiając lepsze podsiąkanie w niej wody, przemieszanie nawozów do głębszych warstw oraz ich dopowietrzenie, co sprzyja rozwojowi korzeni roślin. Głębokość pracy zależy od modelu maszyny w zakresie od 35 cm do 60 cm.

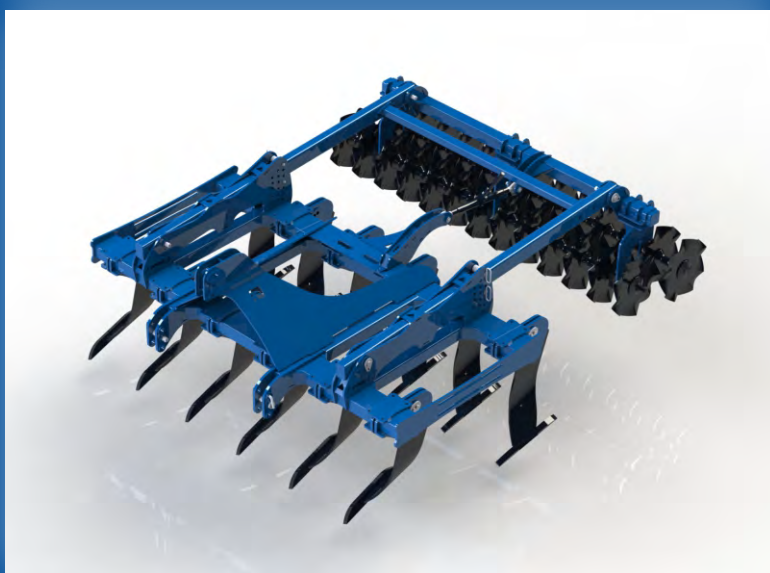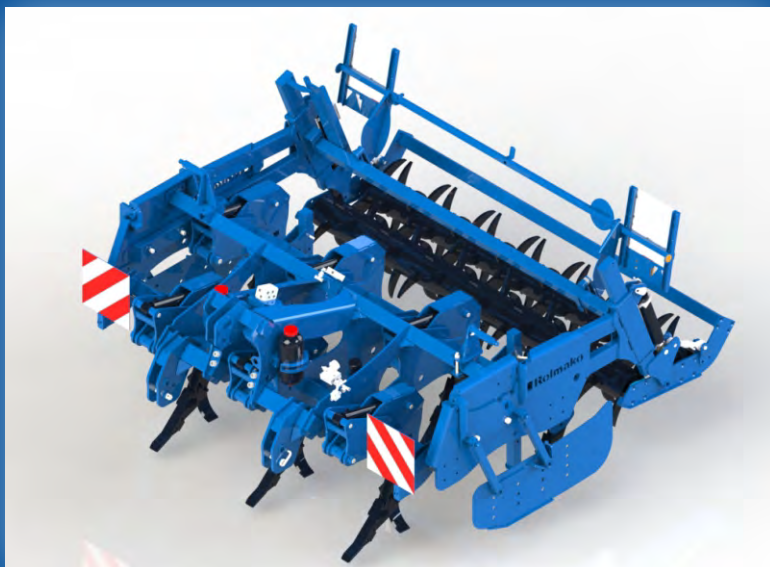

Klasyczne wyspecjalizowane głębosze oraz wszechstronne wielozadaniowe maszyny uprawowe

Zęby do ważnych zabiegów poprawiających gospodarkę wodną i sprzyjających lepszemu napowietrzeniu gleby. Zastosowanie głęboszy Rolmako poprawia strukturę ziemi, dzięki czemu rolnik osiąga większą wydajność płodów rolnych. Cała woda jest wchłaniana w glebę, nawozy przenikają do niższych warstw pozytywnie wpływając na rozwój korzeni roślin.

U 602



*Zęb prosty
z dłutem 300 mm*

**U 614
U 619**



*Zęb odgięty typu Michel,
wersja long*

U 624



Zęb Ripper

**U 632
U 638**



*Zęb Atlas,
elementy robocze z wbudowanym
węglikiem spiekany*

Głębosz uniwersalny

U602



Zaprojektowany, aby zerwać podszwę płużną oraz poprawić strukturę gleby

U 602 występuje z dwoma do siedmiu zębami, które wyposażone są w grządziel o grubości 30 mm z hartowanym wałkiem i dłuto HARDOX. Dłuto ułatwia wprowadzenie zęba w ziemię i zapewnia długą trwałość. Element roboczy można doposażyć w kule drenarskie. Zęby standardowo zabezpieczone są śrubą, która zerwie się przy uderzeniu w napotkaną w glebie przeszkodę, a także dostępne z hydraulicznym zabezpieczeniem non-stop.



Ekonomiczna uprawa z myślą oszczędzania czasu i pieniędzy

Głębosz U 602 rozdziela ziemię w głębszych warstwach, zapobiega zbijaniu gleby i wspomaga korzenie. Jest odporny na obciążenia dzięki wzmocnionej ramie i solidnej wieży trzypunktowego zawieszenia. Można go wyposażać w sprzęg do podłączenia dodatkowego urządzenia, co umożliwia wykonanie dwóch operacji za jednym przejazdem. Maszyna jest przystosowana do twardej gleby i nowoczesnych ciągników.



Płynna praca z hydraulicznym zabezpieczeniem non-stop

Zabezpieczenie przeciążeniowe głębosza pozwala dostosować maszynę do warunków uprawy, regulując siłę potrzebną do odchylenia zęba przy napotkaniu przeszkód. Głębosz umożliwia jednocześnie podbicie kilku zębów, co chroni przed uszkodzeniem przez duże kamienie. Dzięki łagodnemu powrotowi zębów omija przeszkody. Maszyny z 4 lub więcej zębami mają dwa hydro-akumulatory, które chronią głębosz przed uszkodzeniami.



Spis treści

1,6 - 3,8 m



Szerokość robocza

75 - 355 KM



Zapotrzebowanie mocy

60 cm




Maksymalna głębokość robocza

6 - 10 km/h



Prędkość robocza

62 - 89 cm



Odległość między śladami zębów

30 mm



Grubość grządzieli


Parametry techniczne

SZEROKOŚĆ ROBOCZA	LICZBA ZĘBÓW	ZAPOTRZEBOWANIE MOCY (KM)*	Zabezpieczenie śrubowe WAGA (kg)**	Zabezpieczenie hydrauliczne WAGA (kg)**
1,6 m	2	75	490	620
1,6 m	3	100	575	775
3,0 m	4	125	880	1180
3,0 m	5	150	970	1345
3,8 m	7	210	1320	1845


*) minimalne zapotrzebowanie mocy może się znacznie różnić w zależności od wyposażenia i warunków glebowych.
**) waga maszyny z wyposażeniem standardowym.

Uniwersalne narzędzie prowadzące do lepszych plonów

Najczęściej wybierane akcesoria




Tylna belka z oświetleniem



Koło podporowe



Zabezpieczenie hydrauliczne



Wał talerzowy TwinDisc

Głębosz ze sprzęgiem U608



3,0 - 4,0 m



Szerokość robocza

160 - 370 KM



Zapotrzebowanie mocy

35 cm




Maksymalna głębokość robocza

8 - 12 km/h



Prędkość robocza

50 cm



Odległość między śladami zębów

15 mm



Grubość grządzieli



Parametry techniczne

SZEROKOŚĆ ROBOCZA	LICZBA ZĘBÓW	ZAPOTRZEBOWANIE MOCY (KM)*	zabezpieczenie śrubowe WAGA (kg)**	zabezpieczenie hydrauliczne WAGA (kg)**
3,0 m	6	160	1020	1470
4,0 m	8	220	1225	1825

*) minimalne zapotrzebowanie mocy może się znacznie różnić w zależności od wyposażenia i warunków glebowych.

**) waga maszyny z wyposażeniem standardowym.

**Połącz dwie prace w jednym przejeździe
i zwiększ efektywność pracy w Twoim gospodarstwie**

Osiągaj oczekiwane efekty przy mniejszym zapotrzebowaniu na moc oraz paliwo

Głębosz U 608 posiada 6 lub 8 elementów roboczych i zalecaną głębokość pracy około 10 cm poniżej warstwy gleby. Dostępny jest w wersji z zabezpieczeniem przeciążeniowym śrubowym lub hydraulicznym. U 608 skutecznie rozdziela ziemię w głębszych warstwach, przeciwdziała zbijaniu się gleby i wspomaga rozwój korzeni. Zapewnia odporność na twarde podłoże i jest kompatybilny z nowoczesnymi ciągnikami. Standardowo wyposażony jest w sprzęg do podłączenia innej maszyny.

Optymalizacja głęboszowania dzięki kształtowi zęba

Głębosz z zakrzywionym zębem typu Michel jest idealny do gruntów zwięzłych, poprawiając ich porowatość bez naruszania struktury powierzchni. Umożliwia lepszą cyrkulację i natlenienie gleby, wspierając rozwój korzeni i roślin. W porównaniu do tradycyjnego spulchniacza z prostym zębem, rozbija ziemię z mniejszym oporem, zachowując jej strukturę. Dodatkowo, zmniejsza zapotrzebowanie na wodę o około 10% przy nawadnianiu.



Kombinacja urządzeń uprawowych możliwa dzięki specjalnemu sprzęgowi

Głębosz U 608 współpracuje z dodatkowymi narzędziami montowanymi na tylnym układzie zawieszenia, w tym z bronami talerzowymi, wałami talerzowymi lub dogniatającymi. Specjalna konstrukcja ramy umożliwia przeprowadzenie wałka WOM, co pozwala na napędzanie urządzeń bezpośrednio z ciągnika. Opcjonalnie, sprzęg może być wyposażony w siłowniki hydrauliczne do podnoszenia ciężkich maszyn uprawowych.



Najczęściej wybierane akcesoria



Wybór kolorystyki



3 letnia gwarancja



Zabezpieczenie hydrauliczne



Hydrauliczna regulacja sprzęgu

Głębosz U614



3,0 - 4,0 m



Szerokość robocza

160 - 370 KM



Zapotrzebowanie mocy

45 cm




Maksymalna głębokość robocza

6 - 12 km/h



Prędkość robocza

46 cm



Odległość między śladami zębów

15 mm



Grubość grządzieli



Parametry techniczne

SZEROKOŚĆ ROBOCZA	LICZBA ZĘBÓW	ZAPOTRZEBOWANIE MOCY (KM)*	Zabezpieczenie śrubowe WAGA (kg)**	Zabezpieczenie hydrauliczne WAGA (kg)**
3,0 m	6	160	1080	1530
4,0 m	8	220	1320	1920

*) minimalne zapotrzebowanie mocy może się znacznie różnić w zależności od wyposażenia i warunków glebowych.

**) waga maszyny z wyposażeniem standardowym.

Wybierz spośród 3 dostępnych rodzajów zabezpieczeń i zapewnij płynność pracy maszyny

Głębosz z ramą V zaprojektowany dla najlepszej penetracji gleby

Specjalna rama w kształcie litery V umożliwia pracę z mniejszym zapotrzebowaniem na moc. Zęby w bliższych sekcjach wstępnie spulchniają glebę, co ułatwia pracę dalszym rzędom. Urządzenie jest dostępne z zabezpieczeniem przeciążeniowym śrubowym lub hydraulicznym. Rama V zapewnia stabilność i rozkład naprężeń, a głębosz U 614 spełnia różnorodne wymagania użytkowników.

Łatwiejsze przenikanie wody przez warstwy gleby

Głębosz z zakrzywionym zębem typu Michel jest idealny do gruntów zwięzłych, poprawiając ich porowatość i cyrkulację przy zachowaniu struktury powierzchniowej. Ułatwia on wzrost korzeni i rozwój roślin, rozbijając glebę z mniejszym oporem niż tradycyjne zęby proste. Dodatkowo, użycie tego głębosza pozwala zaoszczędzić około 10% zapotrzebowania na wodę przy nawadnianiu.




Płynna praca bez konieczności wymiany śrub przeciążeniowych

Głębosz U 614 oferuje trzy rodzaje zabezpieczeń: podstawowe śrubowe, sprężynowe oraz hydrauliczne NON-STOP, które zostało zaprojektowane od nowa na potrzeby ramy w systemie budowy V. Zabezpieczenie przeciążeniowe reguluje siłę odchylenia zęba przy napotkaniu przeszkód, umożliwiając jednocześnie podbicie kilku zębów. System hydrauliczny zapewnia płynność pracy i chroni przed przeciążeniem.



Najczęściej wybierane akcesoria




Tylna belka z oświetleniem



Bezobsługowe zespoły łożyskowe wału



Zabezpieczenie hydrauliczne



Wał doprawiający tylny

Głębosz U619



Dwa rzędy zębów, podwójna skuteczność spulchniania

Specjalna rama dwurzędowa głębosza U 619 umożliwia intensywne rozbicie zagęszczonej gleby. Elementy robocze w przedniej sekcji wstępnie spulchniają ziemię, ułatwiając pracę tylnym zębom. Odgięcie zębów w obu rzędach jest skierowane przeciwnie, co zapewnia podwójne spulchnienie i lepsze odprowadzanie wody. Maksymalna głębokość pracy wynosi prawie 45 cm.



Koncepcja ma na celu jak najlepiej rozprowadzić wodę, aby poprawić rozrost korzeni roślin

Głębosz U 619, z dwoma rzędami zębów Michel, przeprowadza spulchnianie gleby w jednym przejeździe, poprawiając podsiąkanie wody bez jej dekonstrukcji. Głębokość roboczą ustawia się głównie na TUZ ciągnika, zaleca się więc opcjonalny wał tylni. Wał doprawiający, dostępny w różnych wersjach od Rolmako, zagęszcza glebę, utrzymuje głębokość roboczą, rozbija bryły i wyrównuje powierzchnię pola.



Głębszy rozwój korzeni, większa przepuszczalność powietrza oraz nawozów mineralnych

Aby uzyskać najlepsze rezultaty używaj głębosza z zębem Michel na luźnej glebie, unikając skrajnych warunków (sucha lub mokra). Spulchniona przez głębosz ziemia może wymagać kolejnego zabiegu dopiero, gdy stanie się zbyt zagęszczona lub pojawią się zastoiska wodne. Głębosz zapewnia długotrwałe efekty i jest idealny do bezorkowej technologii uprawy.

Parametry techniczne


SZEROKOŚĆ ROBOCZA	LICZBA ZĘBÓW	ZAPOTRZEBOWANIE MOCY (KM)*	Zabezpieczenie śrubowe WAGA (kg)**
3,0 m	12	240	1800
4,0 m	16	330	2480

*) minimalne zapotrzebowanie mocy może się znacznie różnić w zależności od wyposażenia i warunków glebowych.


**) waga maszyny z wyposażeniem standardowym.

Głębosz, czyli maszyna, o której nie można zapomnieć


Najczęściej wybierane akcesoria



Tylna belka
z oświetleniem



Bezobsługowe zespoły
łożyskowe wału



Wał talerzowy
TwinDisc



3 letnia
gwarancja

Głębosz U626



3,0 - 4,0 m



Szerokość robocza

110 - 360 KM



Zapotrzebowanie mocy

6 - 12 km/h



Prędkość robocza

72 cm



Odległość między śladami zębów

20 mm



Grubość grządzieli



Parametry techniczne

SZEROKOŚĆ ROBOCZA	LICZBA ZĘBÓW	ZAPOTRZEBOWANIE MOCY (KM)*	Zabezpieczenie śrubowe WAGA (kg)**	Zabezpieczenie sprężynowe WAGA (kg)**
3,0 m	4	110	900	1800
4,0 m	6	170	1190	2570

*) minimalne zapotrzebowanie mocy może się znacznie różnić w zależności od wyposażenia i warunków glebowych.
**) waga maszyny z wałem rurowym.

Odpowiednia konstrukcja STORM pozwala na zmniejszenie zużycia paliwa

Wsparcie dla rolnictwa zrównoważonego

Głębosz U 626 STORM to przełomowe narzędzie rolnicze, które zmienia sposób uprawy gleby. Opracowany przez Rolmako z myślą o współczesnych rolnikach i ochronie środowiska, poprawia strukturę ziemi, eliminując destabilizację i wspierając lepsze plony. STORM zapewnia optymalne warunki wzrostu roślin i sprawdza się w różnych warunkach glebowych i klimatycznych, co czyni go nieocenionym narzędziem dla rolników w skali globalnej.



Elastyczność i redukcja nakładów finansowych

Głębosz U 626 STORM wykorzystuje zaawansowaną technologię do głębokiej penetracji gleby przy minimalnym jej destabilizowaniu. Wyposażony w specjalne ostrza i wały zapewnia optymalną obróbkę ziemi, minimalizując uszkodzenia struktury. U 626 STORM wspiera naturalną równowagę ekosystemów, ograniczając erozję i zanieczyszczenie środowiska, co zwiększa efektywność upraw i rentowność produkcji rolniczej.




Zwiększone plony i uprawa przyjazna dla środowiska

Głębosz U626 STORM to nowoczesne narzędzie rolnicze łączące technologię z zasadami zrównoważonego rozwoju. Rolmako oferuje rozwiązanie, które poprawia efektywność ekonomiczną i chroni środowisko, umożliwiając osiągnięcie wysokich plonów przy minimalnym wpływie na glebę. STORM to kluczowy element nowoczesnego rolnictwa, idealny dla rolników dążących do zrównoważonego rozwoju i innowacyjnych rozwiązań.



Najczęściej wybierane akcesoria



Tylna belka z oświetleniem



Bezobsługowe zespoły łożyskowe wału



3 letnia gwarancja



Wybór kolorystyki

Pług dłutowy U624



2,5 - 4,0 m



Szerokość robocza

125 - 370 KM



Zapotrzebowanie mocy

50 - 65 cm




Maksymalna głębokość robocza

8 - 12 km/h



Prędkość robocza

43 - 60 cm



Odległość między śladami zębów

30 mm



Grubość grządzieli

95 cm



Rozstaw rzędów zębów



Zastęp tradycyjną orkę osiągając ten sam efekt mniejszymi środkami

Pług dłutowy skraca czas uprawy i obniża koszty w porównaniu z tradycyjnym pługiem. Przygotowuje pole, zrywając nieprzepuszczalne warstwy gleby, co poprawia dostęp powietrza i wody. Wyposażony jest w dwurzędową sekcję zębów z bocznymi podcinaczami oraz podwójny wał kołczasty z hydrauliczną regulacją głębokości, co umożliwia pracę w głębokiej, twardej ziemi.


Łatwiejsze przenikanie wody przez warstwy gleby

Głębokie spulchnienie gleby poprawia przesiąkanie wody i właściwości fizyczne ziemi, co zmniejsza jej ilość na powierzchni i zapewnia równomierne wschody. Ząb pług dłutowego, zaprojektowany dla minimalnych oporów, pozwala na pracę w głębokiej ziemi z mniejszym zużyciem paliwa i mniej wymagającym ciągnikiem. Operacja kończy się podwójnym wałem kołczastym z hydrauliczną regulacją. Pług dłutowy dostępny jest w różnych wariantach jakościowych.



Odpowiednie napowietrzenie gleby jako gwarancja udanych plonów

Pług dłutowy U624 może zastąpić tradycyjną orkę, oferując głębszą, szybszą pracę przy mniejszym zużyciu paliwa i mocy ciągnika. Zapewnia lepsze dotlenienie gleby, co jest kluczowe dla uzyskania wysokich plonów, dostarczając powietrze do głębokich warstw ziemi już po jednym przejeździe. Ułatwia to rozwój roślin poprzez poprawę dostępności tlenu i wody w glebie.

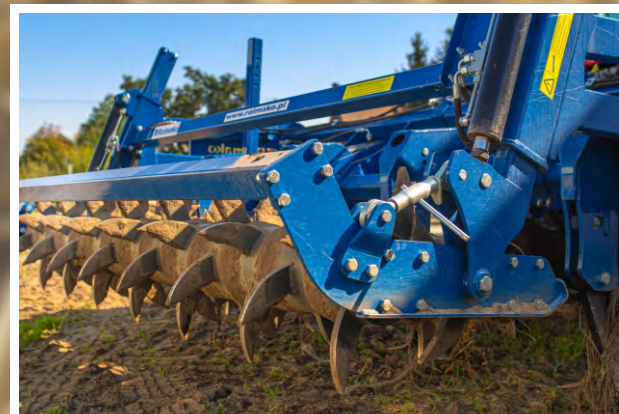

Parametry techniczne


SZEROKOŚĆ ROBOCZA	LICZBA ZĘBÓW	ZAPOTRZEBOWANIE MOCY (KM)*	Zabezpieczenie śrubowe WAGA (kg)**	Zabezpieczenie hydrauliczne WAGA (kg)**
2,5 m	5	125	2075	2325
3,0 m	5	125	2200	2450
3,0 m	7	175	2300	2650
4,0 m	9	220	3080	3530

*) minimalne zapotrzebowanie mocy może się znacznie różnić w zależności od wyposażenia i warunków glebowych.

**) waga maszyny z wyposażeniem standardowym.

Nowoczesne narzędzie zastępujące pług orny

Najczęściej wybierane akcesoria




Tylna belka z oświetleniem



Bezobsługowe zespoły łożyskowe wału



Zabezpieczenie hydrauliczne



Ośłony boczne niwelujące

Głębosz wielozadaniowy

U638



2,5 - 6,0 m



Szerokość robocza

100 - 430 KM



Zapotrzebowanie mocy

35 cm



Maksymalna głębokość robocza

8 - 12 km/h



Prędkość robocza

31 - 34,5 cm



Odległość między śladami zębów

35 mm



Grubość grządzieli

90 cm



Rozstaw rzędów zębów

Parametry techniczne

SZEROKOŚĆ ROBOCZA	LICZBA ZĘBÓW	ZAPOTRZEBOWANIE MOCY (KM)*	WAGA (KG)**
2,5 m	7	100	1500
3,0 m	9	130	1700
3,0 m	9 (7+2)	130	1720
3,5 m	11	160	1985
3,5 m	11 (9+2)	160	2000
4,0 m	13 (11+2)	190	2300
4,0 m H	13	200	3580
4,5 m H	14	220	3900
5,0 m HP	16	240	6020
6,0 m HP	20	260	6650

*) minimalne zapotrzebowanie mocy może się znacznie różnić w zależności od wyposażenia i warunków glebowych.

**) waga maszyny z wyposażeniem standardowym.

Głębosz i kultywator w jednej maszynie uprawowej



Głębosz wielozadaniowy U 638 rozwiązuje problem zagęszczenia gleby poniżej głębokości pracy pługa. Używany od wczesnej jesieni do wiosny. Jest idealny do obróbki ziemi, napowietrzania i regeneracji. Wyposażony w podcinacz ścierniskowy o szerokości 400 mm jest skutecznym narzędziem późniwnym. Można go łatwo przekształcić z kultywatora do systemu głębokiego spulchniania.

Wszechstronność nieosiągalna dla innych maszyn uprawowych

Głębosz U 638 poprawia strukturę gleby, zwiększając dostęp tlenu i ograniczając chwasty, co prowadzi do wyższych plonów. Rolmako U 638 to nowoczesne narzędzie do głębokiego rozluźnienia ziemi wspierające przygotowanie pola. Standardowo wyposażony jest w podwójne zabezpieczenie sprężynowe i elementy robocze z węglikiem spiekany, idealne dla nowoczesnego rolnictwa.



Głębosz wielozadaniowy do spulchniania ziemi i prac późniwnych



Głębosz wielozadaniowy Rolmako wyróżnia się niskim zapotrzebowaniem na moc i efektywnym systemem zabezpieczeń sprężynowych, w tym mocnymi sprężynami w zębie Atlas. Wyposażony w efektywny wał mulczujący i doprawiający jest idealny do głębokiego spulchniania i upraw późniwnych. Dzięki wymiennym elementom roboczym maszyna może wykonywać różne prace.


Najczęściej wybierane akcesoria



Belka ze zgrzebłem sprężynowym



Bezobsługowe zespoły łożyskowe wału



Dodatkowy wał mulczujący



Podcinacz ścierniskowy - węgiel spiekany

Głębosz ze sprzęgiem z zębem Atlas U632



3,0 - 4,0 m



Szerokość robocza

160 - 370 KM



Zapotrzebowanie mocy

35 cm



Maksymalna głębokość robocza

8 - 12 km/h



Prędkość robocza

31 - 34,5 cm



Odległość między śladami zębów

35 mm



Grubość grządzieli

90 cm



Rozstaw rzędów zębów



Parametry techniczne

SZEROKOŚĆ ROBOCZA	LICZBA ZĘBÓW	ZAPOTRZEBOWANIE MOCY (KM)*	WAGA (kg)**
3,0 m	6	160	1250
4,0 m	8	220	1525

*) minimalne zapotrzebowanie mocy może się znacznie różnić w zależności od wyposażenia i warunków glebowych.

**) waga maszyny z wyposażeniem standardowym.

Zapewnij glebie odpowiedni dostęp do wody, powietrza i nawozu

Sprzęg do maszyny uprawowej

Głębosz U 632 wyposażony jest w sprzęg do maszyny współpracującej. Umożliwia to głęboszowanie w połączeniu z broną talerzową lub wirnikową oraz innymi maszynami wyposażonymi w trzypunktowy układ zwieszenia do ciągnika. Głębosz spulchnia glebę poniżej głębokości orki, inne narzędzia podłączone do głębosza wykonują prace związane z obróbką poźniwną.



Wzmacniane zęby głębosza

Zęby głębosza U 632 charakteryzuje największa wytrzymałość na zużycie. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu najlepszych materiałów. W skład wyposażenia standardowego zęba Atlas wchodzi dłuto, płoza oraz osłona grądzieli. Podcinacz skrzydełkowy to wyposażenie opcjonalne. Wszystkie podzespoły zęba Atlas, które narażone są na zużycie wykończone są elementami z węgla spiekanego. Dodatkowo części eksploatacyjne są napawane.




Sprężynowe zabezpieczenie przeciążeniowe

W przypadku natrafienia zęba na kamień uchyla się on razem ze słupicą, ściskając sprężynę. Po pokonaniu kamienia elementy płużne automatycznie powracają do pozycji roboczej. Każdy ząb niezależnie reaguje na przeszkody, a sprężyna pozwala na zminimalizowanie sił powstających podczas kolizji i na błyskawiczny powrót podzespołu do zadanego precyzyjnie położenia roboczego.



Najczęściej wybierane akcesoria



Tylna belka z oświetleniem



Wybór kolorystyki



3 letnia gwarancja




Podcinacz ścierniskowy - węgiel spiekany

Wały do wyrównywania pola i rozbijania brył


Rolmako oferuje wiele rodzajów wałów do różnych zastosowań, przeznaczone do uprawy przedsięwnej, terenów zielonych, bardziej agresywne wały do kruszenia brył, wały do zastosowania za kultywatorem ścierniskowym, do zagęszczania gleby po orce oraz do wielu innych prac rolniczych. Od ziem lekkich piaszczystych do ciężkich, mokrych i lepiących gleb gliniastych. Jest to oferta wałów uprawowych, którą można dopasować do wszystkich wymagań Klienta.

Wał Cambridge, Crosskill, ORION, blaszany, Campbell

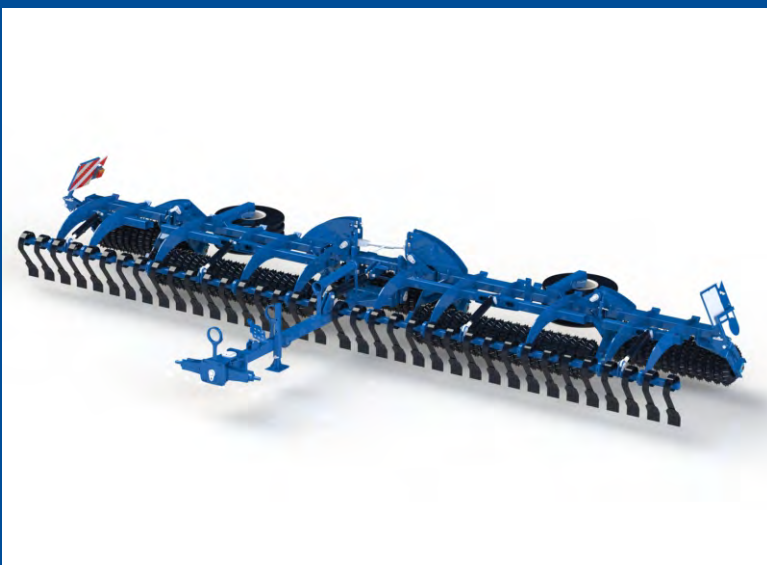


Wały uprawowe, czyli przydatna maszyna, która się opłaca.


Wały uprawowe są kluczowymi maszynami rolniczymi, istotnymi dla jakości upraw i plonów. Bez względu na rodzaj pierścieni są niezastąpione do wyrównywania pól i rozbijania brył gleby. Są one niezwykle wszechstronne i efektywne, co przekłada się na zyski każdego rolnika. To nieodłączne wyposażenie dla osiągnięcia sukcesu w uprawach.

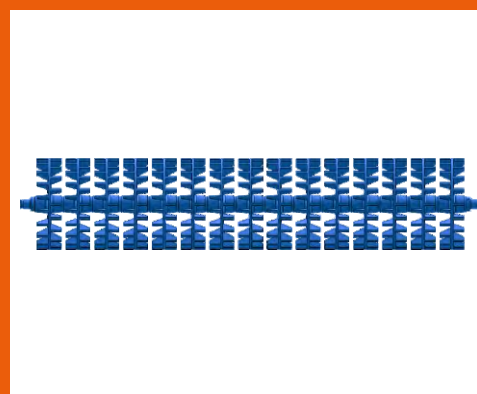


Wał Crosskill
o średnicy 500 mm

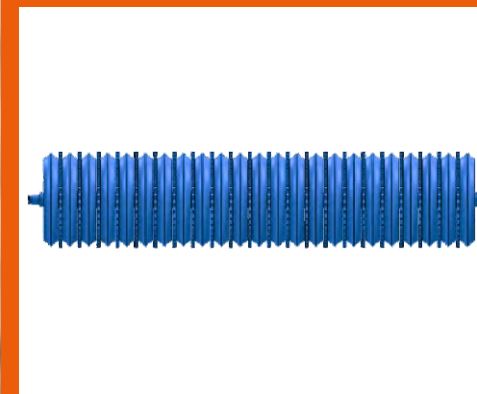

Wał Cambridge
o średnicy 530 mm

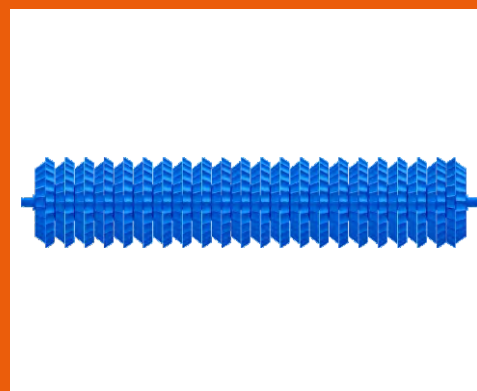

Wał pryzmatyczny ORION
o średnicy 500 mm

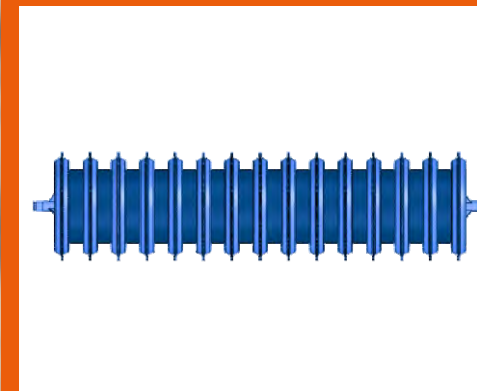


Wał z pierścieni stalowych
o średnicy 600 mm

Wał do wyrównywania pola i rozbijania brył



5,0 - 9,4 m



Szerokość robocza

85 - 260 KM



Zapotrzebowanie mocy

8 - 12 km/h



Prędkość robocza

500 - 700 mm



Średnica wału uprawowego

Parametry techniczne

	Wał Cambridge	Wał Crosskill	Wał z pierścieni stalowych	Wał Campbell	Wał ORION
SZEROKOŚĆ ROBOCZA	WAGA* (KG)	WAGA* (KG)	WAGA* (KG)	WAGA* (KG)	WAGA* (KG)
5,0 m	2860	2310	2475	x	2800
6,2 m	3300	2720	2880	2355	3230
7,5 m	3850	3080	3325	x	3775
9,0 m	4620	3740	4040	x	4525
9,4 m T	5150	4235	4550	x	5055

*) waga maszyny w wyposażeniu standardowym.

Idealnie dopasowane wały uprawowe

To nie są zwykłe wały, ale przydatna maszyna i inwestycja, która się opłaca

Wałowanie jest kluczowe dla jakości upraw i urodzaju. Wały do wyrównywania pola i rozbijania brył są powszechnie używane przez rolników, oferując wiele zalet. Plantatorzy dążący do maksymalnych zysków powinni je posiadać w podstawowym wyposażeniu. Konstruktorzy skupili się na łatwym rozkładaniu wałów do pracy i składaniu na transport, co odbywa się płynnie i prosto przy użyciu jednego siłownika.

Przeznaczenie wałów zależne jest od wyboru pierścienia uprawowego


Rolmako oferuje cztery rodzaje wałów do różnych gleb – od lekkich i piaszczystych po ciężkie i gliniaste. Wały uprawowe mogą być łączone z innymi maszynami, co minimalizuje liczbę przejazdów. Elementy robocze odlewane są z żeliwa sferoidalnego GGG50. Pierścieniowy wał stalowy o średnicy 600 mm skutecznie zagęszcza glebę, kruszy bryły i wciska resztki poźniwne w ziemię.



Uniwersalne wały, doskonały wynik uprawy

Wały do wyrównywania i rozbijania brył mocowane są do ciągnika za pomocą uniwersalnej belki. Ciężka rama z profili 200x100x10 mm i 200x100x8 mm zapewnia optymalny docisk do podłoża. Szeroki wybór pierścieni umożliwia dostosowanie wałów do różnych gruntów. System wałów Rolmako zapewnia równomierne ugniatanie na całej szerokości roboczej, nawet na zakrętach i nierównym terenie, dzięki niezależnej pracy sekcji.

Najczęściej wybierane akcesoria




Tylna belka z oświetleniem



Bezobsługowe zespoły łożyskowe wału



Pojemniki na kamienie (kpl.)



Wzmocniona włóka Crossboard


Wał doprawiający glebę Cambridge/ORION



Cambridge lub ORION - konstrukcja dająca przewagę

Wał do równania pola to w pełni hydrauliczne urządzenie, które spełnia wysokie wymagania co do jakości, wydajności i trwałości. Dzięki hydraulicznemu układowi, proces rozkładania do pozycji roboczej i składania do transportowej można wykonać z kabiny ciągnika. Wał Cambridge jest idealny do zabiegów przed i po siewie, wpływając na jakość plonów, natomiast wały Orion są stosowane przy uprawie roli i użytków zielonych.

6,2 - 9,4 m



Szerokość robocza

105 - 260 KM



Zapotrzebowanie mocy

8 - 12 km/h



Prędkość robocza

500 - 530 mm



Średnica wału uprawowego



Przygotowanie łoża siewnego szybsze i łatwiejsze

Wały Rolmako są idealne do przedsiewnej uprawy gleby w ciężkich, suchych warunkach. Skutecznie rozdrabniają bryły i zagęszczają ziemię, poprawiając jej zdolność do podsiąkania wody. Zapewniają równomierne wschody roślin nawet w suszy. Używane przed i po siewie przyspieszają wegetację. Ograniczają ryzyko uszkodzenia elementów roboczych przez kamienie i doskonale kopią kształt terenu dzięki specjalnej konstrukcji ramy.



Wiele rozwiązań technicznych dostosowanych do preferencji użytkownika

Wały Rolmako można wyposażać w pierścień Cambridge lub sferoidalny pierścień ORION, przystosowane do ciężkich warunków. Opcjonalnie dostępna jest hydraulicznie sterowana włóka Crossboard, idealna do wiosennej uprawy i wyrównywania powierzchni. Włóka z hartowanych sprężyn i wygiętych nakładek roboczych wspomaga kruszenie brzd. Inną opcją to przedni wał nożowy do intensywnego rozdrabniania resztek pożywnych i zielonych poplonów.




Parametry techniczne

	Wał Cambridge	Wał ORION
SZEROKOŚĆ ROBOCZA	WAGA* (KG)	WAGA* (KG)
6,2 m	3420	3350
7,5 m	4000	3925
8,3 m	4420	4280
9,4 m	5005	4910

*) waga maszyny w wyposażeniu standardowym.

Hydrauliczne wały dla najbardziej wymagających


Najczęściej wybierane akcesoria




Tylna belka z oświetleniem



Bezobsługowe zespoły łożyskowe wału




Wał nożowy ProCut sterowany hydraulicznie



Wzmocniona włóka Crossboard



Pozostałe

Oprócz maszyn uprawowych oferujemy także wysokiej jakości pługi śnieżne zaprojektowane do efektywnego odśnieżania różnych nawierzchni. Charakteryzują się one solidną konstrukcją i długą żywotnością. W ofercie posiadamy również wózki do transportu hederów zbożowych, które ułatwiają ich bezpieczny przewóz podczas żniw dzięki stabilnej budowie i łatwości manewrowania. Nasze wózki są dostosowane do różnych modeli hederów, co czyni je uniwersalnym rozwiązaniem dla rolników.


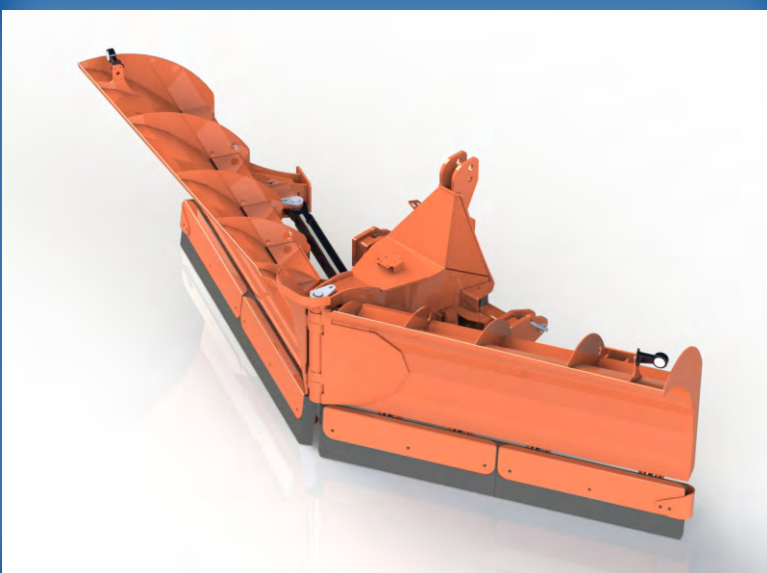


P
O
Z
O
S
T
A
Ł
E

Bardzo wydajny pług śnieżny skuteczny w każdych warunkach,
również w błocie pośniegowym i mokrym śniegu

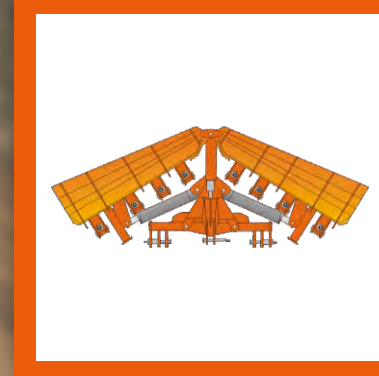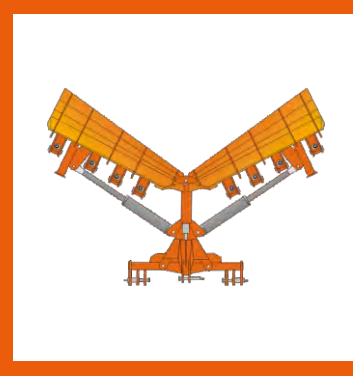

Wózek transportowy do bezproblemowego przewozu sprzętu żniwnego

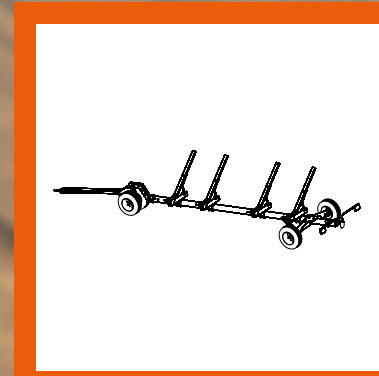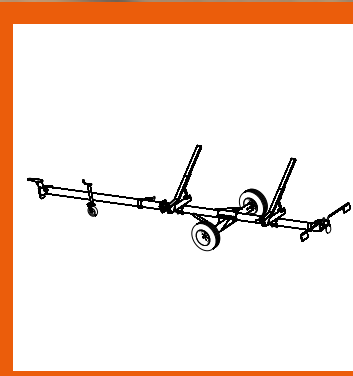

Wózki do transportu hederów zbożowych



John Deere,
New Holland, Case,
Massey Ferguson, Fendt

Marka
hederu

Sztywny z kołem
podporowym lub wersja
ze skrętnym dyszlem

Wariant
wózka

Obrót na sworzniu
lub obrotnicy

Wariant
dyszla

Dwie lub cztery

Liczba podpór
hederu

Dwie lub cztery

Ilość
kół

10.0/75-15.3

Ogumienie

Parametry techniczne

Dane techniczne

Rodzaj	WAGA (kg)
Wózek dwukołowy do kombajnu Claas Mega	772
Wózek dwukołowy do kombajnu Claas Tucano	780
Wózek dwukołowy do kombajnu John Deere seria 300	785
Wózek czterokołowy do kombajnu John Deere seria 600	945
Wózek czterokołowy do kombajnu New Holland	960

Uniwersalna rama do wszystkich modeli hederów

Specjalistyczne przyczepy do przewozu zespołu żniwnego

Wózek transportowy służy do przewozu hederu za kombajnem oraz jako magazyn dla zespołu żniwnego po żniwach. Każdy wózek jest dostosowany do konkretnego modelu sprzętu, zapewniając szybki załadunek i wyładunek, stabilne osadzenie oraz bezpieczne przemieszczanie kombajnu. Wyposażony jest w oświetlenie z lampami zespolonymi i odbłaskami dla pojazdów o dużych gabarytach.



Wózki transportowe do hederów Claas, John Deere, New Holland, Fendt oraz innych

Wózki Rolmako oferują regulację długości i wysokości ramy, co umożliwia dopasowanie do hederów o szerokości od 3,9 m do 5,18 m. Konstrukcja z grubościennych profili zapewnia stabilny transport na dwóch lub czterech kołach. Jednoosiowy wózek obsługuje sprzęt do 5,5 m szerokości i masie 3,5 tony, podczas gdy wózek dwuosiowy ze skrętnym kołem ma sprężyny podtrzymujące dyszel i regulowaną śrubę rzymską.



Wózek do hederu i stół do rzepaku właściwie spasowany z Twoim modelem kombajnu

Wózki transportowe Rolmako do hederów pasują do kombajnów zbożowych różnych producentów i obsługują hedery solo lub z przystawką do rzepaku. Oferują regulację kąta pochylenia i zapewniają komfortowy transport dzięki przedniej sterowanej osi i małemu promieniowi skrętu. Stabilna konstrukcja jest przystosowana do dużych przebiegów, a wszystkie wózki są wyposażone w oświetlenie i kliny pod koła.



Najczęściej wybierane akcesoria



Wybór
kolorystyki



3 letnia
gwarancja

Pługi śnieżne



- 3,0 - 3,3 m

Szerokość robocza
- 80 - 240 KM

Zapotrzebowanie mocy
- 6 - 12 km/h

Prędkość robocza
- 29°

Kąt skreśu skrzydła

Parametry techniczne

SZEROKOŚĆ	WAGA (kg)
3,0 m	740
3,3 m	800

Twój sprzęt do usuwania śniegu musi sprostać każdemu zadaniu - pokaż śniegowi, gdzie jest jego miejsce

Pług dla profesjonalistów do zimowego utrzymania dróg

Pług śnieżny Rolmako to ciężki sprzęt do współpracy z ciągnikiem rolniczym z przednim TUZ, idealny do odśnieżania dróg, parkingów i innych powierzchni. Umożliwia efektywne czyszczenie ulic, formowanie pryzm kiszonkarskich i spychanie materiałów, jak obornik. Wklęsłe skrzydła pługa zapobiegają wypadaniu śniegu i pozwalają na usunięcie dużej ilości pokrywy śnieżnej jednocześnie.

Kiedy inni liczą na Ciebie, Ty zawsze możesz liczyć na swój pług śnieżny

Pług śnieżny Rolmako jest zaprojektowany do współpracy z ciągnikami o mocy do 350 KM. Wykonany z wysokiej jakości materiałów, jest trwały i odporny na zmiany pozycji. Mocne połączenia i centralny sworzeń zapewniają wytrzymałość. Skrzydła i lemiesz umożliwiają efektywne usuwanie śniegu nawet przy niskich prędkościach. Pług przenosi obciążenia czołowe do 12,5 ton i można go dostosować do warunków przestrzennych.



Podejdź profesjonalnie do tematu odśnieżania

Pług śnieżny Rolmako jest idealny do miejskiego użytku, gdzie wąskie uliczki i parkingi są trudne do odśnieżania. Sprawdził się jako niezawodne narzędzie w firmach zajmujących się zimowym utrzymaniem dróg. Jego wydajność, trwałość i łatwość użytkowania pozwalają zaoszczędzić czas i ograniczyć koszty usuwania śniegu, zapewniając skuteczną i terminową obsługę ważnych dróg komunikacyjnych.

Najczęściej wybierane akcesoria



Wybór kolorystyki



3 letnia gwarancja

ROLMAKO Sp. z o.o.

ul. Nekielska 11F
Psary Małe k. Wrześni
62-300 Września, woj. wielkopolskie
tel. (+48 61) 438 87 35
kom. (+48) 608 479 817
E-mail: rolmako@rolmako.pl

www.rolmako.pl

