

Rolmako[®]

MODERN MECHANIZATION OF AGRICULTURE



70% udziału w produkcji to urządzenia do uprawy ziemi.

Pozostałe urządzenia produkowane przez firmę to owijarki bęł, przystawki do zbioru rzepaku, wózki do transportu hederów zbożowych, pługi śnieżne oraz części zamienne do maszyn rolniczych.

SZYBKI START

www.rolmako.pl

Podział maszyn uprawowych Rolmako



Maszyzny na przedni TUZ ciągnika

- ⊗ Wał Cambridge
- ⊗ Wał Crosskill
- ⊗ Wał talerzowy Twin Disc
- ⊗ Wał z pierścieni stalowych
- ⊗ Wał Campbell
- ⊗ Wał pryzmatyczny ORION
- ⊗ Brona talerzowa na przedni TUZ
- ⊗ Kultywator uprawowy na przedni TUZ
- ⊗ Wał nożowy ProCut na przedni TUZ
- ⊗ Wał nożowy TurboCut

- Mechaniczne zwalczanie chwastów
- ⊗ Chwastownik / Aktywator ActiVAgro
 - ⊗ Brona rotacyjna MATRIX



Agregaty do upraw przedsiewnych

- ⊗ Agregat uprawowy U 382
- ⊗ Agregat uprawowo-siewny U 659
- ⊗ Kompaktowy agregat uprawowy U 684
- ⊗ Kultywator przedsiewny VibroSTAR U 445

- Agregaty ścierniskowe
i uniwersalnego przeznaczenia
- ⊗ Uniwersalny kultywator uprawowy U 497
 - ⊗ Kultywator podorywkowy U 453
 - ⊗ Wielofunkcyjny kultywator uprawowy U 436
 - ⊗ Kultywator z broną mulczową ComboTill
 - ⊗ Brona mulczująca SpringExpert



Brony wyposażone w talerze uprawowe

- ⊗ Lekka brona talerzowa U 622
- ⊗ Kompaktowa brona talerzowa U 693
- ⊗ Brona talerzowa do winnic i sadów U 645
- ⊗ Brona talerzowa U 652
- ⊗ Brona talerzowa SpeedCutter
- ⊗ Ciężka brona ścierniskowa U 671

System łączenia narzędzi BigField



Spulchniacze głębokie wyposażone w zęby

- ⊗ Głębosz uniwersalny U 602
- ⊗ Głębosz ze sprzęgiem U 608
- ⊗ Głębosz z ramą V U 614
- ⊗ Głębosz z dwoma rzędami zębów U 619
- ⊗ Pług dłutowy U 624
- ⊗ Głębosz wielozadaniowy U 638
- ⊗ Głębosz ze sprzęgiem U 632

Pozostałe maszyny Rolmako



Wały do wyrównywania pola i rozbijania brył

- ⊙ Wał Cambridge
- ⊙ Wał Crosskill
- ⊙ Wał z pierścieni stalowych
- ⊙ Wał Campbell
- ⊙ Wał przyrząteczny ORION

Wały doprawiające glebę
Cambridge/ORION



Przystawki do zbioru rzepaku i wózki do transportu hederów zbożowych

- Stoły do rzepaku z napędem kos bocznych:
- ⊙ mechanicznym
 - ⊙ elektrycznym
 - ⊙ hydraulicznym

Wózki do hederu zbożowego:

- ⊙ dwukołowe (sztywny dyszel z kołem podporowym)
- ⊙ czterokołowe (skrętny dyszel z regulacją wysokości)



Owijarki bel stacjonarne i samozaładowcze

- ⊙ Owijarka stacjonarna Z 559
- ⊙ Owijarka samozaładowcza Z 259
- ⊙ Owijarka samozaładowcza Z 287



Pługi śnieżne

- ⊙ typ Vario ze zmienną pozycją skrzydeł
- ⊙ amortyzacja sprężynowa lemiesza
- ⊙ kopiowanie terenu z amortyzatorem gumowym, regulacja wysokości położenia lemiesza przy pomocy śruby bezstopniowej wyposażonej w płożę Hardox, skrętnie koła lub ślizg Küpera

Zalety produktów pochodzących z firmy Rolmako



przewymiarowane konstrukcje maszyn projektowane z myślą o długiej eksploatacji



duże możliwości konfiguracji maszyny i dostosowania jej do każdych warunków glebowych



maszyny rolnicze sprawdzone na wielu rynkach świata i w różnych warunkach klimatycznych, nie ustępują efektem wykonanej uprawy produktom marek premium



nowoczesne techniki produkcji (laserowe cięcie blach, zrobotyzowane spawanie, śrutowanie, malowanie proszkowe, inne maszyny sterowane numerycznie) pozwalające utrzymać powtarzalność oraz jakość produkcji



podzespoły robocze oraz eksploatacyjne od renomowanych partnerów (SKF, OFAS itp.)



najkorzystniejszy w branży wskaźnik relacji jakości produktu do ceny

Chwastownik / Aktywator ActiVAgro



- ⦿ 6 rzędów pojedynczych zębów o średnicy 7 mm lub 8 mm
- ⦿ system montażu sprężyn wydłużający okres eksploatacji
- ⦿ koła do regulacji wysokości pracy maszyny
- ⦿ mechaniczna lub hydrauliczna regulacja kąta pracy zębów
- ⦿ szerokość robocza do 12 m
- ⦿ zgarniacze równające montowane jako opcja

⦿ **Charakterystyka**
<https://www.rolmako.pl/dane-techniczne>

 **Katalog
on-line**

 **Zdjęcia
on-line**



Rolmako®

MODERN MECHANIZATION OF AGRICULTURE

Chwastownik / Aktywator
ActiVAgro



Brona rotacyjna MATRIX



- ⦿ gwiazdy obrotowe o średnicy 540 mm
- ⦿ wysokiej jakości odkuwane podzespoły eksploatacyjne
- ⦿ elementy robocze zamontowane w odstępach 85 mm
- ⦿ bezobsługowe łożyska gwiazd obrotowych
- ⦿ rama o przekroju 180x180 mm
- ⦿ docisk sprężynowy elementów roboczych
- ⦿ koła podporowe nastawiane mechanicznie
- ⦿ osłony zabezpieczające przed kamieniami

⦿ **Charakterystyka**
<https://www.rolmako.pl/dane-techniczne>

 **Katalog
on-line**

 **Zdjęcia
on-line**




Rolmako®
MODERN MECHANIZATION OF AGRICULTURE

**Brona rotacyjjna
MATRIX**



Maszyny na przedni TUZ ciągnika

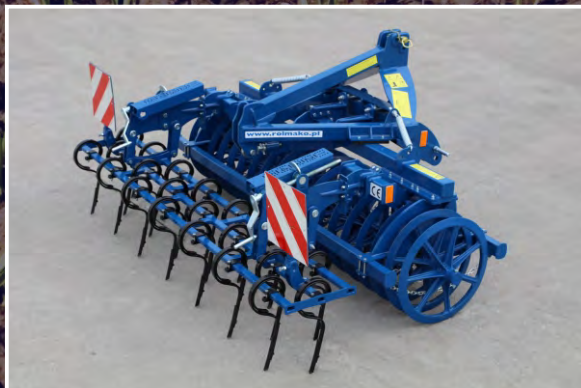

- ☉ różne warianty: wał z pierścieni stalowych, Cambridge, Crosskill, Twin Disc, Campbell, ORION
- ☉ wersja SOLO, z włóką Crossboard lub przystawką kultywatora
- ☉ cztery warianty włóki oraz dwie przystawki kultywatora
- ☉ żeliwo wałów uprawowych w dwóch standardach jakościowych (żeliwo szare i sferoidalne)
- ☉ elementy robocze zabezpieczone przed nadmiernym przeciążeniem

☉ **Charakterystyka**
<https://www.rolmako.pl/dane-techniczne>

 **Katalog
on-line**

 **Zdjęcia
on-line**



Rolmako®

MODERN MECHANIZATION OF AGRICULTURE

**Maszyny na przedni
TUZ ciągnika**



Brona talerzowa na przedni TUZ



- ◎ brona czołowa jest przeznaczona do przygotowywania łoża siewnego oraz uprawy resztek poźniwnych
- ◎ frontalne narzędzia uprawowe pozytywnie wpływają na trakcję ciągnika
- ◎ talerze 510 mm lub 560 mm
- ◎ maksymalna głębokość pracy: 15 cm
- ◎ amortyzator 40 mm x 180 mm
- ◎ piasty obsługowe lub bezobsługowe
- ◎ obciążniki montowane są na ciężkie warunki pracy

◎ **Charakterystyka**
<https://www.rolmako.pl/dane-techniczne>



Katalog
on-line



Zdjęcia
on-line

Kultywator uprawowy na przedni TUZ



- ◎ kultywator czołowy jest przeznaczony do podstawowej uprawy ścierniska jak i do uprawy przedsiewnej
- ◎ frontalne narzędzia uprawowe pozytywnie wpływają na trakcję ciągnika
- ◎ ząb SW o wymiarach 70x12 mm z indywidualną sprężynową amortyzacją każdego z nich
- ◎ zakończenie zęba redlicą wąską przedsiewną lub podcinaczem o szerokości 180 mm
- ◎ maksymalna głębokość pracy: 12 cm
- ◎ wał doprawiający można wybrać spośród dostępnych wariantów dostosowując maszynę do celu uprawy oraz warunków na polu
- ◎ talerz niwelujący z amortyzatorem jest montowany opcjonalnie

◎ **Charakterystyka**
<https://www.rolmako.pl/dane-techniczne>




Katalog
on-line



Zdjęcia
on-line

Wał nożowy ProCut na przedni TUZ

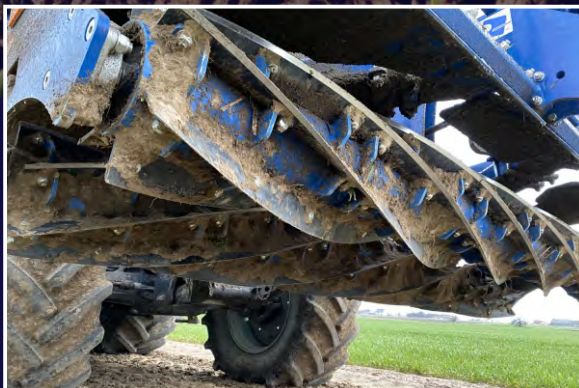

- ⊙ dwa wały nożowe o średnicy 375 mm
- ⊙ wymienne ostrza wykonane ze stali Hardox
- ⊙ solidne mocowania noży przyspawane są do grubościenniej rury 178 mm x 10 mm
- ⊙ amortyzacja gumowa zespołów roboczych
- ⊙ opcjonalnie maszyna z wieżą przystosowaną do montażu na przedni lub tylny TUZ ciągnika rolniczego
- ⊙ spiralny wał tnący montowany jako opcja
- ⊙ bezobsługowe łożyska wału

⊙ **Charakterystyka**
<https://www.rolmako.pl/dane-techniczne>



Katalog
on-line



Zdjęcia
on-line




Rolmako®

MODERN MECHANIZATION OF AGRICULTURE

**Wał nożowy ProCut
na przedni TUZ**



Wał nożowy TurboCut

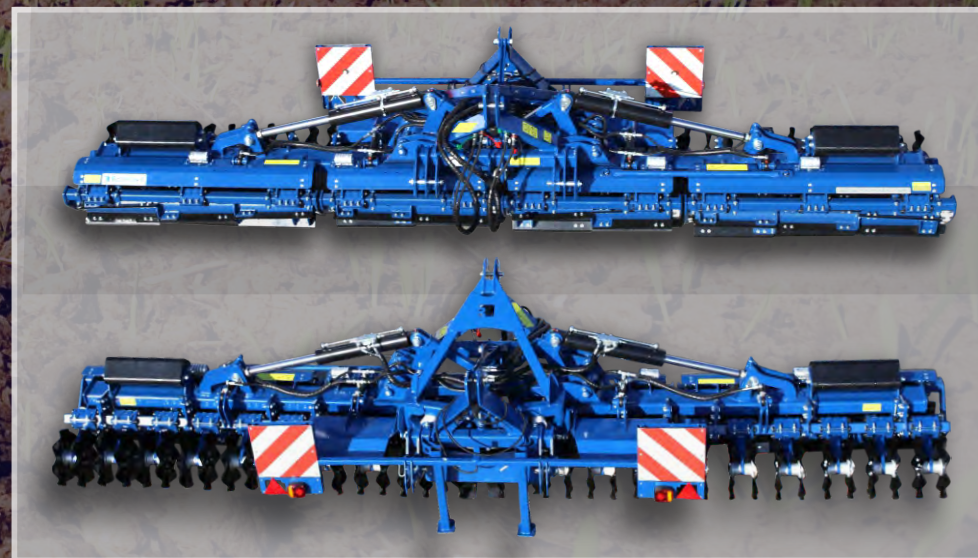

- ⊙ skrzętna rama z amortyzacją
- ⊙ podwójna wieża zaczepu na przedni lub tylny TUZ ciągnika
- ⊙ dwa wały nożowe o średnicy 375 mm
- ⊙ wymienne ostrza wału wykonane z hartowanej stali borowej
- ⊙ elementy robocze zabezpieczone przed nadmiernym przeciążeniem
- ⊙ bezobsługowe łożyska wału
- ⊙ osłony zabezpieczające ciągnik przed kamieniami

⊙ **Charakterystyka**
<https://www.rolmako.pl/dane-techniczne>

 **Katalog
on-line**

 **Zdjęcia
on-line**



Rolmako®

MODERN MECHANIZATION OF AGRICULTURE

Wał nożowy TurboCut





**Agregaty do upraw przedsiewnych
i prac późniowych**



Agregat uprawowy U 382



© **Charakterystyka**
<https://www.rolmako.pl/dane-techniczne>

 **Katalog
on-line**

 **Zdjęcia
on-line**



**wał przedni
strunowy skośny**



**włoka
mechaniczna**

- © cztery rzędy zębów typu SU ze wzmocnieniem w standardzie
- © zęby SU 32x12 mm w wariantcie odgiętym lub prostym
- © maksymalna głębokość pracy: 12 cm
- © możliwość wyposażenia zęba odgiętego SU w redlice o szerokości 100mm
- © przed zębami wał strunowy skośny lub włoka mechaniczna
- © mechaniczny lub hydrauliczny system blokady ramion maszyn składanych hydraulicznie
- © jeden wariant wałów tylnych (podwójny wał strunowy uzębiony)
- © bezobsługowe łożyska wałów w standardzie



Rolmako®

MODERN MECHANIZATION OF AGRICULTURE

Agregat uprawowy U 382



Agregat uprawowo-siewny U 659



- ⊙ sprzęganie za pomocą belki zaczepowej
- ⊙ dwa rzędy zębów odgiętych lub trzy rzędy zębów prostych SU 32x12 mm
- ⊙ maksymalna głębokość pracy: 12 cm
- ⊙ przedni i tylny wał wyposażony w system kopiowania terenu
- ⊙ dwu-siłownikowy wydzwиг siewnika
- ⊙ podpory pod koła siewnika oraz śruba do jego sprzęgania

© **Charakterystyka**
<https://www.rolmako.pl/dane-techniczne>

 **Katalog
on-line**

 **Zdjęcia
on-line**



Rolmako®

MODERN MECHANIZATION OF AGRICULTURE

**Agregat
uprawowo-siewny U 659**



Półzawieszany kultywator przedsiewny VibroSTAR U 445



- ⊙ 5 rzędów zębów sprężynowych SN 45 mm x 10 mm z redliczką przedsiewną
- ⊙ 4 koła transportowe oraz 4 koła podporowe
- ⊙ hydrauliczna regulacja głębokości pracy z systemem kopiowania terenu
- ⊙ wółka przednia oraz tylna Crossboard
- ⊙ belka ze zgrzeblem sprężynowym
- ⊙ wał strunowy uzębiony Ø 320 mm
- ⊙ dodatkowy zaczep (pozwala na ciągnięcie za maszyną wału Cambridge)


⊙ **Charakterystyka**
<https://www.rolmako.pl/dane-techniczne>



Katalog
on-line



Zdjęcia
on-line

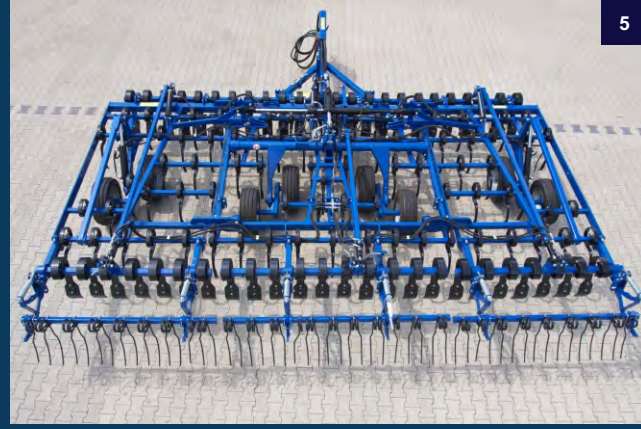

Kompaktowy agregat uprawowy U 684



Wymienne ramki z elementami roboczymi

Ramka z zębem SU

Ramka z zębem SA

Ramka z zębem SG

Ramka z zębem SX

- ☉ dwie wersje maszyny U 684 i U 684 PRO
- ☉ cztery warianty zębów uprawowych SU i SA (4 rzędy), SG i SX (2 rzędy)
- ☉ maksymalna głębokość pracy: 12 cm
- ☉ maszyny półzawieszane standardowo wyposażone w spulchniacze śladów ciągnika
- ☉ dwie mechaniczne włóki równające
- ☉ ramiona maszyn składanych hydraulicznie wyposażone w amortyzator sprężynowy
- ☉ maszyna w wersji półzawieszanej może zostać wyposażona w sprzęg do siewnika

☉ **Charakterystyka**
<https://www.rolmako.pl/dane-techniczne>

 **Katalog on-line**

 **Zdjęcia on-line**




Rolmako®

MODERN MECHANIZATION OF AGRICULTURE


**Kompaktowy agregat
uprawowy U 684**



Najbardziej kompletna na rynku oferta bron talerzowych

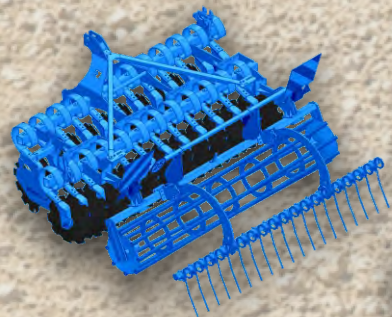


Lekka brona talerzowa U 622

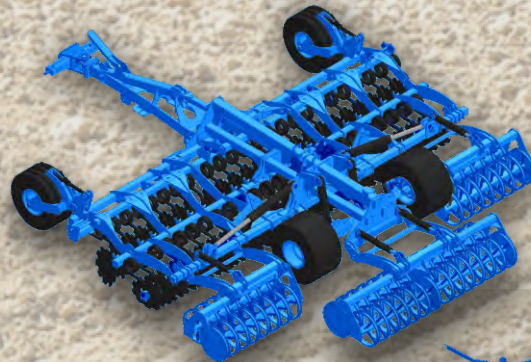

Brona talerzowa U 652



Kompaktowa brona talerzowa U 693

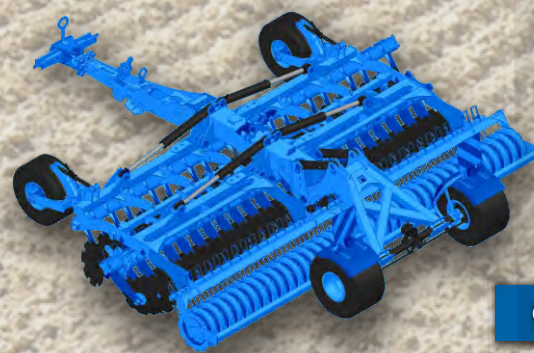

Ciężka brona ścierniskowa U 671



Brona talerzowa do winnic i sadów U 645



U 671 PRO




U 671 Standard

Cztery warianty amortyzacji talerza



Amortyzator sprężynowy 13x100mm,
zastosowany w maszynach U 622



Amortyzator gumowy 40x180mm,
zastosowany w maszynach U 693, U 652, U 645



Amortyzator 3D ze sprężyną 35x35mm,
zastosowany w maszynach U 652



Amortyzator gumowy 50x210mm
zastosowany w maszynach U 671, U 671 PRO

Lekka brona talerzowa U 622




- ⦿ talerze 510 mm lub 560 mm
- ⦿ odległość między belkami talerzy: 80 cm
- ⦿ talerz uzębiony (standard), gładki, z drobnym uzębieniem lub ALFA
- ⦿ maksymalna głębokość pracy: 15 cm
- ⦿ amortyzator sprężynowy 13 mm x 100 mm
- ⦿ piasty obsługowe lub bezobsługowe
- ⦿ możliwość montażu siewnika Delimbe lub APV
- ⦿ belka ze zgrzeblem sprężynowym jako opcja

⦿ **Charakterystyka**
<https://www.rolmako.pl/dane-techniczne>

 **Katalog
on-line**

 **Zdjęcia
on-line**

Kompaktowa brona talerzowa U 693

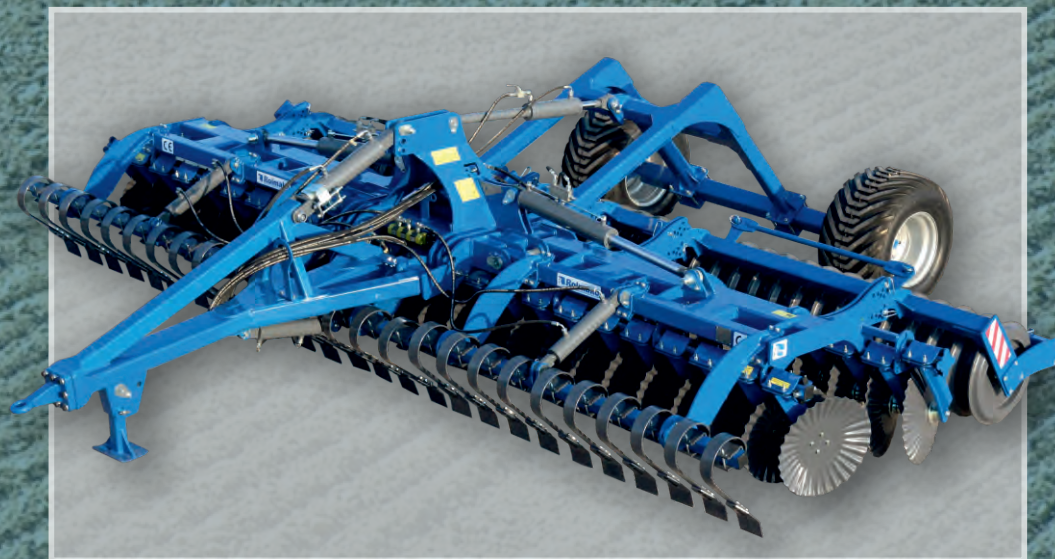

- ⦿ talerze 510 mm lub 560 mm
- ⦿ maksymalna głębokość pracy: 15 cm
- ⦿ odległość między belkami talerzy: 70 cm
- ⦿ talerz uzębiony (standard), gładki, z drobnym uzębieniem lub ALFA
- ⦿ amortyzator 40 mm x 180 mm
- ⦿ piasty obsługowe lub bezobsługowe
- ⦿ maszyna może być łączona z siewnikami zbożowymi
- ⦿ możliwość montażu siewnika Delimbe lub APV
- ⦿ możliwość rozbudowy o dyszel + wózek transportowy
- ⦿ kilka wersji wózka transportowego
- ⦿ koła transportowe za wałem
- ⦿ możliwość rozbudowy o Crossboard (cztery wersje)
- ⦿ belka ze zgrzeblą sprężynową jako opcja
- ⦿ bardzo duża ilość konfiguracji maszyny

⦿ **Charakterystyka**
<https://www.rolmako.pl/dane-techniczne>



Katalog
on-line




Zdjęcia
on-line

Kompaktowa brona talerzowa U 693

Rolmako®
MODERN MECHANIZATION OF AGRICULTURE



Brona talerzowa do winnic i sadów U 645

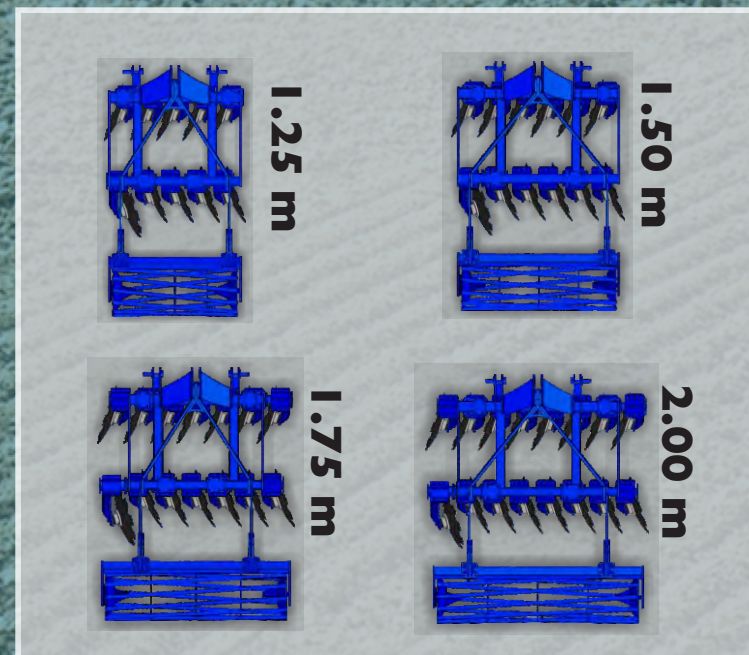

- ⊙ talerze 510 mm lub 560 mm
- ⊙ maksymalna głębokość pracy: 15 cm
- ⊙ odległość między belkami talerzy: 80 cm
- ⊙ talerz uzębiony (standard), gładki, z drobnym uzębieniem lub ALFA
- ⊙ amortyzator gumowy 40 mm x 180 mm
- ⊙ piasty obsługowe lub bezobsługowe

⊙ **Charakterystyka**
<https://www.rolmako.pl/dane-techniczne>


 **Katalog
on-line**

 **Zdjęcia
on-line**


Brona talerzowa U 652




Brona talerzowa U 652 różne warianty zawieszenia i budowy maszyny





U 652 zawieszana z ramą sztywną



U 652 zawieszana z ramą hydraulicznie składaną



U 652 półzawieszana z ramą hydraulicznie składaną



- ⊙ talerze 560 mm lub 610 mm
- ⊙ talerz uzębiony OFAS w standardzie
- ⊙ maksymalna głębokość pracy: 15 cm
- ⊙ odległość między belkami talerzy: 90 cm
- ⊙ amortyzator gumowy 40 mm x 180 mm lub amortyzator 3D
- ⊙ piasty bezobsługowe w standardzie
- ⊙ regulowana przednia belka z talerzami (ustawienie względem tylnej belki)
- ⊙ możliwość montażu siewnika Delimbe lub APV

⊙ **Charakterystyka**
<https://www.rolmako.pl/dane-techniczne>



Katalog
on-line



Zdjęcia
on-line




Rolmako®

MODERN MECHANIZATION OF AGRICULTURE

**Brona talerzowa
U 652**



Brona talerzowa SpeedCutter

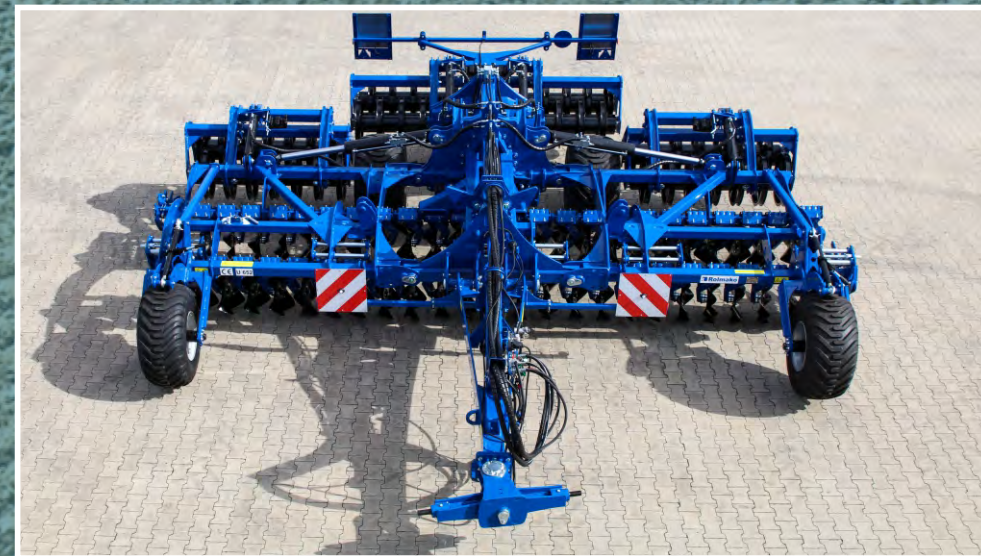


- ⦿ talerz falisty o średnicy 440 mm
- ⦿ amortyzator gumowy LongLife 40mm x 180mm
- ⦿ bezobsługowe piasty AgriHub lub SKF
- ⦿ maksymalna głębokość pracy: 15 cm (zalecana do 5 cm)
- ⦿ odległość między belkami talerzy: 90 cm
- ⦿ hydrauliczna regulacja głębokości pracy w standardzie
- ⦿ regulowana przednia belka z talerzami (ustawienie względem tylnej belki)
- ⦿ możliwość montażu siewnika Delimbe lub APV


⦿ **Charakterystyka**
<https://www.rolmako.pl/dane-techniczne>

 Katalog
on-line


 Zdjęcia
on-line

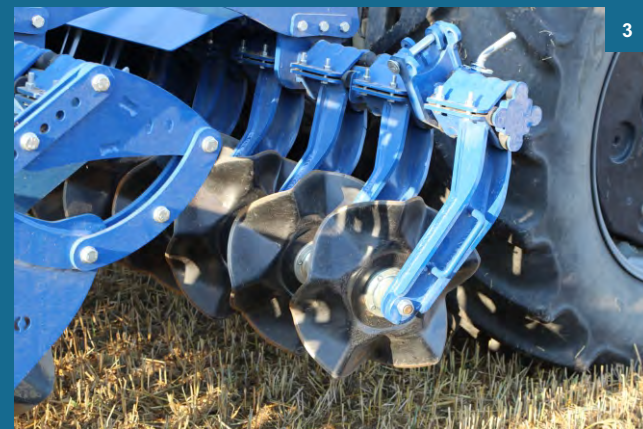


Ciężka brona ścierniskowa U 671

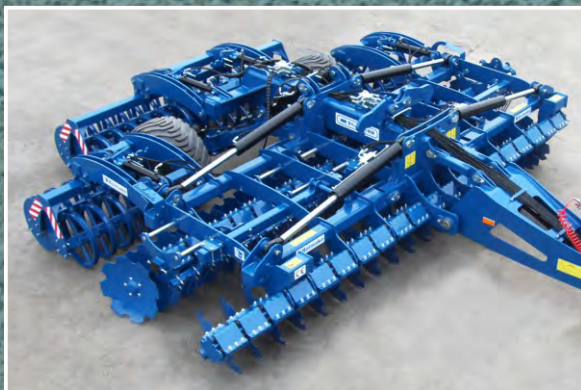

U 671 Standard

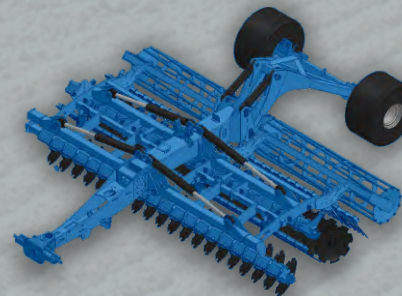

U 671 PRO

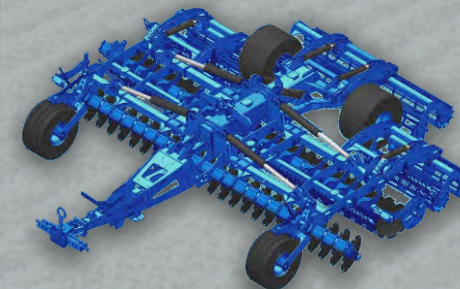

- ⊙ talerz 620 mm x 6 mm
- ⊙ talerz uzębiony OFAS w standardzie
- ⊙ maksymalna głębokość pracy: 15 cm
- ⊙ odległość między belkami talerzy: 105 cm
- ⊙ amortyzator gumowy 50 mm x 210 mm
- ⊙ piasty bezobsługowe w standardzie
- ⊙ regulowana tylna belka z talerzami (ustawienie względem przedniej belki)
- ⊙ możliwość montażu siewnika Delimbe lub APV
- ⊙ belka ze zgrzeblem palcowym jako opcja





Rolmako®
MODERN MECHANIZATION OF AGRICULTURE

**Ciężka brona
ścierniskowa U 671**



7



4



1



8



5



2



9




6



3

Uniwersalny kultywator uprawowy U 497

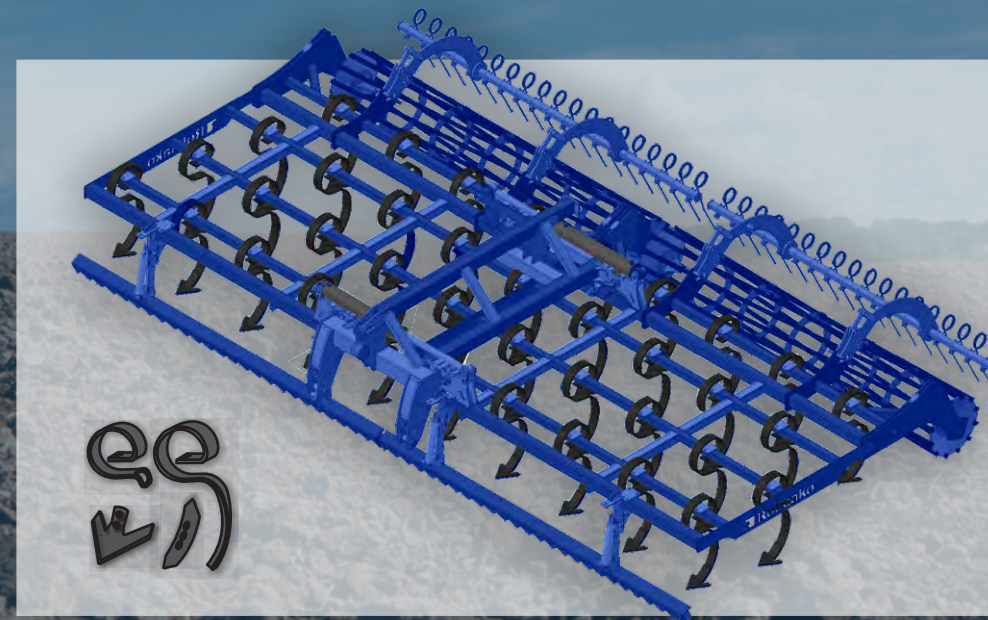

- © cztery rzędy zębów uprawowych
- © trzy warianty zębów uprawowych SS, SW i ST
- © ząb SW i ST może zostać wyposażony w redlice ścierniskową oraz dodatkowe wzmocnienie sprężyny
- © maksymalna głębokość pracy: 15 cm
- © przednia włoka mechaniczna i belka ze zgrzeblą sprężynowym jako opcja
- © możliwość montażu siewnika Delimbe lub APV
- © możliwość rozbudowy maszyny zawieszanej do wersji półzawieszanej

© **Charakterystyka**
<https://www.rolmako.pl/dane-techniczne>



Katalog
on-line



Zdjęcia
on-line



Rolmako®

MODERN MECHANIZATION OF AGRICULTURE

Uniwersalny kultywator uprawowy U 497



Kombinacja kultywatora z broną mulczową ComboTill



- ◎ cztery rzędy zębów SW 70x12 mm do prac przedsiewnych i podorywkowych
- ◎ ząb SW zakończony jest redliczką przedsiewną, opcjonalnie gęsiostopą podorywkową
- ◎ trzy rzędy sekcji mulczującej wyposażonej w podwójne pręty 16x750 mm
- ◎ hydrauliczna regulacja głębokości pracy sekcji mulczującej
- ◎ mechaniczna lub hydrauliczna regulacja natarcia podwójnych prętów
- ◎ przednie i tylne koła podporowe sterowane synchronicznie

◎ **Charakterystyka**
<https://www.rolmako.pl/dane-techniczne>



Katalog
on-line



Zdjęcia
on-line



Rolmako®

MODERN MECHANIZATION OF AGRICULTURE

Kombinacja kultywatora
z broną mulczową ComboTill



System łączenia narzędzi BigField



- © zestaw maszyn uprawowych o szerokości 8,0 m
- © jedno podwozie, hamulec oraz system składania dla wielu urządzeń rolniczych
- © hydrauliczny trójpunktowy układy zawieszenia pozwalający na połączenie dwóch maszyn uprawowych o szerokości 4,0 m
- © koła o dużej nośności 560/45R22,5
- © hydrauliczny amortyzator przeciążeniowy

© **Charakterystyka**
<https://www.rolmako.pl/dane-techniczne>



Katalog
on-line



Zdjęcia
on-line



Kultywator podorywkowy U 453



- ⦿ dwa rzędy zębów, dwa warianty elementów roboczych
- ⦿ zabezpieczenie śrubowe, grądział ślimakowa lub sprężynowe Non-stop
- ⦿ maksymalna głębokość pracy: 15 cm
- ⦿ wersja Grubber Plus z dłuższą grądziałą 835 mm
- ⦿ kultywator zawieszany 4,0 m H i 4,5 m H można rozbudować do wersji półzawieszanej
- ⦿ talerze obrysowe w standardzie
- ⦿ możliwość montażu siewnika Delimbe lub APV
- ⦿ belka ze zgrzeblem sprężynowym jako opcja

⦿ **Charakterystyka**
<https://www.rolmako.pl/dane-techniczne>



Katalog
on-line



Zdjęcia
on-line



Rolmako®

MODERN MECHANIZATION OF AGRICULTURE



Kultywator podorywkowy U 453




Wielofunkcyjny kultywator uprawowy U 436




U 436 H Standard 4,0/4,5 m

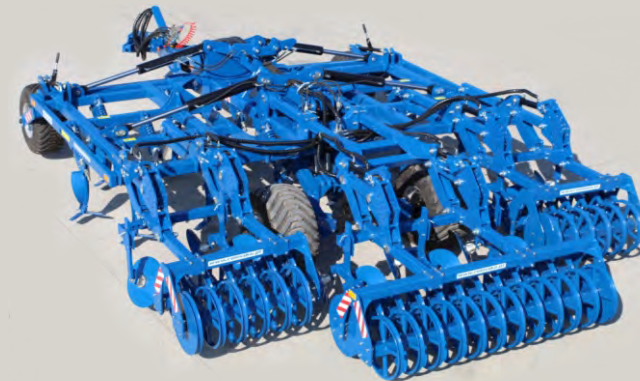

U 436 H PRO 4,0/4,5 m



U 436 H 5,0/6,0 m



Elementy robocze



- ⊙ trzy rzędy zębów z grądziałą sprężynową lub sprężyną Non-stop
- ⊙ dwa warianty zębów dla wersji Non-stop (Delta i AgriFlex)
- ⊙ trzy standardy jakościowe zęba AgriFlex
- ⊙ maksymalna głębokość pracy: 35 cm
- ⊙ talerze lub niwelatory równające
- ⊙ maszyny o szerokości 4,0 m H i 4,5 m H - dwie wersje ramy nośnej
- ⊙ kultywator zawieszany 4,0 m H PRO i 4,5 m H PRO można rozbudować do wersji półzawieszanej
- ⊙ talerze obrysowe w standardzie
- ⊙ możliwość montażu siewnika Delimbe lub APV
- ⊙ belka ze zgrzeblą sprężynową jako opcja

⊙ **Charakterystyka**
<https://www.rolmako.pl/dane-techniczne>



Katalog
on-line



Zdjęcia
on-line



Brona mulcząca SpringExpert



- ⦿ pięć rzędów sprężyn wykonanych z pręta o średnicy 16 mm
- ⦿ długość palcy brony 750 mm
- ⦿ hydrauliczna regulacja docisku pręta roboczego
- ⦿ z przodu włóka Crossboard, talerze tnące lub wał nożowy
- ⦿ opcjonalnie elementy robocze zakończone węglikiem spiekany
- ⦿ możliwość montażu siewnika poplonu APV z dmuchawą hydrauliczną

⦿ **Charakterystyka**
<https://www.rolmako.pl/dane-techniczne>

 **Katalog
on-line**

 **Zdjęcia
on-line**



Rolmako®

MODERN MECHANIZATION OF AGRICULTURE

**Brona mulcząca
SpringExpert**




Spulchniacze głębokie

Głębosz uniwersalny U 602

zqb prosty z długością 100mm

zqb prosty z długością 300 mm

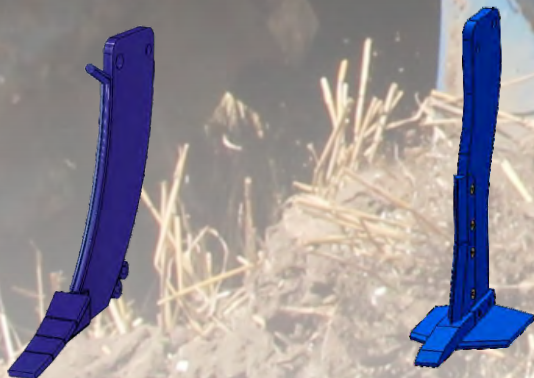

Głębosz U 608, U 614, U 619

zqb odgięty typu Michel




Głębosz U 632, U 638

zqb Atlas z węglikiem spiekany



Głębosz U 624

zqb Ripper (3 standardy jakościowe)

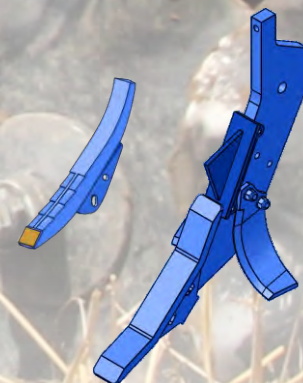

Głębosz uniwersalny U 602



- ⊙ dwa warianty zęba z dłutem 100 mm lub 300 mm
- ⊙ standardowe dłuta ze stali HARDOX
- ⊙ koła podporowe lub wał tylny
- ⊙ zabezpieczenie śrubowe lub hydrauliczne
- ⊙ maksymalna głębokość pracy: 60 cm
- ⊙ możliwość zamówienia ze sprzęgiem do maszyny uprawowej
- ⊙ opcjonalne kule drenarskie

⊙ **Charakterystyka**
<https://www.rolmako.pl/dane-techniczne>

 **Katalog
on-line**

 **Zdjęcia
on-line**



Rolmako®

MODERN MECHANIZATION OF AGRICULTURE

**Głębosz
uniwersalny U 602**




Głębosz z zębem odgiętym typu Michel U 608, U 614, U 619



U 608



U 614

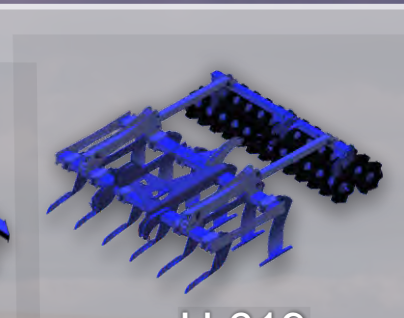

U 619



- ☉ trzy różne warianty ramy maszyny: ze sprzęgiem U 608, typu V U 614 oraz dwubelkowa U 619
- ☉ zabezpieczenie przeciążeniowe śrubowe lub hydrauliczne (U 608 i U 614)
- ☉ głębosz U 608 wyposażony standardowo w sprzęg do maszyny towarzyszącej (również brony wirnikowej napędzanej wałkiem WOM)
- ☉ maksymalna głębokość pracy 35 cm dla głębosza U 608 oraz 45 cm dla głębosza U 614 i U 619

☉ **Charakterystyka**
<https://www.rolmako.pl/dane-techniczne>



Katalog
on-line



Zdjęcia
on-line



Pług dłutowy U 624



- ⦿ ząb Ripper z podcinaczami do przygotowania gleby w uprawie uproszczonej
- ⦿ zabezpieczenie śrubowe lub sprężynowe
- ⦿ maksymalna głębokość pracy 45 cm
- ⦿ różne standardy jakościowe elementów roboczych
- ⦿ w standardzie podwójny wał kolczasty
- ⦿ hydrauliczna regulacja głębokości w standardzie
- ⦿ osłony boczne niwelujące jako opcja

⦿ **Charakterystyka**
<https://www.rolmako.pl/dane-techniczne>

 **Katalog
on-line**

 **Zdjęcia
on-line**




Rolmako®

MODERN MECHANIZATION OF AGRICULTURE

Pług drutowy U 624



Głębosz wielozadaniowy U 638

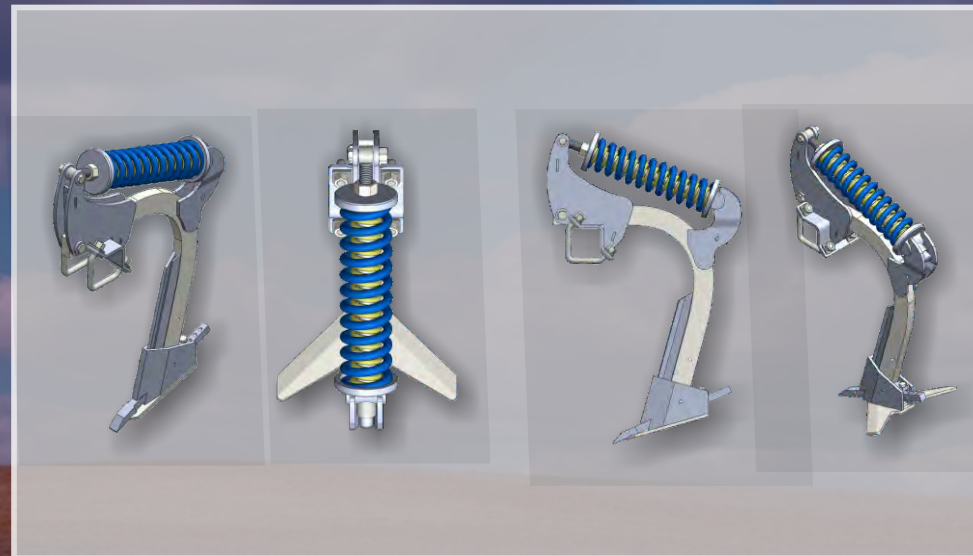

- ⊙ uniwersalny ząb ATLAS
- ⊙ sprężynowe zabezpieczenie przeciw nadmiernemu przeciążeniu (podwójna sprężyna)
- ⊙ maksymalna głębokość pracy 35 cm
- ⊙ elementy robocze z węglikiem spiekany w standardzie
- ⊙ możliwość pracy jako głębosz lub kultywator ścierniskowy
- ⊙ opcjonalny wał mulczujący
- ⊙ możliwość montażu siewnika Delimbe lub APV

⊙ **Charakterystyka**
<https://www.rolmako.pl/dane-techniczne>



Katalog
on-line



Zdjęcia
on-line




Rolmako®

MODERN MECHANIZATION OF AGRICULTURE

Głębosz wielozadaniowy U 638



Głębosz ze sprzęgiem U 632

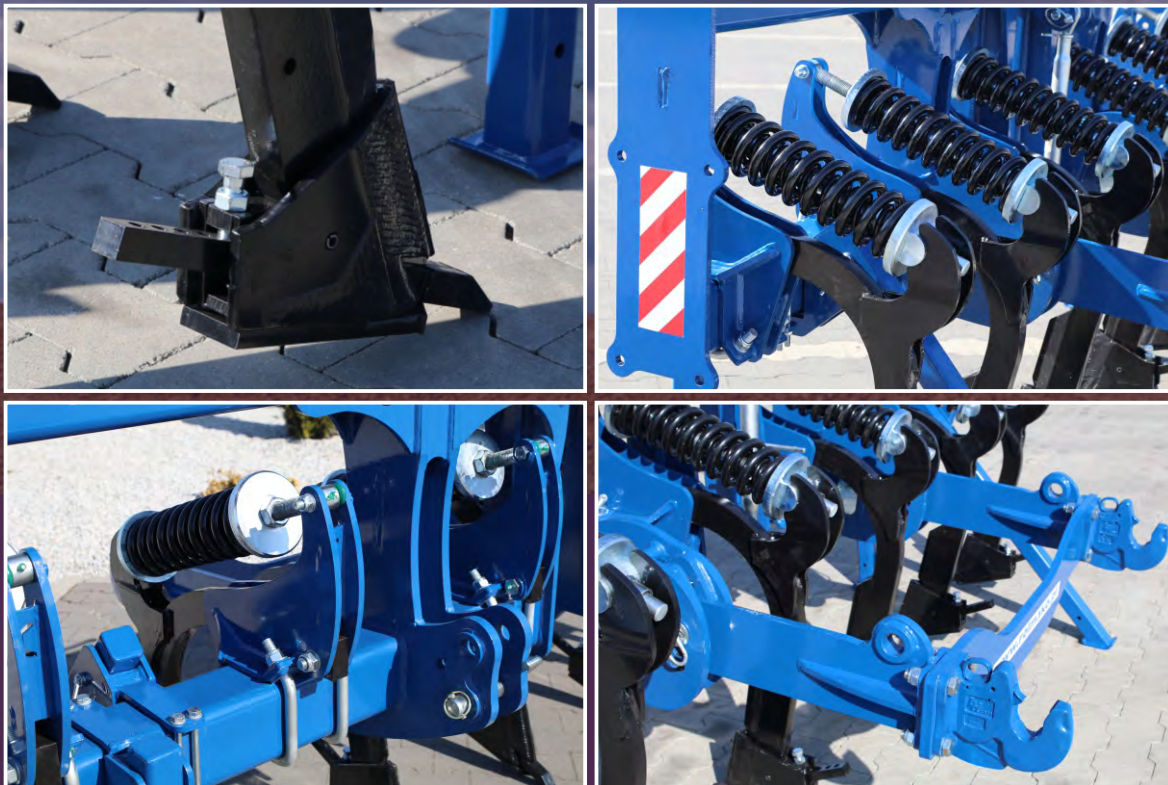

- ⊙ uniwersalny ząb ATLAS
- ⊙ sprężynowe zabezpieczenie przeciw nadmiernemu przeciążeniu (podwójna sprężyna)
- ⊙ maksymalna głębokość pracy 35 cm
- ⊙ elementy robocze z węglikiem spiekany w standardzie
- ⊙ głębosz U 632 wyposażony standardowo w sprzęg do maszyny towarzyszącej (również brony wirnikowej napędzanej wałkiem WOM)
- ⊙ uniwersalna rama umożliwiającą rozbudowę maszyny 3,0 m na 4,0 m szerokości roboczej

⊙ **Charakterystyka**
<https://www.rolmako.pl/dane-techniczne>




Katalog
on-line



Zdjęcia
on-line

Wały do wyrównywania pola i rozbijania brył

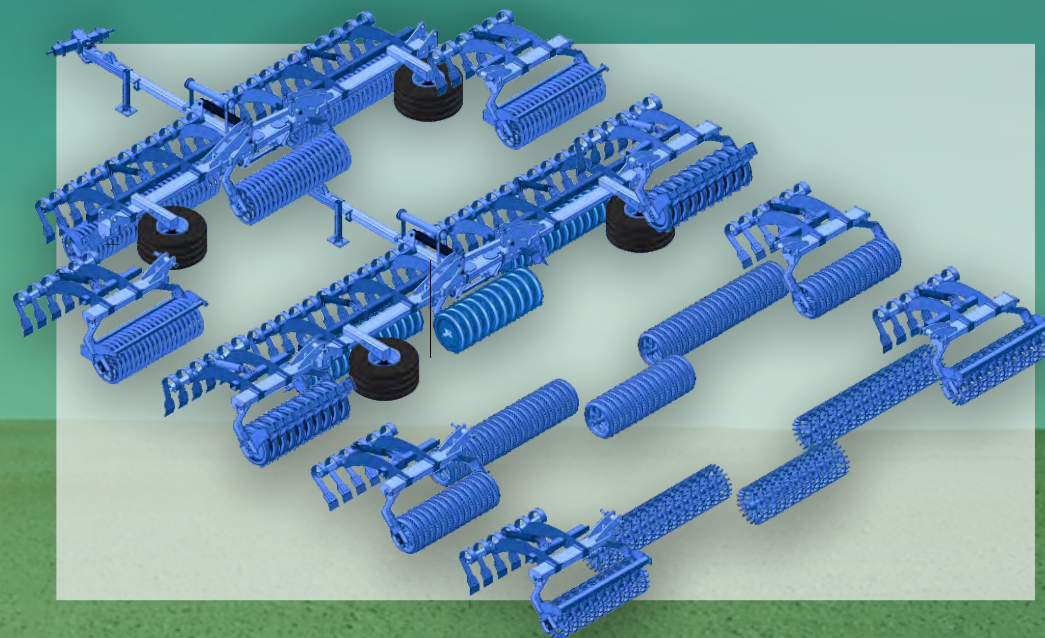

- © 5 różnych wersji wałów: Cambridge, Crosskill, stalowy, Campbell, pryzmatyczny ORION
- © wał 9,4 m z układem jezdnyim typu Tandem
- © 3 warianty włóki Crossboard (standard, wzmocniona, wzmocniona z belką stabilizacyjną)
- © wał stalowy wykonany z hartowanej blachy borowej
- © amortyzacja sprężynami talerzowymi wału 7,5 m, 9,0 m, 9,4 m
- © żeliwo szare lub sferoidalne

© **Charakterystyka**
<https://www.rolmako.pl/dane-techniczne>



Katalog
on-line



Zdjęcia
on-line



7



4



1



8



5



2



9



6



3

Wały doprawiające glebę Cambridge/ORION



© **Charakterystyka**
<https://www.rolmako.pl/dane-techniczne>



Katalog
on-line



Zdjęcia
on-line

- © hydrauliczny system składania
- © wał Cambridge lub pryzmatyczny ORION
- © wały wykonane z żeliwa sferoidalnego GGG50
- © z przodu włóka Crossboard lub wał nożowy
- © hamulec hydrauliczny lub pneumatyczny
- © opcjonalna włóka z belką stabilizacyjną
- © bezbśługowe łożyska wałów




Rolmako®

MODERN MECHANIZATION OF AGRICULTURE

Waty doprowadzające
glebę Cambridge/ORION



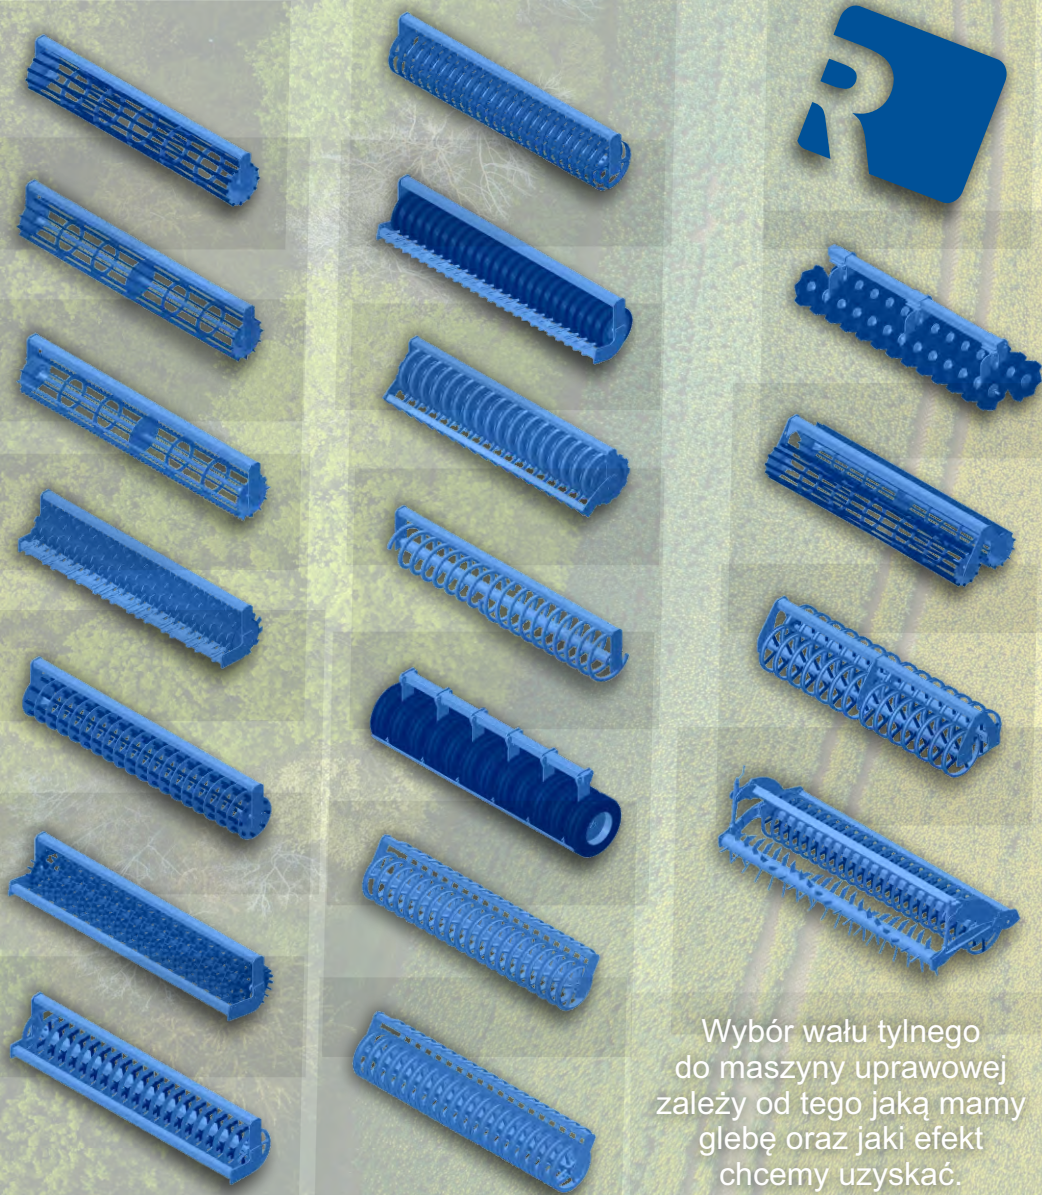

Wybór wału tylnego
do maszyny uprawowej
zależy od tego jaką mamy
glebę oraz jaki efekt
chcemy uzyskać.

Aby dobrze uprawić glebę konieczny jest
dobór odpowiedniego wału doprawiającego.
Propozycja szerokiej gamy wałów tylnych
do maszyn uprawowych sprostą
wymaganiom różnych rynków.

W Rolmako każdy znajdzie właściwe
rozwiązanie dla swoich warunków uprawowych.



Więcej możliwości niż u innych
producentów maszyn uprawowych

Przystawki do zbioru rzepaku i wózki do transportu hederów zbożowych




- ⦿ napęd kosy głównej przekładnią Schumachera
- ⦿ napęd kos bocznych mechaniczny, elektryczny lub hydrauliczny
- ⦿ elementy robocze Schumacher lub typu Claas
- ⦿ szybki montaż i demontaż z zespołu żniwnego
- ⦿ w stałej produkcji przystawki do kilkudziesięciu różnych modeli kombajnów
- ⦿ wózki do transportu hederów zbożowych produkowane są w dwóch wersjach podwozia (dwukołowe ze sztywnym dyszlem i kołem podporowym, czterośladowe ze skrętnym dyszlem i regulacją wysokości)

⦿ **Charakterystyka**
<https://www.rolmako.pl/dane-techniczne>

 **Katalog
on-line**

 **Zdjęcia
on-line**

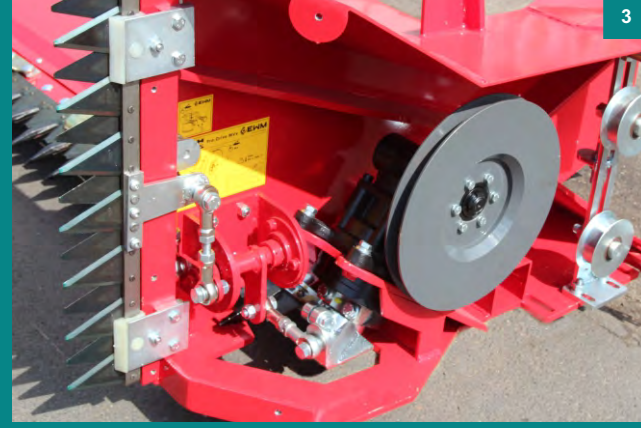

Owijarka bel Z 559, Z 259, Z 287



Katalog
on-line



Zdjęcia
on-line



© Charakterystyka

<https://www.rolmako.pl/dane-techniczne>



Z 559

Stacjonarna owijarka bel Z 559

- © stacjonarna owijarka bel Z 559 z uniwersalnym podajnikiem folii 500 mm – 750 mm
- © urządzenie do stawiania bel w pion jako opcja



Owijarka samozaładowcza Z 259

- © standardowo stół obrotowy na bele 1,2 m x 1,2 m (opcjonalnie 1,5 m x 1,5 m)
- © automatyczny nóż ucinająco-chwytający
- © 3-sekcyjny rozdzielacz hydrauliczny
- © standardowe koła 10.0/75-15.3, opcjonalnie 400/60-15,5
- © koło przestawiane na czas pracy i transportu
- © opcjonalny mechaniczny stawiacz bel



Owijarka samozaładowcza Z 287

- © standardowo stół obrotowy na bele 1,5 m x 1,5 m
- © automatyczny nóż ucinająco-chwytający
- © 4-sekcyjny rozdzielacz hydrauliczny
- © standardowe koła 400/60-15,5
- © maszyna dociążona odważnikiem hydrauliczny stawiacz bel w standardzie



Rolmako®

MODERN MECHANIZATION OF AGRICULTURE

Owijarka bel
Z 559, Z 259, Z 287



7



4



1



8



5




2



9




6

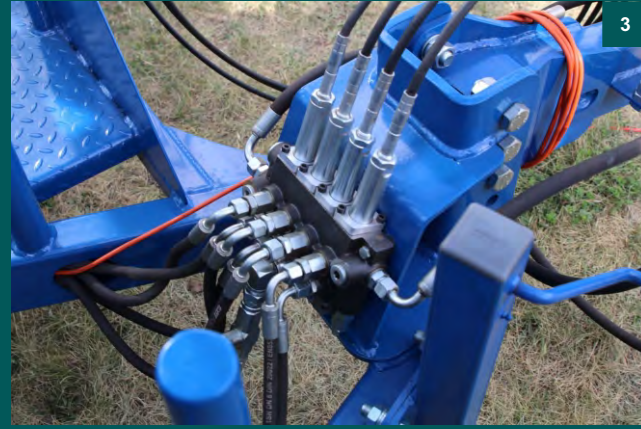

3

Pługi śnieżne

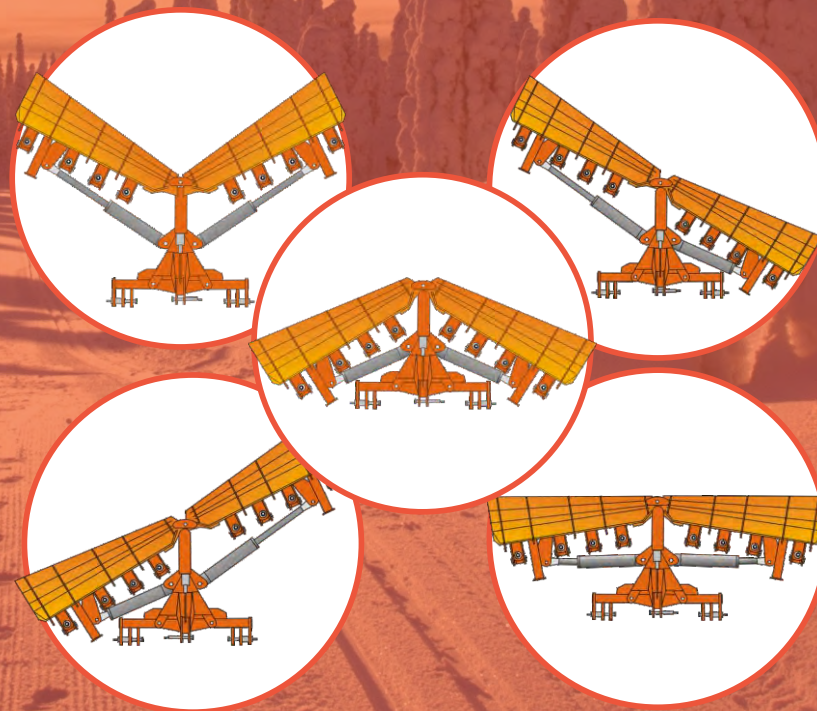

- ⊙ pług klasy ciężkiej do agregowania z ciągnikami rolniczymi o dużej mocy (do 350 KM)
- ⊙ konstrukcja typu Vario, możliwość pracy w różnych pozycjach: zgarniającej, rozgarniającej, jednostronnej prawej lub lewej
- ⊙ lemiesz chroniony jest przed uderzeniem w przeszkodę zabezpieczeniem sprężynowym
- ⊙ system kopiowania terenu z amortyzacją gumową
- ⊙ lemiesz pług wykonany ze zbrojonej gumy lub stali HARDOX
- ⊙ regulacja położenia lemiesz bezstopniową śrubą wyposażoną w ślizg HARDOX, koła podporowe lub płozę Küpera (opcja)
- ⊙ dwie szerokości robocze 3,0 m i 3,3 m

⊙ **Charakterystyka**
<https://www.rolmako.pl/dane-techniczne>

 **Katalog
on-line**

 **Zdjęcia
on-line**





Rolmako[®]

MODERN MECHANIZATION OF AGRICULTURE

**Najkorzystniejsza w branży
relacja jakości do ceny**

Rolmako Henryk Kowalski Sp. z o.o.
Agricultural machinery
ul. Nekielska 11 F
Polska, Psary Małe k. Wrześni
62-300 Września, woj. wielkopolskie
www.rolmako.pl