



Maquinaria de cultivo a medida del Cliente

ES



**Descubre el potencial de tu suelo,
consigue los máximos beneficios para tus cultivos**

Todas las dimensiones y el peso de las máquinas están sometidos a un desarrollo técnico posterior y, por lo tanto, no resultan vinculantes. El requisito mínimo de potencia del tractor que figura en las tablas de datos técnicos puede variar notablemente en función de las condiciones del suelo y del equipamiento opcional. El peso de la maquinaria agrícola en una configuración particular puede ser diferente del indicado en los parámetros técnicos. Nos reservamos el derecho a efectuar cambios en el diseño de las máquinas y en los parámetros técnicos. La información incluida en esta publicación no es vinculante jurídicamente y no constituye una oferta comercial.

Año
de fundación
de la empresa:
1982

Más de 30 tipos
de rodillos para
maquinaria
de cultivo
del suelo

2
ubicaciones
cerca
de Wrzesnia

Más del 80%
de las máquinas
llegan a los
mercados
de exportación

7400 toneladas
de transformación
de acero al año

El 75%
de la producción
son máquinas
de plegado hidráulico

Producción
de máquinas
- superior a 1800
unidades/año

Venta a más
de 30 países fuera
de Polonia

Más de 150
trabajadores
de producción



Sobre la empresa

DESDE UN AÑO
1982
TE APOYAMOS
en tu trabajo diario

Desde su creación, Rolmako crece a un ritmo acelerado y constante, incorporando en su oferta nuevos productos cada año, aumentando el empleo e incrementando considerablemente el tamaño de la producción. Es el resultado de una mejora permanente de la calidad de la maquinaria agrícola, impulsada por las inversiones en el desarrollo de la base productiva, la mayor cualificación de la mano de obra y la motivación para seguir progresando.

Gracias a la permanente expansión de la empresa, estamos preparados para implementar nuevos diseños de equipos agrícolas en la producción, centrados en satisfacer al máximo las demandas de nuestros clientes en todo el mundo. Los productos de Rolmako son herramientas agrícolas duraderas y económicas, que están en constante desarrollo llevado a cabo por el departamento de diseño de la empresa, con el propósito de aumentar continuamente la funcionalidad y la calidad de las máquinas ofrecidas.

Rolmako es una empresa familiar a la que han dedicado su vida muchas personas, gracias a las cuales es hoy uno de los líderes polacos en la fabricación de maquinaria agrícola, con más de 40 años de experiencia a nivel internacional

Métodos de producción de última generación

Rolmako no consiste sólo en potentes construcciones agrícolas, sino también en métodos de producción innovadores. Las más avanzadas técnicas de fabricación nos permiten mantener la repetitividad con una alta calidad del producto. El procesamiento con láser de chapas metálicas, mediante tecnología FIBER y CO₂, el corte de acero con plasma y gas, el plegado y estampado en prensas hidráulicas con una presión de 2.000 toneladas, la soldadura robotizada, el granallado de superficies metálicas y las eficaces líneas de pintura en polvo nos permiten suministrar productos para los clientes más exigentes.



Máquinas de cultivo indestructibles gracias al uso de aceros especiales

El tipo de maquinaria de cultivo que eligen los agricultores depende en gran parte de las características del campo y de la diversidad de cultivos. El nivel y la calidad del acero empleado en la maquinaria de presembrado, gradas de discos, cultivadores de rastrojos y otras máquinas de cultivo suponen una enorme diferencia en términos de eficacia de la máquina, costes de mantenimiento, productividad total y tiempo que una máquina funcionará en buenas condiciones. El trabajo de las máquinas de cultivo en suelos duros supone un gran sobreesfuerzo para la maquinaria agrícola. La alta resistencia de los aceros suecos de grano fino utilizados por Rolmako hace que las máquinas funcionen de forma más rentable, al permitirles funcionar a velocidades más altas sin necesidad de realizar interrupciones imprevistas para su mantenimiento y reparación. El uso de aceros especiales alarga el tiempo de utilización entre cada mantenimiento y permite un uso óptimo y sin restricciones de la capacidad de cultivo de la máquina.



El acero, una ventaja competitiva

Mayor vida útil en las tareas más exigentes

Aceros de alta resistencia no sólo en los elementos de trabajo de la máquina, sino también en las piezas expuestas a esfuerzos extremos de los chasis principales y los mecanismos de regulación.

S235 Baja calidad	S355 Estándar	Elevada resistencia estructural
0	S235	S355
		≥ S500
		S700

Índice nominal de límite de elasticidad (Mpa)



Lo más importante es la adecuada elección del material para el componente concreto del cultivador.


En la fabricación, utilizamos los mejores materiales, entre ellos:

- Acero estructural de grano fino de alta resistencia S500/S700
- Perfiles estructurales de pared gruesa homologados S355
- Acero antidesgaste HARDOX
- Acero estructural de muelles
- Acero al carbono no aleado C45
- Acero al boro templado 48-52 HRC
- Bronce fosforado - Aleación cobre-estaño
- Casquillos deslizantes de bronce
- Puntal templado de alta calidad 35-40 HRC
- Piezas de máquinas de forjado por estampación 35-40 HRC
- Fundición dúctil GGG50

Desyerbador ActiVAgro

ANCHO DE TRABAJO	DIÁMETRO DEL MUELLE	POTENCIA REQUERIDA (HP)*	PESO (kg)**
6,0 m H	7 / 8 mm	70	760
7,5 m H	7 / 8 mm	80	1060
9,0 m H	7 / 8 mm	90	1290
12,0 m H	7 / 8 mm	110	1870


*) la potencia mínima requerida puede variar notablemente en función del equipamiento y de las condiciones del suelo.
**) peso de la máquina con equipamiento de serie.

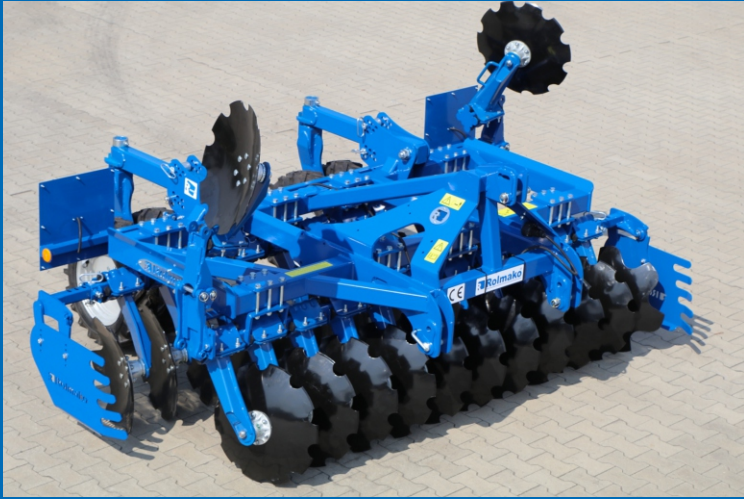

“Azada” rotativa MATRIX

ANCHO DE TRABAJO	NÚMERO DE DISCOS ROTATIVOS	POTENCIA REQUERIDA (HP)*	PESO (kg)**
6,0 m H	68	90	1720
7,0 m H	80	100	1860
8,0 m H	92	110	2080

*) la potencia mínima requerida puede variar notablemente en función del equipamiento y de las condiciones del suelo.
**) peso de la máquina con equipamiento de serie.

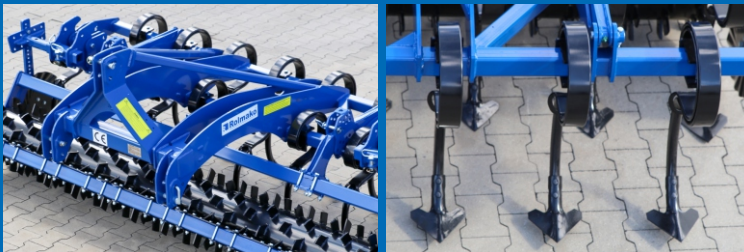


Máquinas de enganche tripuntal delantero

ANCHO DE TRABAJO	Rodillo Cambridge PESO* (kg)	Rodillo Crosskill PESO* (kg)	Rodillo Twin Disc PESO* (kg)
3,0 m	1310	905	935
ANCHO DE TRABAJO	Rodillo Campbell PESO* (kg)	Rodillo de discos de acero PESO* (kg)	Rodillo Orion PESO* (kg)
3,0 m	940	950	1240

*) peso de la máquina con equipamiento de serie.



ORION Ø 500 mm

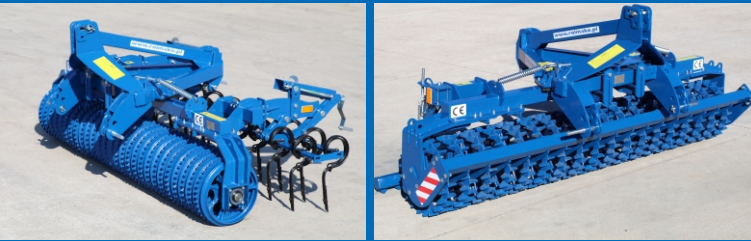

Rodillo de cuchillas ProCut de enganche tripuntal delantero

ANCHO DE TRABAJO	POTENCIA REQUERIDA (HP)*	PESO (kg)**	CANTIDAD DE CUCHILLAS (unid.)
3,0 m	100	1170	60
LONGITUD DE CUCHILLA (mm)	DIÁMETRO DE RODILLO (mm)	MAX. PROFUNDIDAD DE TRABAJO (mm)	VELOCIDAD (km/h)
575	375	30	15-20

*) la potencia mínima requerida puede variar notablemente en función del equipamiento y de las condiciones del suelo.
**) peso de la máquina con equipamiento de serie.



Grada de discos de enganche tripuntal delantero

ANCHO DE TRABAJO	POTENCIA REQUERIDA (HP)*	PESO (kg)**	CANTIDAD DE DISCOS (unid.)
3,0 m	105	1280	24
NÚMERO DE RUEDAS DE APOYO (unid.)	MAX. PROFUNDIDAD DE TRABAJO (mm)	DISTANCIA ENTRE FILAS DE DISCOS (mm)	PRODUCTIVIDAD (ha/h)
4	130	800	2,0 - 3,0


*) la potencia mínima requerida puede variar notablemente en función del equipamiento y de las condiciones del suelo.
**) peso de la máquina con equipamiento de serie.



Cultivador de enganche tripuntal delantero

ANCHO DE TRABAJO	POTENCIA REQUERIDA (HP)*	PESO (kg)**	CANTIDAD DE PÚAS (unid.)
3,0 m	90	920	15
MAX. PROFUNDIDAD DE TRABAJO (mm)	DISTANCIA ENTRE FILAS DE PÚAS (mm)	PRODUCTIVIDAD (ha/h)	CATEGORÍA DE ENGANCHE (ISO-730)
130	550	2,0 - 3,0	II




*) la potencia mínima requerida puede variar notablemente en función del equipamiento y de las condiciones del suelo.
**) peso de la máquina con equipamiento de serie.

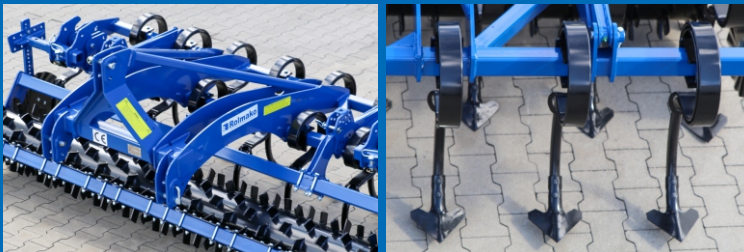

Rodillo de doble cuchilla TurboCut

ANCHO DE TRABAJO	POTENCIA REQUERIDA (HP)* TURBOCUT / TURBOCUT PLUS	PESO (kg)** TURBOCUT	PESO (kg)** TURBOCUT PLUS
4,0 m H	120/130	2490	2610
5,0 m H	140/160	2700	2850
6,0 m H	160/190	2910	3090

*) la potencia mínima requerida puede variar notablemente en función del equipamiento y de las condiciones del suelo.
**) peso de la máquina con equipamiento de serie.

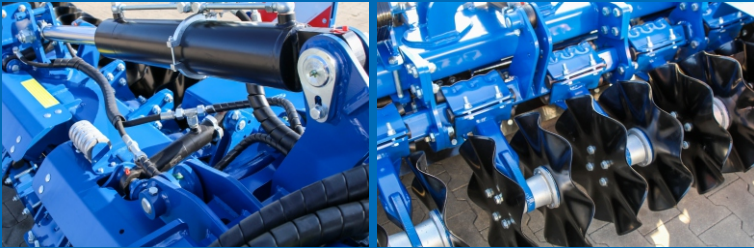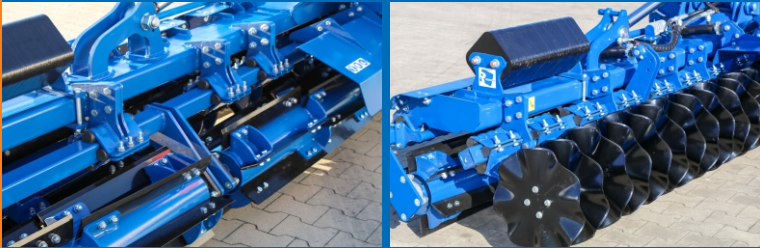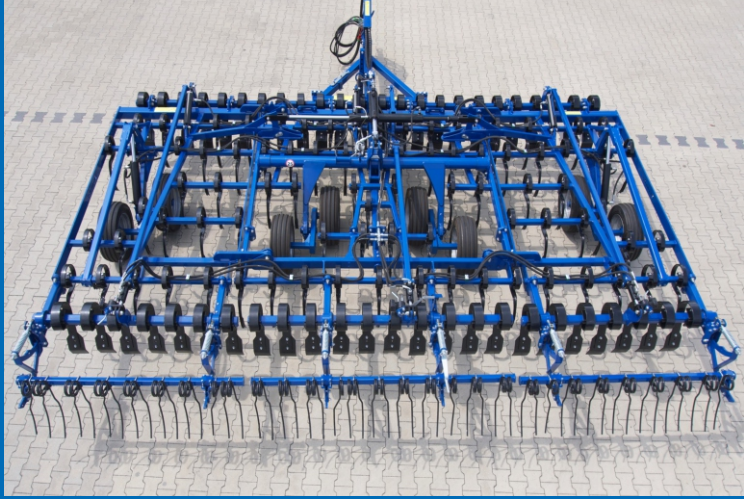

U 445 Cultivador semisuspendido pre siembra VibroStar

ANCHO DE TRABAJO	NÚMERO DE PÚAS	POTENCIA REQUERIDA (HP)*	FRENO	PESO (kg)**
6,0 m HP	79	120	N/A	3100
7,0 m HP	93	140	N/A	3300
8,0 m HP	105	160	N/A	3500

*) la potencia mínima requerida puede variar notablemente en función del equipamiento y de las condiciones del suelo.
**) peso de la máquina con equipamiento de serie.
N/A - freno no disponible, no está permitido transportar máquinas de más de 3500 kg por la vía pública debido a la falta de freno.



U 382 Cultivador de lecho de siembra

ANCHO DE TRABAJO	NÚMERO DE PÚAS	POTENCIA REQUERIDA (HP)*	PESO (kg)**
3,0 m	30	80	715
3,5 m	35	85	790
4,0 m	40	90	885
4,0 m H	41	90	1520
4,5 m H	45	100	1600
5,0 m H	51	120	1680
5,5 m H	55	140	1785
6,0 m H	61	160	1890

H - máquinas de plegado hidráulico, anchura de transporte no superior a 3 m.
*) la potencia mínima requerida puede variar notablemente en función del equipamiento y de las condiciones del suelo.
**) peso de la máquina con equipamiento de serie.



U 684 Cultivador compacto

ANCHO DE TRABAJO	NÚMERO DE PÚAS SU, SA / SG, SX	POTENCIA REQUERIDA (HP)*	SUSPENDIDA PESO (kg)**	SEMISUSPENDIDA PESO (kg)**
2,5 m	25 / 11	75	1150	X
3,0 m	30 / 13	95	1250	2150
4,0 m	39 / 18	125	1620	2520
4,0 m H	39 / 18	125	1850	2750
4,5 m H	45 / 20	150	2130	3030
5,0 m H	50 / 23	165	X	3350
6,0 m H	60 / 27	180	X	3990

H - máquinas de plegado hidráulico, anchura de transporte no superior a 3 m.
*) la potencia mínima requerida puede variar notablemente en función del equipamiento y de las condiciones del suelo.
**) peso de la máquina con equipamiento de serie.



U 659 Cultivador para sembradora

ANCHO DE TRABAJO	NÚMERO DE PÚAS	POTENCIA REQUERIDA (HP)*	PESO (kg)**
2,5 m	17	70	730
2,7 m	19	75	790
3,0 m	21	80	870
4,0 m	26	115	1080


*) la potencia mínima requerida puede variar notablemente en función del equipamiento y de las condiciones del suelo.
**) peso de la máquina con equipamiento de serie.



PRO U 684 Cultivador compacto

ANCHO DE TRABAJO	NÚMERO DE PÚAS SU, SA / SG, SX	POTENCIA REQUERIDA (HP)*	SUSPENDIDA PESO (kg)**	SEMISUSPENDIDA PESO (kg)**
2,5 m	25 / 11	75	1410	X
3,0 m	30 / 13	95	1565	2465
4,0 m	39 / 18	125	2040	2940
4,0 m H	39 / 18	125	2270	3170
4,5 m H	45 / 20	150	2600	3500
5,0 m H	50 / 23	165	X	3875
6,0 m H	60 / 27	180	X	4620

H - máquinas de plegado hidráulico, anchura de transporte no superior a 3 m.
*) la potencia mínima requerida puede variar notablemente en función del equipamiento y de las condiciones del suelo.
**) peso de la máquina con equipamiento de serie.

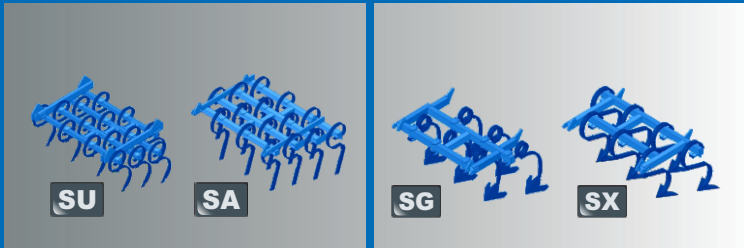


U 622

Grada de discos ligera

ANCHO DE TRABAJO	NÚMERO DE DISCOS	POTENCIA REQUERIDA (HP)*	PESO (kg)**
2,7 m	20	85	1035
3,0 m	24	95	1150
3,5 m	28	110	1320
4,0 m	32	120	1480

*) la potencia mínima requerida puede variar notablemente en función del equipamiento y de las condiciones del suelo.
**) peso de la máquina con equipamiento de serie.

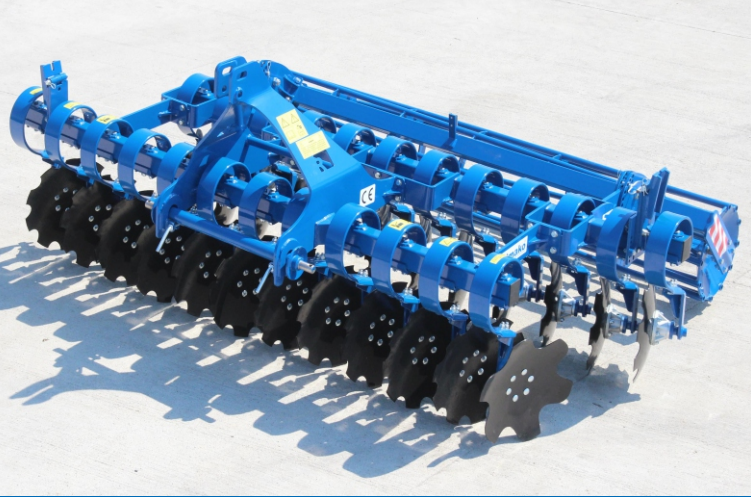

U 693

Grada de discos

ANCHO DE TRABAJO	NÚMERO DE DISCOS	POTENCIA REQUERIDA (HP)*	SUSPENDIDA	SEMISUSPENDIDA (lanza+carro)	SEMISUSPENDIDA (lanza + carro + maquinaria de siembra)
			PESO (kg)**	PESO (kg)**	PESO (kg)**
2,7 m	20	95	1180	X	X
3,0 m	24	105	1340	2140	2560
3,5 m	28	120	1580	2380	2800
4,0 m	32	130	1750	2550	2970
4,0 m H	32	130	2550	3550	3970
4,5 m H	36	145	2750	3750	4170
5,0 m H	40	160	2940	3940	4360
6,0 m H	48	180	3300	4300	4720



U 645

Grada de discos para viñedos y frutales

ANCHO DE TRABAJO	NÚMERO DE DISCOS	POTENCIA REQUERIDA (HP)*	PESO (kg)**
1,25 m	10	40	620
1,50 m	12	50	675
1,75 m	14	60	750
2,00 m	16	70	825

*) la potencia mínima requerida puede variar notablemente en función del equipamiento y de las condiciones del suelo.
**) peso de la máquina con equipamiento de serie.



U 652

Grada de discos



ANCHO DE TRABAJO	NÚMERO DE DISCOS	POTENCIA REQUERIDA (HP)*	PESO (kg)**
3,0 m	24	110	1480
3,5 m	28	130	1720
4,0 m	32	150	2045
4,0 m H	32	150	2890
4,5 m H	36	160	3175
4,0 m HP	32	150	3900
4,5 m HP	36	160	4340
5,0 m HP	40	180	4780
6,0 m HP	48	200	5300

H - máquinas de plegado hidráulico. HP - maquinaria de plegado hidráulico semisuspendida.
*) la potencia mínima requerida puede variar notablemente en función del equipamiento y de las condiciones del suelo.
**) peso de la máquina con equipamiento de serie.



Grada SpeedCutter

para cultivo ultra superficial

ANCHO DE TRABAJO	NÚMERO DE DISCOS	POTENCIA REQUERIDA (HP)*	PESO (kg)**
3,0 m	24	110	1495
3,5 m	28	130	1790
4,0 m	32	150	2100
4,0 m H	32	150	2900
4,5 m H	36	160	3190
4,0 m HP	32	150	4030
4,5 m HP	36	160	4480
5,0 m HP	40	180	4940
6,0 m HP	48	200	5500

H - máquinas de plegado hidráulico. HP - maquinaria de plegado hidráulico semisuspendida.
*) la potencia mínima requerida puede variar notablemente en función del equipamiento y de las condiciones del suelo.
**) peso de la máquina con equipamiento de serie.



U 671

Grada pesada para rastrojos

ANCHO DE TRABAJO	NÚMERO DE DISCOS	POTENCIA REQUERIDA (HP)*	PESO (kg)**
3,0 m	24	120	2120
3,5 m	28	140	2370
4,0 m	32	160	2580
4,0 m HP	32	160	5060
4,5 m HP	36	180	5390
5,0 m HP	40	200	5940
6,0 m HP	48	240	6600

HP - maquinaria de plegado hidráulico semisuspendida.
*) la potencia mínima requerida puede variar notablemente en función del equipamiento y de las condiciones del suelo.
**) peso de la máquina con equipamiento de serie.



Grada pesada para rastros

ANCHO DE TRABAJO	NÚMERO DE DISCOS	POTENCIA REQUERIDA (HP)*	PESO (kg)**
4,0 m HP	32	160	5940
4,5 m HP	36	180	6380
5,0 m HP	40	200	7040
6,0 m HP	48	240	7920



HP - maquinaria de plegado hidráulico semisuspendida.
*) la potencia mínima requerida puede variar notablemente en función del equipamiento y de las condiciones del suelo.
**) peso de la máquina con equipamiento de serie.



Sistema de conexión de herramientas BigField

	ANCHO DE TRABAJO	NÚMERO DE ELEMENTOS DE TRABAJO	POTENCIA REQUERIDA (HP)*	PESO (kg)**
U 684	8,0 m	SU,SA 78 / SG, SX 36	250	7940
U 684 PRO	8,0 m	SU,SA 78 / SG, SX 36	250	8780
U 693	8,0 m	64	260	8200
U 652	8,0 m	64	260	8790
U 671	8,0 m	64	320	9860
U 497***	8,0 m	52	260	8490

*) la potencia mínima requerida puede variar notablemente en función del equipamiento y de las condiciones del suelo.
**) peso de la máquina con equipamiento de serie.
***) potencia necesaria y peso del cultivador universal U 497 equipado con púa ST.



Cultivador universal

ANCHO DE TRABAJO	NÚMERO DE PÚAS	POTENCIA REQUERIDA (HP)*	PÚA SS	PÚA SW	PÚA ST	PESO (kg)**	PÚA SS	PÚA SW	PÚA ST
3,0 m	19	70	85	105		835	985		1145
3,5 m	22	80	95	120		895	1070		1250
4,0 m	26	90	105	130		975	1180		1395
4,0 m H	26	90	105	130		1725	1910		2125
4,5 m H	28	100	115	145		1785	1980		2215
5,0 m H	32	110	125	160		1900	2120		2385
6,0 m H	38	135	150	190		2140	2400		2720

H - máquinas de plegado hidráulico, anchura de transporte no superior a 3 m.
*) la potencia mínima requerida puede variar notablemente en función del equipamiento y de las condiciones del suelo.
**) peso de la máquina de suspensión con equipamiento de serie, versión semisuspendida plus 1280 kg.



Cultivador rastrojero

ANCHO DE TRABAJO	PROTECCIÓN	NÚMERO DE PÚAS	NÚMERO DE DISCOS	POTENCIA REQUERIDA (HP)*	Standard PESO (kg)**	Grubber Plus PESO (kg)**
2,1 m	tornillo	5	6	75	755	x
2,1 m	cargado de resortes	5	6	75	930	x
2,6 m	tornillo	6	7	90	920	x
2,6 m	cargado de resortes	6	7	90	1130	x
3,0 m	tornillo	7	8	105	1100	1200
3,0 m	cargado de resortes	7	8	105	1345	1445
3,9 m	tornillo	9	10	135	1440	1570
3,9 m	cargado de resortes	9	10	135	1755	1885
4,0 m H***	tornillo	9	10	145	2160	2310
4,0 m H***	cargado de resortes	9	10	145	2475	2625
4,5 m H***	tornillo	11	12	165	2430	2580
4,5 m H***	cargado de resortes	11	12	165	2815	2965

H - máquinas de plegado hidráulico.
*) la potencia mínima requerida puede variar notablemente en función del equipamiento y de las condiciones del suelo.
**) peso de la máquina con equipamiento de serie.
***) al seleccionar la opción "ampliación a versión semisuspendida", hay que agregar 1550 kg.



Combinación de cultivador y rastra de paja ComboTill

ANCHO DE TRABAJO	NÚMERO DE PÚAS	POTENCIA REQUERIDA (HP)*	PESO (kg)**
3,0 m	19	85	1150
3,5 m	22	95	1250
4,0 m	26	105	1380
4,0 m H	26	105	2240
4,5 m H	28	115	2320
5,0 m H	32	125	2480
6,0 m H	38	150	2800

*) la potencia mínima requerida puede variar notablemente en función del equipamiento y de las condiciones del suelo.
**) peso de la máquina con equipamiento de serie.



Cultivador multifunción

ANCHO DE TRABAJO	NÚMERO DE PÚAS	POTENCIA REQUERIDA (HP)*	Brazo cultivador de muelle PESO (kg)**	De muelles NON STOP PESO (kg)**
2,6 m	9	105	1390	1485
3,0 m	11	125	1525	1690
3,5 m	13	150	1760	1955
4,0 m	15	170	1985	2210
4,0 m H	14	170	x	3500
4,5 m H	16	195	x	3800
4,0 m H PRO***	14	170	x	3300
4,5 m H PRO***	16	195	x	3600
5,0 m HP	18	220	x	5900
6,0 m HP	22	245	x	6500

H - máquinas de plegado hidráulico. HP - maquinaria de plegado hidráulico semisuspendida.
*) la potencia mínima requerida puede variar notablemente en función del equipamiento y de las condiciones del suelo.
) peso de la máquina con equipamiento de serie.*) al seleccionar la opción "ampliación a versión semisuspendida", hay que agregar 1550 kg.



Rastra de paja Spring Expert

ANCHO DE TRABAJO	FILAS DE MUELLES	POTENCIA REQUERIDA (HP)*	PESO (kg)**
6,0 m	5	90	1600
7,5 m	5	120	1850
9,0 m	5	180	2300

*) la potencia mínima requerida puede variar notablemente en función del equipamiento y de las condiciones del suelo.
**) peso de la máquina con equipamiento de serie.



U 614 Subsolador con chasis en V

ANCHO DE TRABAJO	NÚMERO DE PÚAS	POTENCIA REQUERIDA (HP)*	SISTEMA DE SEGURIDAD MEDIANTE TORNILLOS PESO (kg)**	SISTEMA HIDRÁULICO DE SEGURIDAD PESO (kg)**
3,0 m	6	160	1080	1530
4,0 m	8	220	1320	1920

*) la potencia mínima requerida puede variar notablemente en función del equipamiento y de las condiciones del suelo.
**) peso de la máquina con equipamiento de serie.



U 602 Subsolador multifunción

ANCHO DE TRABAJO	NÚMERO DE PÚAS	POTENCIA REQUERIDA (HP)*	SISTEMA DE SEGURIDAD MEDIANTE TORNILLOS PESO (kg)**	SISTEMA HIDRÁULICO DE SEGURIDAD PESO (kg)**
1,6 m	2	75	490	620
1,6 m	3	100	575	775
3,0 m	4	125	880	1180
3,0 m	5	150	970	1345
3,8 m	7	210	1320	1845


*) la potencia mínima requerida puede variar notablemente en función del equipamiento y de las condiciones del suelo.
**) peso de la máquina con equipamiento de serie.



U 619 Subsolador con 2 filas de brazos tipo Michel

ANCHO DE TRABAJO	NÚMERO DE PÚAS	POTENCIA REQUERIDA (HP)*	SISTEMA DE SEGURIDAD MEDIANTE TORNILLOS PESO (kg)**
3,0 m	12	240	1800
4,0 m	16	330	2480

*) la potencia mínima requerida puede variar notablemente en función del equipamiento y de las condiciones del suelo.
**) peso de la máquina con equipamiento de serie.

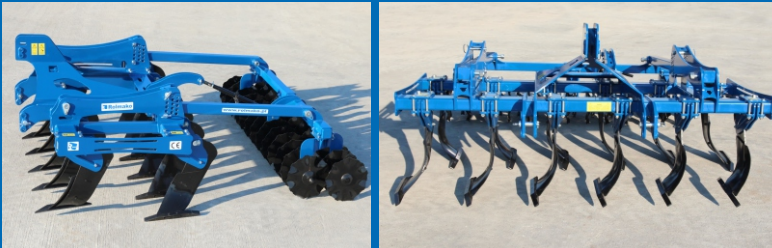

U 608 Subsolador con acoplamiento

ANCHO DE TRABAJO	NÚMERO DE PÚAS	POTENCIA REQUERIDA (HP)*	SISTEMA DE SEGURIDAD MEDIANTE TORNILLOS PESO (kg)**	SISTEMA HIDRÁULICO DE SEGURIDAD PESO (kg)**
3,0 m	6	160	1020	1470
4,0 m	8	220	1225	1825

*) la potencia mínima requerida puede variar notablemente en función del equipamiento y de las condiciones del suelo.
**) peso de la máquina con equipamiento de serie.



U 624 Subsolador tipo Ripper

ANCHO DE TRABAJO	NÚMERO DE PÚAS	POTENCIA REQUERIDA (HP)*	SISTEMA DE SEGURIDAD MEDIANTE TORNILLOS PESO (kg)**	SISTEMA HIDRÁULICO DE SEGURIDAD PESO (kg)**
2,5 m	5	125	2075	2325
3,0 m	5	125	2200	2450
3,0 m	7	175	2300	2650
4,0 m	9	220	3080	3530



*) la potencia mínima requerida puede variar notablemente en función del equipamiento y de las condiciones del suelo.
**) peso de la máquina con equipamiento de serie.



U 638 Subsolador multiuso

ANCHO DE TRABAJO	NÚMERO DE PÚAS	POTENCIA REQUERIDA (HP)*	PESO (kg)**
2,5 m	7	100	1500
3,0 m	9	130	1700
3,0 m	9 (7+2)	130	1720
3,5 m	11	160	1985
3,5 m	11 (9+2)	160	2000
4,0 m	13 (11+2)	190	2300
4,0 m H	12	200	3580
4,5 m H	14	220	3900
5,0 m HP	16	240	6020
6,0 m HP	20	260	6650

H - máquinas de plegado hidráulico. HP - maquinaria de plegado hidráulico semisuspendida.
*) la potencia mínima requerida puede variar notablemente en función del equipamiento y de las condiciones del suelo
**) peso de la máquina con equipamiento de serie.

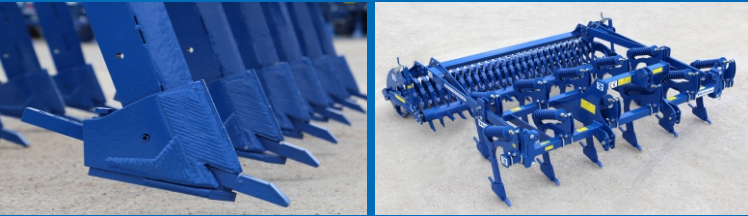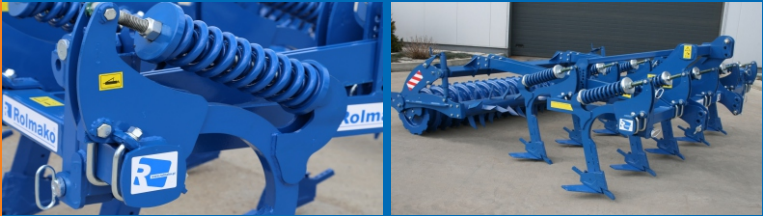

Rodillo para nivelación y acondicionamiento de suelo Cambridge/ORION

ANCHO DE TRABAJO	RODILLO CAMBRIDGE PESO (kg)*	RODILLO ORION PESO (kg)*
6,2 m	3420	3350
7,5 m	4000	3925
8,3 m	4420	4280
9,4 m	5005	4910


*) peso de la máquina con equipamiento de serie.



U 632 Subsolador de púas con acoplamiento Atlas

ANCHO DE TRABAJO	NÚMERO DE PÚAS	POTENCIA REQUERIDA (HP)*	PESO (kg)**
3,0 m	6	160	1250
4,0 m	8	220	1525

*) la potencia mínima requerida puede variar notablemente en función del equipamiento y de las condiciones del suelo.
**) peso de la máquina con equipamiento de serie.

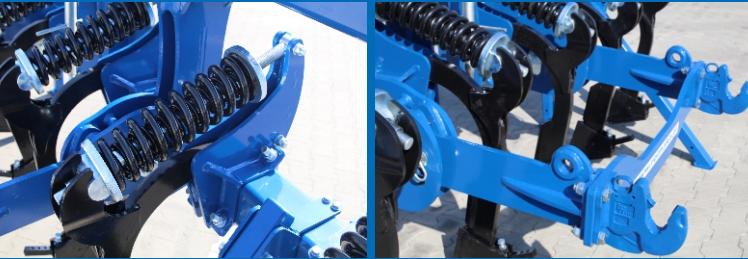

Carros de transporte de corte de cosechadora

	PESO (kg)
Carro de dos ruedas para cosechadora Claas Mega	772
Carro de dos ruedas para cosechadora Claas Tucano	780
Carro de dos ruedas para cosechadora John Deere serie 300	785
Carro de cuatro ruedas para cosechadora John Deere serie 600	945
Carro de cuatro ruedas para cosechadora New Holland	960

- 1

Carro de dos ruedas (lanza rígida con rueda de apoyo)
- 2


Carro de cuatro ruedas (lanza giratoria, soportes adicionales para el cabezal)



Rodillos para nivelación de terrenos y deterronamiento

ANCHO DE TRABAJO	Rodillo Cambridge PESO* (kg)	Rodillo Crosskill PESO* (kg)	Rodillo de discos de acero PESO* (kg)	Rodillo Campbell PESO* (kg)	Rodillo Orion PESO* (kg)
5,0 m	2860	2310	2475	x	2800
6,2 m	3300	2720	2880	2355	3230
7,5 m	3850	3080	3325	x	3775
9,0 m	4620	3740	4040	x	4525
9,4 m T	5150	4235	4550	x	5055

*) peso de la máquina con equipamiento de serie.

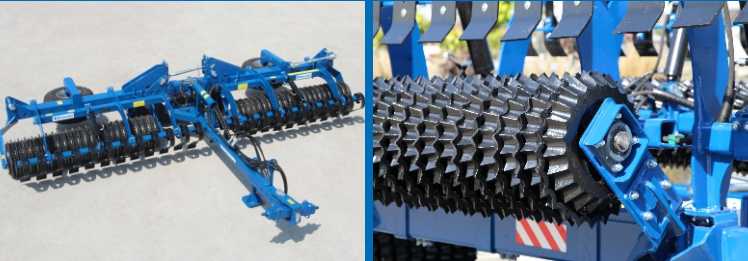

U 624 Máquinas quitanieves

ANCHO DE TRABAJO	3 m	3,3 m
RADIO DE GIRO DE LAS ALAS	58°	
PESO (kg)	740	800





ROLMAKO Henryk Kowalski Sp. z o.o.
ul. Nekielska 11F, Psary Małe k. Wrześni
62-300 Września, woj. wielkopolskie
tel. (+48 61) 438 87 35
kom. (+48) 608 479 817
e-mail: rolmako@rolmako.pl



Especialistas en cultivo de conservación del suelo
www.rolmako.es