

Rolmako[®]

www.rolmako.it



Macchine su misura per il Cliente

IT



*Scopri il potenziale del tuo terreno,
ottiene il massimo beneficio per le tue colture*

Tutte le dimensioni e i pesi delle macchine sono soggetti a ulteriori sviluppi tecnici, quindi non sono vincolanti. Il fabbisogno minimo di potenza del trattore indicato nelle tabelle dei dati tecnici può variare notevolmente a seconda delle condizioni del terreno e dell'equipaggiamento opzionale. I pesi delle macchine agricole in una configurazione specifica possono differire da quelli indicati nei parametri tecnici. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alla costruzione delle macchine e ai parametri tecnici. Le informazioni contenute in questa pubblicazione non sono legalmente vincolanti e non costituiscono un'offerta commerciale.

Anno di
fondazione
dell'azienda:
1982

Oltre 30 rulli
per macchine
agricole

2
sedi
vicino a
Poznań

Oltre l'80%
delle macchine
va ai mercati
di esportazione

7400 tonnellate
di acciaio
lavorato
all'anno

75% della produzione
sono macchine
ripiegabili
idraulicamente

Produzione
di macchine - oltre
1800 pezzi/anno

Vendite
in più di 30
paesi al di fuori
della Polonia

Oltre 150
dipendenti
di produzione



L'azienda

DAL ANNO
1982
TI SUPPORTIAMO
nel tuo lavoro quotidiano

L'azienda Rolmako si sviluppa a un ritmo costantemente rapido sin dalla sua fondazione, introducendo ogni anno nuovi prodotti nella sua offerta, aumentando l'occupazione e ampliando significativamente la produzione. Questo è il risultato del continuo miglioramento della qualità delle macchine agricole, stimolato dagli investimenti nello sviluppo della base produttiva, dalle crescenti qualifiche del personale e dalla motivazione per un ulteriore sviluppo.


Grazie alla continua espansione dell'azienda, siamo pronti a implementare nella produzione nuovi progetti di attrezzature agricole, concentrandoci sulla più completa soddisfazione delle esigenze dei nostri clienti in tutto il mondo. I prodotti Rolmako sono attrezzi agricoli resistenti ed economici da utilizzare, che sono soggetti a costante sviluppo da parte del dipartimento di progettazione dell'azienda, che mira al continuo miglioramento della funzionalità e della qualità delle macchine offerte.

Rolmako è un'azienda familiare che è stata plasmata da molte persone, grazie alle quali è oggi un produttore polacco leader di macchine agricole con oltre 40 anni di esperienza sulla scena internazionale



Metodi di produzione all'avanguardia

Rolmako non è solo potenti costruzioni agricole, ma anche metodi di produzione innovativi. Le moderne tecniche di produzione ci permettono di mantenere la ripetibilità con un'alta qualità del prodotto. La lavorazione laser delle lamiere con tecnologia FIBER e CO2, il taglio al plasma e a gas dell'acciaio, la piegatura e lo stampaggio su presse idrauliche con una pressione di 2000 tonnellate, la saldatura robotizzata, la granigliatura delle superfici metalliche e le efficienti linee di verniciatura a polvere ci permettono di fornire prodotti per i clienti più esigenti.

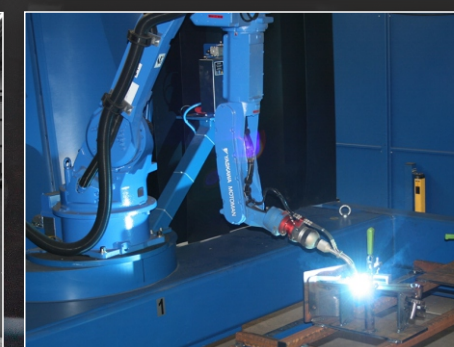

Macchine agricole indistruttibili grazie all'uso di acciai speciali

Il tipo di macchine agricole scelte dagli agricoltori dipende in gran parte dalle caratteristiche del campo e dalla diversità delle colture. Il grado e la qualità dell'acciaio utilizzato negli erpici combinati, negli erpici a dischi, nei coltivatori da stoppie e nelle altre macchine agricole fa un'enorme differenza in termini di affidabilità della macchina, costi di manutenzione, produttività generale e durata del funzionamento del dispositivo in buone condizioni tecniche. Il lavoro con una macchina agricola su terreni duri causa grandi sollecitazioni per l'attrezzatura agricola. L'alta resistenza degli acciai svedesi a grana fine utilizzati da Rolmako fa sì che le macchine funzionino più efficacemente grazie alla possibilità di lavorare a velocità operative più elevate senza interruzioni non pianificate per manutenzione e riparazioni. L'uso di acciai speciali prolunga il tempo di lavoro tra le revisioni successive e permette un utilizzo senza compromessi e ottimale delle capacità di lavorazione del dispositivo.



Acciaio che garantisce un vantaggio sulla concorrenza

Una durata nettamente superiore nelle condizioni di utilizzo più impegnative



Acciai ad alta resistenza non solo negli organi di lavoro della macchina, ma anche nelle parti dei telai principali e nei meccanismi di regolazione sottoposti a carichi estremi.

S235 Bassa qualità	S355 Standard	Alta resistenza della struttura		
				

0 S235 S355 $\geq S500$ S700

Valore nominale del limite di snervamento (Mpa)



La cosa più importante è la corretta selezione del materiale per il componente specifico della macchina agricola.

Nella produzione utilizziamo i migliori materiali, tra cui:

- Acciaio strutturale a grana fine S500/S700 ad alta resistenza
- Profili strutturali certificati a parete spessa S355
- Acciaio antiusura HARDOX
- Acciaio per molle strutturale
- Acciaio al carbonio non legato C45
- Acciaio al boro temprato 48-52 HRC
- Bronzo fosforoso - lega di rame e stagno
- Bronzine scorrevoli in bronzo
- Attacco temprato di alta qualità con durezza 35-40 HRC
- Parti di macchine forgiate in stampo 35-40 HRC
- Ghisa sferoidale GGG50

Erpice strigliatore / Attivatore ActiVAgro

LARGHEZZA DI LAVORO	DIAMETRO DELLA MOLLA	FABBISOGNO DI POTENZA (CV)*	PESO (kg)**
6,0 m H	7 / 8 mm	70	760
7,5 m H	7 / 8 mm	80	1060
9,0 m H	7 / 8 mm	90	1290
12,0 m H	7 / 8 mm	110	1870


*) il fabbisogno minimo di potenza può variare notevolmente a seconda dell'equipaggiamento e delle condizioni del terreno.
 **) peso della macchina con equipaggiamento standard.



Erpice a dischi per sollevatore anteriore con attacco a tre punti

LARGHEZZA DI LAVORO	FABBISOGNO DI POTENZA (CV)*	PESO (kg)**	NUMERO DI DISCHI (pz.)
3,0 m	105	1280	24
NUMERO DI RUOTE DI SUPPORTO (pz.)	PROFONDITÀ DI LAVORO (mm)	DISTANZA TRA LE FILE DI DISCHI (mm)	PRODUTTIVITÀ (ha/h)
4	130	800	2,0 - 3,0

*) il fabbisogno minimo di potenza può variare notevolmente a seconda dell'equipaggiamento e delle condizioni del terreno.
 **) peso della macchina con equipaggiamento standard.

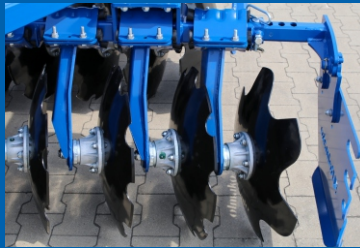

Erpice rotante a dischi stellari MATRIX

LARGHEZZA DI LAVORO	NUMERO DI DISCHI ROTANTI	FABBISOGNO DI POTENZA (CV)*	PESO (kg)**
6,0 m H	68	90	1720
7,0 m H	80	100	1860
8,0 m H	92	110	2080

*) il fabbisogno minimo di potenza può variare notevolmente a seconda dell'equipaggiamento e delle condizioni del terreno.
 **) peso della macchina con equipaggiamento standard.



Coltivatore con attacco a tre punti anteriore

LARGHEZZA DI LAVORO	FABBISOGNO DI POTENZA (CV)*	PESO (kg)**	NUMERO DI DENTI (pz.)
3,0 m	90	920	15
PROFONDITÀ MAX DI LAVORO (mm)	DISTANZA TRA LE FILE DI DENTI (mm)	PRODUTTIVITÀ (ha/h)	CATEGORIA DI ATTACCO (ISO-730)
130	550	2,0 - 3,0	II

*) il fabbisogno minimo di potenza può variare notevolmente a seconda dell'equipaggiamento e delle condizioni del terreno.
 **) peso della macchina con equipaggiamento standard.



Macchine per sollevatore anteriore del trattore con attacco a tre punti

LARGHEZZA DI LAVORO	Rullo Cambridge PESO (kg)*	Rullo Crosskill PESO (kg)*	Rullo Twin Disc PESO (kg)*
3,0 m	1310	905	935
LARGHEZZA DI LAVORO	Rullo Campbell PESO (kg)*	Eullo con anelli in acciaio PESO (kg)*	Rullo prismatico ORION PESO (kg)*
3,0 m	940	950	1240

*) peso della macchina con equipaggiamento standard.



Rullo a coltelli ProCut con attacco a tre punti anteriore

LARGHEZZA DI LAVORO	FABBISOGNO DI POTENZA (CV)*	PESO (kg)**	NUMERO DI LAME (pz.)
3,0 m	100	1170	60
LUNGHEZZA LAMA (mm)	DIAMETRO RULLO (mm)	PROFONDITÀ MAX DI LAVORO (mm)	VELOCITÀ DI LAVORO (km/h)
575	375	30	15-20


*) il fabbisogno minimo di potenza può variare notevolmente a seconda dell'equipaggiamento e delle condizioni del terreno.
 **) peso della macchina con equipaggiamento standard.



Rullo doppio a coltelli TurboCut

LARGHEZZA DI LAVORO	FABBISOGNO DI POTENZA (CV)* TURBOCUT / TURBOCUT PLUS	PESO (kg)** TURBOCUT	PESO (kg)** TURBOCUT PLUS
4,0 m H	120/130	2490	2610
5,0 m H	140/160	2700	2850
6,0 m H	160/190	2910	3090

H - macchine ripiegabili idraulicamente, larghezza di trasporto non superiore a 3 m.
*) il fabbisogno minimo di potenza può variare notevolmente a seconda dell'equipaggiamento e delle condizioni del terreno.
**) peso della macchina con equipaggiamento standard.

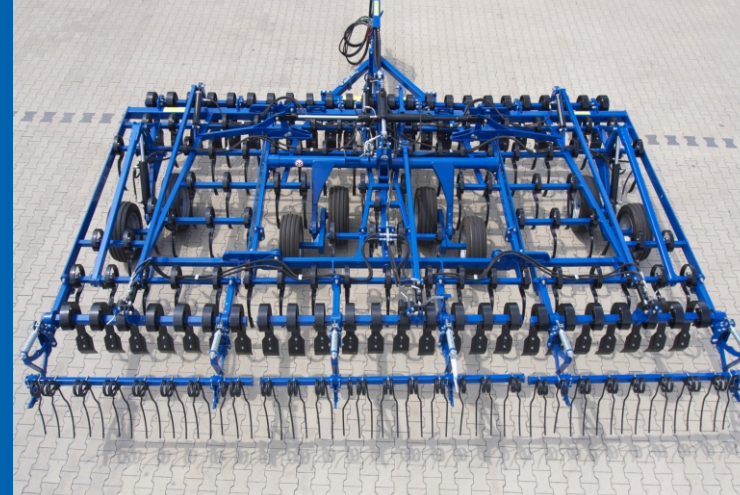

Coltivatore semi-portato U 445 da letto di semina VibroSTAR

LARGHEZZA DI LAVORO	NUMERO DI DENTI (pz.)	FABBISOGNO DI POTENZA (CV)*	FRENO	PESO (kg)**
6,0 m HP	79	120	N/A	3100
7,0 m HP	93	140	N/A	3300
8,0 m HP	105	160	N/A	3500

*) il fabbisogno minimo di potenza può variare notevolmente a seconda dell'equipaggiamento e delle condizioni del terreno.
**) peso della macchina con equipaggiamento standard.

HP - macchine ripiegabili idraulicamente in versione semi-portata.
N/A - freno non disponibile, macchine oltre 3500 kg, a causa della mancanza di freno non sono ammesse al trasporto su strade pubbliche.



U 382 Erpice combinato

LARGHEZZA DI LAVORO	NUMERO DI DENTI (pz.)	FABBISOGNO DI POTENZA (CV)*	PESO (kg)**
3,0 m	30	80	715
3,5 m	35	85	790
4,0 m	40	90	885
4,0 m H	41	90	1520
4,5 m H	45	100	1600
5,0 m H	51	120	1680
5,5 m H	55	140	1785
6,0 m H	61	160	1890

H - macchine ripiegabili idraulicamente, larghezza di trasporto non superiore a 3 m.
*) il fabbisogno minimo di potenza può variare notevolmente a seconda dell'equipaggiamento e delle condizioni del terreno.
**) peso della macchina con equipaggiamento standard.



U 684 Erpice combinato compatto

LARGHEZZA DI LAVORO	NUMERO DI DENTI SU, SA / SG, SX	FABBISOGNO DI POTENZA (CV)*	PORTATA PESO (kg)**	SEMI-PORTATA PESO (kg)**
2,5 m	25 / 11	75	1150	X
3,0 m	30 / 13	95	1250	2150
4,0 m	39 / 18	125	1620	2520
4,0 m H	39 / 18	125	1850	2750
4,5 m H	45 / 20	150	2130	3030
5,0 m H	50 / 23	165	X	3350
6,0 m H	60 / 27	180	X	3990

H - macchine ripiegabili idraulicamente, larghezza di trasporto non superiore a 3 m.
*) il fabbisogno minimo di potenza può variare notevolmente a seconda dell'equipaggiamento e delle condizioni del terreno.
**) peso della macchina con equipaggiamento standard.



Erpice combinato di U 659 coltivazione e letto di semina

LARGHEZZA DI LAVORO	NUMERO DI DENTI (pz.)	FABBISOGNO DI POTENZA (CV)*	PESO (kg)**
2,5 m	17	70	730
2,7 m	19	75	790
3,0 m	21	80	870
4,0 m	26	115	1080



*) il fabbisogno minimo di potenza può variare notevolmente a seconda dell'equipaggiamento e delle condizioni del terreno.
**) peso della macchina con equipaggiamento standard.



PRO U 684 Erpice combinato compatto

LARGHEZZA DI LAVORO	NUMERO DI DENTI SU, SA / SG, SX	FABBISOGNO DI POTENZA (CV)*	PORTATA PESO (kg)**	SEMI-PORTATA PESO (kg)**
2,5 m	25 / 11	75	1410	X
3,0 m	30 / 13	95	1565	2465
4,0 m	39 / 18	125	2040	2940
4,0 m H	39 / 18	125	2270	3170
4,5 m H	45 / 20	150	2600	3500
5,0 m H	50 / 23	165	X	3875
6,0 m H	60 / 27	180	X	4620


H - macchine ripiegabili idraulicamente, larghezza di trasporto non superiore a 3 m.
*) il fabbisogno minimo di potenza può variare notevolmente a seconda dell'equipaggiamento e delle condizioni del terreno.
**) peso della macchina con equipaggiamento standard.

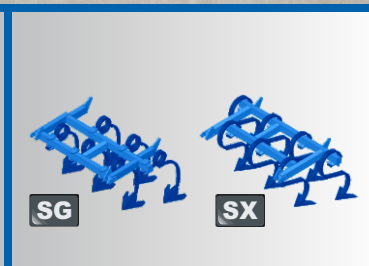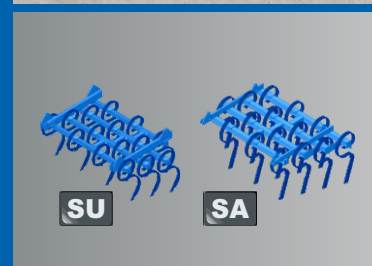

U 622 Erpice a dischi leggero

LARGHEZZA DI LAVORO	NUMERO DI DISCHI (pz.)	FABBISOGNO DI POTENZA (CV)*	PESO (kg)**
2,7 m	20	85	1035
3,0 m	24	95	1150
3,5 m	28	110	1320
4,0 m	32	120	1480

*) il fabbisogno minimo di potenza può variare notevolmente a seconda dell'equipaggiamento e delle condizioni del terreno.
**) peso della macchina con equipaggiamento standard.

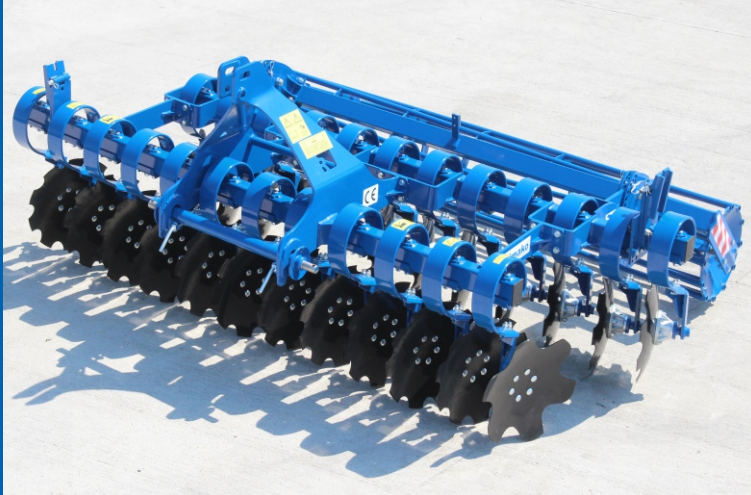

U 652 Erpice a dischi



LARGHEZZA DI LAVORO	NUMERO DI DISCHI (pz.)	FABBISOGNO DI POTENZA (CV)*	PESO (kg)**
3,0 m	24	110	1480
3,5 m	28	130	1720
4,0 m	32	150	2045
4,0 m H	32	150	2890
4,5 m H	36	160	3175
4,0 m HP	32	150	3900
4,5 m HP	36	160	4340
5,0 m HP	40	180	4780
6,0 m HP	48	200	5300

H - macchine ripiegabili idraulicamente. HP - macchine ripiegabili idraulicamente in versione semi-portata.
*) il fabbisogno minimo di potenza può variare notevolmente a seconda dell'equipaggiamento e delle condizioni del terreno.
**) peso della macchina con equipaggiamento standard.



U 693 Erpice a dischi compatto

LARGHEZZA DI LAVORO	DISCHI (pz.)	FABBISOGNO DI POTENZA (CV)*	PORTATA	SEMI-PORTATA (timone+carrello)	SEMI-PORTATA (timone+carrello +attrezzatura per seminatrice)
			PESO (kg)**	PESO (kg)**	PESO (kg)**
2,7 m	20	95	1180	X	X
3,0 m	24	105	1340	2140	2560
3,5 m	28	120	1580	2380	2800
4,0 m	32	130	1750	2550	2970
4,0 m H	32	130	2550	3550	3970
4,5 m H	36	145	2750	3750	4170
5,0 m H	40	160	2940	3940	4360
6,0 m H	48	180	3300	4300	4720

H - macchine ripiegabili idraulicamente, larghezza di trasporto non superiore a 3 m.
*) il fabbisogno minimo di potenza può variare notevolmente a seconda dell'equipaggiamento e delle condizioni del terreno.
**) peso della macchina con equipaggiamento standard.



Erpice a dischi SpeedCutter

LARGHEZZA DI LAVORO	NUMERO DI DISCHI (pz.)	FABBISOGNO DI POTENZA (CV)*	PESO (kg)**
3,0 m	24	110	1495
3,5 m	28	130	1790
4,0 m	32	150	2100
4,0 m H	32	150	2900
4,5 m H	36	160	3190
4,0 m HP	32	150	4030
4,5 m HP	36	160	4480
5,0 m HP	40	180	4940
6,0 m HP	48	200	5500


H - macchine ripiegabili idraulicamente. HP - macchine ripiegabili idraulicamente in versione semi-portata.
*) il fabbisogno minimo di potenza può variare notevolmente a seconda dell'equipaggiamento e delle condizioni del terreno.
**) peso della macchina con equipaggiamento standard.



U 645 Erpice a dischi per vigneti e frutteti

LARGHEZZA DI LAVORO	NUMERO DI DISCHI (pz.)	FABBISOGNO DI POTENZA (CV)*	PESO (kg)**
1,25 m	10	40	620
1,50 m	12	50	675
1,75 m	14	60	750
2,00 m	16	70	825

*) il fabbisogno minimo di potenza può variare notevolmente a seconda dell'equipaggiamento e delle condizioni del terreno.
**) peso della macchina con equipaggiamento standard.

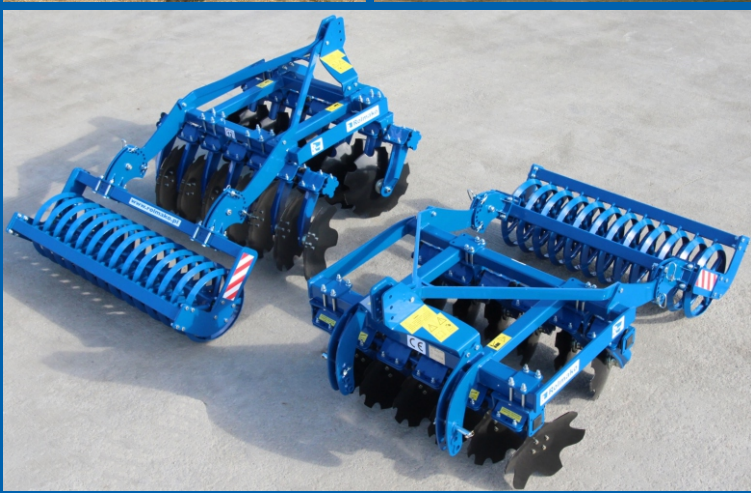

U 671 Erpice pesante da stoppie

LARGHEZZA DI LAVORO	NUMERO DI DISCHI (pz.)	FABBISOGNO DI POTENZA (CV)*	PESO (kg)**
3,0 m	24	120	2120
3,5 m	28	140	2370
4,0 m	32	160	2580
4,0 m HP	32	160	5060
4,5 m HP	36	180	5390
5,0 m HP	40	200	5940
6,0 m HP	48	240	6600

HP - macchine ripiegabili idraulicamente in versione semi-portata.
*) il fabbisogno minimo di potenza può variare notevolmente a seconda dell'equipaggiamento e delle condizioni del terreno.
**) peso della macchina con equipaggiamento standard.



PRO U 671 Erpice pesante da stoppie


LARGHEZZA DI LAVORO	NUMERO DI DISCHI (pz.)	FABBISOGNO DI POTENZA (CV)*	PESO (kg)**
4,0 m HP	32	160	5940
4,5 m HP	36	180	6380
5,0 m HP	40	200	7040
6,0 m HP	48	240	7920



HP - macchine ripiegabili idraulicamente in versione semi-portata.

*) il fabbisogno minimo di potenza può variare notevolmente a seconda dell'equipaggiamento e delle condizioni del terreno.

**) peso della macchina con equipaggiamento standard.

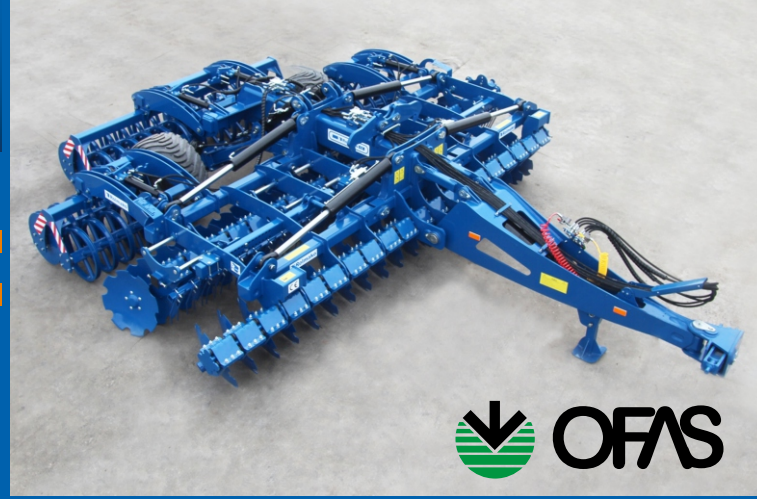

Sistema di accoppiamento di attrezzi BigField

	LARGHEZZA DI LAVORO	NUMERO DI ELEMENTI DI LAVORO	FABBISOGNO DI POTENZA (CV)*	PESO (kg)**
U 684	8,0 m	SU,SA 78 / SQ, SX 36	250	7940
U 684 PRO	8,0 m	SU,SA 78 / SQ, SX 36	250	8780
U 693	8,0 m	64	260	8200
U 652	8,0 m	64	260	8790
U 671	8,0 m	64	320	9860
U 497***	8,0 m	52	260	8490

*) il fabbisogno minimo di potenza può variare notevolmente a seconda dell'equipaggiamento e delle condizioni del terreno.

**) peso della macchina con equipaggiamento standard.

***) fabbisogno di potenza e peso per il coltivatore combinato U 497 equipaggiato con dente ST.



U 497 Coltivatore combinato

LARGHEZZA DI LAVORO	NUMERO DI DENTI (pz.)	FABBISOGNO DI POTENZA (CV)*	PESO (kg)**	PESO (kg)**	PESO (kg)**
3,0 m	19	70	85	105	835
3,5 m	22	80	95	120	895
4,0 m	26	90	105	130	975
4,0 m H	26	90	105	130	1725
4,5 m H	28	100	115	145	1785
5,0 m H	32	110	125	160	1900
6,0 m H	38	135	150	190	2140

H - macchine ripiegabili idraulicamente, larghezza di trasporto non superiore a 3 m

*) il fabbisogno minimo di potenza può variare notevolmente a seconda dell'equipaggiamento e delle condizioni del terreno.

**) peso della macchina con equipaggiamento standard, versione semi-portata più 1280 kg.



U 453 Coltivatore da minima lavorazione

LARGHEZZA DI LAVORO	PROTEZIONE	NUMERO DI DENTI (pz.)	NUMERO DI DISCHI (pz.)	FABBISOGNO DI POTENZA (CV)*	Standard PESO (kg)**	Grubber Plus PESO (kg)**
2,1 m	a bullone	5	6	75	755	X
2,1 m	a molle	5	6	75	930	X
2,6 m	a bullone	6	7	90	920	X
2,6 m	a molle	6	7	90	1130	X
3,0 m	a bullone	7	8	105	1100	1200
3,0 m	a molle	7	8	105	1345	1445
3,9 m	a bullone	9	10	135	1440	1570
3,9 m	a molle	9	10	135	1755	1885
4,0 m H***	a bullone	9	10	145	2160	2310
4,0 m H***	a molle	9	10	145	2475	2625
4,5 m H***	a bullone	11	12	165	2430	2580
4,5 m H***	a molle	11	12	165	2815	2965

H - macchine ripiegabili idraulicamente.

*) il fabbisogno minimo di potenza può variare notevolmente a seconda dell'equipaggiamento e delle condizioni del terreno.

**) peso della macchina con equipaggiamento standard.

***) scegliendo l'opzione "espansione alla versione semi-portata" aggiungere 1550 kg al peso.



Combinazione di coltivatore ed erpice pacciamatore ComboTill

LARGHEZZA DI LAVORO	NUMERO DI DENTI (pz.)	FABBISOGNO DI POTENZA (CV)*	PESO (kg)**
3,0 m	19	85	1150
3,5 m	22	95	1250
4,0 m	26	105	1380
4,0 m H	26	105	2240
4,5 m H	28	115	2320
5,0 m H	32	125	2480
6,0 m H	38	150	2800

*) il fabbisogno minimo di potenza può variare notevolmente a seconda dell'equipaggiamento e delle condizioni del terreno.

**) peso della macchina con equipaggiamento standard.



U 436 Coltivatore multifunzione per lavorazione del terreno

LARGHEZZA DI LAVORO	NUMERO DI DENTI (pz.)	FABBISOGNO DI POTENZA (CV)*	Ancora a molla PESO (kg)**	A molle NON STOP PESO (kg)**
2,6 m	9	105	1390	1485
3,0 m	11	125	1525	1690
3,5 m	13	150	1760	1955
4,0 m	15	170	1985	2210
4,0 m H	14	170	X	3500
4,5 m H	16	195	X	3800
4,0 m H PRO***1	14	170	X	3300
4,5 m H PRO***1	16	195	X	3600
5,0 m HP	18	220	X	5900
6,0 m HP	22	245	X	6500

H - macchine ripiegabili idraulicamente. HP - macchine ripiegabili idraulicamente in versione semi-portata.

*) il fabbisogno minimo di potenza può variare notevolmente a seconda dell'equipaggiamento e delle condizioni del terreno.

**) peso della macchina con equipaggiamento standard.

***) scegliendo l'opzione "espansione alla versione semi-portata" più 1550 kg.



Erpice pacciamatore SpringExpert

LARGHEZZA DI LAVORO	FILE DI MOLLE	FABBISOGNO DI POTENZA (CV)*	PESO (kg)**
6,0 m	5	90	1600
7,5 m	5	120	1850
9,0 m	5	180	2300

*) il fabbisogno minimo di potenza può variare notevolmente a seconda dell'equipaggiamento e delle condizioni del terreno.
**) peso della macchina con equipaggiamento standard.



U 602 Ripuntatore universale

LARGHEZZA DI LAVORO	NUMERO DI DENTI (pz.)	FABBISOGNO DI POTENZA (CV)*	PROTEZIONE A BULLONE PESO (kg)**	PROTEZIONE IDRAULICA PESO (kg)**
1,6 m	2	75	490	620
1,6 m	3	100	575	775
3,0 m	4	125	880	1180
3,0 m	5	150	970	1345
3,8 m	7	210	1320	1845


*) il fabbisogno minimo di potenza può variare notevolmente a seconda dell'equipaggiamento e delle condizioni del terreno.
**) peso della macchina con equipaggiamento standard.



U 608 Ripuntatore con attacco

LARGHEZZA DI LAVORO	NUMERO DI DENTI (pz.)	FABBISOGNO DI POTENZA (CV)*	PROTEZIONE A BULLONE PESO (kg)**	PROTEZIONE IDRAULICA PESO (kg)**
3,0 m	6	160	1020	1470
4,0 m	8	220	1225	1825

*) il fabbisogno minimo di potenza può variare notevolmente a seconda dell'equipaggiamento e delle condizioni del terreno.
**) peso della macchina con equipaggiamento standard.

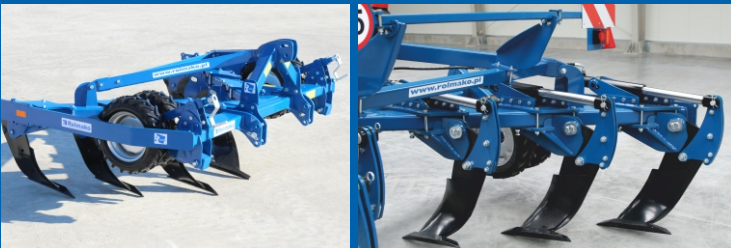

U 614 Ripuntatore con telaio a V

LARGHEZZA DI LAVORO	NUMERO DI DENTI (pz.)	FABBISOGNO DI POTENZA (CV)*	PROTEZIONE A BULLONE PESO (kg)**	PROTEZIONE IDRAULICA PESO (kg)**
3,0 m	6	160	1080	1530
4,0 m	8	220	1320	1920

*) il fabbisogno minimo di potenza può variare notevolmente a seconda dell'equipaggiamento e delle condizioni del terreno.
**) peso della macchina con equipaggiamento standard.



U 619 Ripuntatore con due file di denti

LARGHEZZA DI LAVORO	NUMERO DI DENTI (pz.)	FABBISOGNO DI POTENZA (CV)*	PROTEZIONE A BULLONE PESO (kg)**
3,0 m	12	240	1800
4,0 m	16	330	2480


*) il fabbisogno minimo di potenza può variare notevolmente a seconda dell'equipaggiamento e delle condizioni del terreno.
**) peso della macchina con equipaggiamento standard.



U 624 Ripuntatore / Dissodatore

LARGHEZZA DI LAVORO	NUMERO DI DENTI (pz.)	FABBISOGNO DI POTENZA (CV)*	PROTEZIONE A BULLONE PESO (kg)**	PROTEZIONE IDRAULICA PESO (kg)**
2,5 m	5	125	2075	2325
3,0 m	5	125	2200	2450
3,0 m	7	175	2300	2650
4,0 m	9	220	3080	3530



*) il fabbisogno minimo di potenza può variare notevolmente a seconda dell'equipaggiamento e delle condizioni del terreno.
**) peso della macchina con equipaggiamento standard.

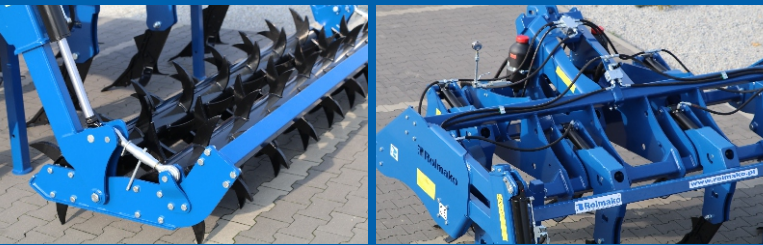

U 638 Ripuntatore polivalente

LARGHEZZA DI LAVORO	NUMERO DI DENTI (pz.)	FABBISOGNO DI POTENZA (CV)*	PESO (kg)**
2,5 m	7	100	1500
3,0 m	9	130	1700
3,0 m	9 (7+2)	130	1720
3,5 m	11	160	1985
3,5 m	11 (9+2)	160	2000
4,0 m	13 (11+2)	190	2300
4,0 m H	12	200	3580
4,5 m H	14	220	3900
5,0 m HP	16	240	6020
6,0 m HP	20	260	6650


H - macchine ripiegabili idraulicamente. HP - macchine ripiegabili idraulicamente in versione semi-portata.
*) il fabbisogno minimo di potenza può variare notevolmente a seconda dell'equipaggiamento e delle condizioni del terreno.
**) peso della macchina con equipaggiamento standard.

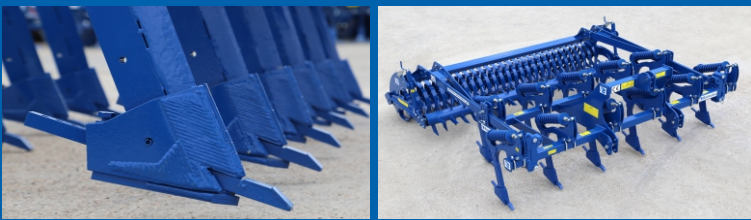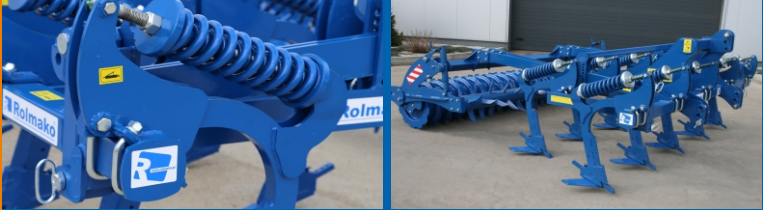

U 632 Ripuntatore con attacco

LARGHEZZA DI LAVORO	NUMERO DI DENTI (pz.)	FABBISOGNO DI POTENZA (CV)*	PESO (kg)**
3,0 m	6	160	1250
4,0 m	8	220	1525


*) il fabbisogno minimo di potenza può variare notevolmente a seconda dell'equipaggiamento e delle condizioni del terreno.
**) peso della macchina con equipaggiamento standard.

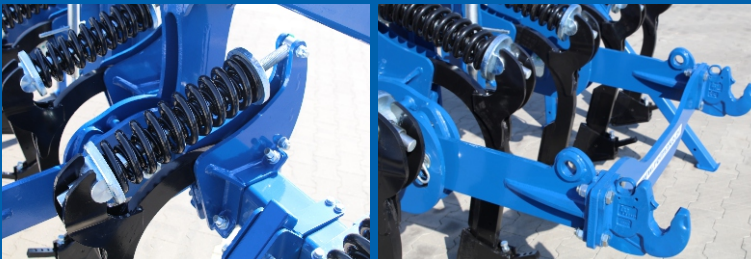

Rulli per livellamento del terreno e frantumazione delle zolle

LARGHEZZA DI LAVORO	Rullo Cambridge PESO (kg)*	Rullo Crosskill PESO (kg)*	Rullo con anelli in acciaio, PESO (kg)*	Rullo Campbell PESO (kg)*	Rullo Orion PESO (kg)*
5,0 m	2860	2310	2475	x	2800
6,2 m	3300	2720	2880	2355	3230
7,5 m	3850	3080	3325	x	3775
9,0 m	4620	3740	4040	x	4525
9,4 m T	5150	4235	4550	x	5055

*) peso della macchina con equipaggiamento standard.

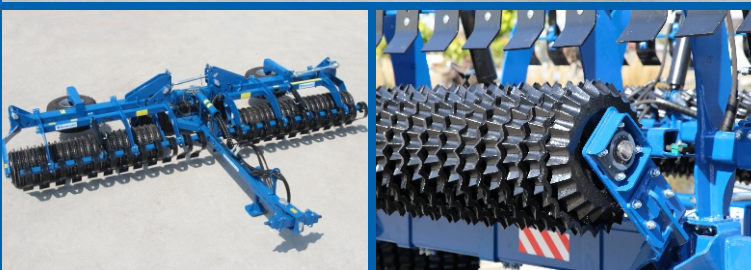

Rulli di lavorazione Cambridge/ORION


LARGHEZZA DI LAVORO	Rullo CAMBRIDGE PESO (kg)*	PESO (kg)
6,2 m	3420	3350
7,5 m	4000	3925
8,3 m	4420	4280
9,4 m	5005	4910

*) peso della macchina con equipaggiamento standard.




Carrelli per il trasporto di testate da cereali

	PESO (kg)
Carrello a due ruote per mietitrebbia Claas Mega	772
Carrello a due ruote per mietitrebbia Claas Tucano	780
Carrello a due ruote per mietitrebbia John Deere serie 300	785
Carrello a quattro ruote per mietitrebbia John Deere serie 600	945
Carrello a quattro ruote per mietitrebbia New Holland	960

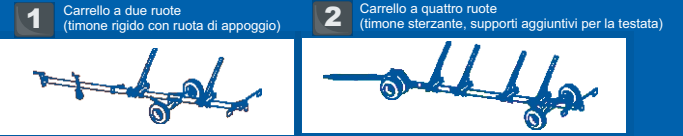

Lame sgombraneve

LARGHEZZA DI LAVORO	3 m	3,3 m
ANGOLO DI ROTAZIONE DELLE ALI	58°	
PESO (kg)	740	800

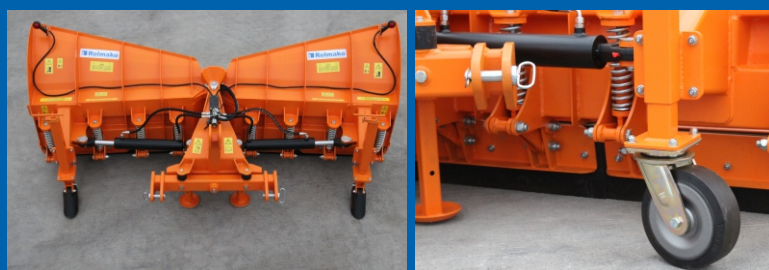



ROLMAKO Henryk Kowalski Sp. z o.o.
ul. Nekielska 11F, Psary Małe k. Wrześni
62-300 Września, woj. wielkopolskie
tel. (+48 61) 438 87 35
kom. (+48) 608 479 817
e-mail: rolmako@rolmako.pl



Specialisti nella lavorazione conservativa del suolo
www.rolmako.it