

Rolmako[®]

www.rolmako.pl



Maszyny szyte na miarę Klienta

PL



**Odkryj potencjał będący w Twojej glebie,
osiągaj maksymalne korzyści dla upraw**

Wszystkie wymiary i wagi maszyn podlegają dalszemu rozwojowi technicznemu, dlatego są niewiążące. Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika podane w tabelach z danymi technicznymi może się znacznie różnić w zależności od warunków glebowych i wyposażenia opcjonalnego. Wagi maszyn rolniczych w konkretnej konfiguracji mogą być inne od tych podanych w parametrach technicznych. Zastrzegamy sobie możliwość zmian konstrukcyjnych maszyn oraz parametrów technicznych. Informacje zawarte w niniejszej publikacji nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej.

Rok
założenia
firmy:
1982

Ponad 30 wałów
do maszyn
uprawowych

2
lokalizacje
blisko
Wrześni

Ponad 80%
maszyn trafia
na rynki
eksportowe

7400 ton
przerobu
stali
rocznie

75% produkcji
to maszyny
składane
hydraulicznie

Produkcja
maszyn - ponad
1800 szt./rok

Sprzedaż
do ponad 30
państw poza
granicami
Polski

Ponad 150
pracowników
produkcyjnych



O firmie

OD ROKU
1982
WSPIERAMY CIĘ
w Twojej codziennej pracy


Przedsiębiorstwo Rolmako od momentu powstania rozwija się w niezmiennie szybkim tempie, każdego roku wprowadzając do oferty nowe produkty, zwiększając zatrudnienie oraz znacząco rozmiar produkcji. Jest to efekt ciągłego podnoszenia jakości maszyn rolniczych, pobudzanego inwestycjami w rozwój bazy produkcyjnej, rosnącymi kwalifikacjami kadry pracowników oraz motywacją do dalszego rozwoju.

Dzięki nieustannej rozbudowie firmy jesteśmy przygotowani na wdrożenia do produkcji nowych projektów urządzeń rolniczych skupiając się na najpełniejszej realizacji zaspokojenia potrzeb naszych Klientów na całym świecie. Produkty Rolmako to wytrzymałe i oszczędne w eksploatacji narzędzia rolnicze, które podlegają stałemu rozwojowi realizowanemu przez dział konstrukcyjny firmy, dążący do ciągłej poprawy funkcjonalności oraz jakości oferowanych maszyn.

Rolmako to firma rodzinna, która była kształtowana przez wielu ludzi, dzięki którym jest dzisiaj wiodącym polskim producentem maszyn rolniczych z ponad 40-letnim doświadczeniem na arenie międzynarodowej

Najnowocześniejsze metody produkcji

Rolmako to nie tylko potężne konstrukcje rolnicze, ale również innowacyjne metody produkcji. Nowoczesne techniki wytwarzania pozwalają nam zachować powtarzalność przy wysokiej jakości produktu. Obróbka laserowa blach technologią FIBER oraz CO₂, plazmowe i gazowe cięcie stali, gięcie i łoczenie na prasach hydraulicznych o nacisku 2000 ton, zrobotyzowane spawanie, śrutowanie powierzchni metalowych oraz wydajne linie do malowania proszkowego pozwalają nam na dostarczanie produktów dla najbardziej wymagających Klientów.

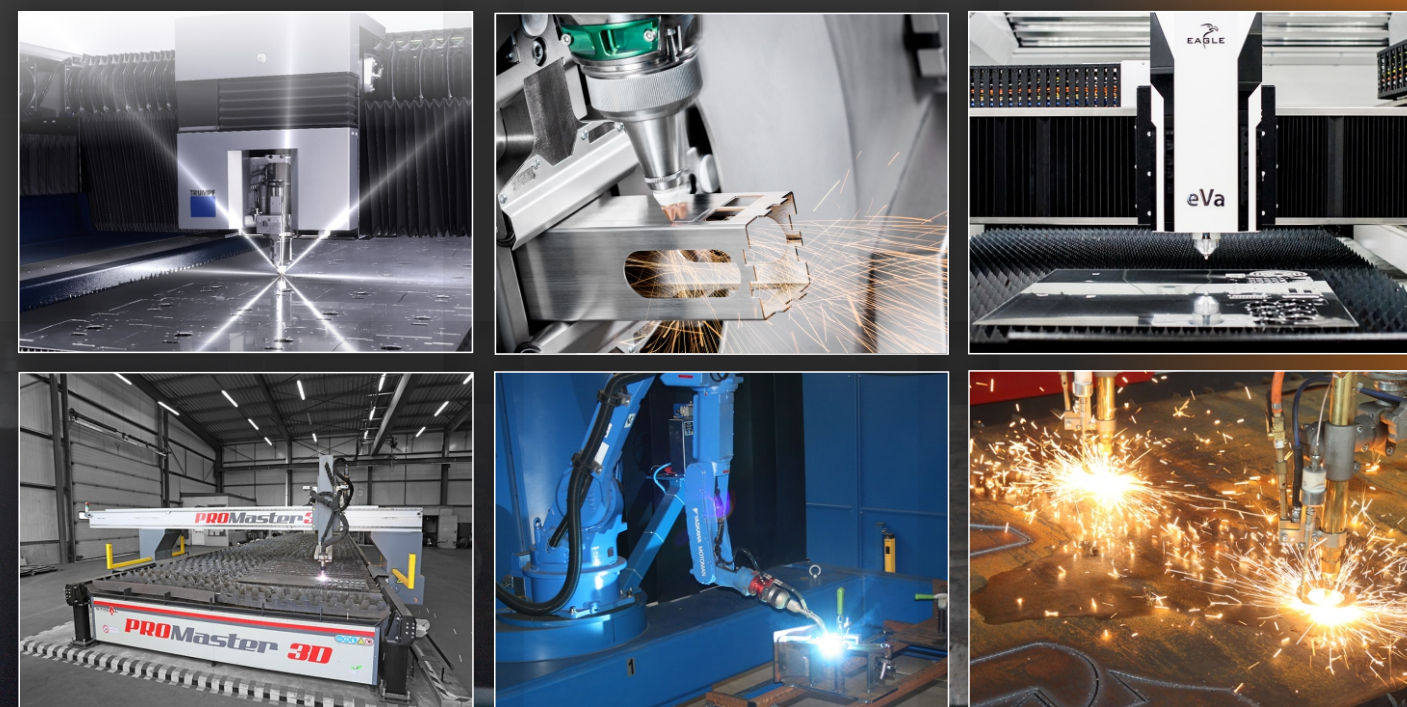

Maszyny uprawowe nie do zdarcia dzięki zastosowaniu specjalnych stali

Typ wybieranych przez rolników maszyn uprawowych zależy w dużym stopniu od charakterystyki pola oraz zróżnicowania upraw. Gatunek i jakość stali użytej w agregatach przedsiewnych, bronach talerzowych, kultywatorach ścierniskowych i pozostałych maszynach uprawowych stanowi ogromną różnicę jeśli chodzi o niezawodność maszyny, koszty konserwacji, ogólną produktywność oraz czas funkcjonowania urządzenia w dobrym stanie technicznym. Prace maszyną uprawową w twardej glebie powodują duże obciążenia dla sprzętu rolniczego. Wysoka wytrzymałość stosowanych przez Rolmako szwedzkich drobnoziarnistych stali sprawia, że maszyny działają efektywniej poprzez możliwość pracy z większymi prędkościami roboczymi bez niezaplanowanych przerw na serwis i naprawy. Użycie specjalnych stali wydłuża czas pracy pomiędzy kolejnymi przeglądami i pozwala na bezkompromisowe i optymalne wykorzystanie możliwości uprawowych urządzenia.



Stal zapewniająca przewagę nad konkurencją



Wyraźnie wyższą żywotność przy najbardziej wymagającej eksploatacji

Stale wysokiej wytrzymałości nie tylko w organach roboczych maszyny, ale również w ekstremalnie obciążanych częściach ram głównych i mechanizmach regulacyjnych.

S235 niska jakość	S355 standard	Wysoka wytrzymałość konstrukcji		
				
0	S235	S355	≥ S500	S700

Nominalna wartość granicy plastyczności (Mpa)



Najważniejszy jest odpowiedni dobór materiału do konkretnego komponentu maszyny uprawowej.

Przy produkcji korzystamy z najlepszych materiałów, wśród nich:

- Drobnoziarnista stal konstrukcyjna S500/S700 o zwiększonej wytrzymałości
- Grubościenne atestowane profile konstrukcyjne S355
- Trudno-ścieralna stal HARDOX
- Konstrukcyjna stal sprężynowa
- Stal niestopowa węglowa C45
- Hartowana stal borowa 48-52 HRC
- Fosforobraz - stop miedzi i cyny
- Tuleje ślizgowe z brązu
- Wysoce-gatunkowy hartowany zaczep o twardości 35-40 HRC
- Kute matrycowo części maszyn 35-40 HRC
- Żeliwo sferoidalne GGG50

Chwastownik / Aktywator ActiVAgro

SZEROKOŚĆ ROBOCZA	ŚREDNICA SPRĘŻYNY	ZAPOTRZEBOWANIE MOCY (KM)*	WAGA (kg)**
6,0 m H	7 / 8 mm	70	760
7,5 m H	7 / 8 mm	80	1060
9,0 m H	7 / 8 mm	90	1290
12,0 m H	7 / 8 mm	110	1870

*) minimalne zapotrzebowanie mocy może się znacznie różnić w zależności od wyposażenia i warunków glebowych.
**) waga maszyny z wyposażeniem standardowym.



Brona talerzowa na przedni TUZ

SZEROKOŚĆ ROBOCZA	ZAPOTRZEBOWANIE MOCY (KM)*	WAGA (kg)**	IŁOŚĆ TALERZY (szt.)
3,0 m	105	1280	24
IŁOŚĆ KÓŁ PODPROGOWYCH (szt.)	MAX. GŁĘBOKOŚĆ PRACY (mm)	ROZSTAW RZĘDÓW TALERZY (mm)	WYDAJNOŚĆ (ha/h)
4	130	800	2,0 - 3,0

*) minimalne zapotrzebowanie mocy może się znacznie różnić w zależności od wyposażenia i warunków glebowych.
**) waga maszyny z wyposażeniem standardowym.



Brona rotacyjna Matrix

SZEROKOŚĆ ROBOCZA	LICZBA TARCZ WIRNIKOWYCH	ZAPOTRZEBOWANIE MOCY (KM)*	WAGA (kg)**
6,0 m H	68	90	1720
7,0 m H	80	100	1860
8,0 m H	92	110	2080


*) minimalne zapotrzebowanie mocy może się znacznie różnić w zależności od wyposażenia i warunków glebowych.
**) waga maszyny z wyposażeniem standardowym.



Kultywator uprawowy na przedni TUZ

SZEROKOŚĆ ROBOCZA	ZAPOTRZEBOWANIE MOCY (KM)*	WAGA (kg)**	IŁOŚĆ ZĘBÓW (szt.)
3,0 m	90	920	15
MAX. GŁĘBOKOŚĆ PRACY (mm)	ROZSTAW RZĘDÓW ZĘBÓW (mm)	WYDAJNOŚĆ (ha/h)	KATEGORIA ZACZEPU (ISO-730)
130	550	2,0 - 3,0	II

*) minimalne zapotrzebowanie mocy może się znacznie różnić w zależności od wyposażenia i warunków glebowych.
**) waga maszyny z wyposażeniem standardowym.

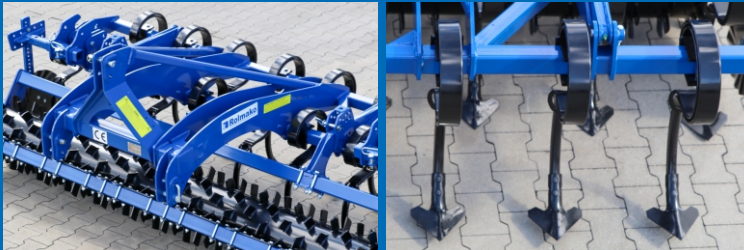

Maszyny na przedni TUZ ciągnika

SZEROKOŚĆ ROBOCZA	Wał Cambridge WAGA* (kg)	Wał Crosskill WAGA* (kg)	Wał talerzowy Twin Disc WAGA* (kg)
3,0 m	1310	905	935
SZEROKOŚĆ ROBOCZA	Wał Campbell WAGA* (kg)	Wał z pierścieni stalowych WAGA* (kg)	Wał pryzmatyczny Orion WAGA* (kg)
3,0 m	940	950	1240

*) waga maszyny z wyposażeniem standardowym.




ORION Ø 500 mm



Wał nożowy ProCut na przedni TUZ

SZEROKOŚĆ ROBOCZA	ZAPOTRZEBOWANIE MOCY (KM)*	WAGA (kg)**	IŁOŚĆ NOŻY (szt.)
3,0 m	100	1170	60
DŁUGOŚĆ NOŻA (mm)	ŚREDNICA WAŁU (mm)	MAX. GŁĘBOKOŚĆ PRACY (mm)	PRĘDKOŚĆ ROBOCZA (km/h)
575	375	30	15-20


*) minimalne zapotrzebowanie mocy może się znacznie różnić w zależności od wyposażenia i warunków glebowych.
**) waga maszyny z wyposażeniem standardowym.

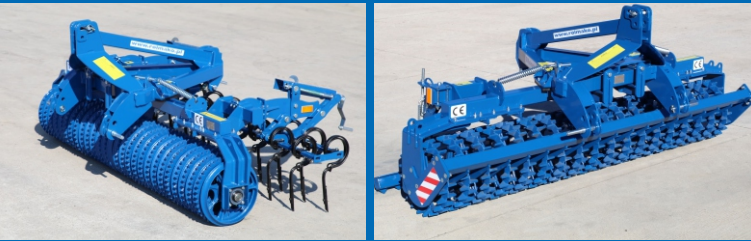

Wał nożowy TurboCut

SZEROKOŚĆ ROBOCZA	ZAPOTRZEBOWANIE MOCY (KM)* TURBOCUT / TURBOCUT PLUS	WAGA (kg)** TURBOCUT	WAGA (kg)** TURBOCUT PLUS
4,0 m H	120/130	2490	2610
5,0 m H	140/160	2700	2850
6,0 m H	160/190	2910	3090

*) minimalne zapotrzebowanie mocy może się znacznie różnić w zależności od wyposażenia i warunków glebowych.
**) waga maszyny z wyposażeniem standardowym.

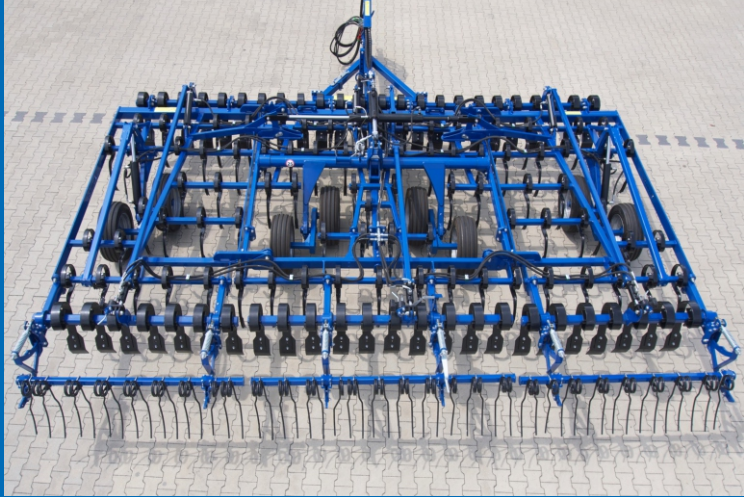

U 445 Kultywator przedsewny VibroSTAR

SZEROKOŚĆ ROBOCZA	LICZBA ZĘBÓW	ZAPOTRZEBOWANIE MOCY (KM)*	HAMULEC	WAGA (kg)**
6,0 m HP	79	120	N/A	3100
7,0 m HP	93	140	N/A	3300
8,0 m HP	105	160	N/A	3500

*) minimalne zapotrzebowanie mocy może się znacznie różnić w zależności od wyposażenia i warunków glebowych.
**) waga maszyny z wyposażeniem standardowym.
N/A - hamulec niedostępny, maszyny przekraczające 3500 kg, ze względu na brak hamulca nie są dopuszczone do transportu po drogach publicznych.



U 382 Agregat uprawowy

SZEROKOŚĆ ROBOCZA	LICZBA ZĘBÓW	ZAPOTRZEBOWANIE MOCY (KM)*	WAGA (kg)**
3,0 m	30	80	715
3,5 m	35	85	790
4,0 m	40	90	885
4,0 m H	41	90	1520
4,5 m H	45	100	1600
5,0 m H	51	120	1680
5,5 m H	55	140	1785
6,0 m H	61	160	1890

H - maszyny składane hydraulicznie, szerokość transportowa nie przekracza 3 m.
*) minimalne zapotrzebowanie mocy może się znacznie różnić w zależności od wyposażenia i warunków glebowych.
**) waga maszyny z wyposażeniem standardowym.



U 684 Kompaktowy agregat uprawowy

SZEROKOŚĆ ROBOCZA	LICZBA ZĘBÓW SU, SA / SG, SX	ZAPOTRZEBOWANIE MOCY (KM)*	ZAWIESZANA WAGA (kg)**	PÓŁZAWIESZANA WAGA (kg)**
2,5 m	25 / 11	75	1150	x
3,0 m	30 / 13	95	1250	2150
4,0 m	39 / 18	125	1620	2520
4,0 m H	39 / 18	125	1850	2750
4,5 m H	45 / 20	150	2130	3030
5,0 m H	50 / 23	165	x	3350
6,0 m H	60 / 27	180	x	3990

H - maszyny składane hydraulicznie, szerokość transportowa nie przekracza 3 m.
*) minimalne zapotrzebowanie mocy może się znacznie różnić w zależności od wyposażenia i warunków glebowych.
**) waga maszyny z wyposażeniem standardowym.



U 659 Agregat uprawowo-siewny

SZEROKOŚĆ ROBOCZA	LICZBA ZĘBÓW	ZAPOTRZEBOWANIE MOCY (KM)*	WAGA (kg)**
2,5 m	17	70	730
2,7 m	19	75	790
3,0 m	21	80	870
4,0 m	26	115	1080



*) minimalne zapotrzebowanie mocy może się znacznie różnić w zależności od wyposażenia i warunków glebowych.
**) waga maszyny z wyposażeniem standardowym.



PRO U 684 Kompaktowy agregat uprawowy

SZEROKOŚĆ ROBOCZA	LICZBA ZĘBÓW SU, SA / SG, SX	ZAPOTRZEBOWANIE MOCY (KM)*	ZAWIESZANA WAGA (kg)**	PÓŁZAWIESZANA WAGA (kg)**
2,5 m	25 / 11	75	1410	x
3,0 m	30 / 13	95	1565	2465
4,0 m	39 / 18	125	2040	2940
4,0 m H	39 / 18	125	2270	3170
4,5 m H	45 / 20	150	2600	3500
5,0 m H	50 / 23	165	x	3875
6,0 m H	60 / 27	180	x	4620


H - maszyny składane hydraulicznie, szerokość transportowa nie przekracza 3 m.
*) minimalne zapotrzebowanie mocy może się znacznie różnić w zależności od wyposażenia i warunków glebowych.
**) waga maszyny z wyposażeniem standardowym.

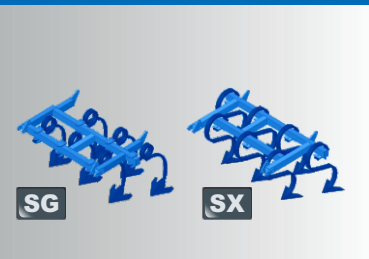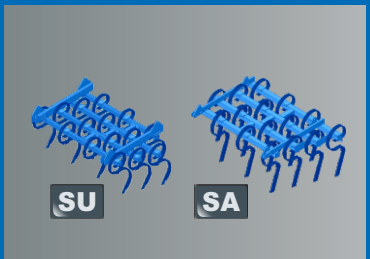

U 622 Lekka brona talerzowa

SZEROKOŚĆ ROBOCZA	LICZBA TALERZY	ZAPOTRZEBOWANIE MOCY (KM)*	WAGA (kg)**
2,7 m	20	85	1035
3,0 m	24	95	1150
3,5 m	28	110	1320
4,0 m	32	120	1480

*) minimalne zapotrzebowanie mocy może się znacznie różnić w zależności od wyposażenia i warunków glebowych.
**) waga maszyny z wyposażeniem standardowym.

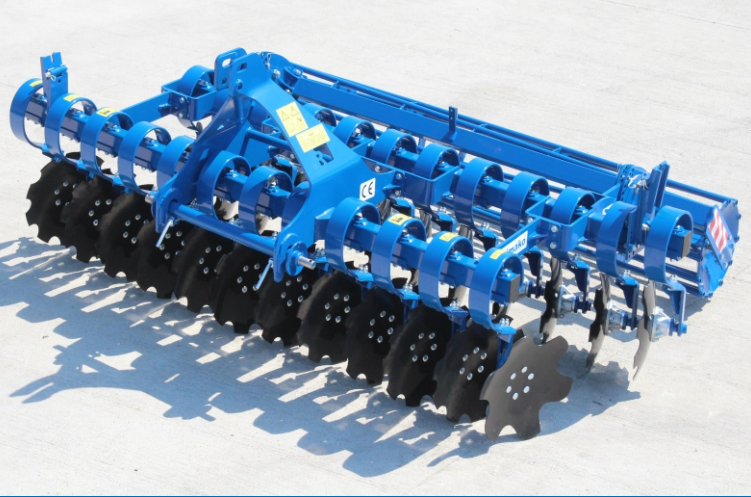

U 652 Brona talerzowa



SZEROKOŚĆ ROBOCZA	LICZBA TALERZY	ZAPOTRZEBOWANIE MOCY (KM)*	WAGA (kg)**
3,0 m	24	110	1480
3,5 m	28	130	1720
4,0 m	32	150	2045
4,0 m H	32	150	2890
4,5 m H	36	160	3175
4,0 m HP	32	150	3900
4,5 m HP	36	160	4340
5,0 m HP	40	180	4780
6,0 m HP	48	200	5300

H - maszyny składane hydraulicznie. HP - maszyny składane hydraulicznie w wersji półzawieszanej.
*) minimalne zapotrzebowanie mocy może się znacznie różnić w zależności od wyposażenia i warunków glebowych.
**) waga maszyny z wyposażeniem standardowym.



U 693 Agregat talerzowy

SZEROKOŚĆ ROBOCZA	LICZBA TALERZY	ZAPOTRZEBOWANIE MOCY (KM)*	ZAWIESZANA WAGA (kg)**	PÓŁZAWIESZANA (dyszel+wózek) WAGA (kg)**	PÓŁZAWIESZANA (dyszel+wózek +sprzęt do siewnika) WAGA (kg)**
2,7 m	20	95	1180	X	X
3,0 m	24	105	1340	2140	2560
3,5 m	28	120	1580	2380	2800
4,0 m	32	130	1750	2550	2970
4,0 m H	32	130	2550	3550	3970
4,5 m H	36	145	2750	3750	4170
5,0 m H	40	160	2940	3940	4360
6,0 m H	48	180	3300	4300	4720



Brona talerzowa SpeedCutter

SZEROKOŚĆ ROBOCZA	LICZBA TALERZY	ZAPOTRZEBOWANIE MOCY (KM)*	WAGA (kg)**
3,0 m	24	110	1495
3,5 m	28	130	1790
4,0 m	32	150	2100
4,0 m H	32	150	2900
4,5 m H	36	160	3190
4,0 m HP	32	150	4030
4,5 m HP	36	160	4480
5,0 m HP	40	180	4940
6,0 m HP	48	200	5500

H - maszyny składane hydraulicznie. HP - maszyny składane hydraulicznie w wersji półzawieszanej.
*) minimalne zapotrzebowanie mocy może się znacznie różnić w zależności od wyposażenia i warunków glebowych.
**) waga maszyny z wyposażeniem standardowym.



U 645 Brona talerzowa do winnic i sadów

SZEROKOŚĆ ROBOCZA	LICZBA TALERZY	ZAPOTRZEBOWANIE MOCY (KM)*	WAGA (kg)**
1,25 m	10	40	620
1,50 m	12	50	675
1,75 m	14	60	750
2,00 m	16	70	825

*) minimalne zapotrzebowanie mocy może się znacznie różnić w zależności od wyposażenia i warunków glebowych.
**) waga maszyny z wyposażeniem standardowym.



U 671 Ciężka brona ścierniskowa

SZEROKOŚĆ ROBOCZA	LICZBA TALERZY	ZAPOTRZEBOWANIE MOCY (KM)*	WAGA (kg)**
3,0 m	24	120	2120
3,5 m	28	140	2370
4,0 m	32	160	2580
4,0 m HP	32	160	5060
4,5 m HP	36	180	5390
5,0 m HP	40	200	5940
6,0 m HP	48	240	6600

HP - maszyny składane hydraulicznie w wersji półzawieszanej.
*) minimalne zapotrzebowanie mocy może się znacznie różnić w zależności od wyposażenia i warunków glebowych.
**) waga maszyny z wyposażeniem standardowym.




PRO U 671 Ciężka brona ścierniskowa

SZEROKOŚĆ ROBOCZA	LICZBA TALERZY	ZAPOTRZEBOWANIE MOCY (KM)*	WAGA (kg)**
4,0 m HP	32	160	5940
4,5 m HP	36	180	6380
5,0 m HP	40	200	7040
6,0 m HP	48	240	7920



HP - maszyny składane hydraulicznie w wersji półzawieszanej.
*) minimalne zapotrzebowanie mocy może się znacznie różnić w zależności od wyposażenia i warunków glebowych.
**) waga maszyny z wyposażeniem standardowym.

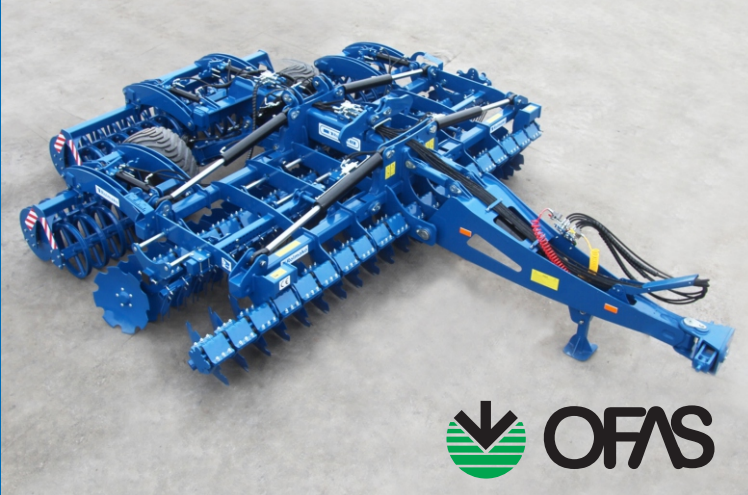

System łączenia narzędzi BigField

	SZEROKOŚĆ ROBOCZA	LICZBA ELEMENTÓW ROBOCZYCH	ZAPOTRZEBOWANIE MOCY (KM)*	WAGA (kg)**
U 684	8,0 m	SU,SA 78 / SG, SX 36	250	7940
U 684 PRO	8,0 m	SU,SA 78 / SG, SX 36	250	8780
U 693	8,0 m	64	260	8200
U 652	8,0 m	64	260	8790
U 671	8,0 m	64	320	9860
U 497***	8,0 m	52	260	8490

*) minimalne zapotrzebowanie mocy może się znacznie różnić w zależności od wyposażenia i warunków glebowych.
**) waga maszyny z wyposażeniem standardowym.
***) zapotrzebowanie mocy oraz waga dla kultywatora uniwersalnego U 497 wyposażonego w ząb ST.



U 497 Kultywator uniwersalny

SZEROKOŚĆ ROBOCZA	LICZBA ZĘBÓW	ZAPOTRZEBOWANIE MOCY (KM)*	ZĄB SS	ZĄB SW	ZĄB ST	WAGA (kg)**	ZĄB SS	ZĄB SW	ZĄB ST
3,0 m	19	70	85	105	835	985	1145		
3,5 m	22	80	95	120	895	1070	1250		
4,0 m	26	90	105	130	975	1180	1395		
4,0 m H	26	90	105	130	1725	1910	2125		
4,5 m H	28	100	115	145	1785	1980	2215		
5,0 m H	32	110	125	160	1900	2120	2385		
6,0 m H	38	135	150	190	2140	2400	2720		

H - maszyny składane hydraulicznie, szerokość transportowa nie przekracza 3 m.
*) minimalne zapotrzebowanie mocy może się znacznie różnić w zależności od wyposażenia i warunków glebowych.
**) waga maszyny zawieszanej z wyposażeniem standardowym, wersja półzawieszana plus 1280 kg.



U 453 Kultywator podorywkowy

SZEROKOŚĆ ROBOCZA	ZABEZPIECZENIE	LICZBA ZĘBÓW	LICZBA TALERZY	ZAPOTRZEBOWANIE MOCY (KM)*	Standard WAGA (kg)**	Grubber Plus WAGA (kg)**
2,1 m	śrubowe	5	6	75	755	x
2,1 m	sprężynowe	5	6	75	930	x
2,6 m	śrubowe	6	7	90	920	x
2,6 m	sprężynowe	6	7	90	1130	x
3,0 m	śrubowe	7	8	105	1100	1200
3,0 m	sprężynowe	7	8	105	1345	1445
3,9 m	śrubowe	9	10	135	1440	1570
3,9 m	sprężynowe	9	10	135	1755	1885
4,0 m H***	śrubowe	9	10	145	2160	2310
4,0 m H***	sprężynowe	9	10	145	2475	2625
4,5 m H***	śrubowe	11	12	165	2430	2580
4,5 m H***	sprężynowe	11	12	165	2815	2965

H - maszyny składane hydraulicznie.
*) minimalne zapotrzebowanie mocy może się znacznie różnić w zależności od wyposażenia i warunków glebowych.
**) waga maszyny z wyposażeniem standardowym.
***) przy wyborze opcji „rozbudowa do wersji półzawieszanej” do wagi należy dodać 1550 kg.



Kultywator z broną mulczową ComboTill

SZEROKOŚĆ ROBOCZA	LICZBA ZĘBÓW	ZAPOTRZEBOWANIE MOCY (KM)*	WAGA (kg)**
3,0 m	19	85	1150
3,5 m	22	95	1250
4,0 m	26	105	1380
4,0 m H	26	105	2240
4,5 m H	28	115	2320
5,0 m H	32	125	2480
6,0 m H	38	150	2800

*) minimalne zapotrzebowanie mocy może się znacznie różnić w zależności od wyposażenia i warunków glebowych.
**) waga maszyny z wyposażeniem standardowym.



U 436 Wielofunkcyjny kultywator uprawowy

SZEROKOŚĆ ROBOCZA	LICZBA ZĘBÓW	ZAPOTRZEBOWANIE MOCY (KM)*	grządziel sprężynowa WAGA (kg)**	sprężynowe NON STOP WAGA (kg)**
2,6 m	9	105	1390	1485
3,0 m	11	125	1525	1690
3,5 m	13	150	1760	1955
4,0 m	15	170	1985	2210
4,0 m H	14	170	x	3500
4,5 m H	16	195	x	3800
4,0 m H PRO***	14	170	x	3300
4,5 m H PRO***	16	195	x	3600
5,0 m HP	18	220	x	5900
6,0 m HP	22	245	x	6500

H - maszyny składane hydraulicznie. HP - maszyny składane hydraulicznie w wersji półzawieszanej.
*) minimalne zapotrzebowanie mocy może się znacznie różnić w zależności od wyposażenia i warunków glebowych.
) waga maszyny z wyposażeniem standardowym. *) przy wyborze opcji „rozbudowa do wersji półzawieszanej” plus 1550 kg.



Brona mulcząca SpringExpert

SZEROKOŚĆ ROBOCZA	RZĘDY SPRĘŻYN	ZAPOTRZEBOWANIE MOCY (KM)*	WAGA (kg)**
6,0 m	5	90	1600
7,5 m	5	120	1850
9,0 m	5	180	2300

*) minimalne zapotrzebowanie mocy może się znacznie różnić w zależności od wyposażenia i warunków glebowych.
**) waga maszyny z wyposażeniem standardowym.



U 602 Głębosz uniwersalny

SZEROKOŚĆ ROBOCZA	LICZBA ZĘBÓW	ZAPOTRZEBOWANIE MOCY (KM)*	ZABEZPIECZENIE ŚRUBOWE WAGA (kg)**	ZABEZPIECZENIE HYDRAULICZNE WAGA (kg)**
1,6 m	2	75	490	620
1,6 m	3	100	575	775
3,0 m	4	125	880	1180
3,0 m	5	150	970	1345
3,8 m	7	210	1320	1845


*) minimalne zapotrzebowanie mocy może się znacznie różnić w zależności od wyposażenia i warunków glebowych.
**) waga maszyny z wyposażeniem standardowym.



U 608 Głębosz ze sprzęgiem

SZEROKOŚĆ ROBOCZA	LICZBA ZĘBÓW	ZAPOTRZEBOWANIE MOCY (KM)*	ZABEZPIECZENIE ŚRUBOWE WAGA (kg)**	ZABEZPIECZENIE HYDRAULICZNE WAGA (kg)**
3,0 m	6	160	1020	1470
4,0 m	8	220	1225	1825

*) minimalne zapotrzebowanie mocy może się znacznie różnić w zależności od wyposażenia i warunków glebowych.
**) waga maszyny z wyposażeniem standardowym.

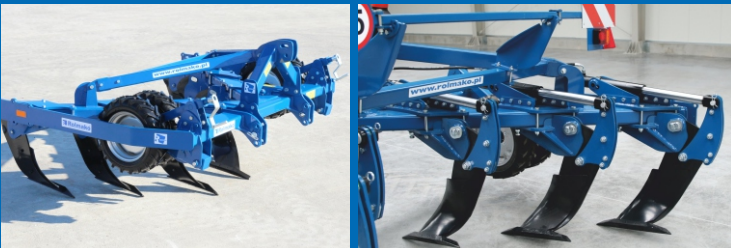

U 614 Głębosz z ramą V

SZEROKOŚĆ ROBOCZA	LICZBA ZĘBÓW	ZAPOTRZEBOWANIE MOCY (KM)*	ZABEZPIECZENIE ŚRUBOWE WAGA (kg)**	ZABEZPIECZENIE HYDRAULICZNE WAGA (kg)**
3,0 m	6	160	1080	1530
4,0 m	8	220	1320	1920

*) minimalne zapotrzebowanie mocy może się znacznie różnić w zależności od wyposażenia i warunków glebowych.
**) waga maszyny z wyposażeniem standardowym.



U 619 Głębosz z dwoma rzędami zębów

SZEROKOŚĆ ROBOCZA	LICZBA ZĘBÓW	ZAPOTRZEBOWANIE MOCY (KM)*	ZABEZPIECZENIE ŚRUBOWE WAGA (kg)**
3,0 m	12	240	1800
4,0 m	16	330	2480

*) minimalne zapotrzebowanie mocy może się znacznie różnić w zależności od wyposażenia i warunków glebowych.
**) waga maszyny z wyposażeniem standardowym.



U 624 Pług dłutowy z zębem Ripper

SZEROKOŚĆ ROBOCZA	LICZBA ZĘBÓW	ZAPOTRZEBOWANIE MOCY (KM)*	ZABEZPIECZENIE ŚRUBOWE WAGA (kg)**	ZABEZPIECZENIE HYDRAULICZNE WAGA (kg)**
2,5 m	5	125	2075	2325
3,0 m	5	125	2200	2450
3,0 m	7	175	2300	2650
4,0 m	9	220	3080	3530

*) minimalne zapotrzebowanie mocy może się znacznie różnić w zależności od wyposażenia i warunków glebowych.
**) waga maszyny z wyposażeniem standardowym.



U 638 Głębosz wielozadaniowy

SZEROKOŚĆ ROBOCZA	LICZBA ZĘBÓW	ZAPOTRZEBOWANIE MOCY (KM)*	WAGA (kg)**
2,5 m	7	100	1500
3,0 m	9	130	1700
3,0 m	9 (7+2)	130	1720
3,5 m	11	160	1985
3,5 m	11 (9+2)	160	2000
4,0 m	13 (11+2)	190	2300
4,0 m H	12	200	3580
4,5 m H	14	220	3900
5,0 m HP	16	240	6020
6,0 m HP	20	260	6650

H - maszyny składane hydraulicznie. HP - maszyny składane hydraulicznie w wersji półzawieszanej.
*) minimalne zapotrzebowanie mocy może się znacznie różnić w zależności od wyposażenia i warunków glebowych.
**) waga maszyny z wyposażeniem standardowym.



Wałы doprawiające glebę Cambridge/ORION

SZEROKOŚĆ ROBOCZA	WAŁ CAMBRIDGE WAGA (kg)*	WAŁ ORION WAGA (kg)*
6,2 m	3420	3350
7,5 m	4000	3925
8,3 m	4420	4280
9,4 m	5005	4910

*) waga maszyny z wyposażeniem standardowym.



U 632 Głębosz ze sprzęgiem


SZEROKOŚĆ ROBOCZA	LICZBA ZĘBÓW	ZAPOTRZEBOWANIE MOCY (KM)*	WAGA (kg)**
3,0 m	6	160	1250
4,0 m	8	220	1525

*) minimalne zapotrzebowanie mocy może się znacznie różnić w zależności od wyposażenia i warunków glebowych.
**) waga maszyny z wyposażeniem standardowym.



Wózki do hederów zbożowych

	WAGA (kg)
Wózek dwukołowy do kombajnu Claas Mega	772
Wózek dwukołowy do kombajnu Claas Tucano	780
Wózek dwukołowy do kombajnu John Deere seria 300	785
Wózek czterokołowy do kombajnu John Deere seria 600	945
Wózek czterokołowy do kombajnu New Holland	960

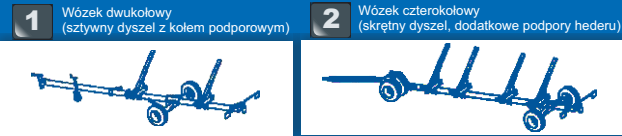

Wałы do wyrównywania pola i rozbijania brył

SZEROKOŚĆ ROBOCZA	Wał Cambridge WAGA* (kg)	Wał Crosskill WAGA* (kg)	Wał z pierścieni stalowych WAGA* (kg)	Wał Campbell WAGA* (kg)	Wał Orion WAGA* (kg)
5,0 m	2860	2310	2475	x	2800
6,2 m	3300	2720	2880	2355	3230
7,5 m	3850	3080	3325	x	3775
9,0 m	4620	3740	4040	x	4525
9,4 m T	5150	4235	4550	x	5055

*) waga maszyny w wyposażeniu standardowym.



Пług śnieżny

SZEROKOŚĆ ROBOCZA	3 m	3,3 m
ZAKRES SKRĘTU SKRZYDEŁ	58°	
WAGA (kg)	740	800





ROLMAKO Henryk Kowalski Sp. z o.o.
ul. Nekielska 11F, Psary Małe k. Wrześni
62-300 Września, woj. wielkopolskie
tel. (+48 61) 438 87 35
kom. (+48) 608 479 817
e-mail: rolmako@rolmako.pl



Specjaliści od uprawy konserwującej glebę
www.rolmako.pl