

Новости 2021

Публикация является приложением
к прейскуранту от 01.04.2020 г.



Прейскурант от 01.04.2020 доступен на сайте:
<https://www.pricelist.rolmako.ru>
Логин: rolmako Пароль: pricelist312

Новые продукты, представленные в предложении 2020 года



BigField системный носитель 8,0

BigField системный носитель состоит из шасси с системой присоединения инструментов и двух навесных машин шириной в 4,0 м. BigField системный носитель оснащено двумя гидравлическими системами подвески, которые позволяют использовать его с различными культиваторами.



Ножевой каток ProCut для передней трехточечной системы навески трактора

Долотообразный плуг позволяет сократить рабочее время, необходимое для обработки почвы, по сравнению с традиционной вспашкой сельскохозяйственным плугом, одновременно ограничивая связанные с этим затраты. Машина подготавливает поле, разбивая непроницаемые слои почвы, чтобы обеспечить лучший доступ воздуха и воды.

Долотообразный плуг U 624

Долотообразный плуг позволяет сократить рабочее время, необходимое для обработки почвы, по сравнению с традиционной вспашкой сельскохозяйственным плугом, одновременно ограничивая связанные с этим затраты. Машина подготавливает поле, разбивая непроницаемые слои почвы, чтобы обеспечить лучший доступ воздуха и воды.



Глубокорыхлитель со сцепкой U 632

В стандартной комплектации машина оснащена сцепкой для ротационной борона или другой агротехнической машины, защитой от перегрузки с помощью прочной двойной пружины, зубом ATLAS со сварными рабочими элементами и встроенной твердосплавной карбидной напайкой.




Мульчирующая борона SpringExpert


Борона SpringExpert может работать со скоростью 10-25 км/ч, а рекомендуемая рабочая скорость превышает 15 км/ч. Мульчирующие агрегаты в основном используются при обработке стерни после зерновых и рапса.



Культиватор для почвообработки и удобрения

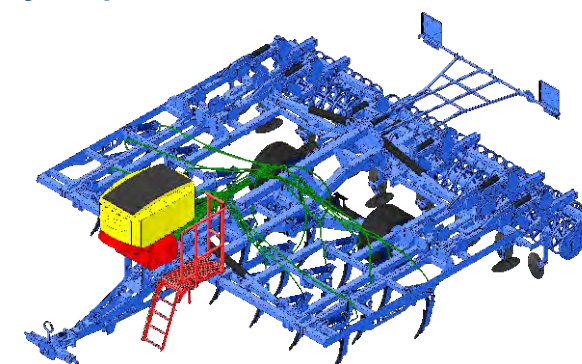

Аппликатор для жидкого навоза

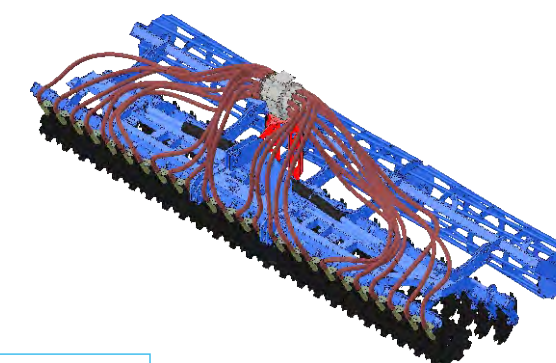

Остальные



Пружинные и штригельные бороны

тип

ActiVAgro



Стандартное оборудование

Колеса для регулировки высоты работы машины, дополнительные опорные колеса (версия 9,0 м 12,0 м), 6 рядов отдельных зубьев диаметром в 7 мм, механическая регулировка угла действия зубьев, механическая блокировка для транспортировки, опоры для остановки.



Цена машины со стандартным оборудованием

РАБОЧАЯ ШИРИНА (м)	РАБОЧИЕ СЕКЦИИ	ЦЕНА НЕТТО
6,0 Н	4 x 1,5 м	3650,00 €
7,5 Н	5 x 1,5 м	4570,00 €
9,0 Н	6 x 1,5 м	5850,00 €
12,0 Н	8 x 1,5 м	8200,00 €

Н - гидравлически складные машины, транспортная ширина машины не превышает 3 м.



Дополнительное оборудование (доплата к цене машины в стандартном оснащении)


РАБОЧАЯ ШИРИНА (м)	Пружины 8 мм ЦЕНА НЕТТО	Гидравлическая регулировка пружин ЦЕНА НЕТТО	Выравнивающие скребки ЦЕНА НЕТТО
6,0 Н	200,00 €	650,00 €	180,00 €
7,5 Н	250,00 €	750,00 €	225,00 €
9,0 Н	300,00 €	900,00 €	270,00 €
12,0 Н	400,00 €	1200,00 €	360,00 €

Другие доступные варианты

Другие доступные варианты	ЦЕНА НЕТТО
Комплект опорных колес*	210,00 €
Задняя балка со светодиодным освещением	295,00 €
Сеялка культур второго укоса APV	см. страница 90 ÷ 93 / прайс-лист 2020

*) опция доступна для штригельной бороны шириной 6,0 м и 7,5 м.

Система крепления пружин продлевает срок службы

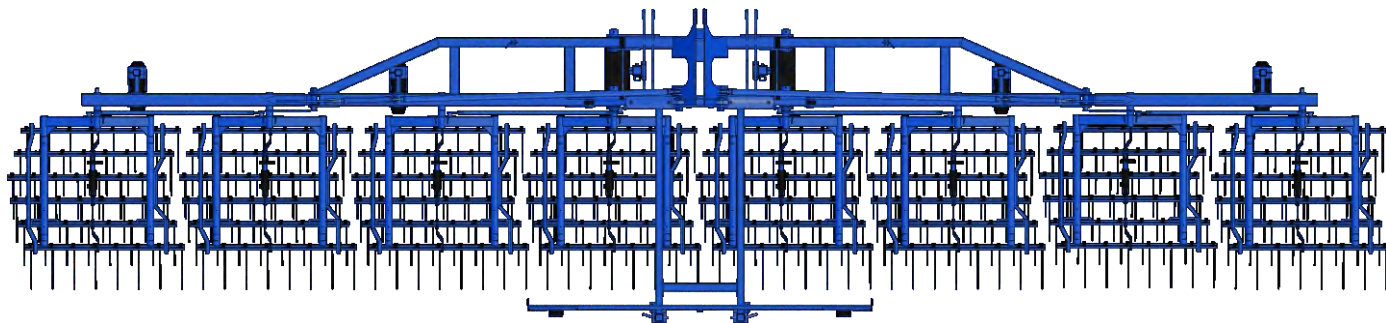

Прополочный культиватор

ActiVAgro



Технические данные

РАБОЧАЯ ШИРИНА (м)	ДИАМЕТР ПРУЖИНЫ	ТРЕБУЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ЛС)*	ВЕС (кг)**
6,0 Н	7 / 8 mm	70	760
7,5 Н	7 / 8 mm	80	1060
9,0 Н	7 / 8 mm	90	1290
12,0 Н	7 / 8 mm	110	1870

*) минимальные требования к мощности могут значительно варьироваться в зависимости от оборудования и условий почвы.


**) вес машины со стандартным оборудованием.




Пружинные и штригельные бороны

тип


ActiVAgro

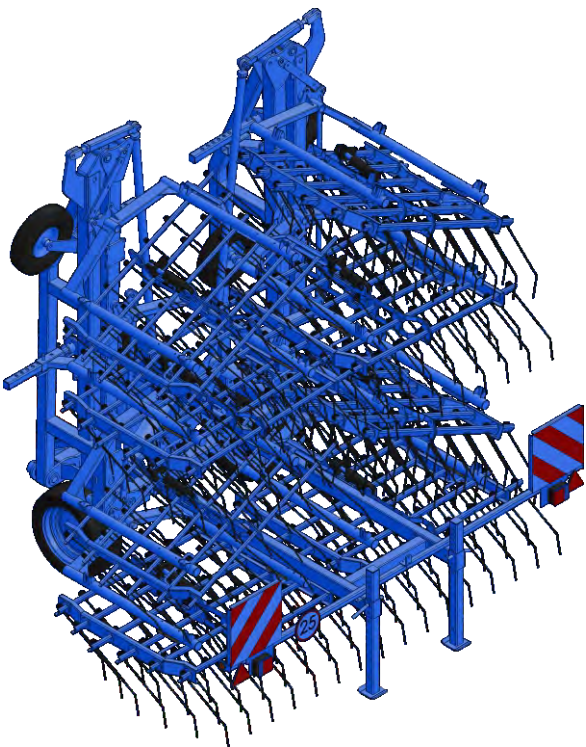

**Пружины
7мм или 8мм**


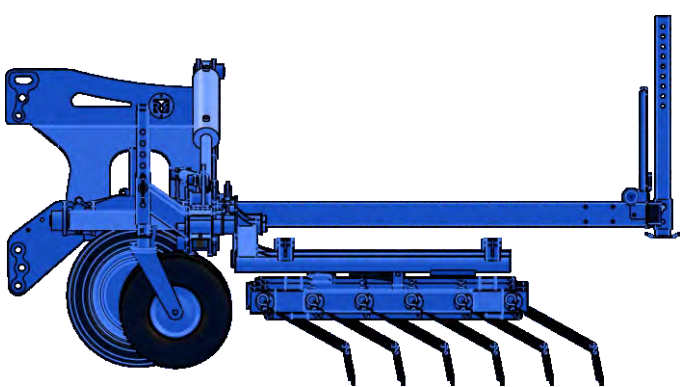


ActiVAgro

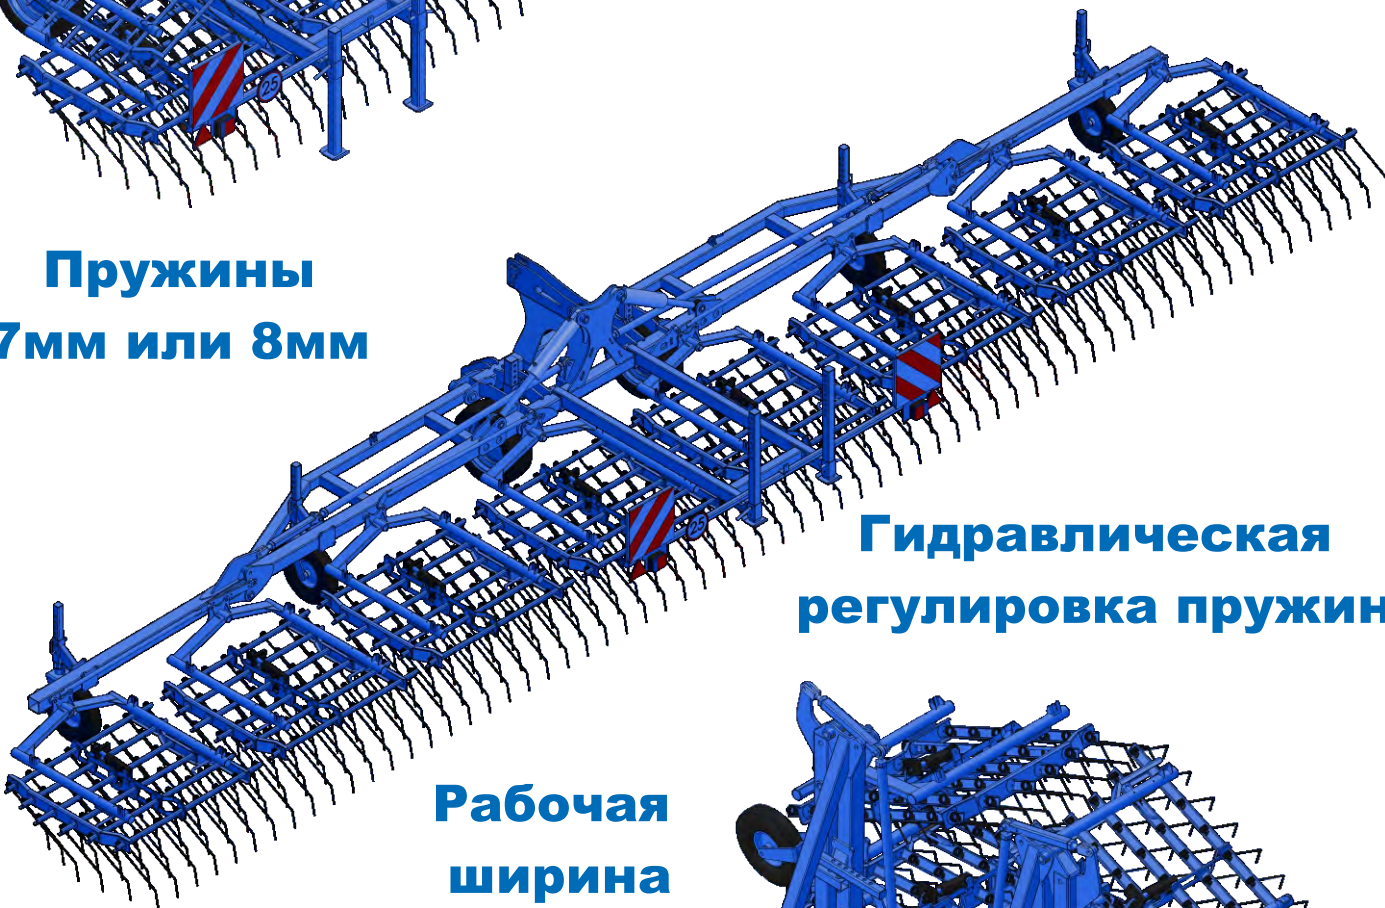

**Рабочая
ширина
12,0 м**

**Гидравлическая
регулировка пружин**

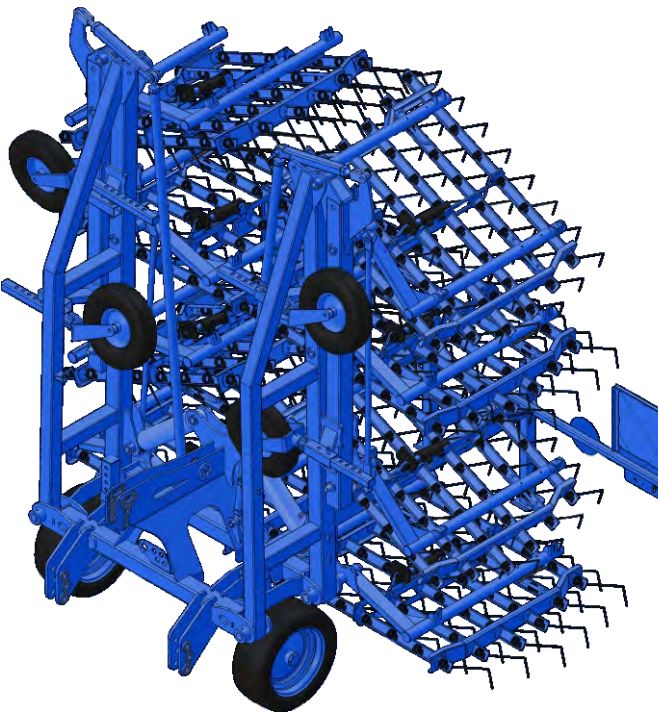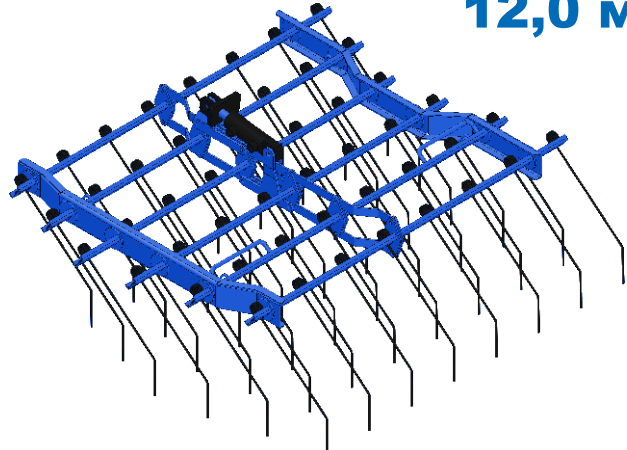



Прицепной культиватор
предпосевной VibroSTAR

тип
U 445



Стандартное оборудование

5 рядов пружинных зубьев SN 45 мм x 10 мм с предпосевным сошником, гидравлической регулировкой рабочей глубины, 4 транспортными колесами и 4 опорными колесами, опорные колеса с гидравлическим управлением и системой копирования поверхности, шины 200/60x14,5 14PR. Агрегат сцепляется с трактором за глаз дышла. Дополнительные сцепки дышла (балка кат. III, шар K80) доступны по специальному заказу.



Цена машины со стандартным оборудованием

РАБОЧАЯ ШИРИНА	ЦЕНА НЕТТО
6,0 m HP	8000,00 €
7,0 m HP	9625,00 €
8,0 m HP	10950,00 €

HP - прицепные машины, гидравлически складные.

Транспортная ширина машины не превышает 3 м.



Ширина сошника
120 мм
(дополнительно)

Перечень доступных конфигураций машины VibroSTAR

1. Передний механический волок, 5 рядов зубьев, балка с одиночной пружинной скребницей
2. Передний механический волок, 5 рядов зубьев, балка с одиночной пружинной скребницей
3. Передний механический волок, 5 рядов зубьев, балка с одиночной пружинной скребницей+струнный каток
4. Передний механический волок, 6 рядов зубьев, балка с одиночной пружинной скребницей
5. Передний механический волок, 6 рядов зубьев, балка с одиночной пружинной скребницей
6. Передний механический волок, 6 рядов зубьев, балка с одиночной пружинной скребницей+струнный каток
7. Передний волок усиленный Crossboard, 5 рядов зубьев, балка с одиночной пружинной скребницей
8. Передний волок усиленный Crossboard, 5 рядов зубьев, балка с двойной пружинной скребницей
9. Передний волок усиленный Crossboard, 5 рядов зубьев, балка с одиночной пружинной скребницей + струнный каток
10. Передний волок усиленный Crossboard, 6 рядов зубьев, балка с одиночной пружинной скребницей
11. Передний волок усиленный Crossboard, 6 рядов зубьев, балка с двойной пружинной скребницей
12. Передний волок усиленный Crossboard, 6 рядов зубьев, балка с одиночной пружинной скребницей+струнный каток
13. Передний + задний волок усиленный Crossboard, 5 рядов зубьев, балка с одиночной пружинной скребницей
14. Передний + задний волок усиленный Crossboard, 5 рядов зубьев, балка с двойной пружинной скребницей
15. Передний + задний волок усиленный Crossboard, 5 рядов зубьев, балка с одиночной пружинной скребницей+струнный каток



Дополнительное оборудование (доплата к цене машины со стандартным оборудованием)

Передний механический волок

РАБОЧАЯ ШИРИНА	ЦЕНА НЕТТО
6,0 m HP	1415,00 €
7,0 m HP	1650,00 €
8,0 m HP	1890,00 €

Передний волок усиленный Crossboard		гидравлический	гидравлический со стабилизирующей балкой*
- пружина 80x10 мм		ШИРИНА	ЦЕНА НЕТТО
- полоз 150 мм		6,0 m HP	2855,00 €
		7,0 m HP	3330,00 €
		8,0 m HP	3810,00 €

*) усиленный волок Crossboard снабжен дополнительным жестким элементом, соединяющим все пружины вместе.

Передний + задний волок усиленный Crossboard		гидравлический	гидравлический со стабилизирующей балкой*
ШИРИНА		ЦЕНА НЕТТО	ЦЕНА НЕТТО
- пружина 80x10 мм		6,0 m HP	4975,00 €
		7,0 m HP	5805,00 €
		8,0 m HP	6635,00 €

Гидравлические цилиндры перемещают передний и задний волок Crossboard в одинаковое положение.

*) усиленный волок Crossboard снабжен дополнительным жестким элементом, соединяющим все пружины вместе.

6 рядов пружинных зубьев SN 45 x 10 мм*	
РАБОЧАЯ ШИРИНА	ЦЕНА НЕТТО
6,0 m HP	875,00 €
7,0 m HP	1020,00 €
8,0 m HP	1170,00 €

*) Шесть рядов зубьев увеличивает расстояние между ними, что облегчает прохождение обрабатываемой почвы. Конфигурация недоступна в сочетании с опцией передний + задний усиленный волок Crossboard.



Прицепной культиватор
предпосевной VibroSTAR

тип
U 445




Балка с пружинной скребницей РАБОЧАЯ ШИРИНА	Одиночная версия ЦЕНА НЕТТО	Двойная версия ЦЕНА НЕТТО
6,0 m HP	960,00 €	1670,00 €
7,0 m HP	1120,00 €	1950,00 €
8,0 m HP	1275,00 €	2230,00 €


Каток струнный зубчатый Ø 320 мм РАБОЧАЯ ШИРИНА	ЦЕНА НЕТТО
6,0 m HP	1135,00 €
7,0 m HP	1325,00 €
8,0 m HP	1515,00 €

Другие доступные варианты	ЦЕНА НЕТТО
Разрыхлители следов трактора (4 шт. с пружинной защитой)	235,00 €
Сошник для зуба SN шириной 120 мм (шт.)*	4,00 €
Запасное колесо с ободом 200/60x14,5 14PR	190,00 €
Зуб волока DoubleKnife (1м x ширина машины)*	30,00 €
Дополнительное соединение (позволяет на тягу катка Cambridge за машиной)	740,00 €
Передняя балка со светодиодным освещением	295,00 €
Задняя балка со светодиодным освещением	295,00 €
Рамка для номерного знака с подсветкой	85,00 €

*) доплата к цене усиленного волока Crossboard

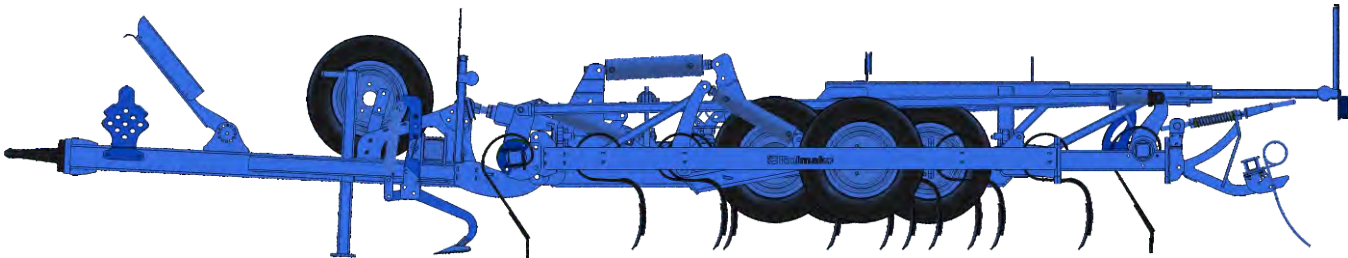

Передний + задний волок усиленный Crossboard, 5 рядов зубьев, балка с одиночной пружинной скребницей

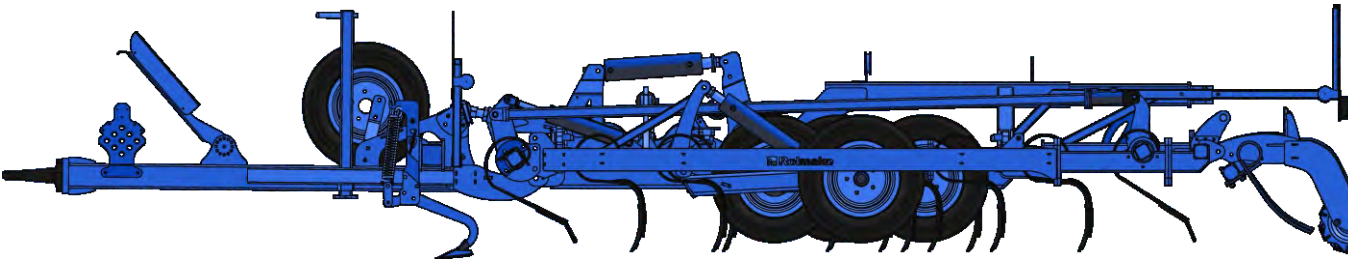

Передний + задний волок усиленный Crossboard, 5 рядов зубьев, балка с одиночной пружинной скребницей + струнный каток



Технические данные		КОЛИЧЕСТВО	ТРЕБОВАНИЕ	ТОРМОЗ	ВЕС
ШИРИНА РАБОЧАЯ		ЗУБЬЕВ	МОЩНОСТИ (л.с.)*		(кг)**
6,0 m HP		79	120	N/A	3100
7,0 m HP		93	140	N/A	3300
8,0 m HP		105	160	N/A	3500

*) минимальные требования к мощности могут значительно варьироваться в зависимости от оборудования и условий почвы.

**) вес машины со стандартным оборудованием.


N/A - тормоз отсутствует, машины весом более 3500 кг не допущены к передвижению по дорогам общего пользования из-за отсутствия тормоза.



Прицепной культиватор предпосевной VibroSTAR


тип
U 445

Модульная конструкция агрегата позволяет пользователю в будущем расширять его дополнительными рабочими элементами

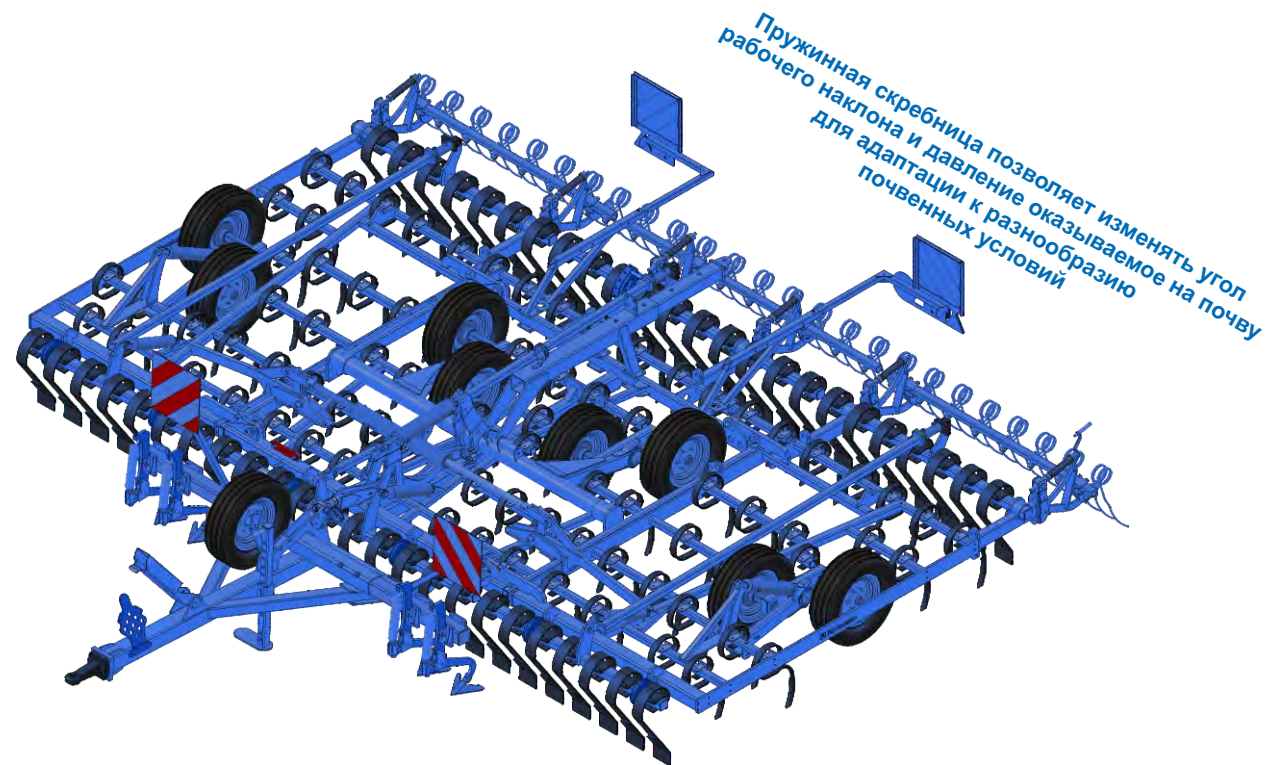


Пружинная скребница позволяет изменять угол рабочего наклона и давление оказываемое на почву для адаптации к разнообразию почвенных условий

Модульная конструкция агрегата позволяет пользователю в будущем расширять его дополнительными рабочими элементами

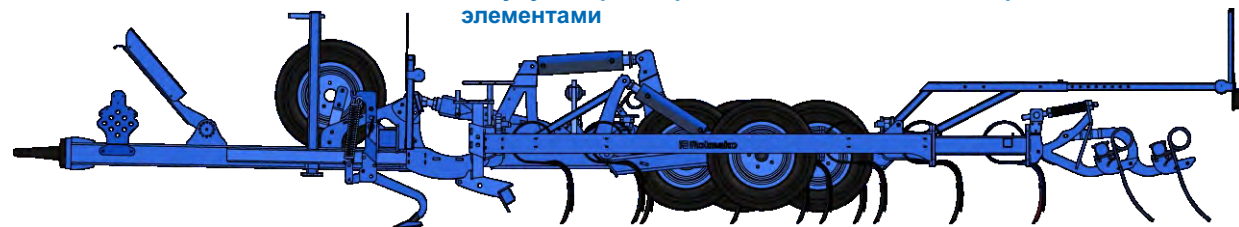

Передний волок усиленный Crossboard, 6 рядов зубьев, балка с двойной пружинной скребницей

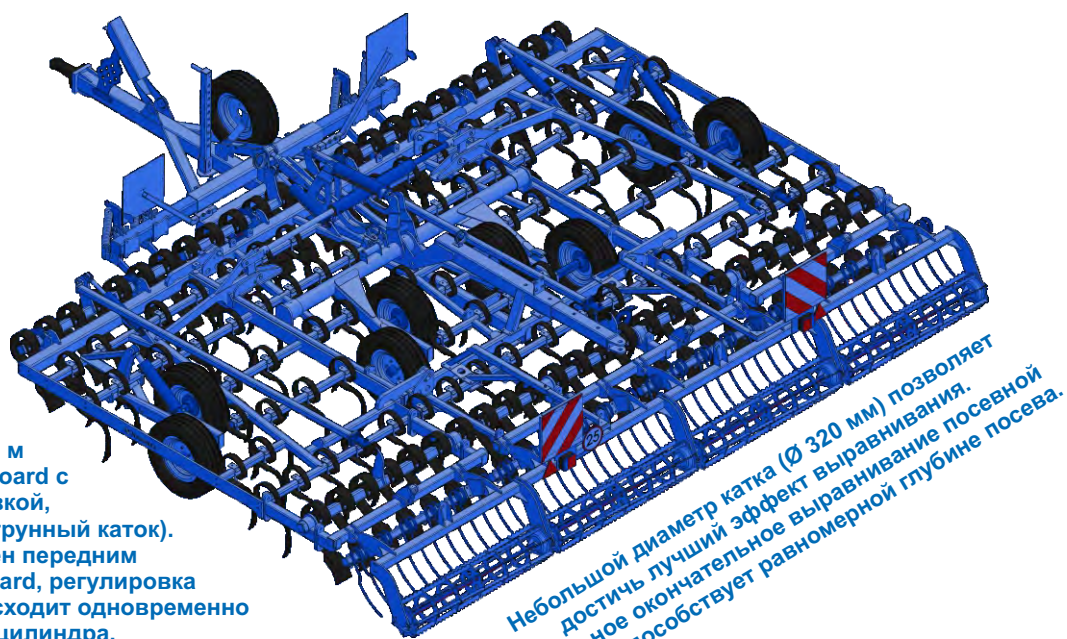


Культиватор VibroSTAR 6,0 м (за зубьями волока Crossboard с гидравлической регулировкой, пружинная скребница и струнный каток). В варианте агрегат оснащен передним и задним волоком Crossboard, регулировка обоих инструментов происходит одновременно при помощи того же гидроцилиндра. Машина в этой комбинации стандартно оснащена дополнительным гидроцилиндром для коррекции положения заднего волока относительно переднего волока.

Небольшой диаметр катка (Ø 320 мм) позволяет достичь лучший эффект выравнивания. Идеальное окончательное выравнивание посевной площади способствует равномерной глубине посева.



Прицепной культиватор предпосевной VibroSTAR

тип
U 445

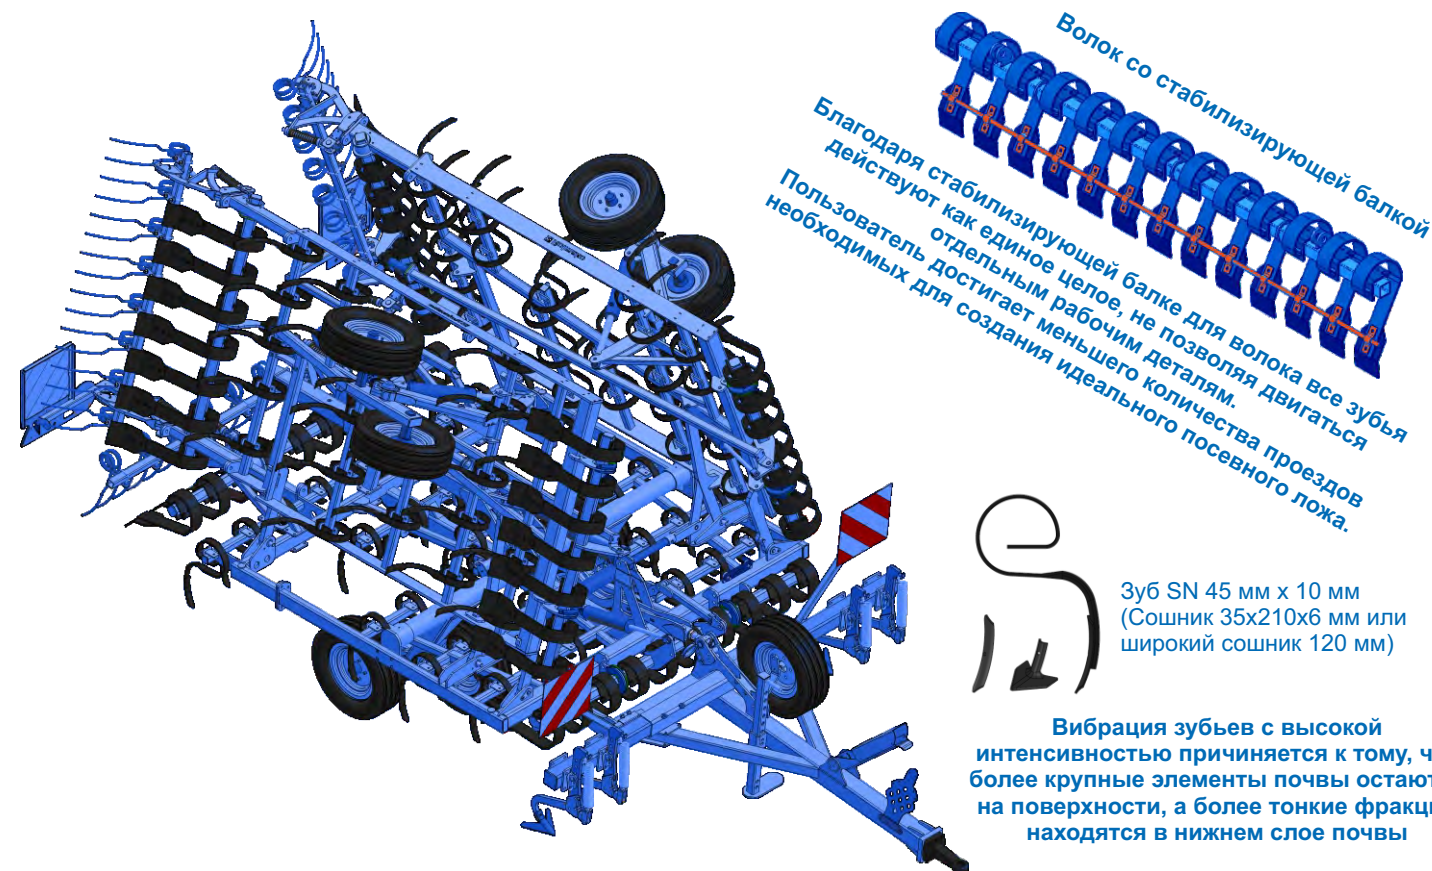


Волок со стабилизирующей балкой
Благодаря стабилизирующей балке для волока все зубья действуют как единое целое, не позволяя двигаться отдельным рабочим деталям. Пользователь достигает меньшего количества проездов необходимых для создания идеального посевного ложа.

Зуб SN 45 мм x 10 мм
(Сошник 35x210x6 мм или
широкий сошник 120 мм)

Вибрация зубьев с высокой интенсивностью причиняется к тому, что более крупные элементы почвы остаются на поверхности, а более тонкие фракции находятся в нижнем слое почвы

Культиватор с множеством рабочих элементов (разрыхлители следов трактора, передний волок, пять рядов зубьев, задний волок, пружинная скребница, струнный каток)

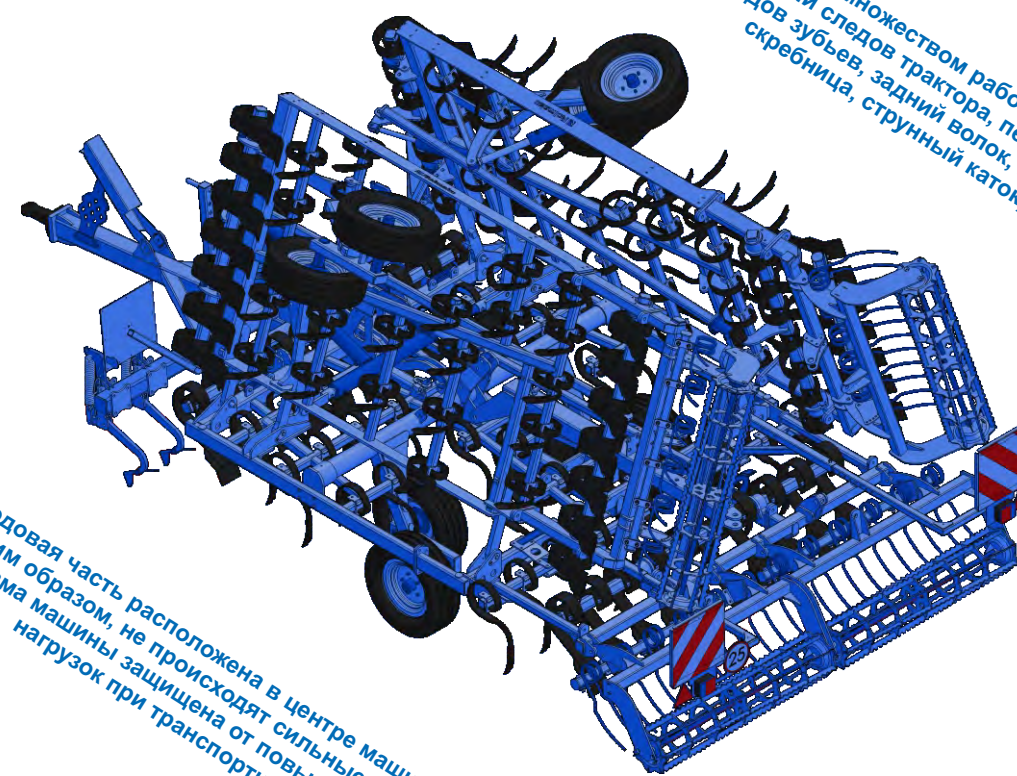


Ходовая часть расположена в центре машины. Таким образом, не происходят сильные удары, рама машины защищена от повышенных нагрузок при транспортировке




Каток Cambridge/ORION

(гидравлическая система складывания машины)



Каток Cambridge Ø 530 мм

РАБОЧАЯ ШИРИНА	ЦЕНА НЕТТО
6,2 m H	7875,00 €
7,5 m H	8975,00 €
8,3 m H	9975,00 €
9,4 m H	11250,00 €



Призматический каток ORION Ø 500 мм

РАБОЧАЯ ШИРИНА	ЦЕНА НЕТТО
6,2 m H	9230,00 €
7,5 m H	10615,00 €
8,3 m H	11790,00 €
9,4 m H	13305,00 €




Дополнительное оборудование (доплата к цене машины со стандартным оборудованием)

Гидравлический волок Crossboard*
(пружина 45x10 мм, полоз 100 мм)

РАБОЧАЯ ШИРИНА	ЦЕНА НЕТТО
6,2 m H	2370,00 €
7,5 m H	2715,00 €
8,3 m H	2935,00 €
9,4 m H	3275,00 €



полоз 100 mm
профиль 50x50 mm

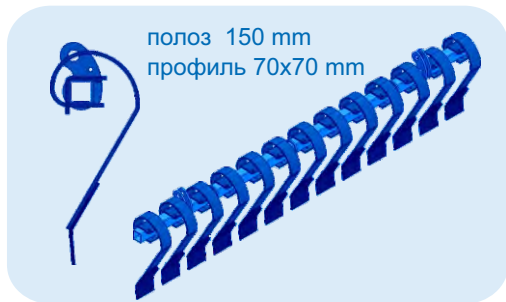

полоз 150 mm
профиль 70x70 mm

Усиленный волок Crossboard*
(пружина 80x10 мм, полоз 150 мм)

РАБОЧАЯ ШИРИНА	ЦЕНА НЕТТО
6,2 m H	2960,00 €
7,5 m H	3395,00 €
8,3 m H	3670,00 €
9,4 m H	4090,00 €




полоз 150 mm
профиль 70x70 mm

планка стабилизации
(оранжевый)

Усиленный волок Crossboard со стабилизирующей балкой*
(пружина 80x10 мм, полоз 150 мм)

РАБОЧАЯ ШИРИНА	ЦЕНА НЕТТО
6,2 m H	3375,00 €
7,5 m H	3890,00 €
8,3 m H	4225,00 €
9,4 m H	4715,00 €

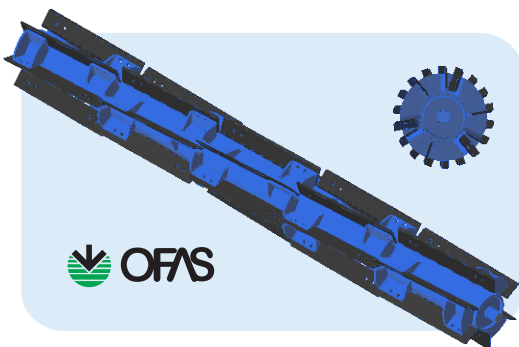


Ножевой каток ProCut (гидравлическое управление)

РАБОЧАЯ ШИРИНА	ЦЕНА НЕТТО
6,2 m	3585,00 €
7,5 m	4340,00 €
8,3 m	4800,00 €
9,4 m	5435,00 €




Каток Cambridge/ORION

(гидравлическая система складывания машины)

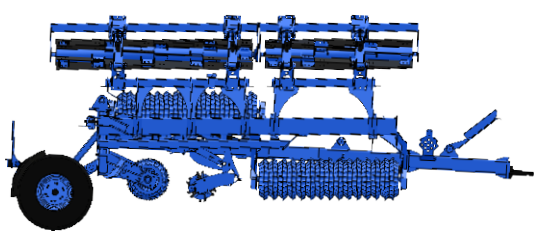

ШИРИНА 9,4 m

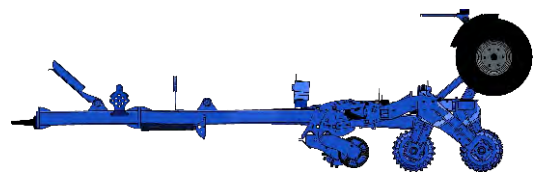


Катки ORION
с катком ProCut



Катки Cambridge
с волоком Crossboard

**Катки Cambridge/ORION
с новой гидравлической
системой складывания**

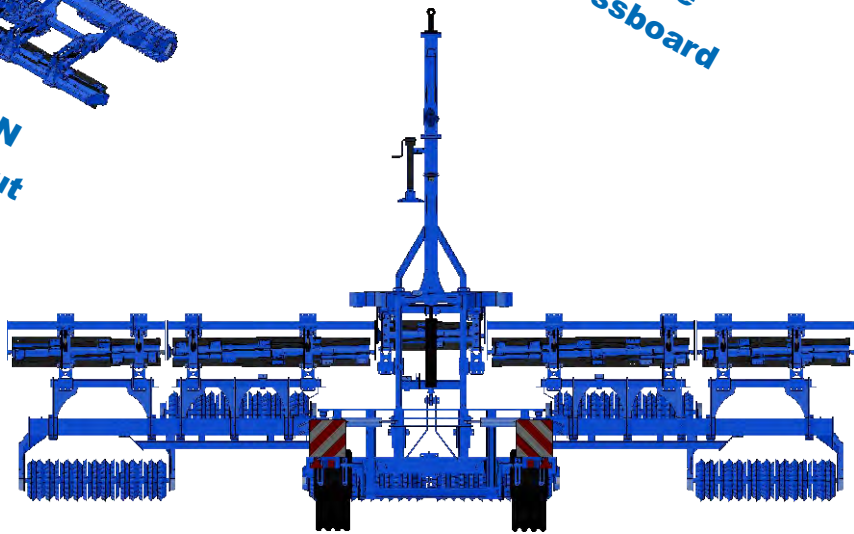

Другие доступные варианты

	ЦЕНА НЕТТО
Катки выполнены из сферического чугуна GGG50*	170,00 €
Гидравлический или пневматический тормоз	1240,00 €
Колеса 500/50-17**	445,00 €
Контейнеры для камней (комплект)	235,00 €
Сеялка культур второго укоса Delimbe	1330,00 €
Сеялка культур второго укоса APV	см. стр. 90 ÷ 93 / прейскурант 2020
Задняя балка со светодиодным освещением	295,00 €

Подшипниковые узлы катка, не требующие обслуживания (шт.)*** 25,00 €

*) цена указана для ширины 1,0 м. Кольца катка стандартно изготавливаются из серого чугуна.

**) в стандартной комплектации машина оснащена шинами 400/60-15,5.

***) корпуса из сфероидального чугуна GGG50 со стальной крышкой. Таблица с количеством подшипниковых узлов на странице 103 / прейскурант 2020.



Технические данные	Каток Cambridge	Каток ORION
ШИРИНА	ВЕС*	ВЕС*
ROBOCZA	(КГ)	(КГ)
6,2 m	3420	3350
7,5 m	4000	3925
8,3 m	4420	4280
9,4 m	5005	4910

*) вес машины со стандартным оборудованием.



ЦЕНА 120 €/шт.*

EXTREME


Многозадачный культиватор U 436

Зуб Delta Flex в варианте EXTREME Carbon Line.

Высокая твердость и износостойкость способствуют более коротким простоям и снижению эксплуатационных расходов.

*) доплата к машине в стандартной комплектации с защитой NON-STOP.

Цена x количество зубьев.

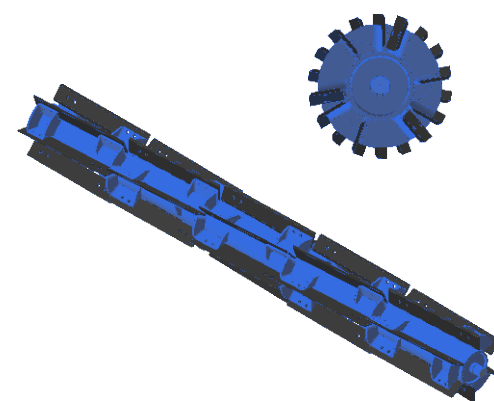


ЦЕНА 46,5 €*

Ножевой каток ProCut для передней трехточечной системы навески трактора.

Рабочий элемент OFAS для ножевого катка ProCut (48-52 HRC)
Повышенная устойчивость к ударам и износу.
Рекомендуется для почв с повышенной абразивностью.

*) доплата к стандартному ножевому катку ProCut. Цена за 1 метр катка.

Для двойных катков цена умножается на два. Стандартный нож характеризуется более низкой твердостью +/- 45 HRC.

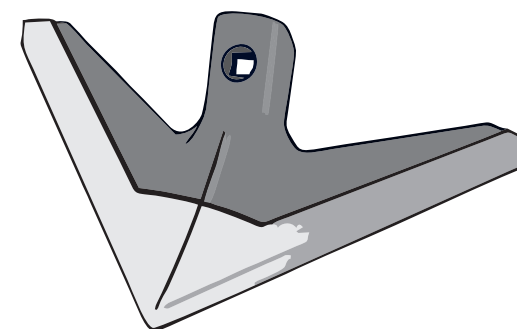


ЦЕНА 11,5 €/шт.*

Компактный почвообрабатывающий агрегат U 684 / U 684 PRO

Сошник 260 мм в усиленном исполнении (сварной)

*) доплата к стандартному агрегату с зубом SX..

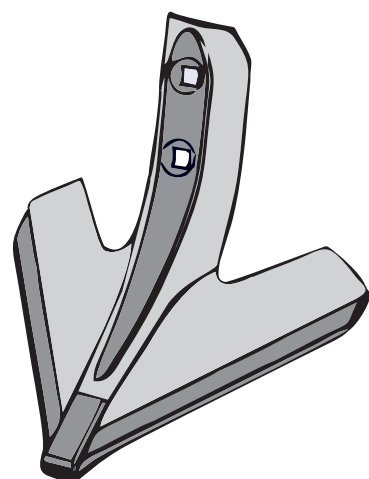

ЦЕНА 45 €/шт.*

Универсальный культиватор U 497

Усиленная "гусиная лапка" 180 мм для зуба SW 70x12 со встроенной карбидной напайкой

*) доплата к стандартному агрегату с зубом SW.



Цена в прайс-листе 2020 года

AgriHub OFAS версия 2021 для дисковой бороны U 645, U 622, U 693, U 652

Качественная замена оригинальных ступиц SKF, не требующих обслуживания, будет предоставлена итальянской компанией OFAS. Nazwa piastw ofercie pozostaje bez zmian, przy zamówieniu należy wskazać AgriHub.

Название ступиц в предложении остается неизменным, при заказе укажите AgriHub.

В стандартной комплектации не требующие обслуживания ступицы AgriHub устанавливаются на машины U 453, U 436 и U 652.



ЦЕНА 25 €/шт.*

Ступица EXTREME для тяжелой стерневой бороны U 671 / U 671 PRO

Увеличенное время работы за счет использования максимальной классы подшипников и уплотнений, недоступное в классических сельскохозяйственных решениях. Ступица разработана немецким производителем в сотрудничестве с Rolmako.

*) доплата к цене машины в стандартном оснащении.